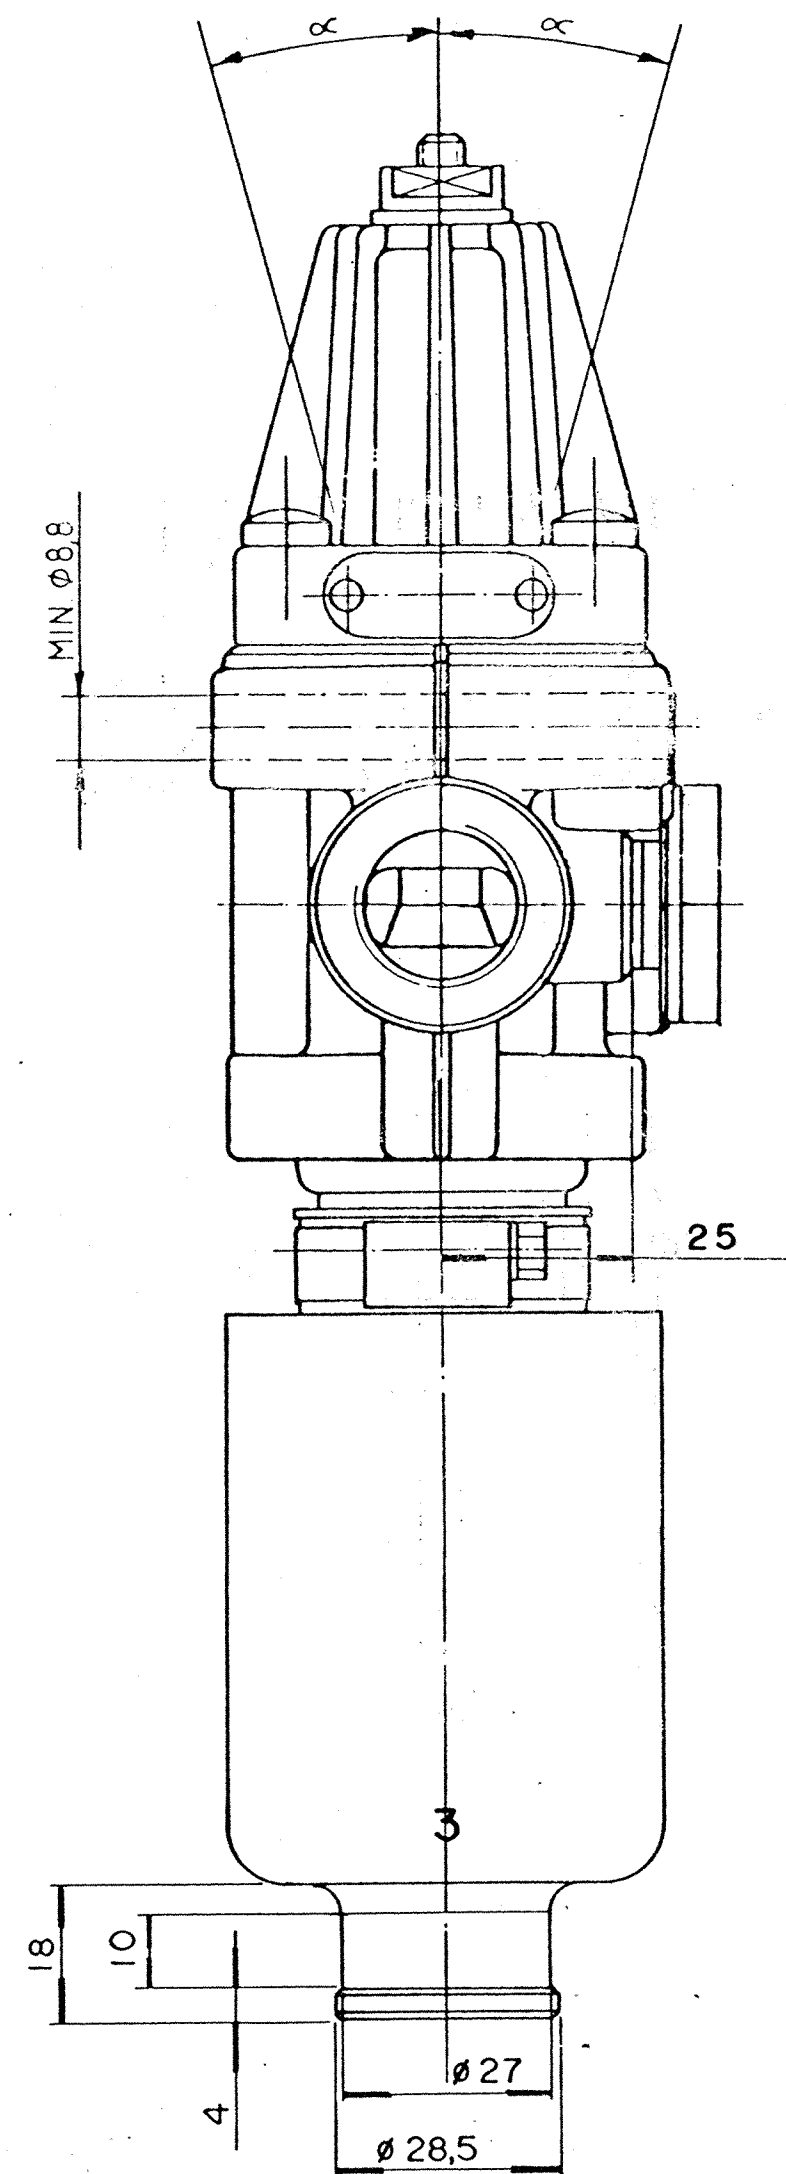
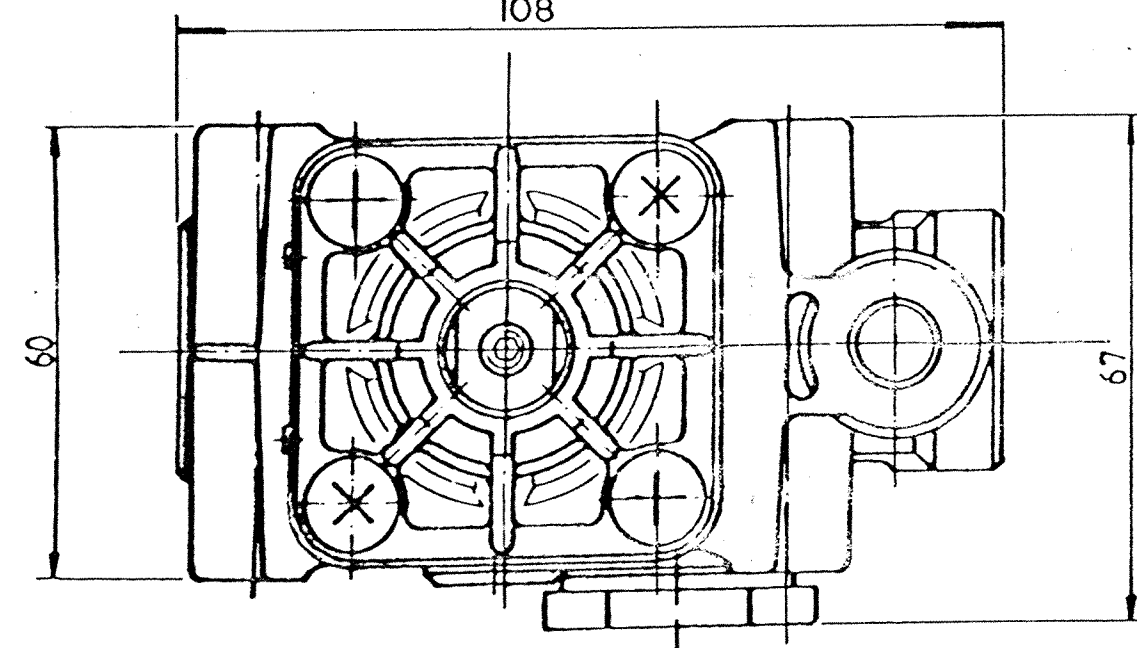
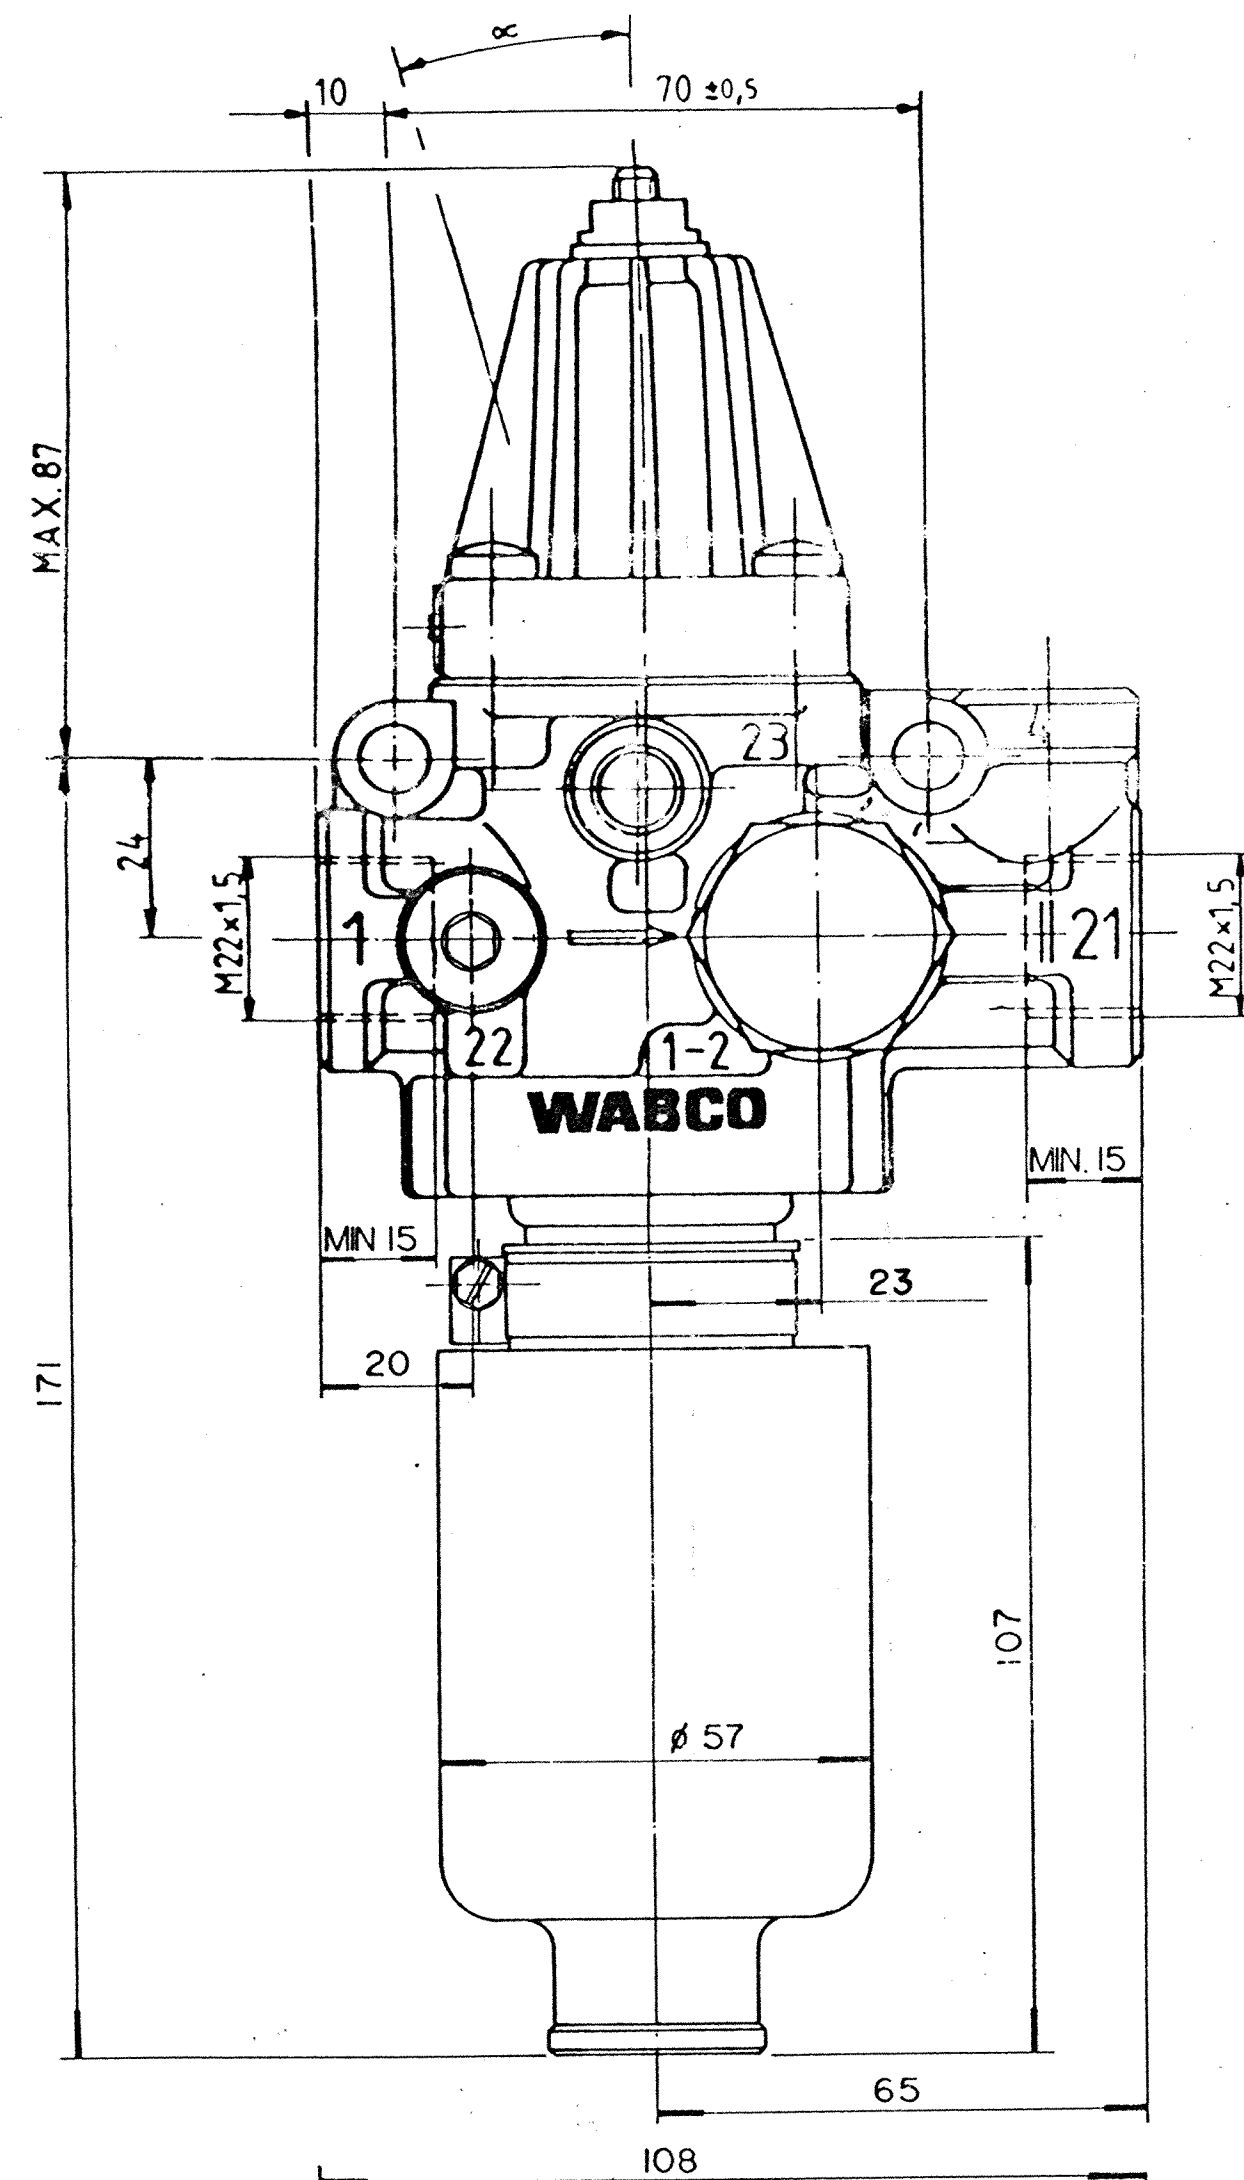


CAMPO TÉRMICO DE APLICAÇÃO : TEMPERATURA AMBIENTE -40 ... +100°C.
 THERMAL RANGE OF APPLICATION : AMBIENT TEMPERATURE
 TEMPERATURA DO MEIO -40 ... +150°C.
 MEDIUM TEMPERATURE

PRESSÃO DE ABERTURA DA VÁLVULA DE SEGURANÇA : $P_e = 12^{+2}_0$ bar.
 OPENING PRESSURE OF THE SAFETY VALVE

PRESSÃO DE SERVIÇO : MAX. 12 bar.
 WORKING PRESSURE

PRESSÃO DE ABERTURA : $P_e = 8,5^{+0,2}_0$ bar.
 CUT-OUT PRESSURE

CAMPO DE REGULAGEM : $\Delta p = 0,7^{+0,5}_0$ bar.
 PRESSURE SETTING RANGE

MEIO : AR.
 MEDIUM : AIR.

POSIÇÃO DE INSTALAÇÃO : $\alpha = 0 \dots 15^\circ$.
 INSTALLATION POSITION

1 ALIMENTAÇÃO
 INLET

2 SAÍDA
 OUTLET

3 DESCARGA
 EXHAUST



TOLERANCIA GERAL									
CLASSE	FAIXA DE DIMENSÕES NOMINAIS (± mm)				FORÇA, POTÊNCIA, PRESSÃO ETC.				
1)	≤ 50	50 - 180	180 - 400	> 400	(%)	1)	(%)		
I	0,5	1	1,5	2			5		
II	1	2	3	4	3		10		
III	2	3,5	5	6,5			20		

1) INDICA A CLASSE DE APLICAÇÃO

DATA	ASSINATURA	WABCO IDEAL STANDARD WABCO			
04-04-97	Desenho	INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.			
04-04-97	Verificado	DIVISÃO WABCO "FREIOS"			
04-04-97	Aprovado	REGULADOR DE PRESSÃO			
MARCA	FORMATO	Nº DE DESENHO		PREFIJO PG	FOLHA
A2		884 502 072 0		605	
ESCALA					
1:1					