
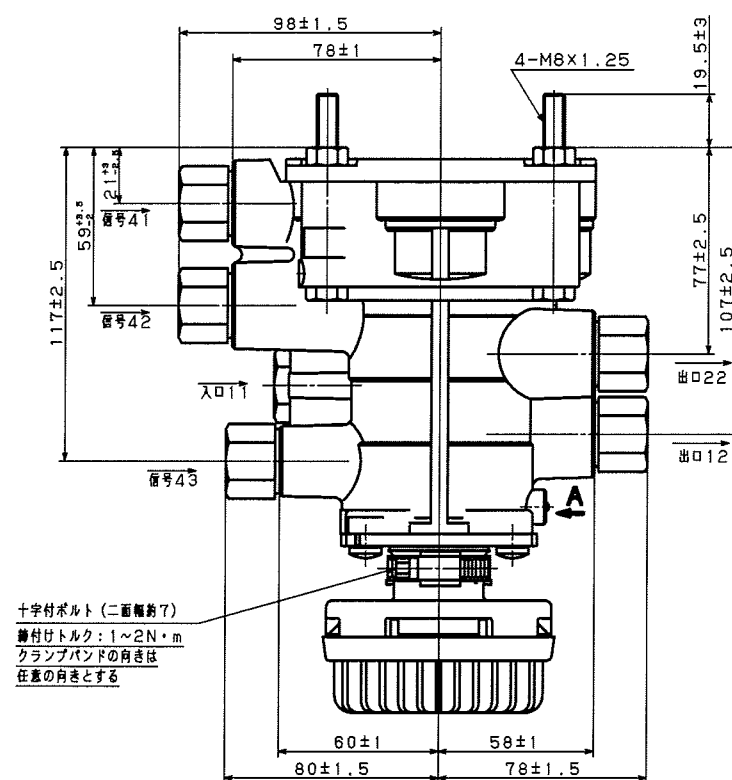
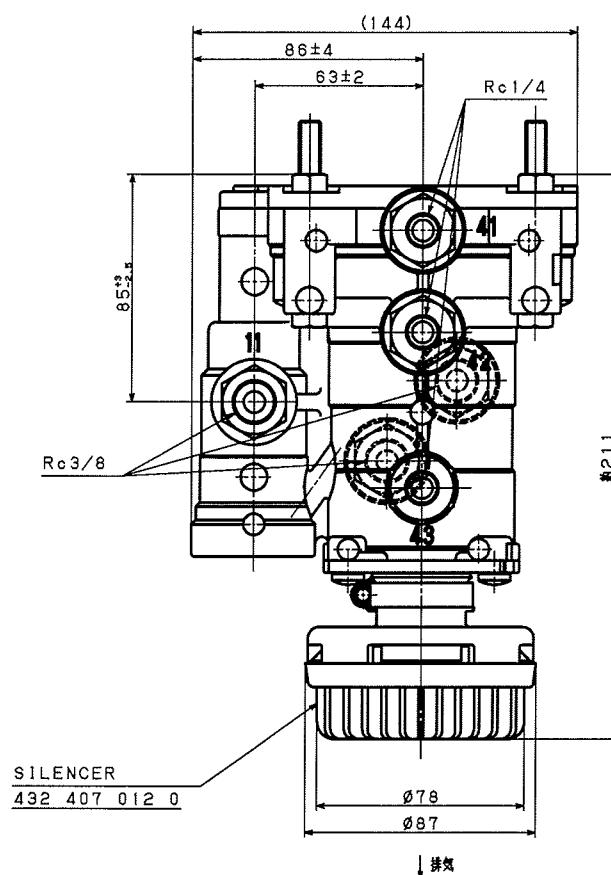
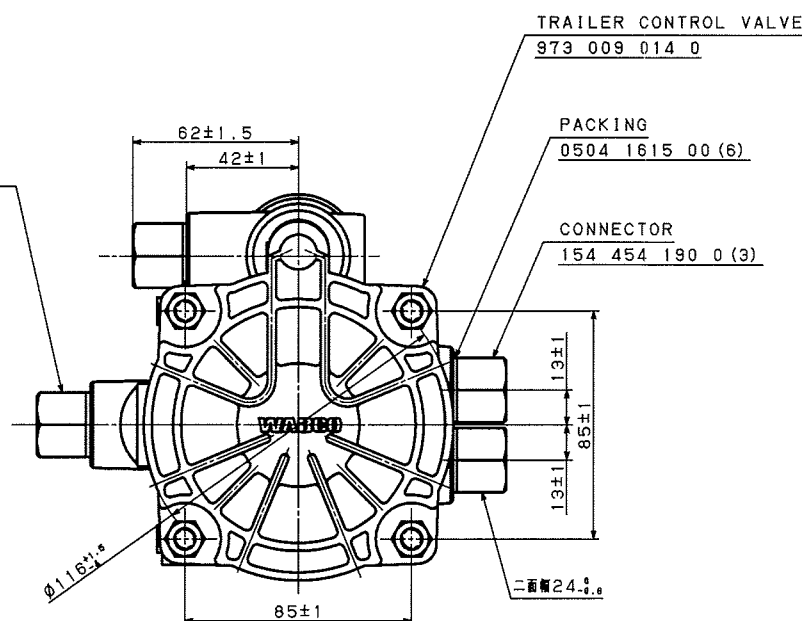



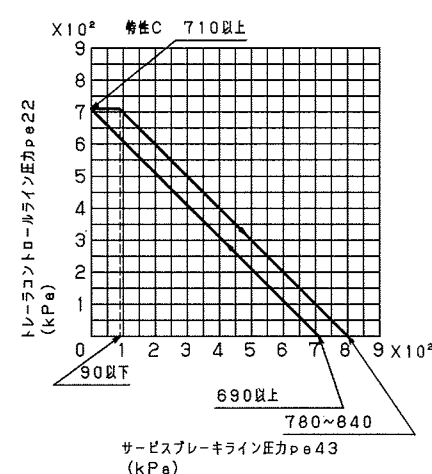

耐久試驗條件

通 常 部 品										
番 号 規 格	番号区		サブライライン区		試験温度				作動サイクル /min	作動回数
	圧力	ポート	圧力	ポート	常温	低温 (-40℃)	高温 (+60℃)	高温 (+80℃)		
		41, 42, 43		11, 43						
1	250kPa×8mm 1000kPa×1mm	○	850kPa	○	○	○			15	40万回
2	250kPa×8mm 1000kPa×1mm	○	850kPa	○	○		○		4	10万回
3	250kPa×8mm 1000kPa×1mm	○	850kPa	○	○			○	15	10万回
4	250kPa×8mm 1000kPa×1mm	○	850kPa	○	○	○			15	40万回
5	850kPa		○	850kPa	○		○		15	10万回
6	850kPa		○	850kPa	○		○		4	2万5千回
7	850kPa		○	850kPa	○			○	15	2万5千回
8	850kPa		○	850kPa	○		○		15	10万回
高 圧 部 品										
9	1200kPa	○	1000kPa	○	○	○			15	3千回
10	1200kPa	○	1000kPa	○	○		○		4	1千回
11	1200kPa	○	1000kPa	○	○			○	15	1千回
12	1000kPa		○	1000kPa	○		○		15	1千回
13	1000kPa		○	1000kPa	○		○		4	1千回

9) 使用温度範囲 $-40^{\circ}\text{C} \sim +80^{\circ}\text{C}$

[illegible]