

WABCO

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

VÁLVULA RELÊ

Impresso WABCO 884 599 345 3 - 03/04

Esta publicação está sujeita a
alterações sem prévio aviso

PRODUTO: 884 502 256 0
884 502 483 0
973 011 000 0
973 011 002 0
973 011 007 0
973 011 010 0
973 011 050 0

MONTAGEM

1 - Montar	Filtro (7**) no interior do corpo (1)
2 - Montar	Anel "O" (6) no corpo (1)
3 - Montar	Anel "O" (8) na guia da válvula (9)
4 - Montar	Guia da válvula (9), mola (10), válvula (11), anel "O" (12) assento da válvula (13) no interior do corpo (1)
5 - Pressionar	Conjunto acima e travar com anel de retenção (14)
6 - Montar	Anel "O" (16) na tampa (18)
7 - Montar	Anel "O" (17) no pistão (15)
8 - Montar	Pistão (15) na tampa (18)
9 - Parafusar	Tampa (18) no corpo (1) com parafusos (5), porcas (20) e arruelas (19) com torque de 2,0 a 2,4 Kg.m
10 - Montar	Anel "O" (2) na guia de descarga (3***)
11 - Parafusar	Guia de descarga (3***) com os parafusos (4***) no corpo (1) com torque 0,4 a 0,5 Kg.m
12 - Montar	Mola (23*) na válvula (24*) e encaixar no interior do corpo (1) conforme desenho
13 - Montar	Anel "O" (25*) no adaptador (26*)
14 - Rosquear	Adaptador (26*) no corpo (1) com torque de 4 a 5 Kg.m

OBS.: As posições indicadas com (*) devem ser consideradas somente para a versão 050

A posição (7) indicada com (**) deve ser considerada somente para a versão 002


A posição (3) indicada com (***) deve ser considerada somente para a versão 002 - 050



ATENÇÃO !

Para assegurar o correto funcionamento e durabilidade deste jogo de reparo WABCO, verifique as condições do sistema pneumático que deve estar sempre limpo e seco.

WABCO

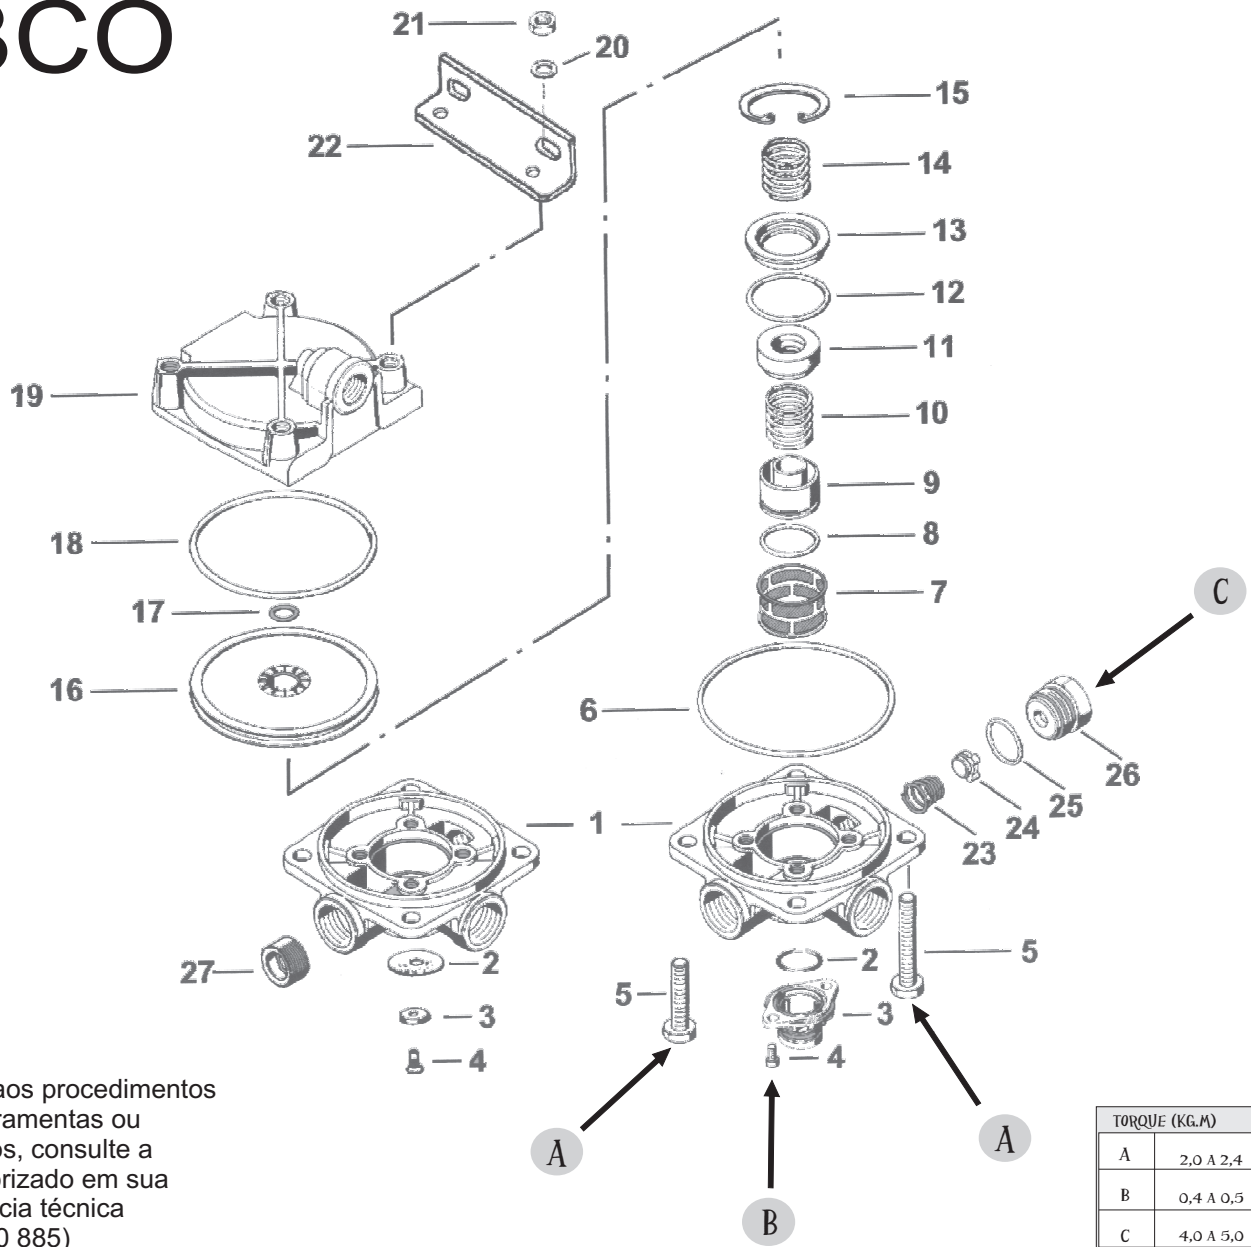

IMPORTANTE:

Dúvidas referentes aos procedimentos para montagem, ferramentas ou dispositivos utilizados, consulte a rede de serviço autorizado em sua região ou a assistência técnica WABCO (0800 70 70 885)

TORQUE (KG.M)	
A	2,0 A 2,4
B	0,4 A 0,5
C	4,0 A 5,0