

WABCO

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

VÁLVULA DE FREIO DE MÃO

Impresso WABCO 884 599 348 3 - 03/04

Esta publicação está sujeita a
alterações sem prévio aviso

PRODUTO: 884 502 507 0
961 723 021 0
961 723 031 0
961 723 421 0




ATENÇÃO !

Para assegurar o correto funcionamento e durabilidade deste jogo de reparo WABCO, verifique as condições do sistema pneumático que deve estar sempre limpo e seco.

MONTAGEM

1 - Montar	Batente (30), bucha (31), mola (31) e a outra bucha (31) no came (22)
2 - Montar	Came (22) no interior da tampa (21) de modo que a seta na face superior do came (23) fique voltada para o mesmo lado da seta existente na face da tampa (21)
3 - Montar	Mola (23) no came (22)
4 - Montar	Suporte (24) sobre a mola (23)
5 - Girar	Suporte (24) 1/4 de volta em sentido anti-horário encaixando-o na tampa (21)
6 - Montar	Válvula (5) no interior do espaçador (4) e arruela (6), e anel "O" (7)
7 - Rosquear	Espaçador (9) no espaçador (4) com torque de 0,4 Kg.m
8 - Montar	Anéis "O" (8) nos canais dos espaçadores (4) e (9)
9 - Montar	Mola (11) sobre espaçador (9) e haste (12) sobre a mola (11)
10 - Rosquear	Pistão (10) na haste (12) de modo que a medida da extremidade do pistão (10) até a extremidade da haste (12) seja de 53 ± 1 mm (pré ajuste)
11 - Montar	Anel "O" (7) na extremidade do pistão (10), anel "O" (16) no canal da haste (12)
12 - Montar	Junta (3), tela filtrante (40*) porcas (36) no corpo (1)
13 - Montar	Anel "O" (36) no canal do tubo de descarga (37)
14 - Parafusar	Tubo de descarga (37), placa de fixação (41*) e apertar com os parafusos (38) com torque de 0,3 a 0,5 Kg.m
15 - Montar	Mola (2) no interior do corpo (1)
16 - Montar	Subconjunto com pistão (10) sobre a mola (2)
17 - Montar	Calços (14) no interior do espaçador (9)
18 - Montar	Mola (15) sobre os calços (14)
19 - Montar	Anel "O" (42*), na tampa (17)
20 - Montar	Tampa (17) sobre a haste (12) de modo que a seta existente na face da haste (12) fique voltada para o número 1 gravado na tampa (17)
21 - Montar	Anel (19) no pistão (20)
22 - Montar	Pistão (20) no interior da tampa (17)
23 - Montar	Placa de fixação (18) sobre a tampa (17)
24 - Montar	Conector elétrico (26) no interior da tampa (22)
25 - Montar	Tampa (21) sobre a placa de fixação (18) passando os cabos do conector elétrico (25) dentro da placa de fixação (18) e apertar com os parafusos (26) com torque de 0,4 a 0,5 Kg.m
26 - Montar	Capas (27) e (28) sobre a tampa (21)
27 - Montar	Capa protetora (29) sobre as capas (27) e (28) e a tampa (21)
28 - Montar	Punho (33) no came (22) e travá-los com os pinos (34)
OBS:. A posição (42) indicada com (*) deve ser considerada somente para versão 021	

WABCO

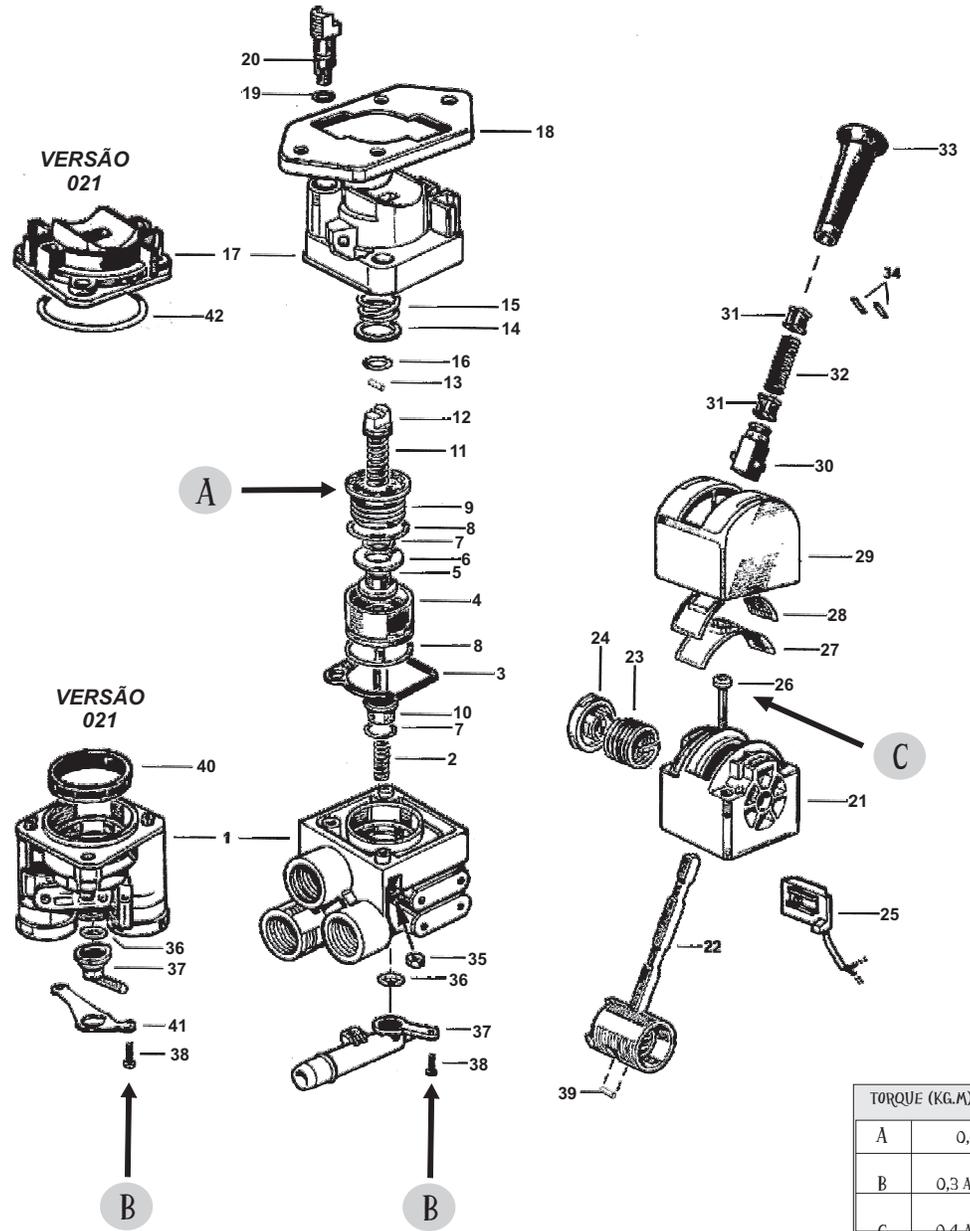

IMPORTANTE:

Dúvidas referentes aos procedimentos para desmontagem / montagem, ferramentas ou dispositivos utilizados, consulte a rede de serviço autorizado em sua região ou a assistência técnica WABCO (0800 70 70 885)