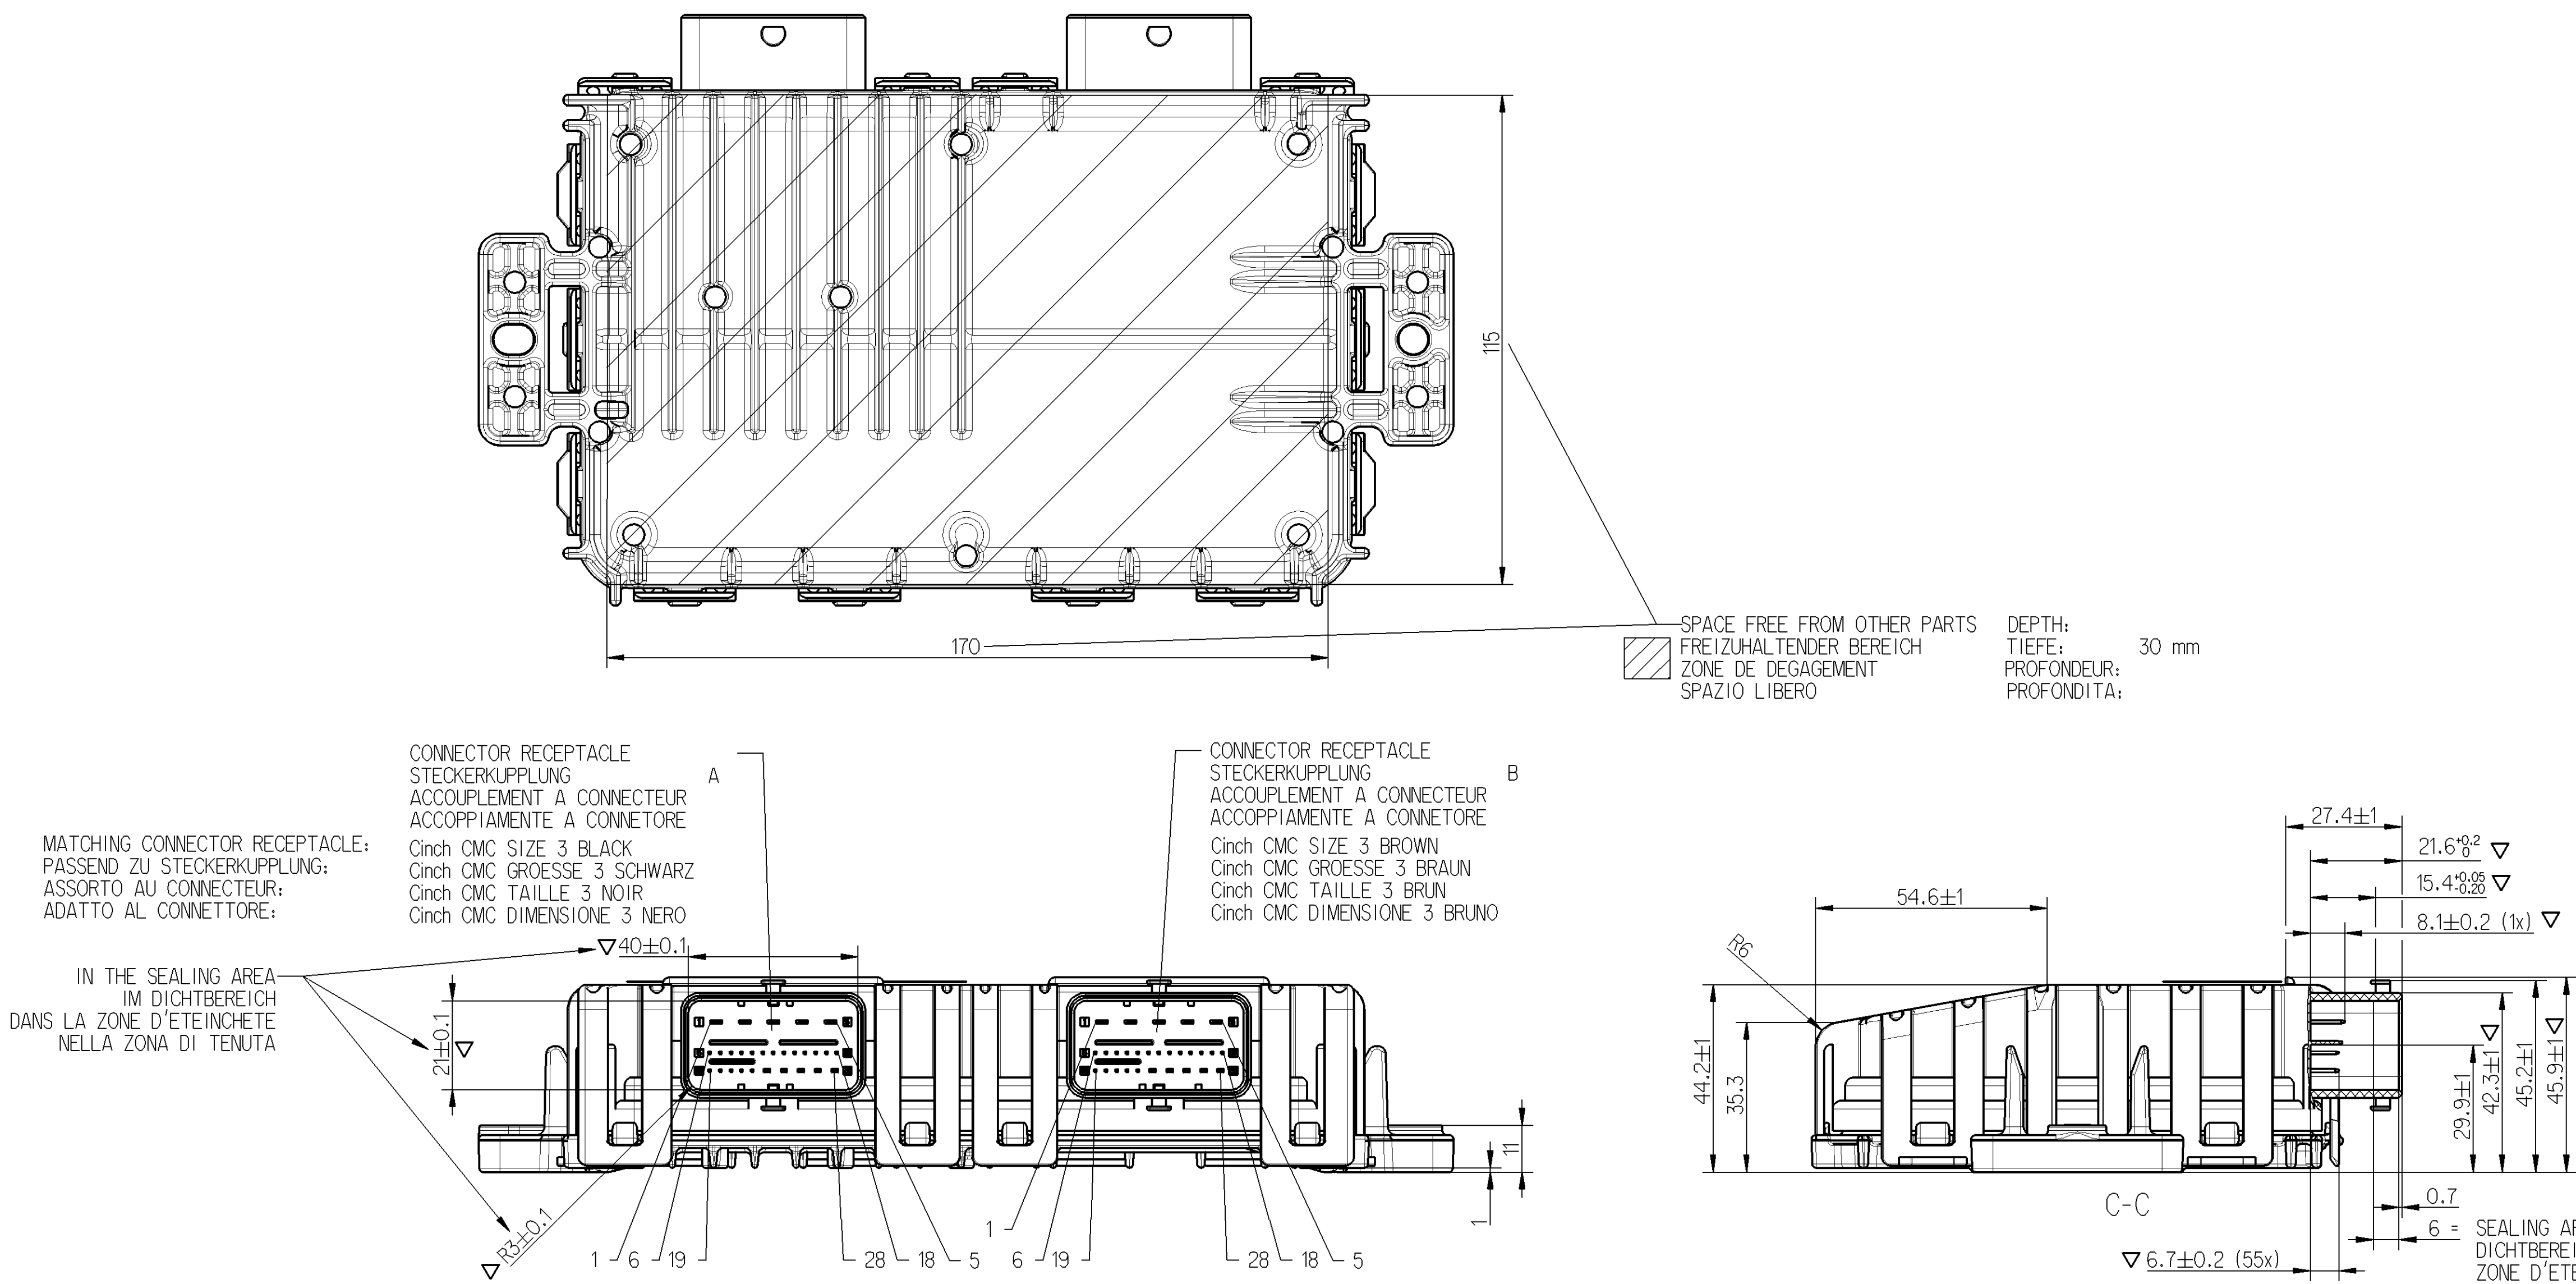


[illegible]

VOLTAGE: PERMANENT. ▽
 SPANNUNG: 8-16 V DC DAUER.
 TENSION: PERMANENT.
 TENSIONE: PERMANENTE.

HEIGHT SENSOR VOLTAGE: 5 V +- 0.25 V ▽
 HOEHSENSORSVORSPORGUNG:
 TENSION DE CAPTEUR DE HAUTEUR:
 TENSIONE DI SENSORE DI ALTEZZA:

QUIESCENT CURRENT: +BAT <= 100 µmA ▽
 RUHESTROMAUFNAHME: +ALT <= 100 µmA
 COURANT DE REPOS:
 CORRENTE DI RIPOSO:

MAX. ANLAUFSTROM: ABHÄNGIG VOM KOMPRESSOR UND KORREKTER RAMPENSTEUERUNG ▽
 MAX. START-UP CURRENT: 60 A DEPENDENT OF THE COMPRESSOR AND CORRECT RAMP CONTROL
 COURANT DE DEMARRAGE: ...
 CORRENTE D'AVVIAMENTO:

DEGREE OF PROTECTION: WITHOUT RECEPTACLE:
 SCHUTZART: OHNE KUPPLUNG:
 DEGRE OF PROTECTION: SANS ACCOUPLEMENT:
 GRADO DI PROTEZIONE: SENZA ACCOPPIAMENTO:

IP 56 (IEC 60 529) ▽

THERMAL RANGE OF APPLICATION: -30°C ... +95°C
 THERMISCHER ANWENDUNGSBEREICH:
 GAMME D'APPLICATION THERMIQUE:
 CAMPO TERMICO D'APPLICAZIONE:

 STORAGE TEMPERATURE:
 LAGERTEMPERATUR: -40°C ... +105°C
 TEMPERATURE DE STOCKAGE:
 TEMPERATURA DI IMMAGAZZINAMENTO:

 PRI JED-225

 DATE OF MANUFACTURE:
 HERSTELLDATUM: JED-226
 DATE OF FABRICATION:
 DATA DI FABBRICAZIONE:

 SERIAL NUMBER
 FORTSCHRITTSZAHL
 NUMERO DE SERIE
 NUMERO DI SERIE

 WABCO IDENTIFICATION NUMBER SEE TABLE
 WABCO IDENTIFIKATIONSNUMMER SIEHE TABELLE
 WABCO NUMERO D'IDENTIFICATION VOIR TABLEAU
 WABCO NUMERO D'IDENTIFICAZIONE VEDERE TABELLA

DESIGNATION SEE TABLE
BEZEICHNUNG SIEHE TABELLE
DESIGNATION VOIR TABLEAU
DESIGNAZIONE VEDERE TABELLA

HARDWARE VERSION SEE TABLE
HARDWAREVERSION SIEHE TABELLE
VERSION DE HARDWARE VOIR TABLEAU
VERSIONE DEL HARDWARE VEDERE TABELLA

SOFTWARE VERSION SIEHE TABELLE
SOFTWAREVERSION SIEHE TABELLE
VERSION DE SOFTWARE VOIR TABLEAU
VERSIONE DEL SOFTWARE VEDERE TABELLA


PSA TRADEMARK
PSA WARENZEICHEN
PSA MARQUE DE FABRIQUE
PSA MARCHIO DI FABBRICA

POSITION RESERVED FOR MARKING R ACC; TO R17 7601
BEREICH RESERVIERT FUER MARKIERUNG R NACH R17 7601
POSITION RESERVEE POUR MARQUAGE R SUIVANT R17 7601
POSIZIONE RISERVATA PER MARCATURA R SECONDO R17 7601

POSITION RESERVED FOR PSA HOMOLOGATION NUMBER SEE TABLE
BEREICH RESERVIERT FUER PSA TYPMUMMER SIEHE TABELLE
POSITION RESERVEE POUR NUMERO D'HOMOLOGATION PSA VOIR TABLEAU
POSIZIONE RISERVATA PER NUMERO DI OMOLOGAZIONE PSA VEDERE TABELLA

BAR CODE; PSA DEVICE NUMBER CODED BY
BARCODE; PSA GERAETENUMMER VERSCHLUESSELT NACH DIN EN 799 CODE 128
CODE BARRE; NUMERO DE L'APPAREIL PSA CODE PAR
CODICE A BARRE; NUMERO CODICE DELL'APPARECCHIO PSA CODIFICATO PER

PSA DEVICE NUMBER SEE TABLE
PSA GERAETENUMMER SIEHE TABELLE
NUMERO DE L'APPAREIL PSA VOIR TABLEAU
NUMERO CODICE DELL'APPARECCHIO PSA VEDERE TABELLA

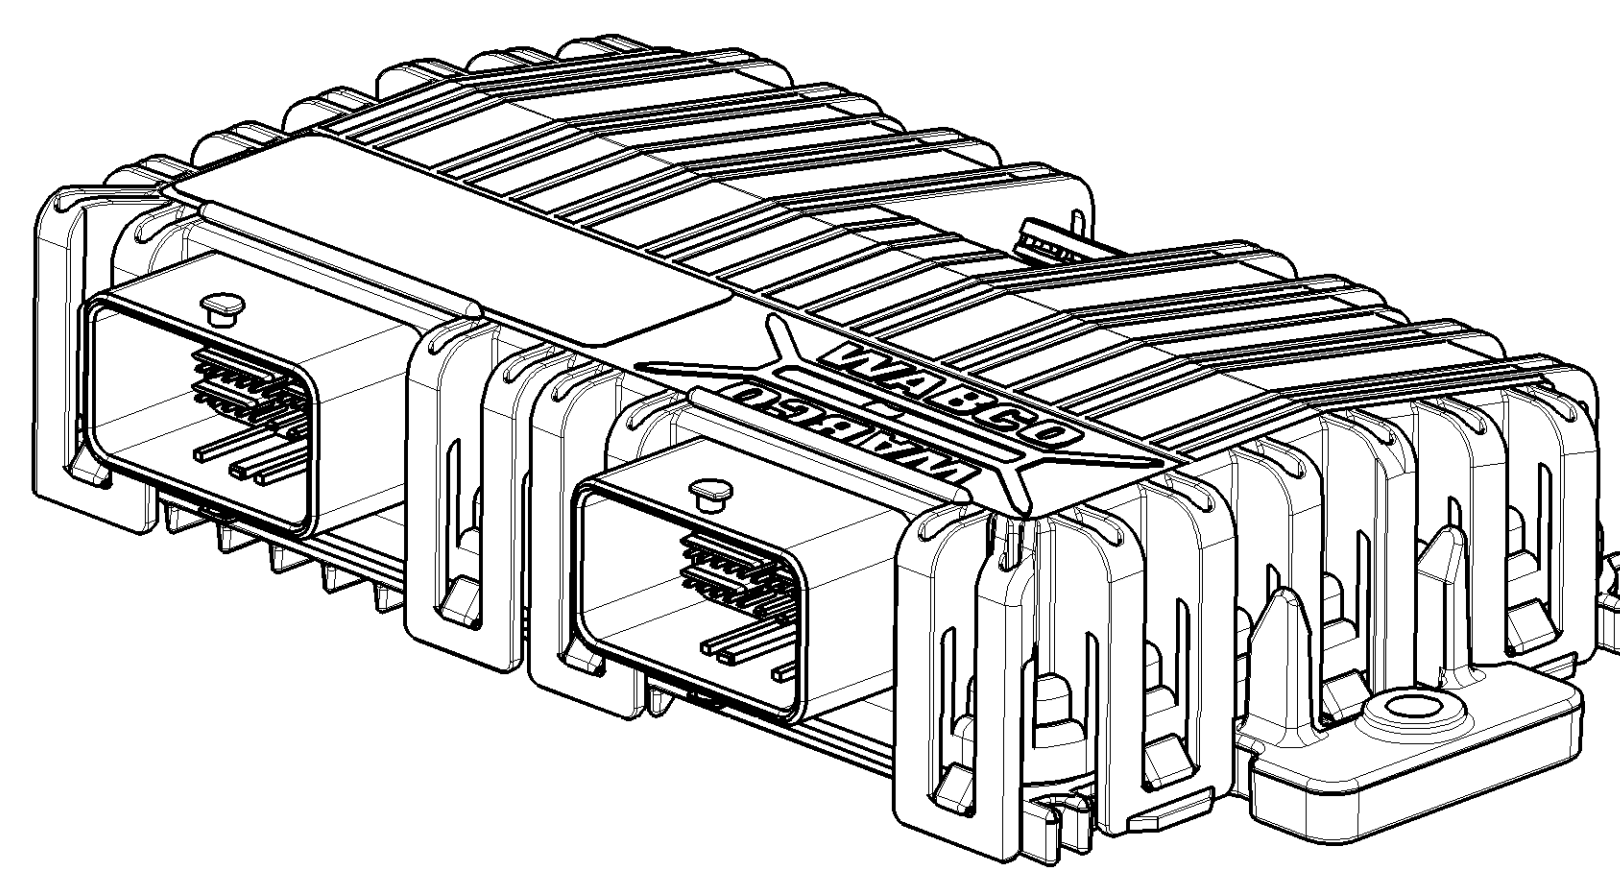

▼	Pinning ANSCHLUSSBELEGUNG BROCHAGE CONNECTIQUE ATTRIBUZIONE DI CAVI		Pinning ANSCHLUSSBELEGUNG BROCHAGE CONNECTIQUE ATTRIBUZIONE DI CAVI	
	PIN NO.	PIN DESIGNATION	PIN NO.	PIN DESIGNATION
CONNECTOR RECEPTACLE A BLACK STEERING PLUNG A SCHWARZ ACCOPPIAMENTO A CONNETTORE A NERO	1	+ALT	+BAT	POWER SUPPLY +BAT
	2	+COMP	+COMP	HIGH SIDE COMPRESSOR
	3	N. A.	N. A.	NC
	4	-COMP	-COMP	LOW SIDE COMPRESSOR
	5	GND	GND	COMPRESSOR AND ECU GROUND
	6	SW-RA-LO	SW-RA-LO	SWITCH-INPUT DOWN
	7	SW-RA-LI	SW-RA-LI	SWITCH-INPUT UP
	8	USW-RA/INF	USW-RA/INF	SWITCH SUPPLY
	9	RESERVED	RESERVED	DO NOT CONNECT
	10	RESERVED	RESERVED	DO NOT CONNECT
	11	N. A.	N. A.	NC
	12	N. A.	N. A.	NC
	13	N. A.	N. A.	NC
	14	ST-INHIB	ST-INHIB	STATUS INHIBITION
	15	N. A.	N. A.	NC
	16	N. A.	N. A.	NC
	17	N. A.	N. A.	NC
	18	N. A.	N. A.	NC
	19	N. A.	N. A.	NC
	20	N. A.	N. A.	NC
	21	N. A.	N. A.	NC
	22	N. A.	N. A.	NC
	23	N. A.	N. A.	NC
	24	N. A.	N. A.	NC
	25	N. A.	N. A.	NC
	26	N. A.	N. A.	NC
	27	N. A.	N. A.	NC
	28	N. A.	N. A.	NC
CONNECTOR RECEPTACLE B BROWN STEERING PLUNG A CONNETTORE B MARRONE ACCOPPIAMENTO A CONNETTORE B MARRONE	1	U-VENT 1-4	U-VENT 1-4	POWER SUPPLY FOR VALVE
	2	RL	RL	REAR LEFT VALVE
	3	RR	RR	REAR RIGHT VALVE
	4	EX	EX	EXHAUST VALVE
	5	RES	N. A.	NC
	6	CAN-H	CAN-H	CAN HIGH SIGNAL
	7	GND-HS-RL	GND-HS-RL	GROUND HEIGHT-SENSOR LEFT
	8	CAN-H	CAN-H	CAN HIGH SIGNAL
	9	HS-RL-IN	HS-RL-IN	SIGNAL HEIGHT-SENSOR LEFT
	10	PWR-HS-RL	PWR-HS-RL	5V SUPPLY HEIGHT-SENSOR LEFT
	11	PWR-PRES *	N. A.	NC
	12	SIG PES *	RESERVED	DO NOT CONNECT
	13	GND PRES *	RESERVED	DO NOT CONNECT
	14	RESERVED	RESERVED	DO NOT CONNECT
	15	RESERVED	SC	SENSOR COPY OUTPUT
	16	RCD	RCD	ECU-WAKE UP
	17	BUZZER	BUZZER	BUZZER OUTPUT
	18	N. A.	N. A.	NC
	19	CAN-L	CAN-L	CAN LOW SIGNAL
	20	GND-HS-RR	GND-HS-RR	GROUND HEIGHT-SENSOR RIGHT
	21	CAN-L	CAN-L	CAN LOW SIGNAL
	22	HS-RR-IN	HS-RR-IN	SIGNAL HEIGHT-SENSOR RIGHT
	23	PWR-HS-RR	PWR-HS-RR	5V SUPPLY HEIGHT-SENSOR RIGHT
	24	+BAT	+BAT	ECU-SUPPLY KL30
	25	N. A.	N. A.	NC
	26	SW-INHIB	SW-INHIB	SWITCH INPUT INHIBITION
	27	SIG TEMP	SIG TEMP	TEMPERATURE SIGNAL
	28	GND TEMP	GND TEMP	GROUND TEMPERATURE

DESIGNATION BEZEICHNUNG DESIGNATION DESIGNAZIONE	ELECTRONIC G9	ELECTRONIC G9	ELECTRONIC B58	ELECTRONIC B58
WABCO IDENTIFICATION NUMBER WABCO IDENTIFICATIONNUMBER WABCO NUMERO D'IDENTIFICATION WABCO NUMERO D'IDENTIFICAZIONE	884 908 573 0	884 908 619 0	884 908 572 0	884 908 618 0
PSA DEVICE NUMBER PSA GERÄTENUMMER NUMERO DE L'APPAREIL PSA NUMERO CODICE DELL'APPARECCHIO PSA	14 009 939 80	14 010 972 80	96 633 931 80	96 637 580 80
PSA HOMOLOGATION NUMBER PSA TYPENUMMER NUMERO D'OMOLOGAZIONE PSA NUMERO DI OMOLOGAZIONE PSA	WABCO CAAR G9 CEM 00	WABCO CAAR G9 CEM 00	WABCO CAAR B58 CEM 00	WABCO CAAR B58 CEM 00
HARDWARE VERSION HARDWAREVERSION VERSION DE HARDWARE VERSIONE DEL HARDWARE	C2	C2	C2	C2
SOFTWARE VERSION SOFTWAREVERSION VERSION DE SOFTWARE VERSIONE DEL SOFTWARE	R7.21	R7.24 ^⑥	R7.01	R7.21

SPECIAL PRODUCT CHARACTERISTIC
BESONDERES PRODUKTCHARAKTERISTIKAL
CARATTERISTIQUE SPECIALE DU PRODUIT (CTFE)
CARATTERISTICA SPECIALE PRODOTTI

INSTALLATION POSITION:
EINBAUlage:
POSITION D'INSTALLATION:
POSIZIONE DI MONTAGGIO:

RECOMMENDED:
EMPFOHLEN:
RECOMMANDÉ:
SUGGERITO:

BECAUSE OF WATER ON DIAHRAGM
 WEGEN WASSER AUF MEMBRAN
 EN RESON D'EAU SUR DIAFRAGME
 A CAUSA DI ACQUA SULLA DIAFRAMMA