

Non e permesso consegnare a terzi o riprodurre questo documento, ne utilizzare il contenuto o renderlo comunque noto a terzi senza autorizzazione esplicita. Ogni infrazione costituisce un evidente abuso e comportera il risarcimento dei danni subiti. E' fatta riserva di tutti i diritti derivanti da brevetti o modelli.



Copying of this document and giving it to others and the use or communication of the contents thereof, are forbidden without express authority. Controvention of this restriction will constitute an evident abuse and result in a liability to the payment of damages. All rights are reserved in the event of the grant of patent or registration of a utility model or design. This document is the subject of copyright.

Toutre Communication ou reproduction de ce document, toute exploitation ou communication de son contenu sont interdites, sauf autorisation expresse. Tout manquement a cette regle constitue un abus evident et expose son auteur au versement de dommages et interets. Tous droits de propriete industrielle reserves, notamment en matiere de brevets et de modesles.

Weitergabe sowie Vervielfaeligung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdruecklich zugestanden. Zuwiderhandlungen stellen einen offensichtlichlichen Misbrauch dar und verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte fuer den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

1	2	3	4	5	6	7	8
A	B	C					
Hex.22	M16x1.5 * tightening torque: 30 Nm (max. 35 Nm)	6					

* Respect max. torque of the counterpart

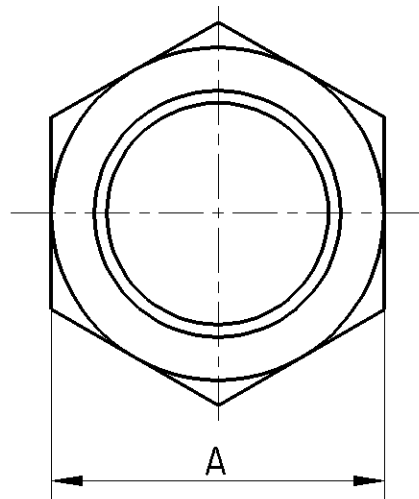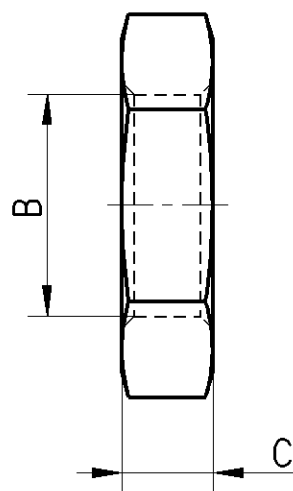

Cleanliness requirement:

No particles >1mm allowed acc. to mandatory standard:
JED-334 and JED-593

Area: for the whole part (Special agreements possible;
to be agreed with Product Engineering)

Material:

CuZn

Suitable for use in air brake systems for commercial vehicles

General Specification : JED-762 ; JED-622 ; JED-271


Engineering related agreements with Supplier have to be mentioned in the "Release of Supplier"

For use in application in compressed air systems in commercial vehicles :

- with compressed air acc. JED-848

- at working conditions:

- -40 °C ... 100 °C
- max. 13 bar



1:1

General Specification: JED-334-1 , Size ISO 14405 LP										Copyright WABCO®				WABCO																										
Further Technical Data:										Date		Signature																												
Doc. Code:				Sheet: To						Drawn		Nut M16x1,5																												
General Tolerances JED-261										2015-10-22								Szczałkowski																						
Range of Nominal Dimensions (± mm) <table><tr><td rowspan="4">Class</td><td rowspan="4">1)</td><td>≤ 50</td><td>> 50 ≤ 180</td><td>> 180 ≤ 400</td><td>> 400</td><td rowspan="4"></td></tr><tr><td>Fine</td><td>X</td><td>0.5</td><td>1.0</td><td>1.5</td><td>2.0</td></tr><tr><td>Medium</td><td></td><td>1.0</td><td>2.0</td><td>3.0</td><td>4.0</td></tr><tr><td>Coarse</td><td></td><td>2.0</td><td>3.5</td><td>5.0</td><td>6.5</td></tr></table>										Class	1)					≤ 50	> 50 ≤ 180	> 180 ≤ 400	> 400		Fine	X	0.5	1.0	1.5	2.0	Medium		1.0	2.0	3.0	4.0	Coarse		2.0	3.5	5.0	6.5	Checked	
												Class	1)	≤ 50	> 50 ≤ 180	> 180 ≤ 400	> 400																							
														Fine	X	0.5	1.0		1.5		2.0																			
Medium		1.0	2.0	3.0	4.0																																			
Coarse		2.0	3.5	5.0	6.5																																			
										Expert																														
										Kaufmann																														
										Mass		Scale		Material No.				Date of first issue: 2015-10-22																						
										0.012 KG		2:1 (1:1)		891 503 050 4				Doc.Code		Language		Sheet																		
										Size		CAD System						005		EN		1/1																		
Tapped Holes acc. -										A 3		CREO				ECN-No.		Revision		Techn. Resp.		Replacement for																		
1) Tolerance Class Applied Crossmarked														-		-		6264																						