



Non e permesso consegnare a terzi o riprodurre questo documento, ne utilizzarne il contenuto o renderlo comunque noto a terzi senza autorizzazione esplicita. Ogni infrazione costituisce un evidente abuso e comportera il risarcimento dei danni subiti. E' fatto riserva di tutti i diritti derivanti da brevetti o modelli.

Copying of this document and giving it to others and the use or communication of the contents thereof, are forbidden without express authority. Controvention of this restriction will constitute an evident abuse and result in a liability to the payment of damages. All rights are reserved in the event of the grant of patent or registration of a utility model or design. This document is the subject of copyright.

Toute Communication ou reproduction de ce document, toute exploitation ou communication de son contenu sont interdites, sauf autorisation expresse. Tout manquement a cette regle constitue un abus evident et expose son auteur au versement de dommages et interets. Tous droits de propriete industrielle reserves, notamment en matiere de brevets et de modesles.

Weitergabe sowie Vervielfaeligung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdruecklich zugestanden. Zuwiderhandlungen stellen einen offensichtlichen Missbrauch dar und verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte fuer den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

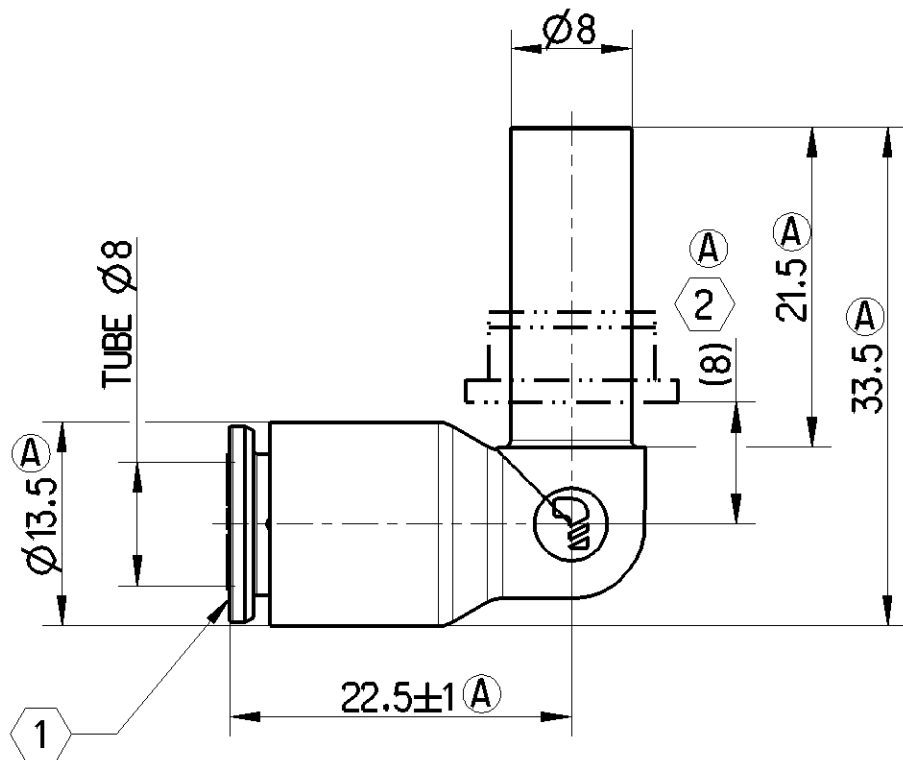

CLEANLINESS REQUIREMENT:
-NO PARTICLES > 1 mm ALLOWED ACCORDING TO
MANDATORY STANDARDS JED - 334 AND JED - 593.

GENERAL SPECIFICATION : JED - 762, JED - 220.

NOT SUITABLE FOR USE IN AIR BRAKE SYSTEMS.

FOR USE IN APPLICATION IN COMPRESSED AIR SYSTEMS
IN COMMERCIAL VEHICLES :

- WITH POLYAMIDE TUBES ACC. DIN 74324; DIN 73378
- WITH COMPRESSED AIR ACC. JED - 848

AT WORKING CONDITIONS (CONSIDER TUBE SPEC.) :

- THERMAL RANGE OF APPLICATION : -40°C TO 80°C A
- SHORT TIME RESISTANCE TO HEAT :
+110°C (MAX. 1H) WITHOUT PRESSURE
- MAXIMUM SHORT TIME WORKING PRESSURE : 21.5 bar (MAX. 1H)
- WORKING PRESSURE MAXIMUM : 20 bar. A

- 1 TUBE ENGAGEMENT LENGTH FROM CONNECTOR TOP SURFACE SHOULD BE 18±1 A
- 2 ASSEMBLY RECOMMENDATION

General Specification: JED-334-1 , Size ISO 14405 LP						Copyright WABCO®		WABCO ELBOW FITTING																												
Further Technical Data:						Date						Signature																								
Doc. Code:			Sheet:			To																														
General Tolerances JED-261						Drawn						2018-03-15		Sakkaraipandi A																						
Range of Nominal Dimensions (± mm) <table><tr><td>Class</td><td>1)</td><td>≤ 50</td><td>> 50 ≤ 180</td><td>> 180 ≤ 400</td><td>> 400</td><td rowspan="4"></td></tr><tr><td>Fine</td><td>X</td><td>0.5</td><td>1.0</td><td>1.5</td><td>2.0</td></tr><tr><td>Medium</td><td></td><td>1.0</td><td>2.0</td><td>3.0</td><td>4.0</td></tr><tr><td>Coarse</td><td></td><td>2.0</td><td>3.5</td><td>5.0</td><td>6.5</td></tr></table>						Class	1)	≤ 50	> 50 ≤ 180	> 180 ≤ 400	> 400		Fine	X	0.5	1.0	1.5	2.0	Medium		1.0	2.0	3.0	4.0	Coarse		2.0	3.5	5.0	6.5	Checked		2018-03-16		Szczulkowski	
						Class	1)	≤ 50	> 50 ≤ 180	> 180 ≤ 400	> 400																									
						Fine	X	0.5	1.0	1.5	2.0																									
Medium		1.0	2.0	3.0	4.0																															
Coarse		2.0	3.5	5.0	6.5																															
						Expert																														
						Szczulkowski																														
Tapped Holes acc. 1) Tolerance Class Applied Crossmarked						Mass		Scale		Material No.		Date of first issue: 2017-04-05																								
						0.003 KG		2:1		893 000 078 2		Doc.Code		Language		Sheet																				
						Size		CAD System				005		EN		1/1																				
						A 3		CREO				ECN-No.		Revision		Techn. Resp.		Replacement for																		
												174488		8x A		5790																				