
Non è permesso consegnare a terzi o riprodurre questo documento, né utilizzarne il contenuto o renderlo comunque noto a terzi senza autorizzazione esplicita. Ogni infrazione costituirà un evidente abuso e comporterà il risarcimento dei danni subiti. E'fatta riserva di tutti i diritti derivanti da brevetti o modelli.


Copying of this document and giving it to others and the use or communication of the contents thereof, are forbidden without express authority. Controvention of this restriction will constitute an evident abuse and result in a liability to the payment of damages. All rights are reserved in the event of the grant of patent or registration of a utility model or design. This document is the subject of copyright.

Toute Communication ou reproduction de ce document, toute exploitation ou communication de son contenu sont interdites, sauf autorisation expresse. Tout manquement à cette règle constitue un abus évident et expose son auteur au versement de dommages et interets. Tous droits de propriete industrielle reserves, notamment en matiere de brevets et de modeles.

Weitergabe sowie Vervielfaeltigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrueklich zugestanden. Zuwiderhandlungen stellen einen offensichtlichen Missbrauch dar und verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte fuer den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

A	B	C	D	E	F	G	H
for Tube Ø10x1,5	Ø19,7 $^{+0.1}_{-0.05}$ (A)	8±0.1 (A)	M10x1 tightening torque: 15 Nm±10% (A)	24 Push in length	37,5	Hex.20 $^{+0}_{-0.2}$ (A)	with O-ring

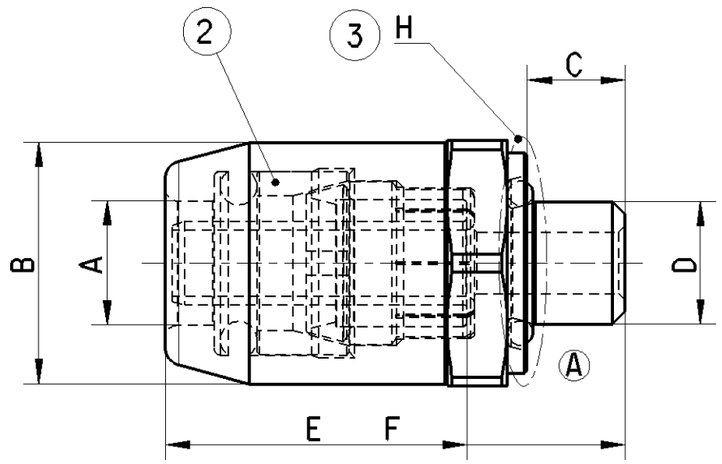

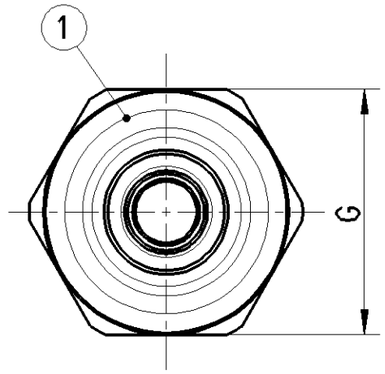

Cleanliness requirement:

No particles >1mm allowed acc. to mandatory standard: JED-334 and JED-593

Area: for the whole part (Special agreements possible; to be agreed with Product Engineering)

Material:

(1) CuZn

(2) PA/EPDM (inner components)


(3) EPDM

General Specification : JED-762 ; JED-622 ; JED-220

Engineering related agreements with Supplier have to be mentioned in the "Release of Supplier"

For use in application in air brake system in commercial vehicles :

- with compressed air acc. JED-848
- at working conditions:
  - -40°C ... 100°C
  - max. 15 bar (A)



1:1

General Specification: JED-334-1 , Size ISO 14405 LP						
Further Technical Data:						
Doc. Code:		Sheet:	To			
General Tolerances JED-261						
		Range of Nominal Dimensions (± mm)				
Class 1)		≤ 50	> 50 ≤ 180	> 180 ≤ 400	> 400	∢
Fine	X	0.5	1.0	1.5	2.0	±3°
Medium		1.0	2.0	3.0	4.0	
Coarse		2.0	3.5	5.0	6.5	
Tapped Holes acc. -						
1) Tolerance Class Applied Crossmarked						

Copyright WABCO®		WABCO			
Date	Signature				
Drawn 2020-11-20	Baloga	Push in Coupling			
Checked 2021-01-13	Szczutkowski				
Expert Szczutkowski					
Mass 0.050 KG	Scale 2:1 (1:1)	Material No. 893 820 002 0		Date of first issue: 2015-12-04	
				Doc.Code 005	Language EN	Sheet 1/1
Size A 3	CAD System CREO	ECN-No. 503490	Revision 6 x A	Techn. Resp. 5790	Replacement for	

100mm