
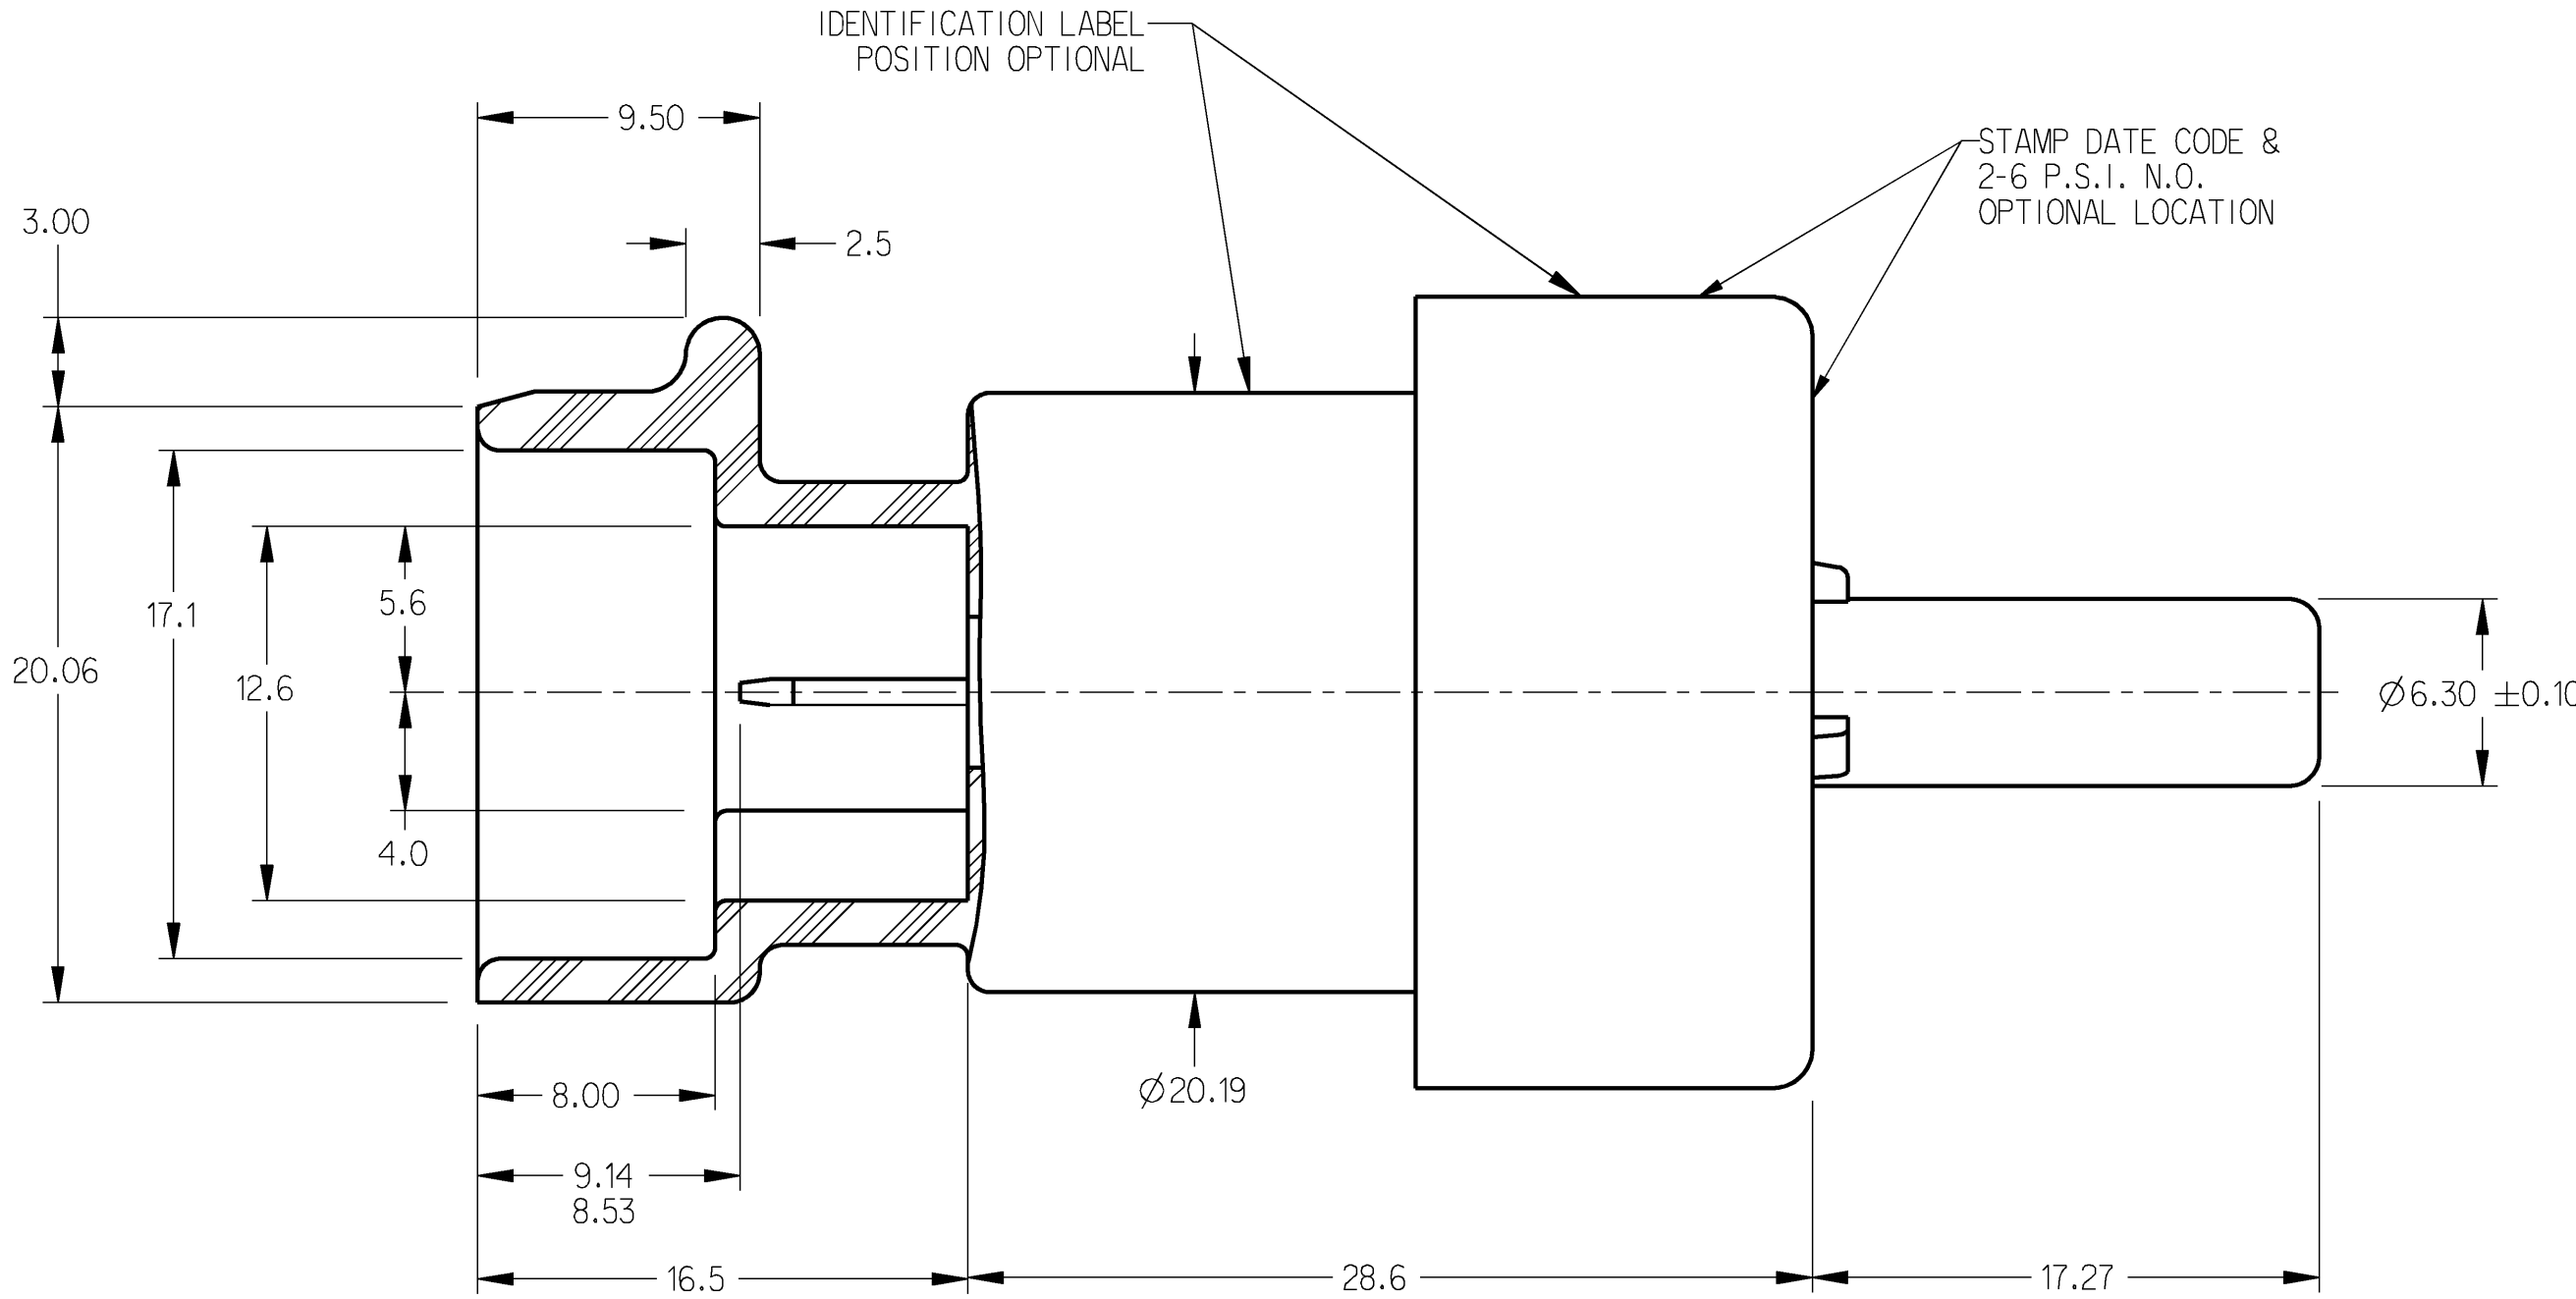
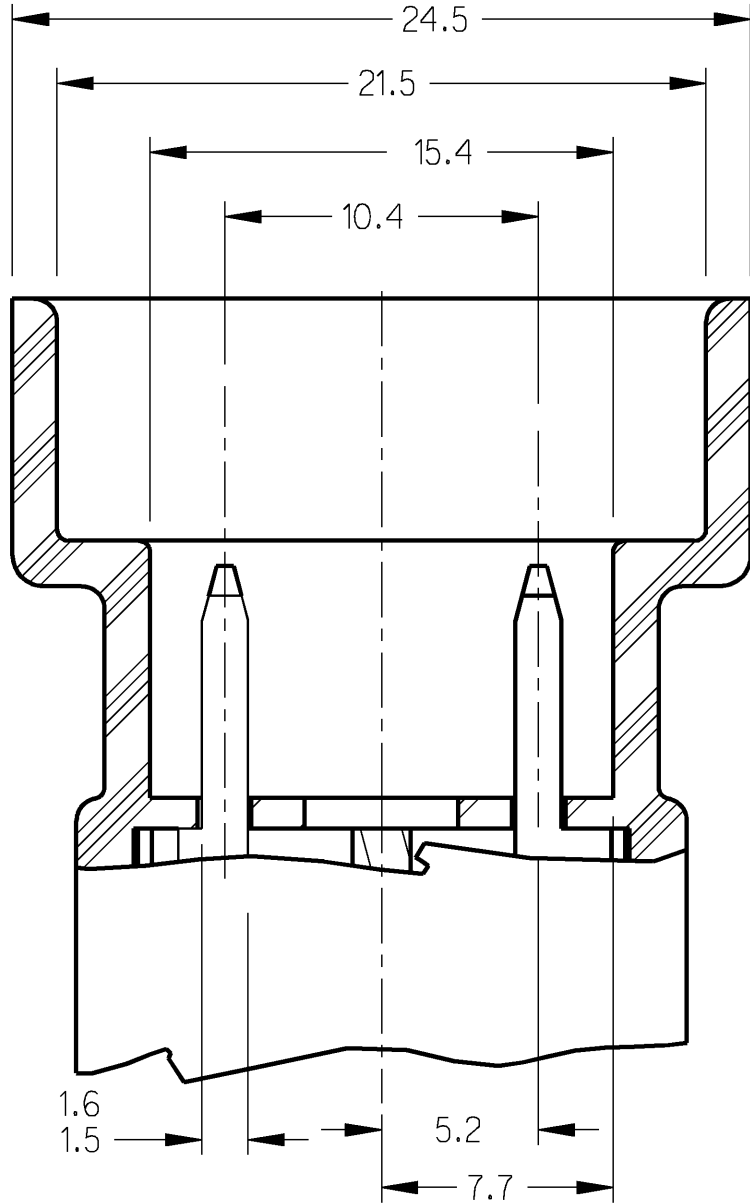


Non e' permesso copiare, o terzi o riprodurre questo documento, re utilizzare il contenuto o renderlo comunque noto a terzi senza autorizzazione esplicita. Ogni infrazione costituisce un evidente abuso e comportera il risarcimento dei danni subiti. E' fatta riserva di tutti i diritti derivanti da brevetti o modelli.

Copying of this document and giving it to others and the use or communication of the contents hereof, are forbidden without express authority. Controvenion of this restriction will constitute an evident abuse and result in a liability to the payment of damages. All rights are reserved in the event of the grant of patent or registration of a utility model or design. This document is the subject of copyright.

Toute Communication ou reproduction de ce document, toute exploitation ou communication de son contenu sont interdites, sauf autorisation expresse. Tout manquement a cette regle constitue un abus evident et expose son auteur au versement de dommages et interets. Tous droits de propriete industrielle reserves, notamment en matiere de brevets et de modesles.

Wabco sowie Vervielfältigung dieser Unterlagen, Vervielfältigung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestimmt. Weitergabe oder Verwertung ohne schriftliche Genehmigung Wabcos ist ausdrücklich untersagt. Alle Rechte für den Fall der Patentierung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

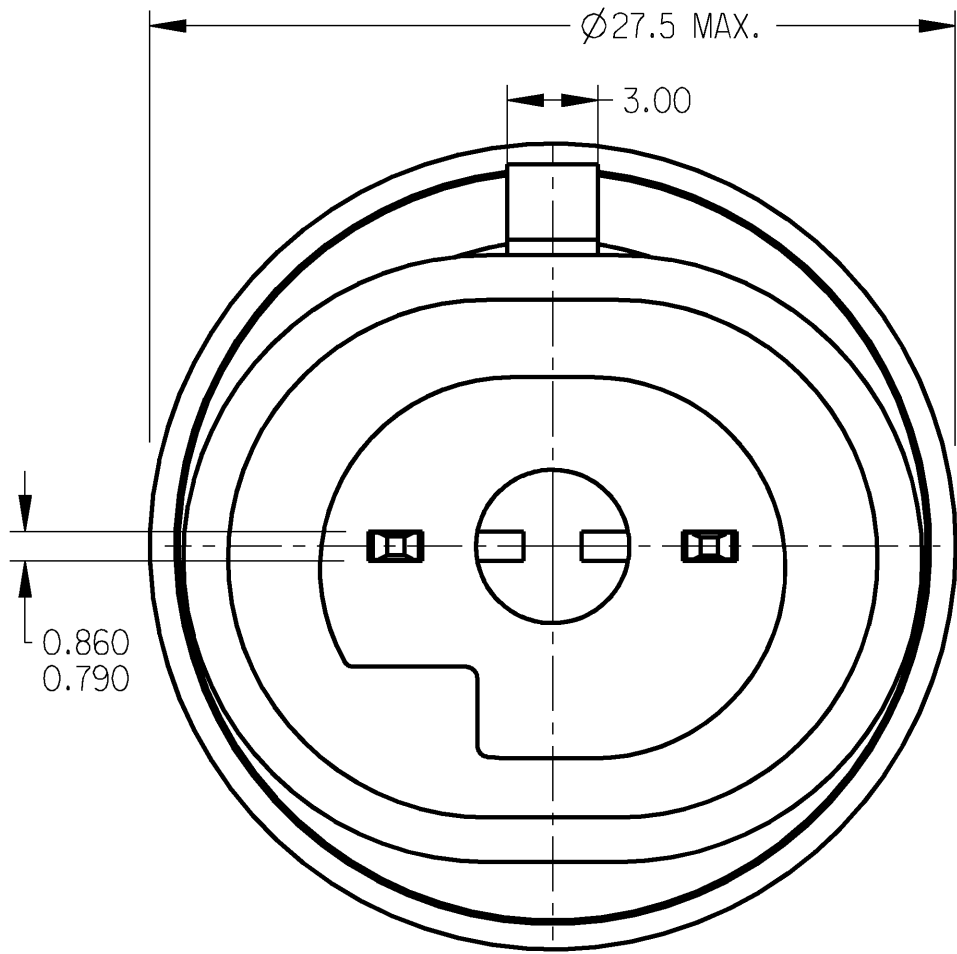

NOTES:

- 1) NORMALLY OPEN TO CLOSE ON ASCENDING PRESSURE AT 2-6 P.S.I.
- 2) SWITCH MUST REOPEN BETWEEN 2-6 PSI.
- 3) MUST MATE WITH PACKARD CONNECTOR #12065402
- 4) SWITCH MUST WITHSTAND A MAX. CONTINUOUS PRESSURE OF 150 P.S.I.
- 5) CONTACTS AND TERMINALS SILVER PLATED
- 6) CONTACT RATING 12.6A 14V DC
- 7) PARTS TO BE IDENTIFIED WITH WABCO NAME, PART NUMBER, DATE CODE, COUNTRY OF ORIGIN, ACTUATION PRESSURE RANGE, AND NORMAL SWITCH STATE (OPEN OR CLOSED).
- 8) LEAKAGE NOT TO EXCEED 30 SCCM AT ROOM TEMPERATURE (60°F-110°F)
- 9) TEMPERATURE RANGE: -40°F (-40°C) TO 250°F (121°C)
- 10) DIMENSIONS ARE FOR REFERENCE ONLY UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

TOLERANCES UNLESS NOTED:

NO PLACE	X	±
ONE PLACE	.X	±
TWO PLACE	.XX	±
THREE PLACE	.XXX	±
FOUR PLACE	.XXXX	±
ANGLES	X	±

0.30
0.150

THIRD ANGLE PROJECTION

General Specification: JED-334-1, Size ISO 14405 LP		Copyright WABCO®		WABCO ① SWITCH, STOPLIGHT		
Further Technical Data:		Date _____ Signature _____				
Doc. Code: _____ Sheet: _____ To: _____		Drawn: 2019-05-06 Srinivasaperumal				
General Tolerances JED-261		Checked: 2019-05-06 Paoletti				
Range of Nominal Dimensions (± mm)		Expert: -				
Class	1)	≤ 50	> 50 ≤ 180	> 180 ≤ 400	> 400	±3°
Fine		0.5	1.0	1.5	2.0	
Medium		1.0	2.0	3.0	4.0	
Coarse		2.0	3.5	5.0	6.5	
Tapped Holes acc.		Mass _____ Scale _____		Material No. _____		
1) Tolerance Class Applied Crossmarked		Size _____ CAD System _____		Date of first issue: -		
		A 2 CREO		Doc.Code Language Sheet		
		894 041 631 2		605 EN 1/1		
		ECN-No. Revision Techn. Resp.		Replacement for		
		500820 2x D 5090_MW		-		