


NON E' PERMESSO CONSERVARE A TERZI O RIPRODURRE QUESTO DOCUMENTO. NE UTILIZZARE IL CONTENUTO O RELAZIONARLO AD ALTRE ATTIVITA' SENZA IL CONSENSO SCRITTO DEL PROPRIETARIO. IL DIRITTO DI PROPRIETA' E' RISERVATO. E' FATTI RISERVA DI TUTTI I DIRITTI DERIVANTI DA BREVETTI O MODELLI.

TOUTE COMMUNICATION OU REPRODUCTION DE CE DOCUMENT, TOUTE EXPLOITATION OU COMMUNICATION DE SON CONTENU, EN TANT QU'ELLE NE SERAIT PAS AUTORISEE PAR LE PROPRIETAIRE, EST INTERDITE. IL DIRITTO DE PROPRIETE INDUSTRIELLE EST RESERVE. NOTAMMENT EN MATIERE DE BREVETS ET DE MODELES.

WEITERGABE SOWIE Vervielfaeligung dieses Unterlagen, Weiterverbreitung oder Verwertung ist ohne schriftliche Genehmigung des Erfinders oder des Verleiher der Patente ist untersagt. ALLE RECHTE FUR DEN FALL DER PATENTIERUNG ODER GEBRAUCHSMUSTER-ENTWURF VORBEHALTEN.

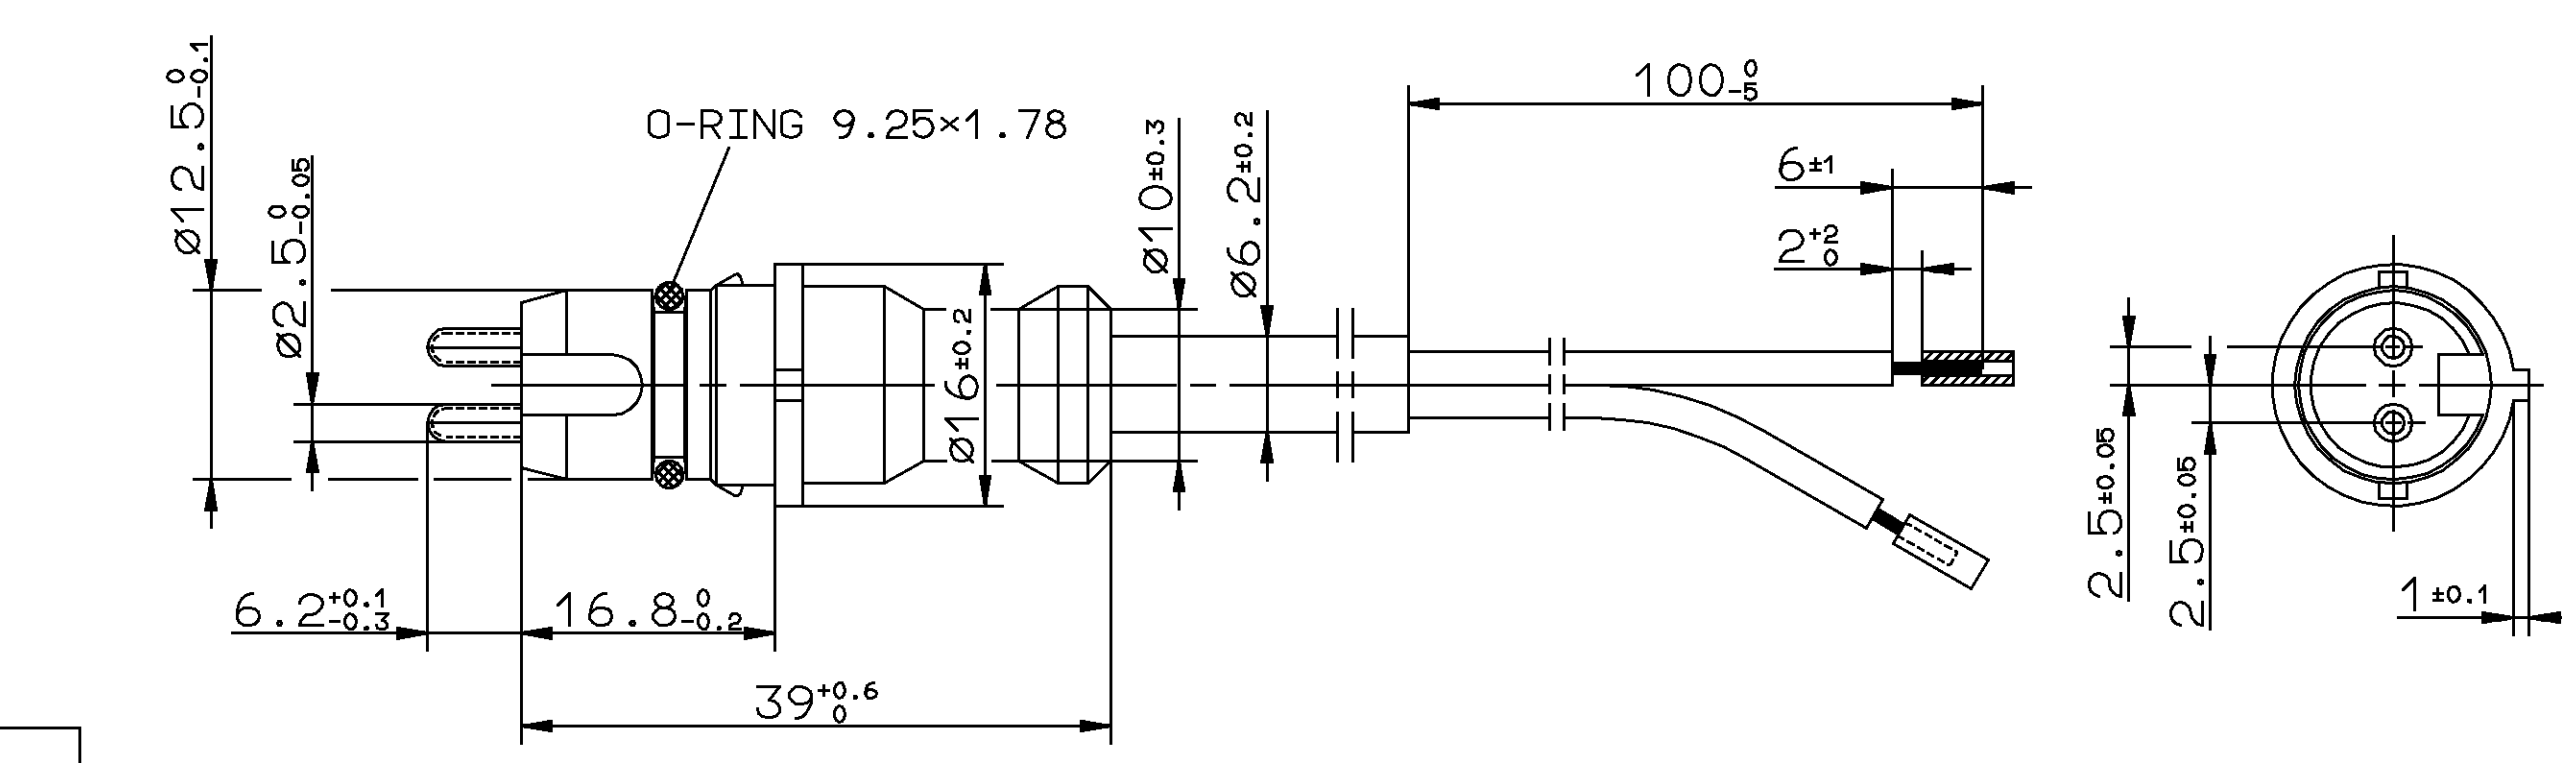

STRAIN RELIEF CABLE
ZUGENTLASTUNG KABEL
ARRET DE CABLE
SCARICO DI TRAZIONE DEL CAVO

TWO CORE CABLE
LEITUNG ZWEIADRIG
CABLE A DEUX CONDUCTEURS
CAVO A DUE CONDUTTORI

BEND RADIUS CABLE
BIEGERADIUS KABEL
RAYON DE COURBURE DE CABLE
RAGGIO DI CURVATURA DEL CAVO


THERMAL RANGE OF APPLICATION
THERMISCHER ANWENDUNGSBEREICH
GAMME D'APPLICATION THERMIQUE
CAMPO DI APPLICAZIONE TERMICA

MAX. 50N $\varphi=20^{\circ}$ C

PUR
2x0,75mm²
NF 1088

R 15 MIN, $\angle 90^{\circ}$

-40° C...+80° C

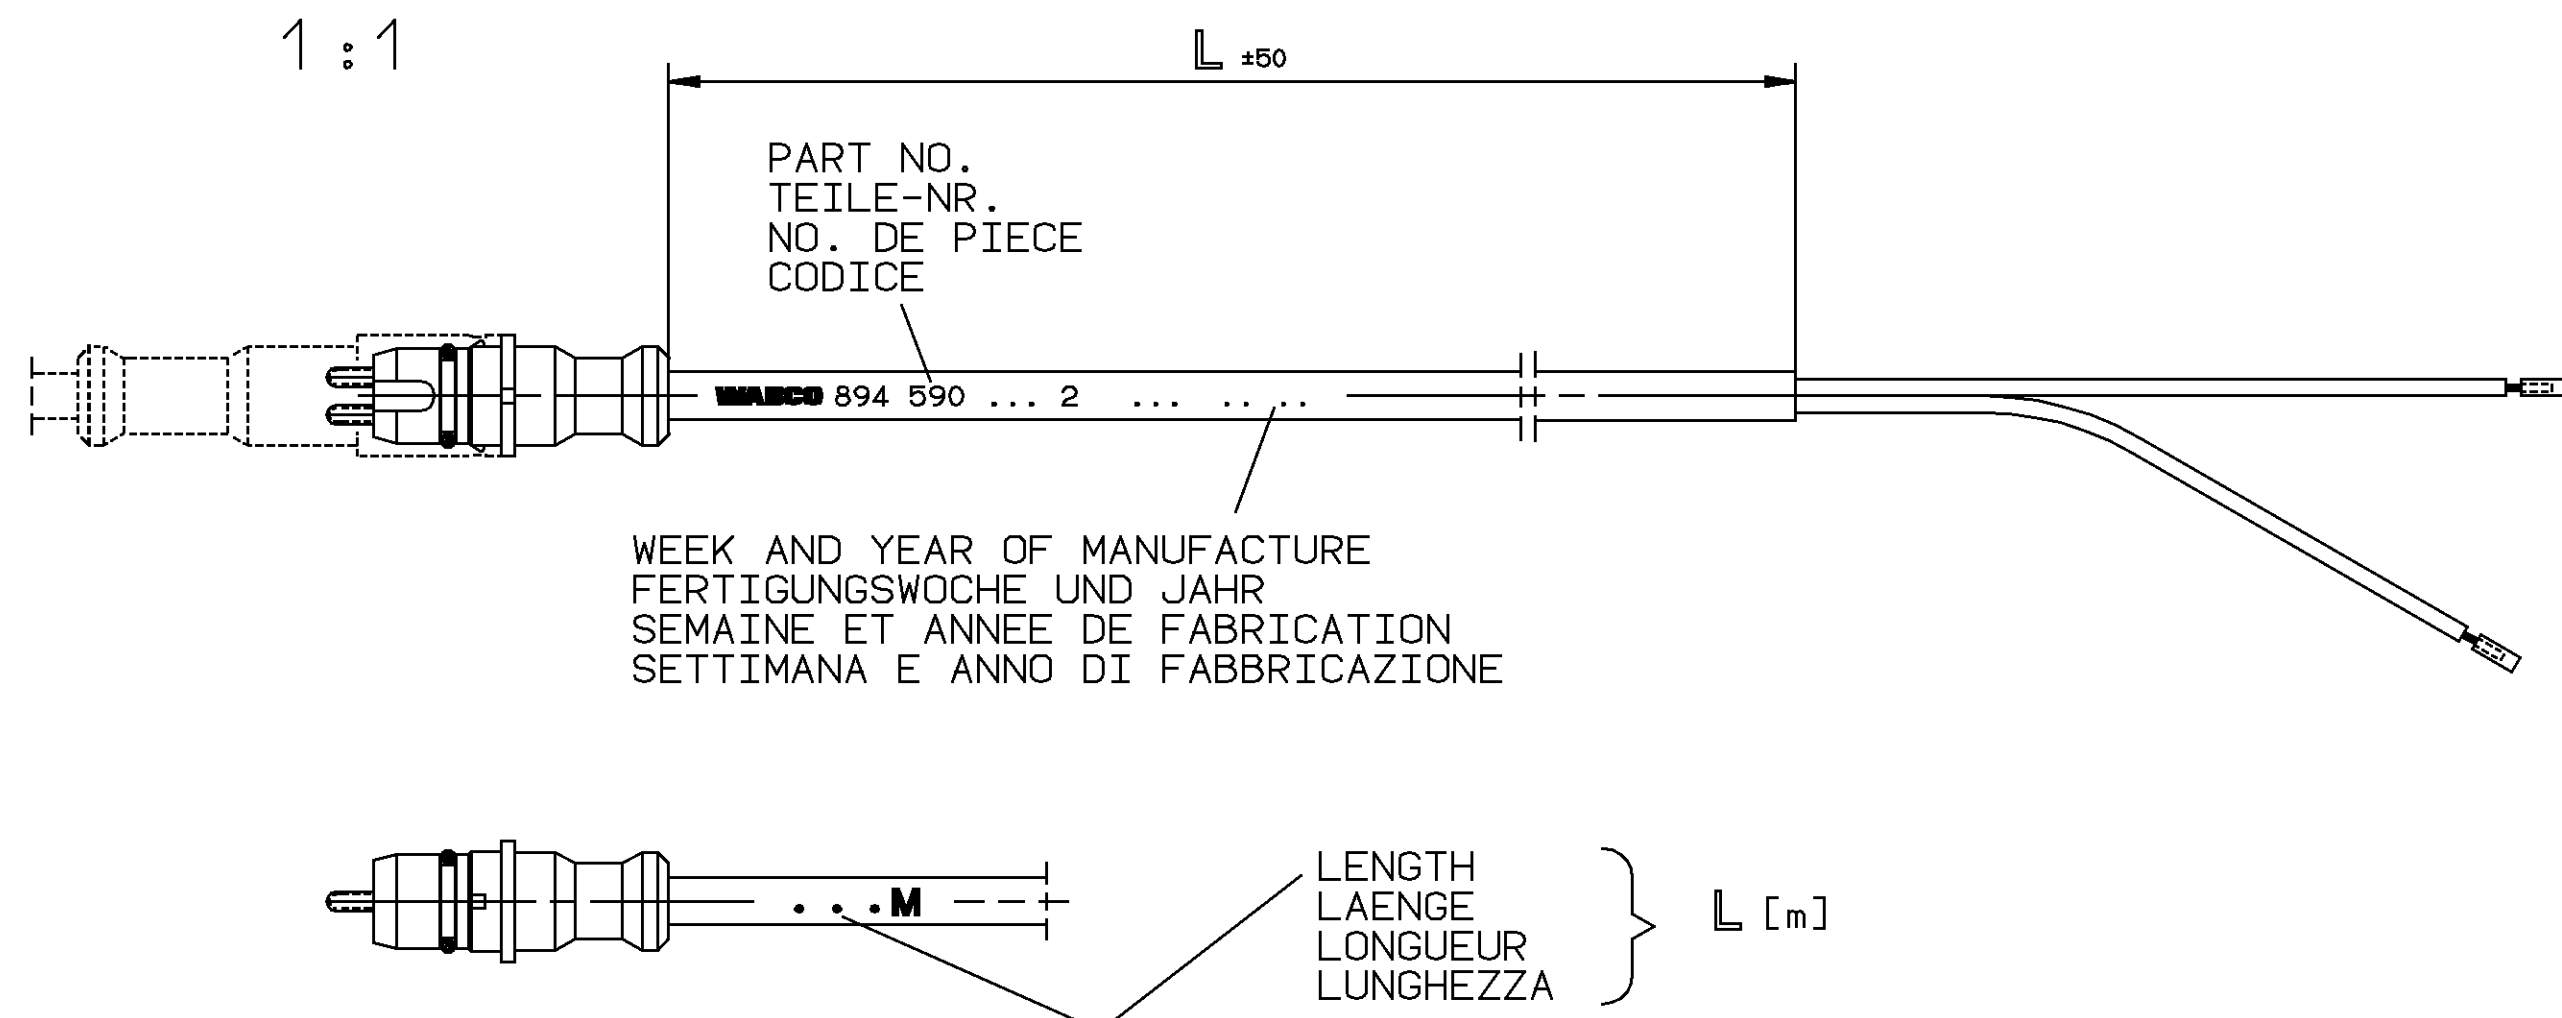

WABCO-NR.	L [mm]
894 590 057 2	1500
894 590 058 2	3000
894 590 059 2	5000
894 590 060 2	6500
894 590 061 2	8000
894 590 062 2	10000
894 590 063 2	12000
894 590 064 2	15000
⑧ 894 590 068 2	18000

RESISTANT TO
BESTAENDIG GEGEN
RESISTANT A
RESISTENTE A

AIR, WATER, MINERAL OIL, PETROL, DIESEL OIL, SALT SPRAY
LUFT, WASSER, MINERAL OEL, BENZIN, DIESEL OEL, SALZSPRUEHNEBEL
AIR, EAU, HUILE MINERALE, ESSENCE, GAS OIL, BROUILLARD SALIN
ARIA, AQUA, OLIO, MINERALE, BENZINA, GASOLIO, NEBBIA SALINA

FOR FURTHER TECHNICAL DATA SEE PRODUCT SPECIFICATION
WEITERE TECHNISCHE DATEN SIEHE PRODUKT SPEZIFIKATION
POUR AUTRES DONNEES TECHNIQUES VOIR PRODUCT SPECIFICATION
PER ULTERIORI DATI TECNICI VEDERE SPECIFICA DI PRODOTTO

894 590 010 2

TYPE OF PROTECTION (IN CONNECTION WITH SOCKET)
SCHUTZART (IN VERBINDUNG MIT KUPPLUNGSDOSE)
MODE DE PROTECTION (DANS CONNECTION AVEC SOCLE)
TIPO DI PROTEZIONE (NELLE INDUTTIVO CON SPINOTTO)

IP 68
EN 60529/IEC 529

GENERAL SPECIFICATION: JED-334		CADAM-DRAWING COPYRIGHT		WABCO	
FURTHER TECHNICAL DATA:		DATE: _____ SIGNATURE: _____		DRAWN: 93-02-17 HARNISCHM	
DOC. CODE: _____ SHEET: _____ TO: _____		CHECKED: 93-02-17 HOEFLER		93-02-17 PANTZER	
GENERAL TOLERANCES		STANDARDIZATION: 93-02-17 PANTZER		PRODUCT IDENTIFICATION NO.	
CLASS 1) RANGE OF NOMINAL DIMENSIONS (± mm)		MASS: / kg		SCALE: 2:1 (1:1)	
FINE: ≤50 >50 ≤180 >180 ≤400 >400		SIZE: A 2		894 590 048 2	
MEDIUM: 1,0 2,0 3,0 4,0		TAPPED HOLES ACC. ISO 4039 / JED-102		DOC. CODE: 653	
COARSE: 2,0 3,5 5,0 6,5		054582 1x A 94-11-08		SHEET: 1/1	
1) TOLERANCE CLASS APPLIED CROSSMARKED		DCN-NO. REV. DATE		REPLACEMENT FOR	
		100mm		SHAPE CODE	
		EXPERT CODE 760		PRODUCT TYPE 01X	