


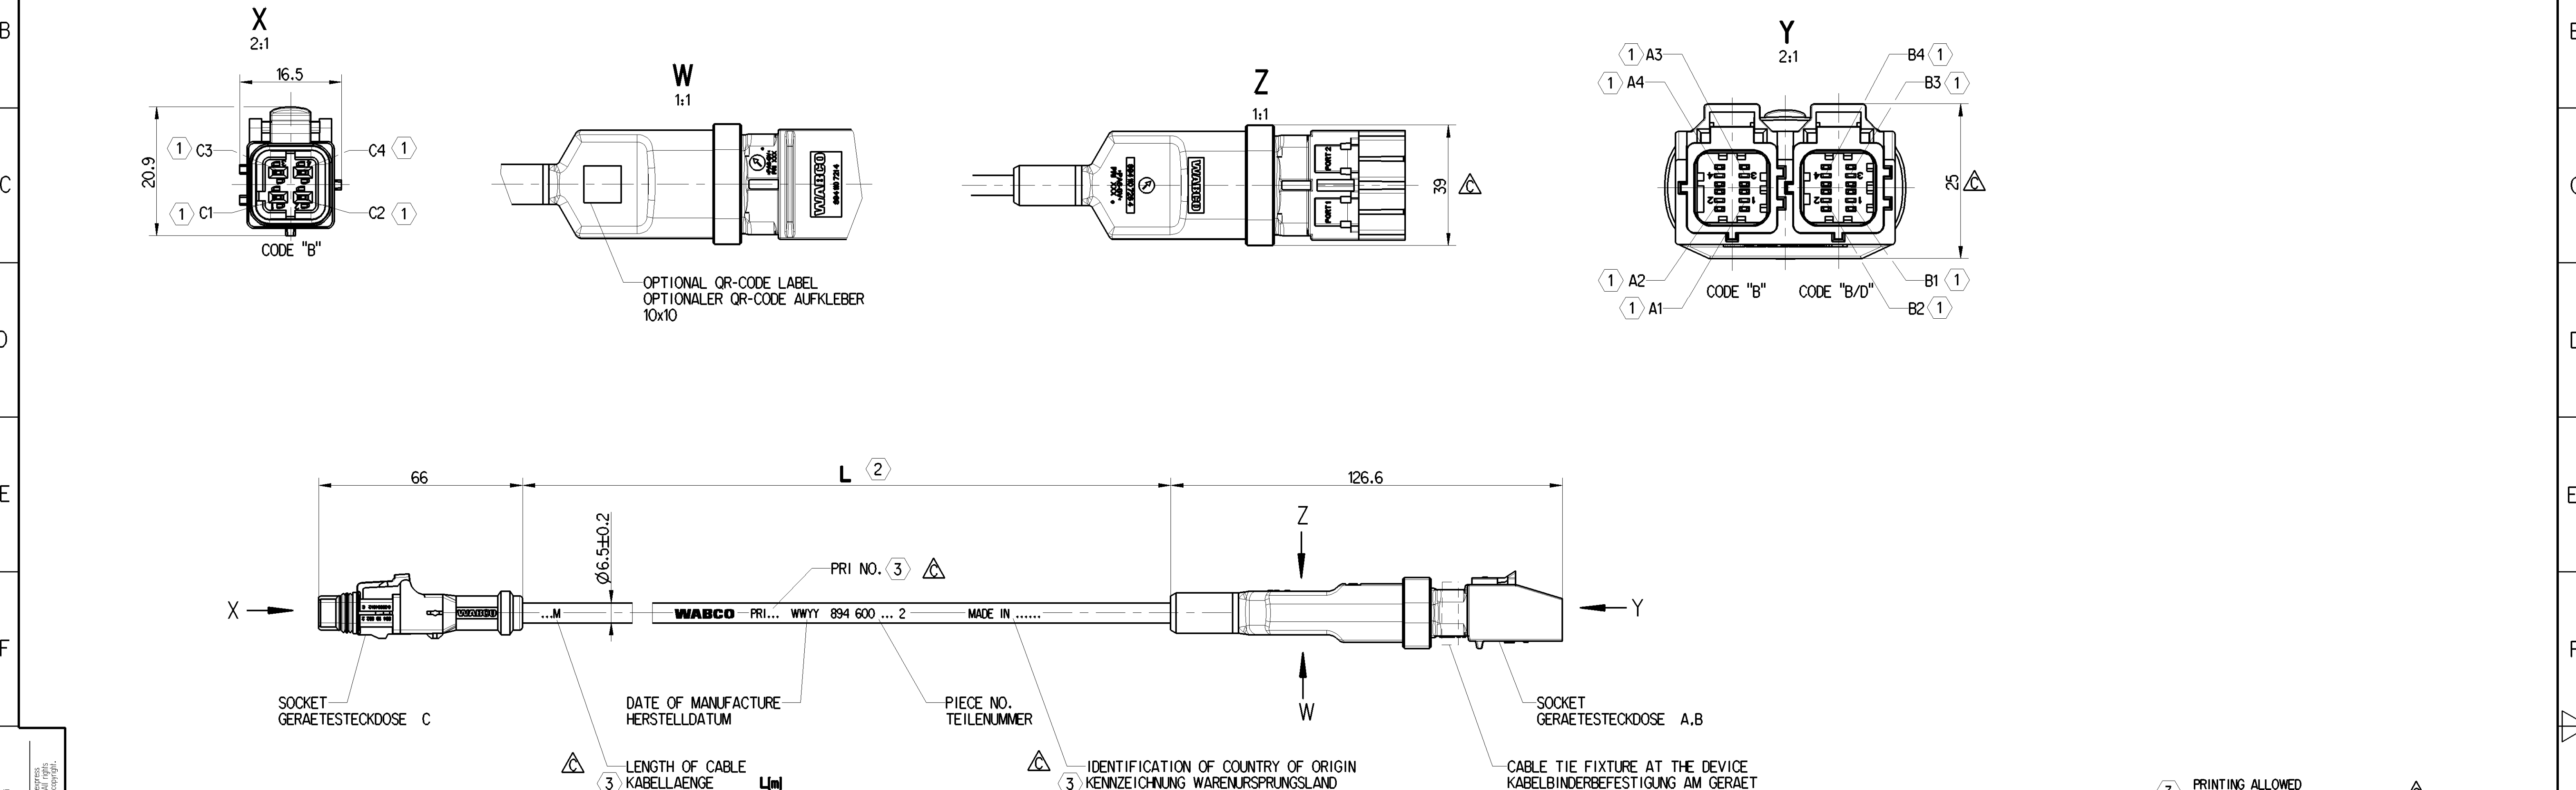

Non è permesso copiare, a fini di riproduzione questo documento, né utilizzare il contenuto a renderlo comunque noto a terzi.

Il copyright di questo documento è riservato a WABCO e Compagnia a loro correlata. Tutti i diritti sono riservati.

Copyright of this document and giving it to others and the use or communication of the content thereof, are forbidden without express written permission of WABCO. All rights reserved.

Alle Rechte für den Fall der Reproduktion oder elektronische Weitergabe vorbehalten.

PRINTING ALLOWED ON THE OTHER SIDE OF THE CABLE

CABLE COMPLY WITH ADR GUIDELINE FOR WIRING
KABEL EINHALTUNG ADR RICHTLINIE FÜR VERDRÄHTUNG

FIELD OF APPLICATION : TRAILER
EINSATZBEREICH : ANHÄNGER

SURFACE PROTECTION :
OBERFLÄCHENSCHUTZ : Sn

CABLE : PVC 4x1.0mm²
LEITUNG :

THERMAL RANGE OF APPLICATION :
THERMISCHER ANWENDUNGSBEREICH : -40° C +80° C

RESISTANT TO : AIR, WATER, MINERAL OIL, PETROL, DIESELOIL, SALTSPRAY
BESTÄNDIG GEGEN : LUFT, WASSER, MINERALÖL, BENZIN, DIESELÖL, SALZSPRÜHNEBEL

DEGREE OF PROTECTION (IN CONNECTION WITH PLUG) : A,B,C: IP 54 / IP 6K6K / IP 6K9K / IP 6K7
SCHUTZART (IN VERBINDUNG MIT STECKER) : ISO 20653

INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR CABLES TO BE OBSERVED. SEE DOCUMENT :
EINBAUINWEISE FÜR KABEL SIND ZU BEACHTEN. SIEHE DOKUMENT : 449 000 000 0 / 011

CHAMBER IN: KAMMER IN: C	CROSS SECTION QUERSCHNITT	WIRE COLOUR ADERFARBE	CHAMBER IN: KAMMER IN: A	CHAMBER IN: KAMMER IN: B
1	1.0mm ²	RD	4	1
2	1.0mm ²	BN	2	2
3	1.0mm ²	GN	3	3
4	1.0mm ²	YE	1	4

WABCO-NO.	L [m]
894 600 121 2	0,5 ^{+0,03} _{-0,0}

INSTALLATION INSTRUCTIONS:
1. INSTALL HORIZONTALLY OR INTERFACE FACING DOWN (MAX. ANGLE: 45°).
2. INSTALLATION WITH INTERFACE FACING UP IS FORBIDDEN.
3. UPSIDE DOWN OR SIDE MOUNTING POSITION IS ALLOWED WITH RESTRICTION TO POINTS 1 AND 2.
4. FIXATION POINT FOR CABLE TIE IS MARKED ON THE MAIN VIEW.

BK BLACK SCHWARZ	BU BLUE BLAU	BN BROWN BRAUN
GN GREEN GRÜN	RD RED ROT	WH WHITE WEISS
YE YELLOW GELB	PK PINK PINK	VT VIOLET VIOLETT

General Specification: ISO 8015, IEC-334-1, Size ISO 14406 LP		Copyright ZF®	
Further Technical Data:		Date	Signature
Doc. Code: Sheet: To:		2023-09-24	Osiniski
General Tolerances IEC-261		Checked:	Grychowicz
Range of nominal dimensions in mm		Dimensions in mm	
Class	1) ≤ 50 > 50 ≤ 180 > 180 ≤ 400 > 400	Mass	Scale
Fine	±0.5 ±1 ±1.5 ±2	/ kg	1:1
Medium	±1 ±2 ±3 ±4	Size	2:1
Coarse	±2 ±3.5 ±5 ±6.5	CAD System	
Tapped Holes acc.		Material No.	
1) Tolerance Class Applied: Crossmarked		894 600 120 2	
		EDS-No.	Revision
		513991	8 x C
		Tech. Resp. 6390_WH	
		Date of first issue:	2018-09-12
		Doc. Code	Language
		O53	DE
		Sheet	1/1