
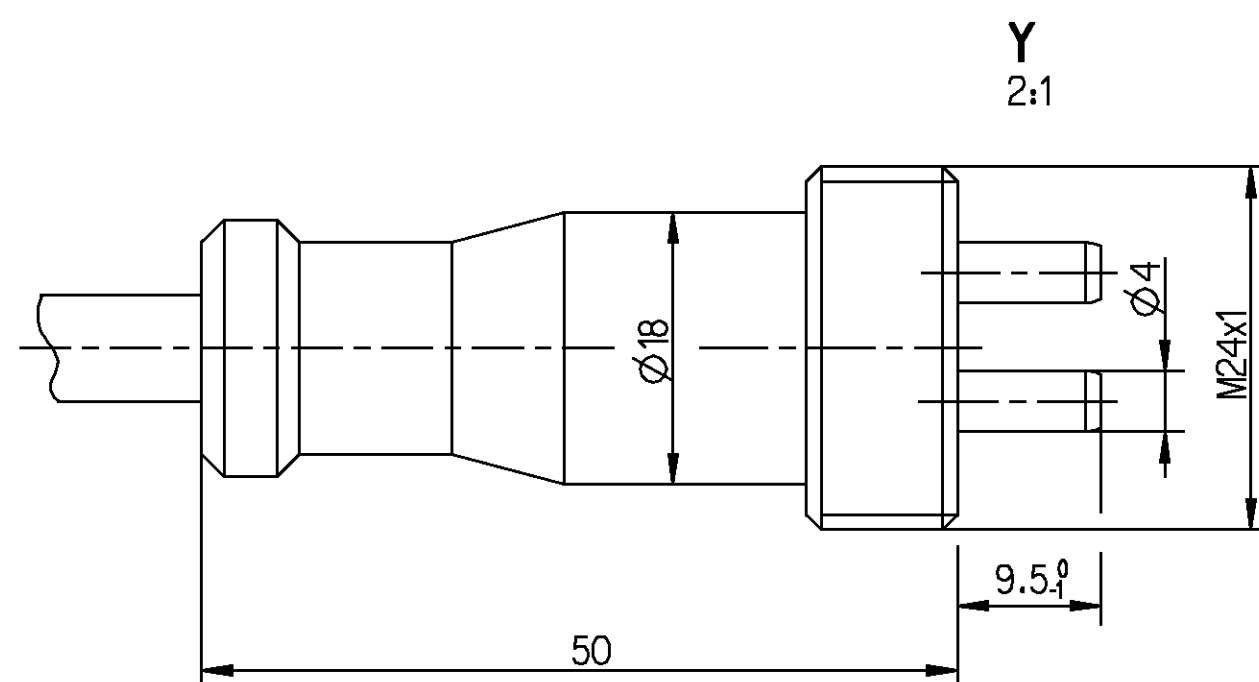
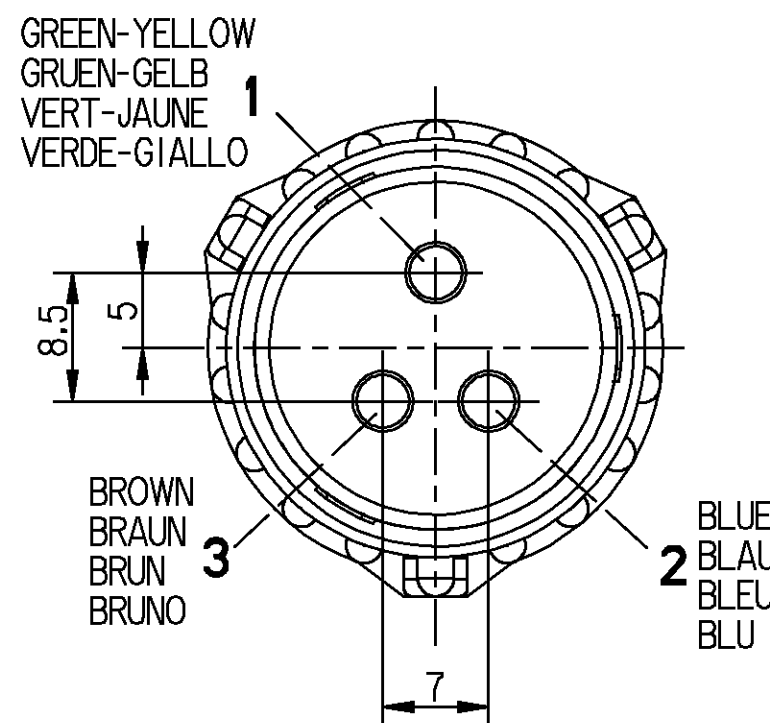
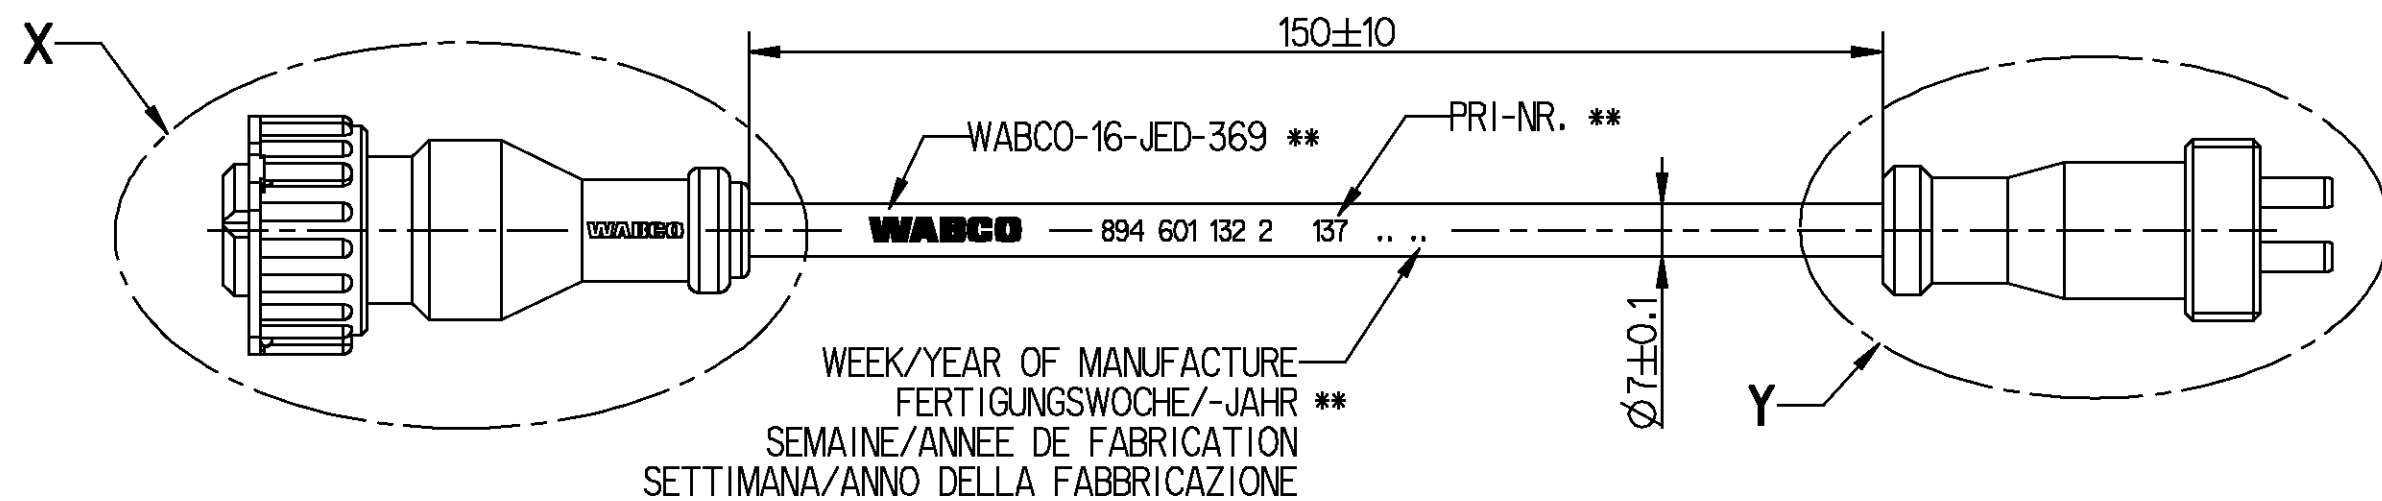
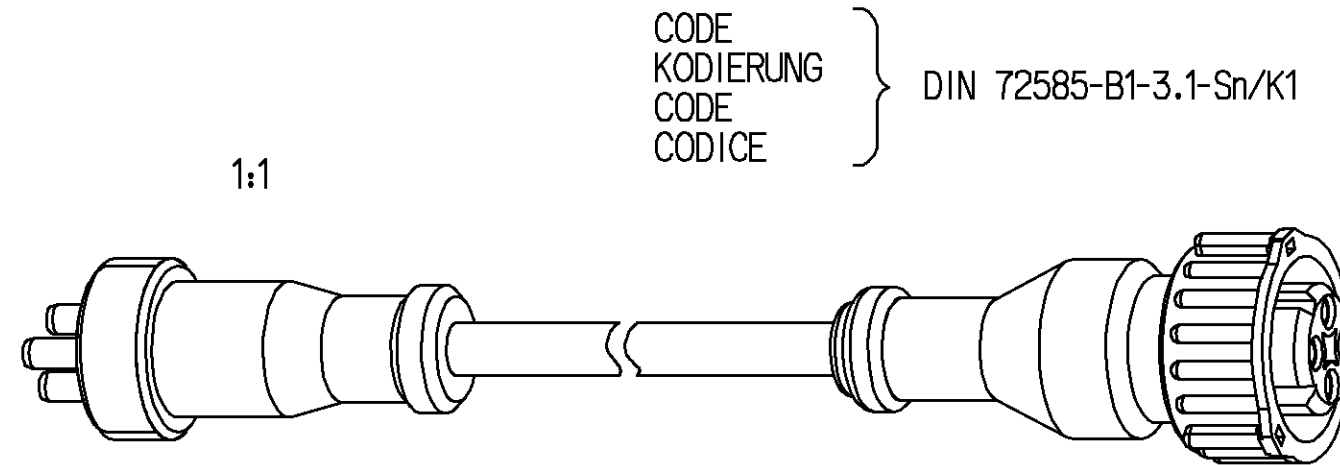
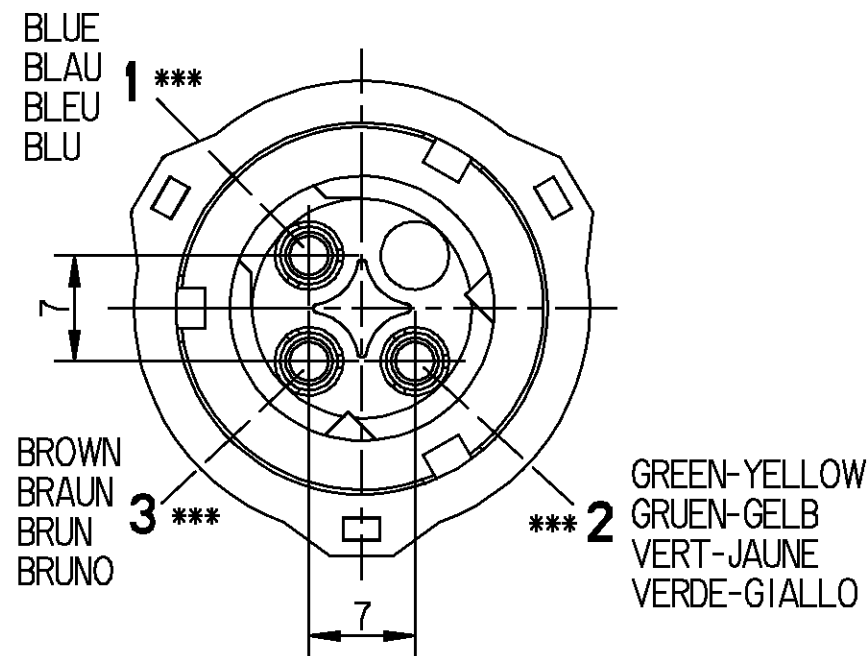


NON E' PERMESSO CONSERVARE A TITOLI O RIPRODURRE QUESTO DOCUMENTO, NE UTILIZZARE IL CONTENUTO O RE-
PRODURRE IL CONTENUTO IN QUALSIASI MODO, SENZA IL CONSENTO SCRITTO DEL PROPRIETARIO. TUTTI I DIRITTI RISERVATI DA
BREXITEL O MOORELLI.

TOUTE COMMUNICATION OU REPRODUCTION DE CE DOCUMENT, TOUTE EXPLOITATION OU COMMUNICATION DE SON CON-
TENU, EN TOUT OU EN PART, SANS LE CONSENTEMENT ECRIT DU PROPRIETAIRE, EST INTERDITE. TOUS DROITS DE PROPRIETE
INTELLECTUELLE RESERVES, NOTAMMENT EN MATIERE DE BREVETS ET DE MODELES.

WEITERHAUS SOWIE Vervielfaltigung dieses Unterlage, Vervielfachung und Mitteilung ihres Inhalts nicht
erlaubt. Nachdruck, Verbreitung oder sonstiger Gebrauch ohne schriftliche Genehmigung ist ausdrücklich untersagt.
MISSBRÄUCH DER UND VERPFLICHTEN ZU SCHADENSATZ. ALLE RECHTE FÜR DEN FALL DER PATENTSTELLUNG ODER
GEBRAUCHSMUSTER-ENTWURF VORBEHALTEN.

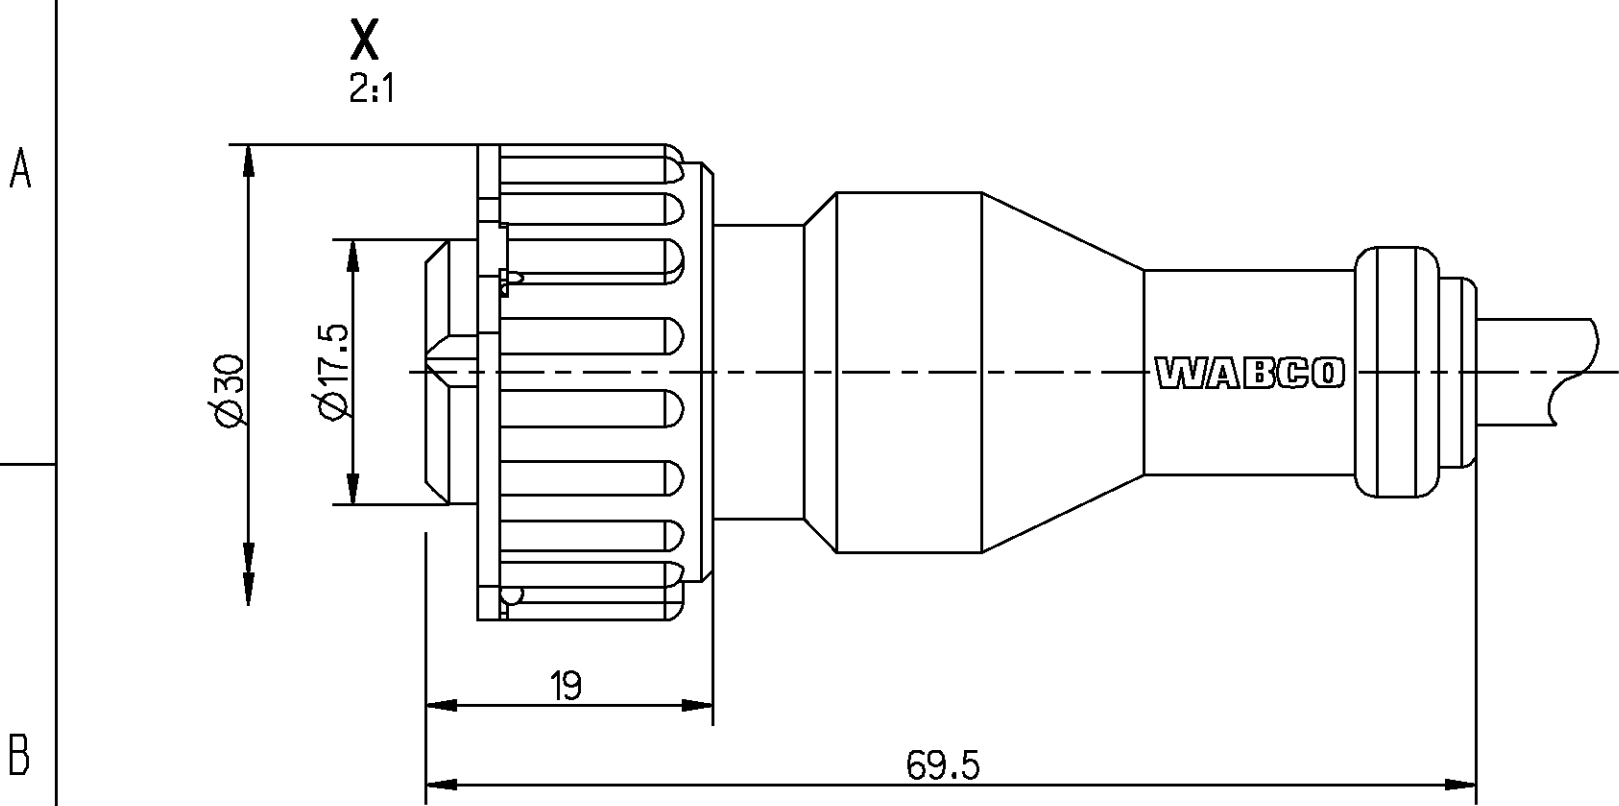

TYPE OF PROTECTION (IN CONNECTION WITH PLUG)
SCHUTZART (IN VERBINDUNG MIT STECKER)
MODE DE PROTECTION (DANS CONNECTION AVEC FICH)
TIPO DI PROTEZIONE (IN RELAZIONE CON SPINA)

IP6K7 IP6K9K
DIN 40050 T.9

RESISTANT TO
BESTÄNDIG GEGEN
RESISTANT A
RESISTENTE A

AIR, WATER, MINERAL OIL, PETROL, DIESELOIL, SALTSpray
LUFT, WASSER, MINERALÖL, BENZIN, DIESELÖL, SALZSPRUEHNEBEL
AIR, EAU, HUILE MINERALE, ESSENCE, GASOIL, BROUILLARD SALIN
ARIA, AQUA, OLIO MINERALE, BENZINA, GASOLIO, NEBBIA SALINA

** ABRASION RESISTANT PRINT
ABRIEBFESTER AUFDRUCK
IMPRESSION RESISTANTE A L' ABRASION
IMPRONTA RESISTENTE ALL' ABRASIONE

RAL 9001

*** SURFACE PROTECTION
OBERFLÄCHENSCHUTZ
PROTECTION DE SURFACE
PROTEZIONE SUPERFICI

Sn

THREE CORE CABLE
LEITUNG DREIADRIG
CABLE A TROIS CONDUCTEURS
CAVO A TRE CONDUTTORI

PUR
3x1.5mm²

THERMAL RANGE OF APPLICATION
THERMISCHER ANWENDUNGSBEREICH
GAMME D'APPLICATION THERMIQUE
CAMPO TERMICO D'APPLICAZIONE

-40 °C...+80 °C

* DIN 16901-150

GENERAL SPECIFICATION:				Pro/ENGINEER DRAWING			
JED-334.0 *				COPYRIGHT			
FURTHER TECHNICAL DATA:				DATE			
DOC. CODE:				SIGNATURE			
SHEET: TO				DRAWN			
GENERAL TOLERANCES				97-11-10 HARNISCHM.			
RANGE OF NOMINAL DIMENSIONS (± mm)				CHECKED			
CLASS 1) ≤ 50 > 50 ≤ 180 > 180 ≤ 400 > 400				97-11-10 HOEFLE			
FINE 0.5 1.0 1.5 2.0				EXPERT CODE			
MEDIUM 1.0 2.0 3.0 4.0				7 6 0			
COARSE 2.0 3.5 5.0 6.5				MASS SCALE			
TAPPED HOLES ACC. ISO 4039 / JED-152				0.05 2:1			
1) TOLERANCE CLASS APPLIED CROSSMARKED				KG 1:1			
DCN-NO. REV. DATE				SIZE TRI			
A 2 141				PRODUCT IDENTIFICATION NO.			
894 601 132 2				DOC. CODE SHEET			
FUNCTION CODE SHAPE CODE PRODUCT TYPE REPLACEMENT FOR				605 1/1			
11				CABLE WITH SOCKET			
				KABEL MIT GERAETESTECKDOSE			
				CABLE AVEC PRISE DE COURANT			
				CAVO CON PRESA DI CORRENTE			