
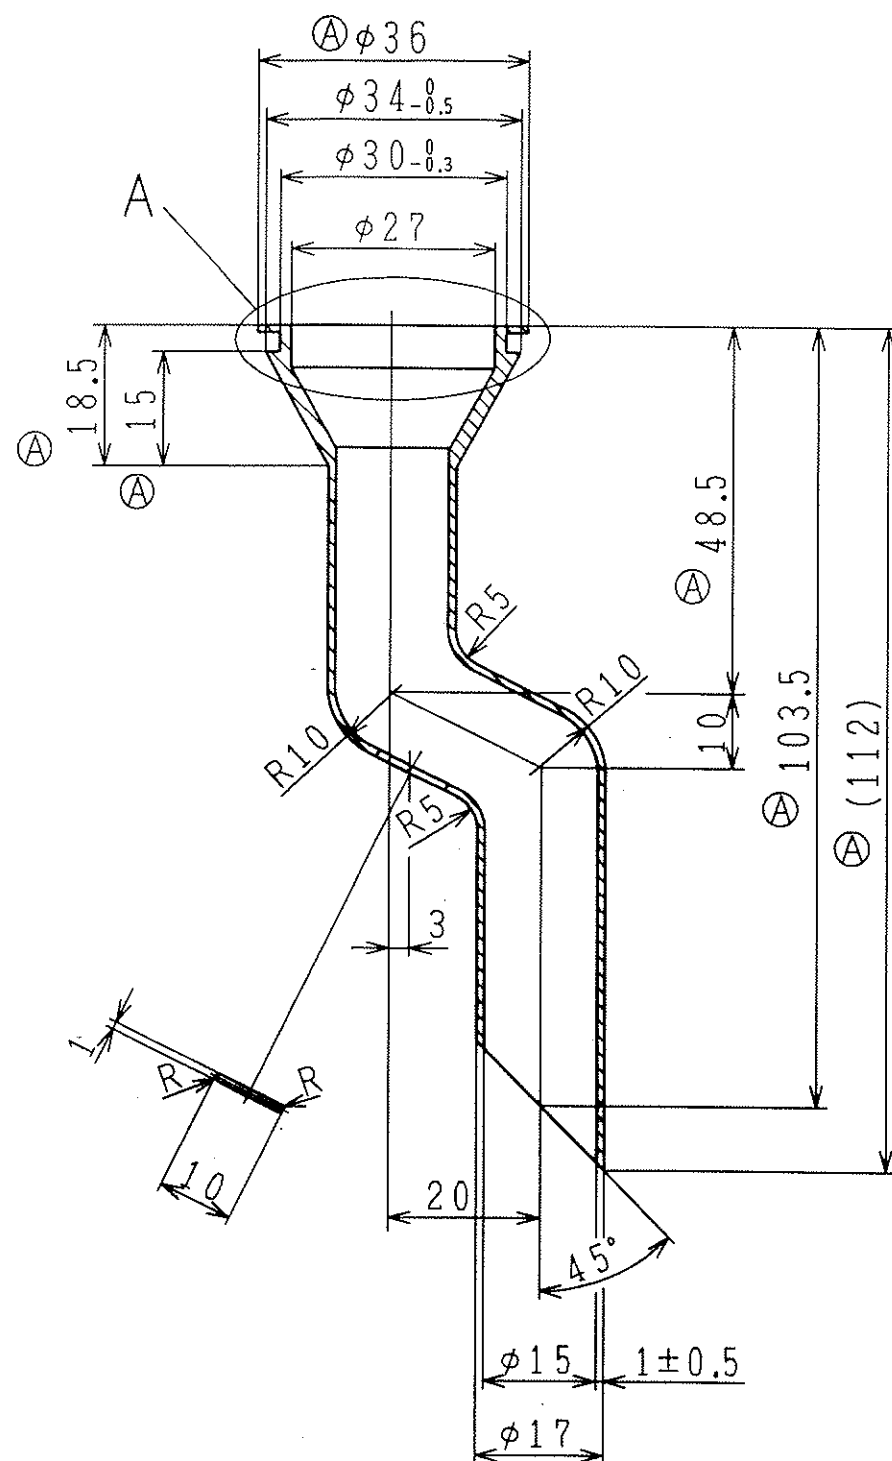


仕様)

- 1) 使用温度範囲 : $-40^{\circ}\text{C} \sim +100^{\circ}\text{C}$
- 2) 短時間許容温度 : $110^{\circ}\text{C}/1\text{hr}$

注記)

- 1) 全体にわたり 有害なバリ、傷 等なきこと。
- 2) メーカーは、納入仕様図および物性データ (ゴム成績試験表) を担当設計に提出のこと。

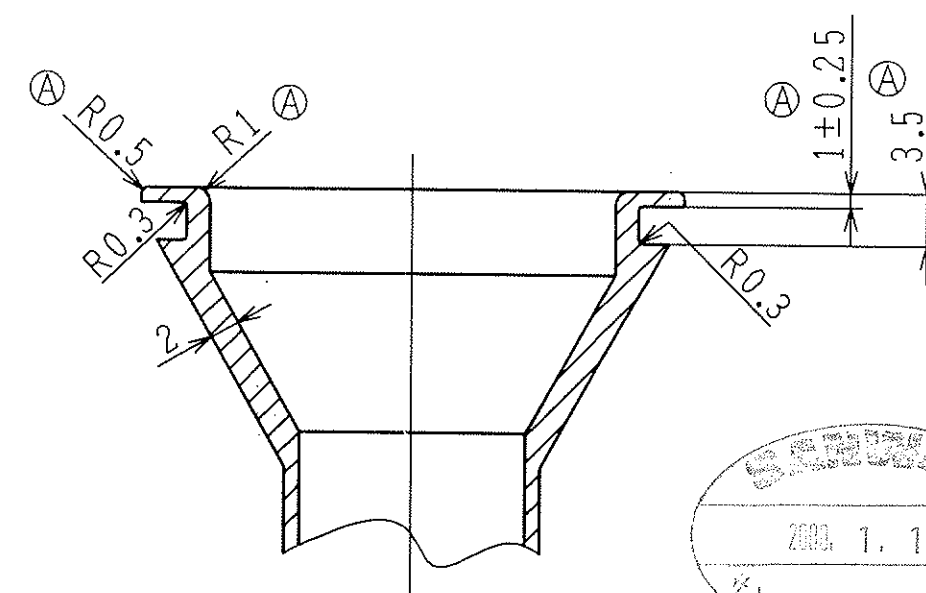

A部詳細 (2:1)

			GENERAL SPECIFICATION		仕 様	ROUGH PART NO.		粗材番号			
			JIS・Hs70±5								
			TREATMENT 処 理		SURFACE PROTECTION 表面処理		MATERIAL		材料仕様		
							EPDM				
			COPYRIGHT		SANWAB HOSE-PROTECTOR S.R.V S.R.V プロテクタホース						
			DATE							SIGNATURE	
			99.09.28 DRAWN								
			C. SHIRAI								
			99.09.29 CHECKED								
			S. MATSUYAMA								
			99.09.30 APPROVED								
			J. Schroeder-Berg								
			MASS		SCALE		PRODUCT IDENTIFICATION NO.		CODE FOR DOCUMENT	SHEET	
			0.0075 kg (2:1)		1:1		897 754 896 4		605	1/1	
001-1709			10xA		SIZE		T.R.1				
001-1638			99-09-30		THIRD ANGLE PROJECTION 三角法		CODE FOR FUNCTION		CODE FOR SHAPE	REPLACEMENT FOR	
DCN-NO.			REV.		DATE				884 590 264 4/99.09.29		

Q:3-C-0337