

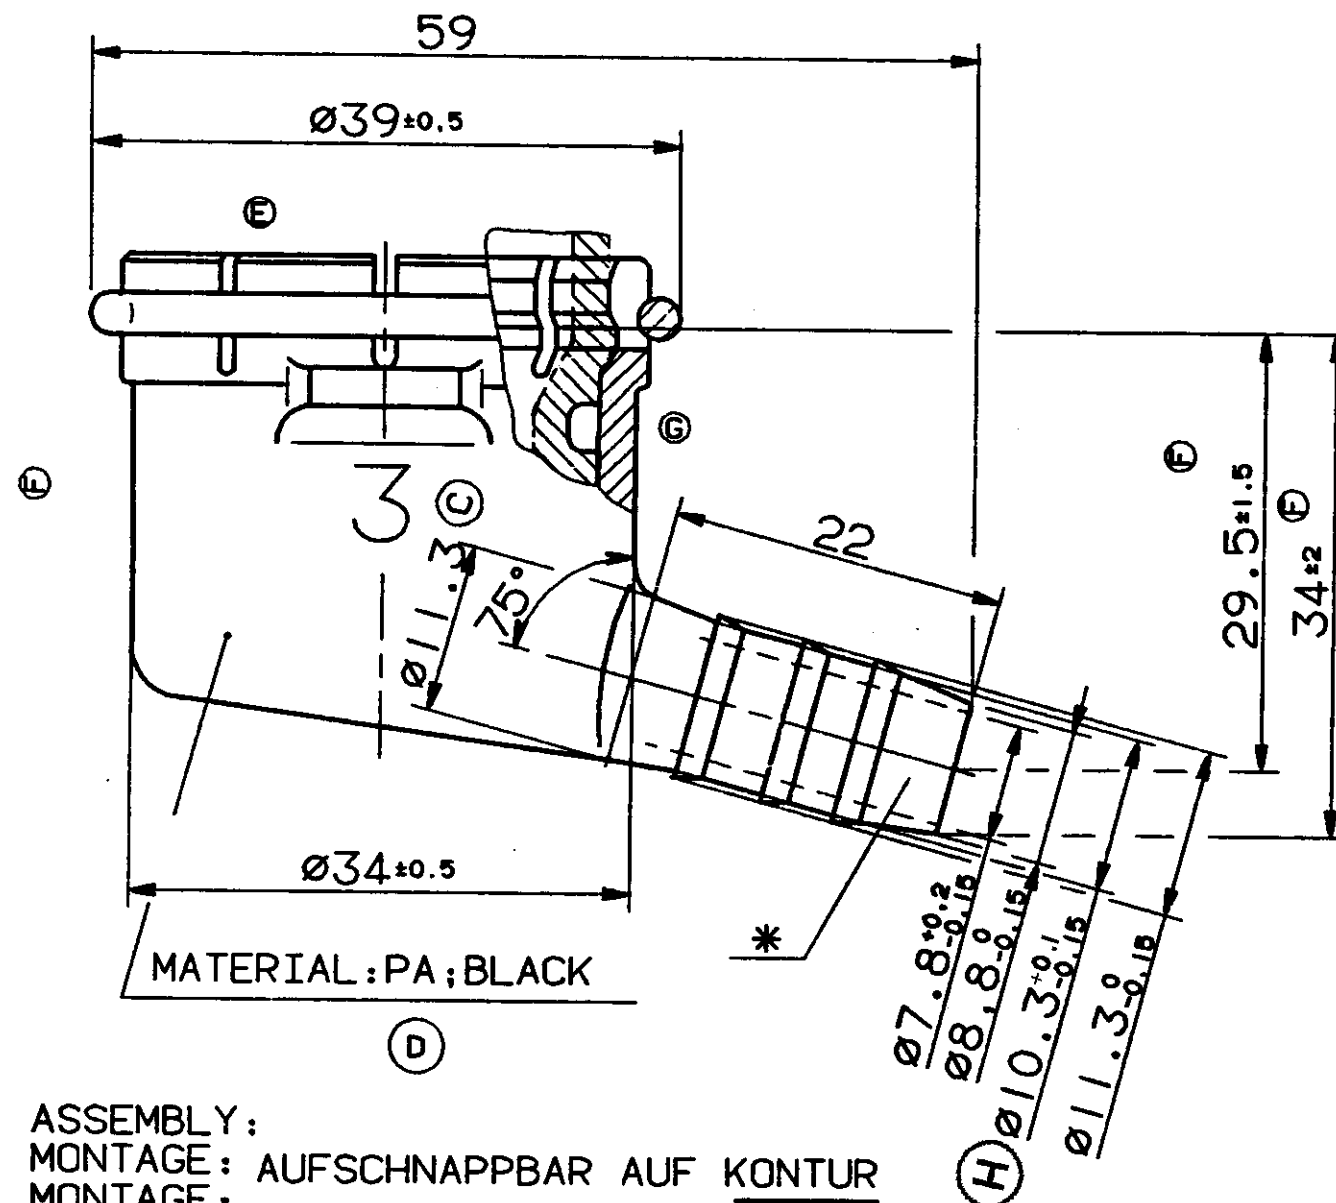


[illegible]

ASSEMBLY:
MONTAGE: AUFSCHNAPPBAR AUF KONTUR
MONTAGE:
MONTAGGIO:

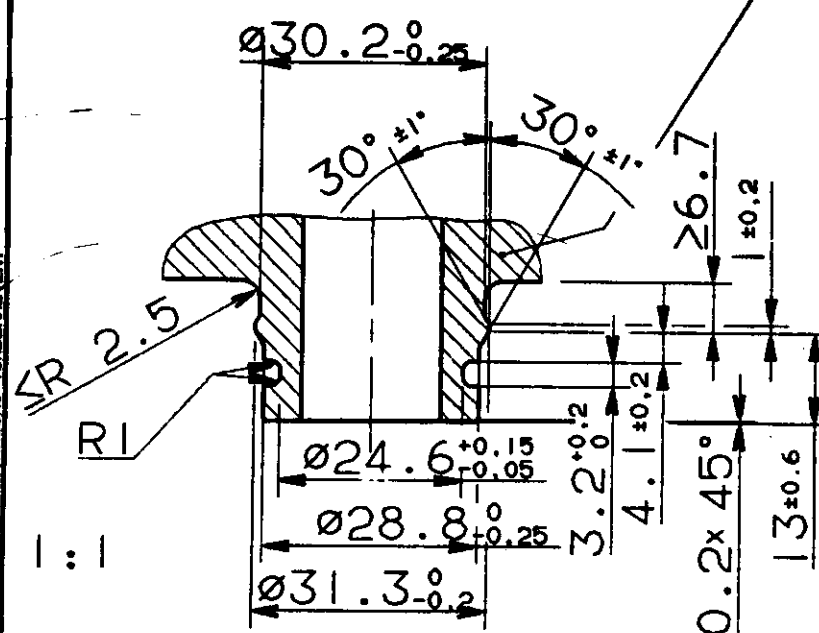

THERMAL RANGE OF APPLICATION
THERMISCHER ANWENDUNGSBEREICH -40° C...+80° C
GAMME D'APPLICATION THERMIQUE
CAMPO DI APPLICAZIONE TERMICA

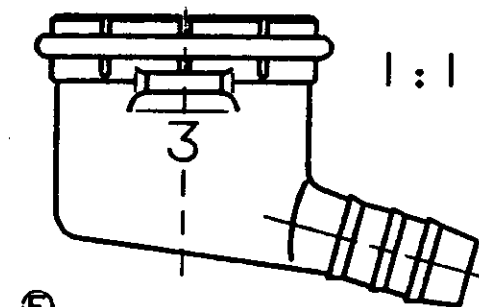

3 EXHAUST
ENTLUEFTUNG
ECHAPPEMENT
SCARICO

MEDIUM. AIR
MEDIUM: LUFT
FLUIDE: AIR
FLUIDO: ARIA

MAX.DYNAMIC PRESSURE
MAX.STAUDRUCK
PRESSION DYNAMIQUE MAXI.
PRESSIONE DINAMICA MAX.

pe=3.5 bar

* DORNPROFIL FUER ROHR DIN 74 324 12 X 1,5
ALLE NICHT ANGEGEBENEN MASSE NACH DIN 73 377-9

FURTHER TECHNICAL DATA SEE													COPYRIGHT		WABCO		CLAYTON DEWANDRE					
IDENTIFICATION NO.:													DATE	SIGNATURE								
CODE FOR DOCUMENT: 605										SHEET:		TO					85-03-01		DRAWN MEINKING		VENTING GUIDE ENTLUEFTUNGSSTUECK GUIDAGE A ECHAPPEMENT GUIDA DI SCARICO	
GENERAL TOLERANCES										501536	1xH	20-06-26	85-03-01		CHECKED SCHULZ							
CLASS	RANGE OF NOMINAL DIMENSIONS (± mm)					△	036114	1xG	87-02-20	85-03-01		STANDARDIZATION PANTZER										
	I)	≤50	> 50 ≤180	>180 ≤400	>400		033978	4xF	86-12-02													
		033964	1xE	86-10-17																		
I		0,5	1,0	1,5	2,0	± 3°	31325	1xD	85-11-06	MASS	SCALE	PRODUCT IDENTIFICATION NO.										
II	X	1,0	2,0	3,0	4,0			1xC	85-03-26	kg	2:1 1:1	899 470 290 2			CODE FOR DOCUMENT	SHEET						
III		2,0	3,5	5,0	6,5			B	85-03-01	SIZE	T.R.I.				605		1/1					
TAPPED HOLES ACC. ISO 4039 / JED-152													A 3		140	CODE F.PROD.-GROUP		CODE FOR SHAPE	REPLACEMENT FOR			
I) TOLERANCE CLASS APPLIED CROSSMARKED										DCN-NO.	REV.	DATE						899 470 290 2 OF 85-02-20		B		

EXPERT CODE 739 TYPE OF PRODUCT 00