
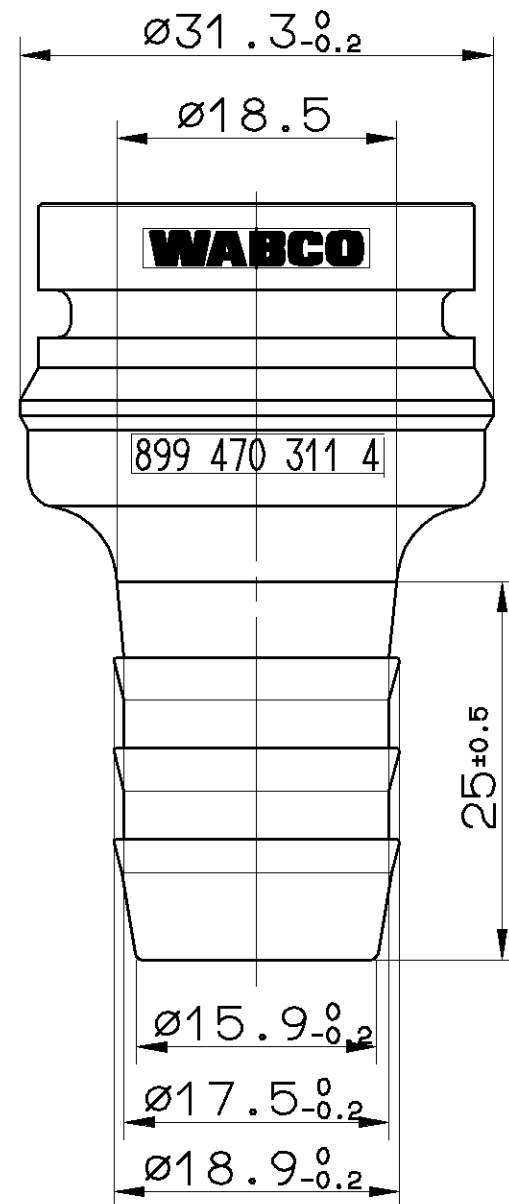



NON E' PERMESSO CONSERVARE A TERZI O RIPRODURRE QUESTO DOCUMENTO, NE UTILIZZARNE IL CONTENUTO O REN-  
DERLO ACCESSIBILE IN TUTTA O IN PARTE, AUTOMATICAMENTE O SU RICHIESTA, IN QUALSIASI MODO, IN TUTTA O IN PARTE, IN  
ALCUNO E' CONSIDERATO IL RISPETTAMENTO DEI DIRITTI SUBIT. E' FATTA RISERVA DI TUTTI I DIRITTI DERIVANTI DA  
BREVETTI O MODELLI.  
COPYING OF THIS DOCUMENT AND GIVING IT TO OTHERS AND THE USE OR COMMUNICATION OF THE CONTENTS THEREOF  
ARE FORBIDDEN WITHOUT EXPRESS AUTHORITY. CONTRAVENTION OF THIS RESTRICTION SHALL CONSTITUTE AN EVIDENT  
ABUSE OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS AND WILL BE PUNISHED BY THE PATENT OFFICE. THE PATENT OFFICE  
GRANT OF PATENT OR REGISTRATION OF A UTILITY MODEL OR DESIGN. THIS DOCUMENT IS THE SUBJECT OF COPYRIGHT.

TOUTE COMMUNICATION OU REPRODUCTION DE CE DOCUMENT TOUTE EXPLOITATION OU COMMUNICATION DE SON CONTE-  
NU EN TOUTES FORMES, EN TOUTES MANIERES, AUTOMATIQUEMENT OU SU DEMANDE, EN TOUTE MANIERE, EN TOUTE  
INDUSTRIELLE, RESERVE. NOTAMMENT EN MATIERE DE BREVETS ET DE MODELES.  
WERTSABE SOVIE Vervielfaeligung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht  
gestattet. Soweit nicht ausdruerklich zugestanden, zuwiderhandlungen stellen einen offensichtlichlichen  
missbrauch dar und verpflichten zu schadenersatz. Alle rechte fuer den fall der patenterteilung oder  
gebrauchsmuster-eintragung vorbehalten.

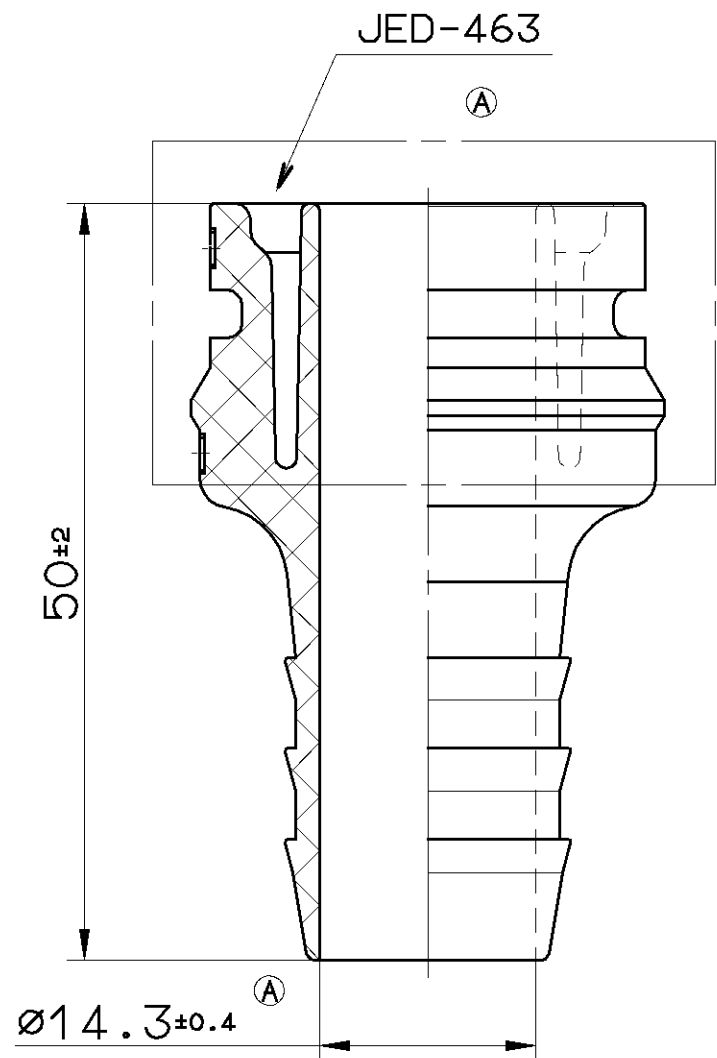

CONTOUR OF THE HOSE NOZZLE FOR TUBE 22x3  
(SIMILAR TO DIN 74 324)  
DORNPROFIL FUER ROHR 22x3 (AEHNLICH DIN 74 324)  
FORME DE L'EMBOUT DE FLEXIBLE POUR TUYAU 22x3  
(SEMBLABLE A DIN 74 324)  
ROFILO DEL MANICOTTO PER MONTAGGIO TUBO 22x3  
(SIMILE A DIN 74 324 22x3)


THERMAL RANGE OF APPLICATION :  
THERMISCHER ANWENDUNGSBEREICH: -40° C...+80° C  
GAMME D'APPLICATION THERMIQUE:  
CAMPO TERMICO D'APPLICAZIONE :

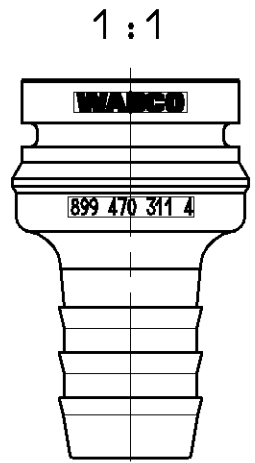

MEDIUM AIR  
MEDIUM LUFT  
FLUIDE AIR  
FLUIDO ARIA

MATERIAL  
WERKSTOFF PA 6.6  
MATIERE  
MATERIALE

ASSEMBLY  
MONTAGE EINSCHNAPPBAR IN KONTUR  
MONTAGE  
MONTAGGIO

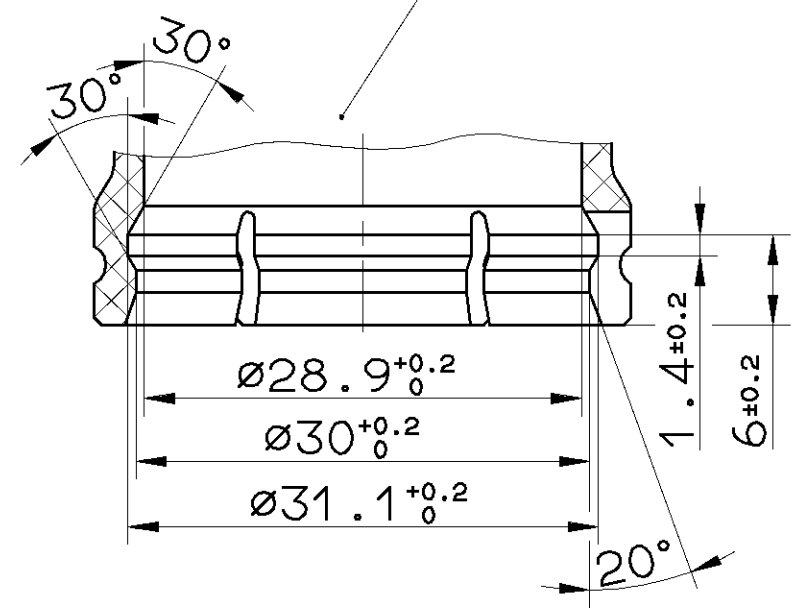

|                                        |                                     |                                         |              |              |         |      |
|----------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|--------------|---------|------|
| GENERAL SPECIFICATION:                 |                                     |                                         |              |              | JED-334 |      |
| FURTHER TECHNICAL DATA:                |                                     |                                         |              |              |         |      |
| DOC. CODE:                             |                                     |                                         | SHEET:       |              | TO      |      |
| GENERAL TOLERANCES                     |                                     |                                         |              |              |         |      |
| CLASS                                  |                                     | RANGE OF NOMINAL DIMENSIONS<br>( ± mm ) |              |              |         |      |
| 1)                                     |                                     | ≤50                                     | > 50<br>≤180 | >180<br>≥400 | >400    |      |
| FINE                                   | <input checked="" type="checkbox"/> | 0,5                                     | 1,0          | 1,5          | 2,0     | ± 3° |
| MEDIUM                                 | <input type="checkbox"/>            | 1,0                                     | 2,0          | 3,0          | 4,0     |      |
| COARSE                                 | <input type="checkbox"/>            | 2,0                                     | 3,5          | 5,0          | 6,5     |      |
| TAPPED HOLES ACC. ISO 4039 / JED-152   |                                     |                                         |              |              |         |      |
| 1) TOLERANCE CLASS APPLIED CROSSMARKED |                                     |                                         |              |              |         |      |

|         |      |          |
|---------|------|----------|
|         |      |          |
|         |      |          |
|         |      |          |
|         |      |          |
|         |      |          |
|         |      |          |
|         |      |          |
|         |      |          |
| 054764  | 2xA  | 95-04-28 |
| DCN-NO. | REV. | DATE     |

|                            |  |                       |  |
|----------------------------|--|-----------------------|--|
| CADAM-DRAWING<br>COPYRIGHT |  | WABCO                 |  |
| DATE                       |  | SIGNATURE             |  |
| DRAWN:                     |  | VENTING GUIDE         |  |
| 95-04-10                   |  | ENTLUEFTUNGSSTUECK    |  |
| CHECKED:                   |  | GUIDAGE A ECHAPPEMENT |  |
| 95-04-10                   |  | GUIDA DI SCARICO      |  |
| STANDARDIZATION:           |  |                       |  |
| 95-04-10                   |  |                       |  |
| MASS                       |  | SCALE                 |  |
| KG                         |  | 2:1<br>1:1            |  |
| SIZE                       |  | T.R.I.                |  |
| A 3                        |  | 140                   |  |
| SHAPE CODE                 |  | REPLACEMENT FOR       |  |