


CUSTOMER NO.: 906 130 67 15
AND "ZDS" NO.: 001 STAMPED
KUNDEN-NR.: 906 130 67 15
UND "ZDS" NR.: 001 GESTEMPELT

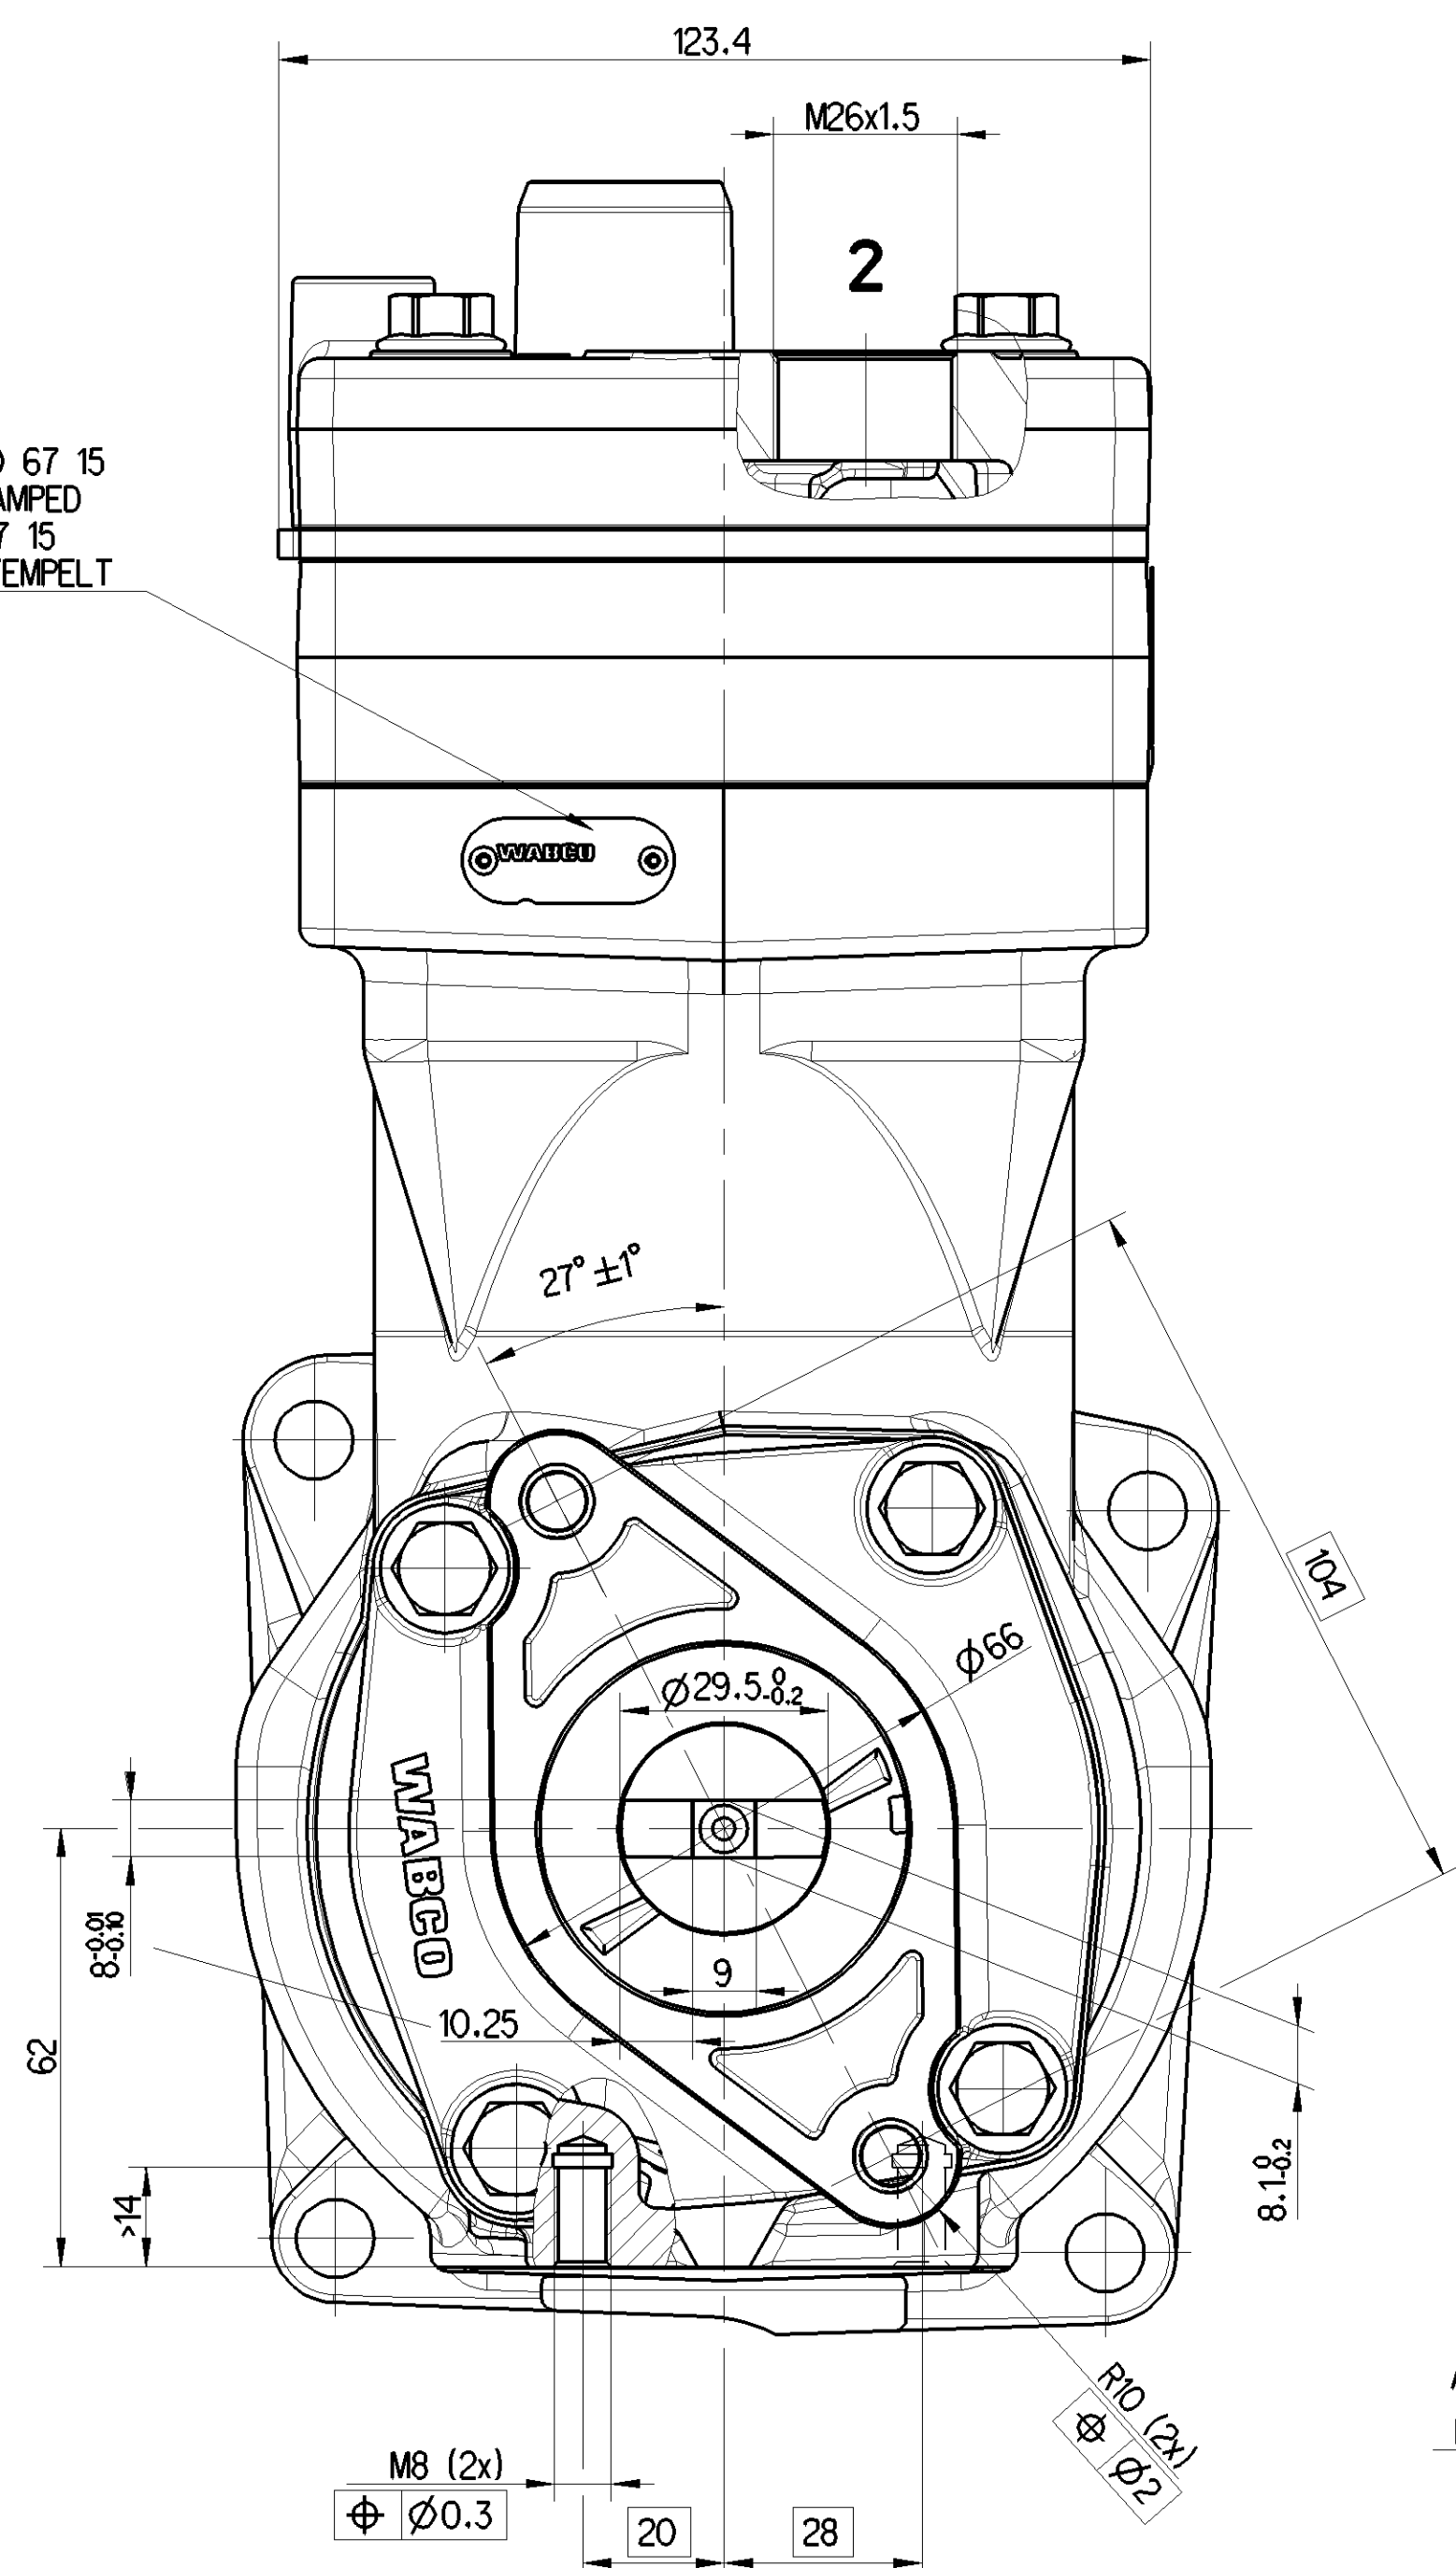

895 905 169 4 (WABCO)
A 906 132 03 05 (DAIMLER)
ALTERNATIVE USE OF GEAR :
ALTERNATIVE VERWENDUNG VON ZAHNRAD :
912 510 160 4 (WABCO)
ALLOWED / ZULAESSIG:

TORQUE
ANZUGSMOMENT: 250⁺⁴⁰₀ Nm
LEFT HAND / LINKS

O-RING (Ø18±1 x Ø3±0.1)
897 772 857 4 (WABCO/AED-313 + (ACM)/SHORE A 70±5)
(DAIMLER / DBL 6038.20 + ELASTOMER/SHORE A 70±5)

WORKING MEDIUM
BETRIEBSMEDIUM :
COOLANT
KUEHLMEDIUM :
BORE
BOHRUNG :
STROKE
HUB :
SWEEP VOLUME
HUBRAUM :
MAX. WORKING SPEED
MAX. BETRIEBSDREHZAHL :
OVERSPEED (TEMPORARILY < 4 Sec.)
UEBERDREHZAHL (KURZZEITIG < 4 Sek.) :
MAX. WORKING PRESSURE
MAX. BETRIEBSDRUCK :
MAX. PRSSURE
HOECHSTDRUCK :
MEASURING POINT : DISCHARGE PORT
MESSPUNKT : DRUCKANSCHLUSS

AIR
LUFT
WATER WITH ANTIFREEZE
WASSER MIT FROSTSCHUTZ
Ø 85 mm
56 mm
636 cm³
n_{max} = 3000 min⁻¹
n_{ue} = 1.3 x n_{max}
p_e = 12.5 bar
p_e = 16 bar *

END PLAY OF CRANKSHAFT
AXIALSPIEL DER KURBELWELLE : 0.08...0.38 mm
LUBRICATION : LUBRICATION SUPPLIED FROM ENGINE
SCHMIERART : UMLAUFSCMIERUNG MIT DRUCKOELANSCHLUSS
FREE FROM ASBESTOS
ASBESTFREI

(...) AUXILIARY DIMENSION
HILFSSMASS

PORTS PROTECTED
ANSCHLUESSE GESCHUETZT





MAX. PERMISSIBLE TILT DURING CONTINUOUS WORKING
MAX. ZULAESSIGE NEIGUNG IM DAUERBETRIEB

CRANKCASE: SURFACE PROTECTION JED-069M1 (OPTIONAL)
KURBELGEHAUE: OBERFLAECHENSCHUTZ JED-069M1 (WAHLWEISE)

0 = INLET PORT
SAUGANSCHLUSS
2 = DISCHARGE PORT
DRUCKANSCHLUSS M : < 100 Nm

91 = COOLANT CONNECTION
KUEHLMITTELANSCHLUSS M : < 35 Nm
91 ↔ 92 DIRECTIONS OF FLOW
DURCHSTROEMRICHTUNGEN

81 = OIL SUPPLY
DRUCKOELANSCHLUSS
82 = OIL DRAIN
OELRUECKLAUF

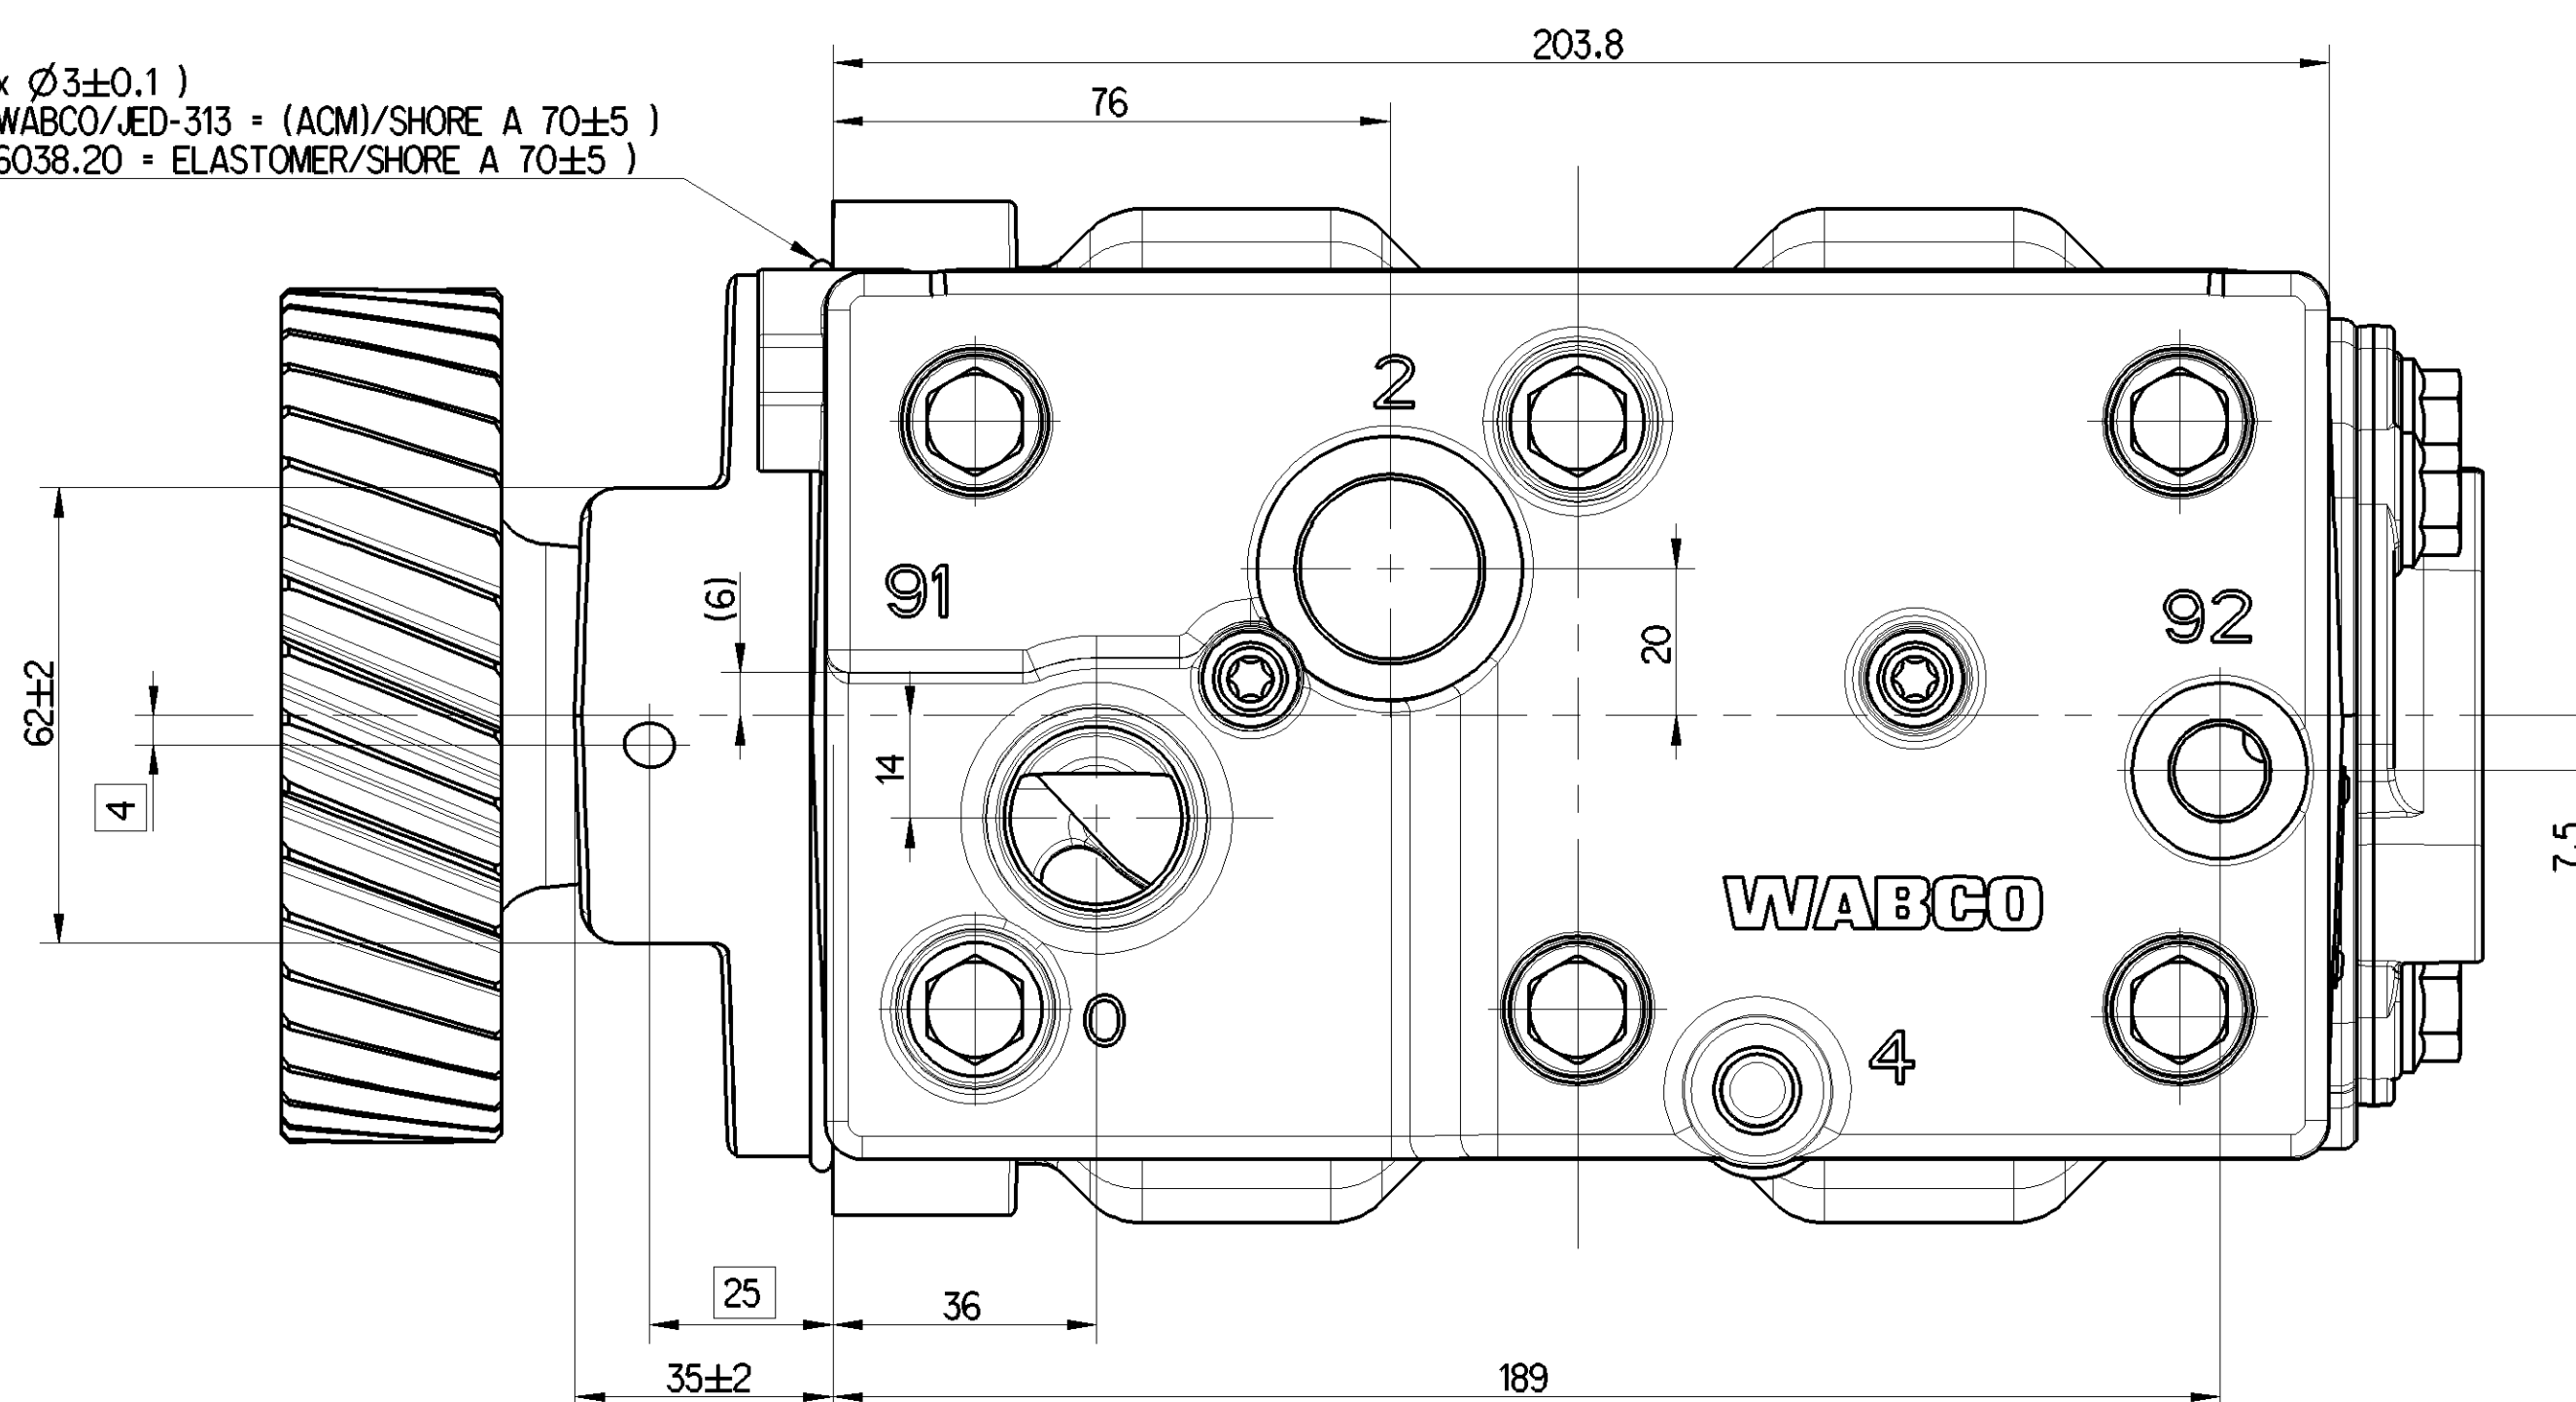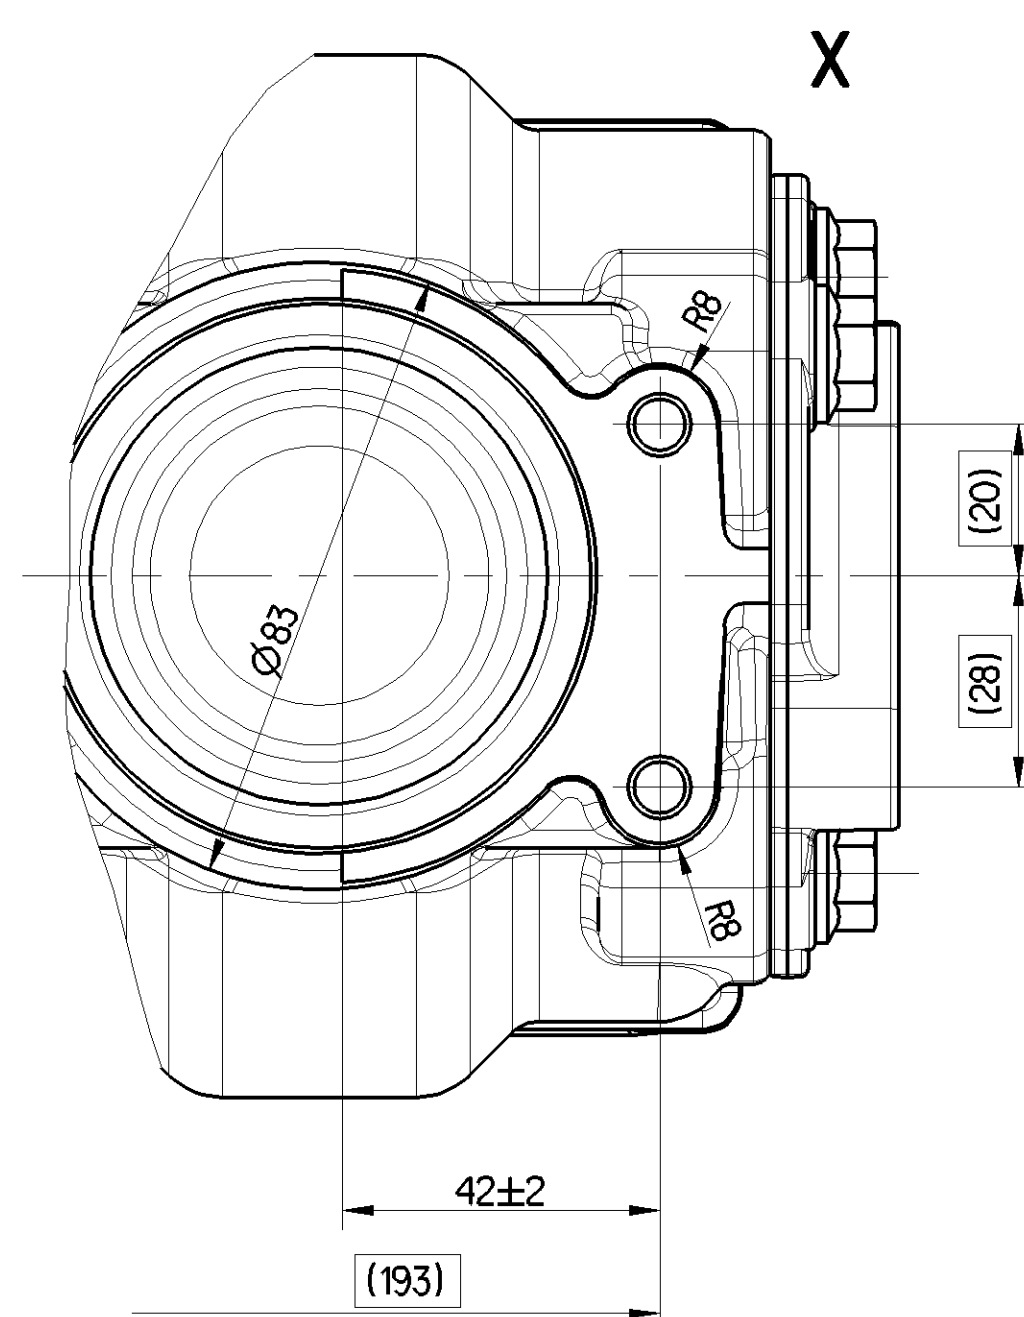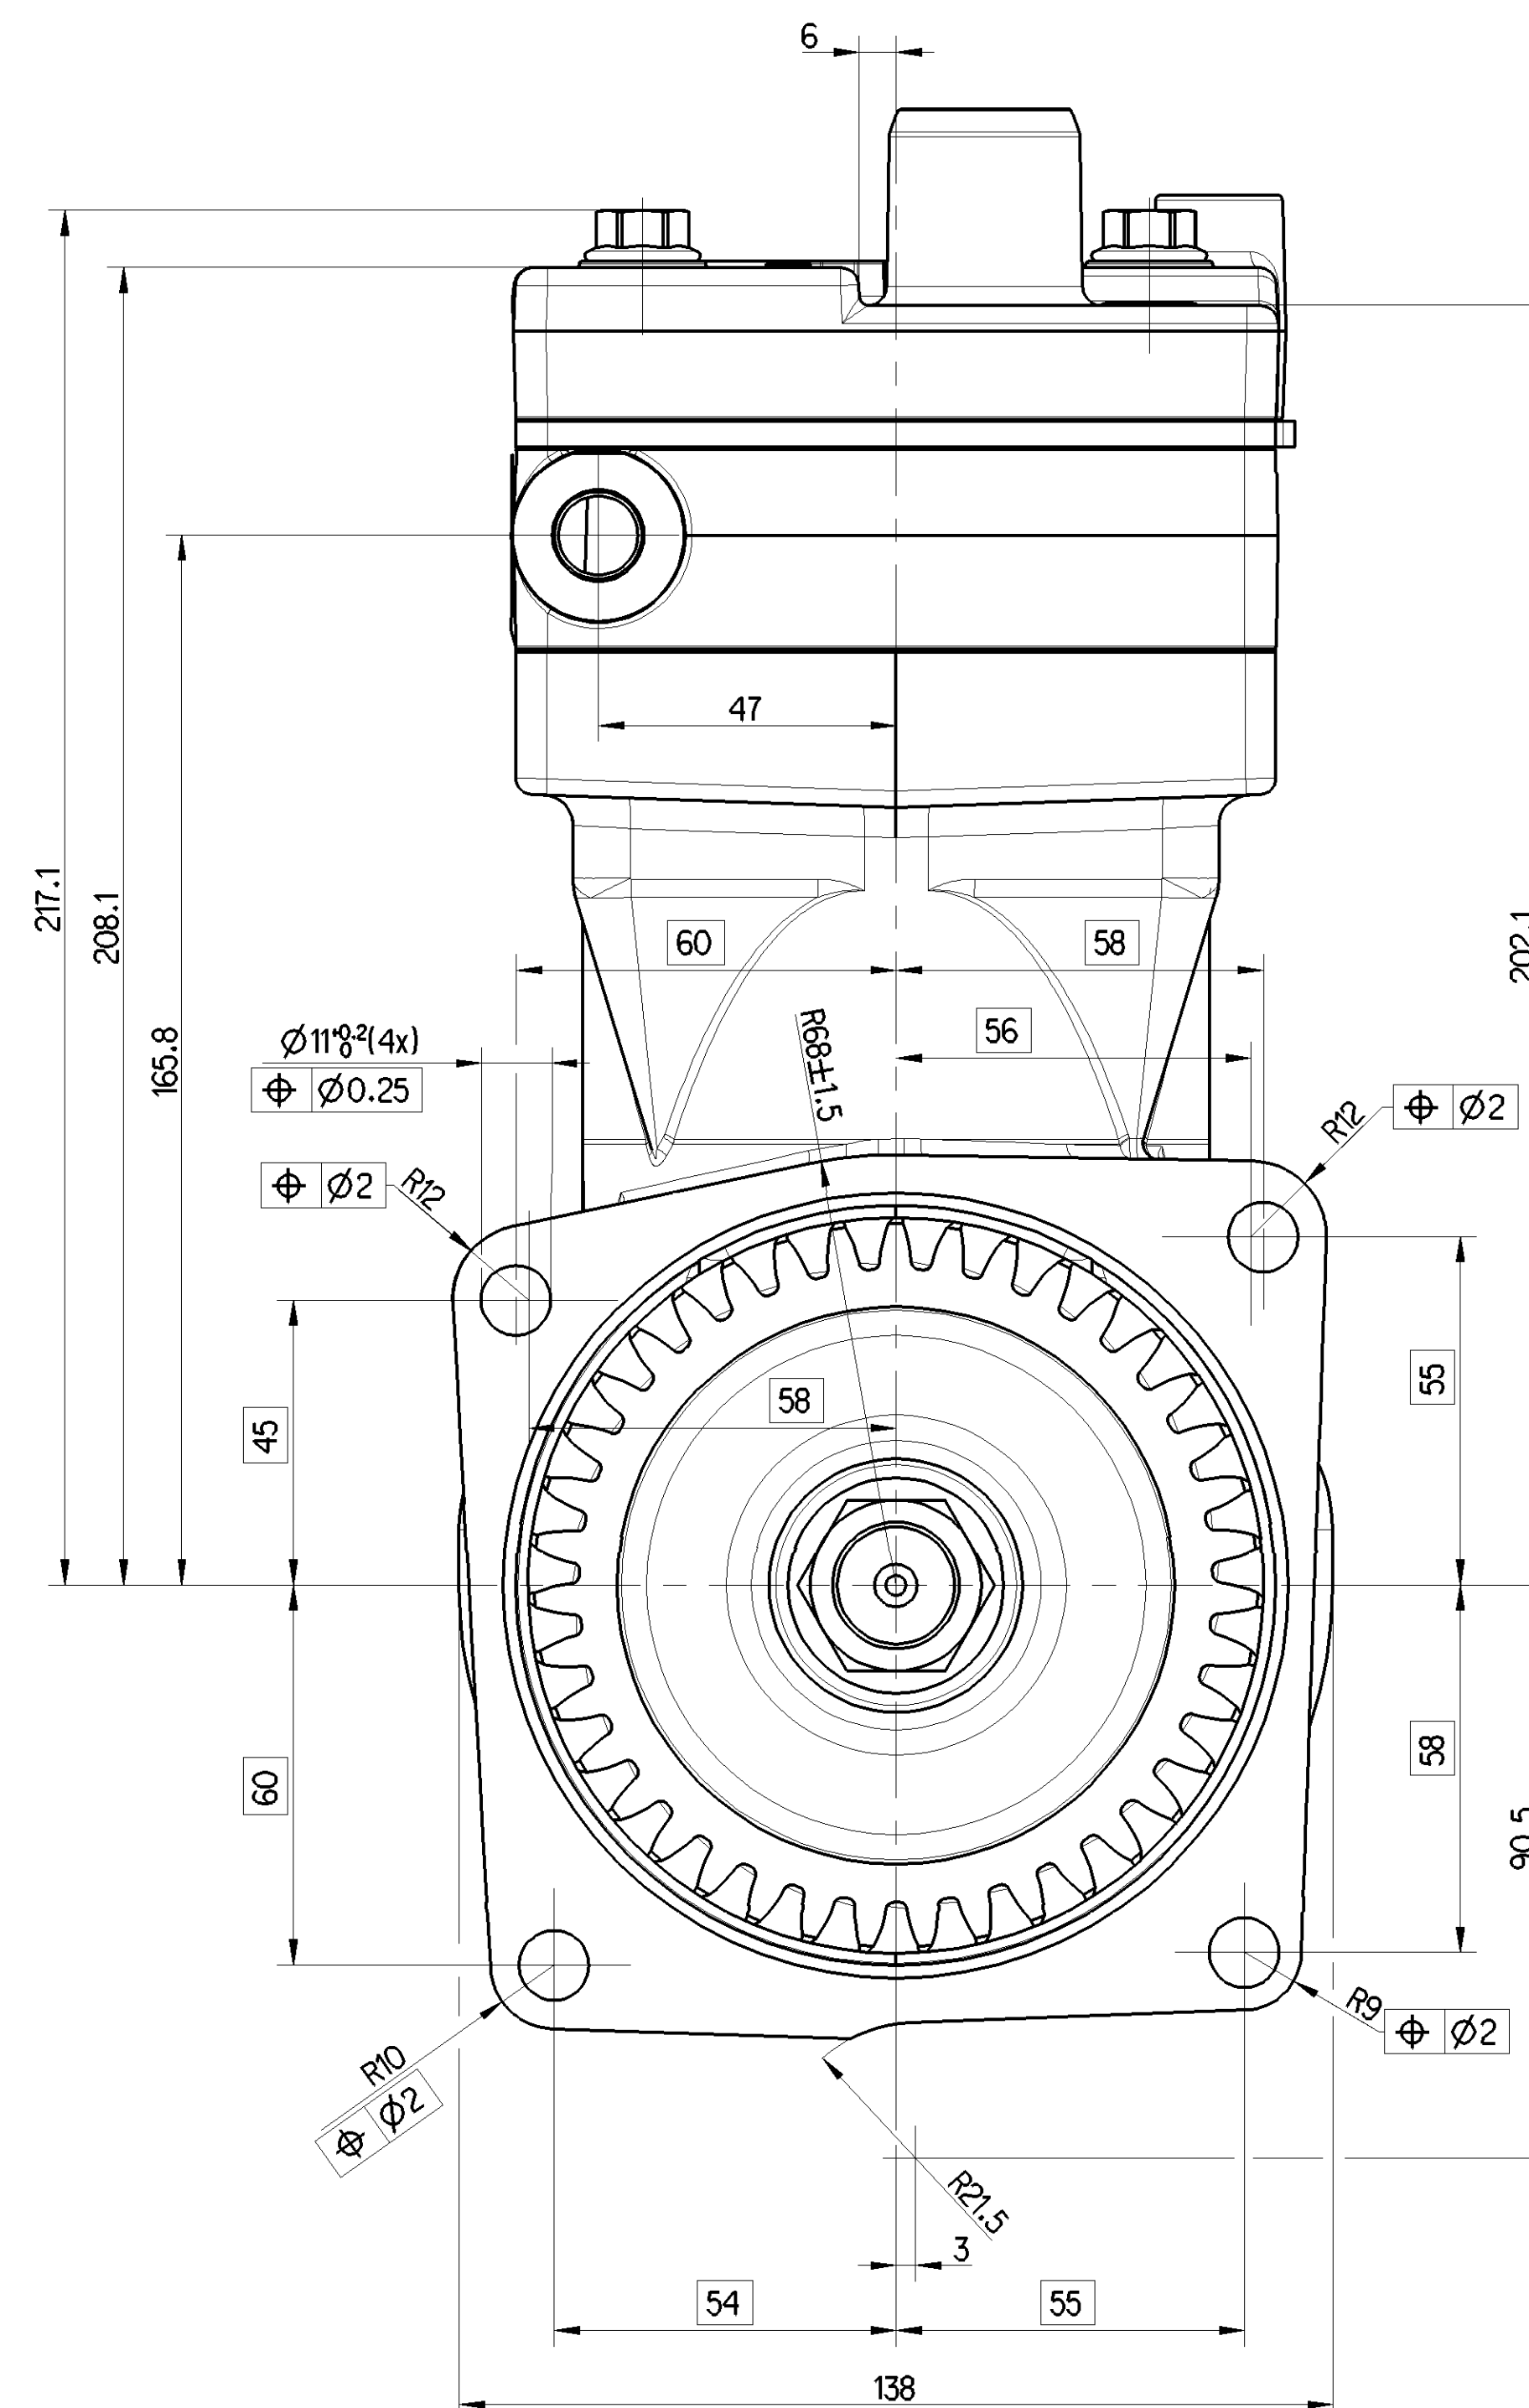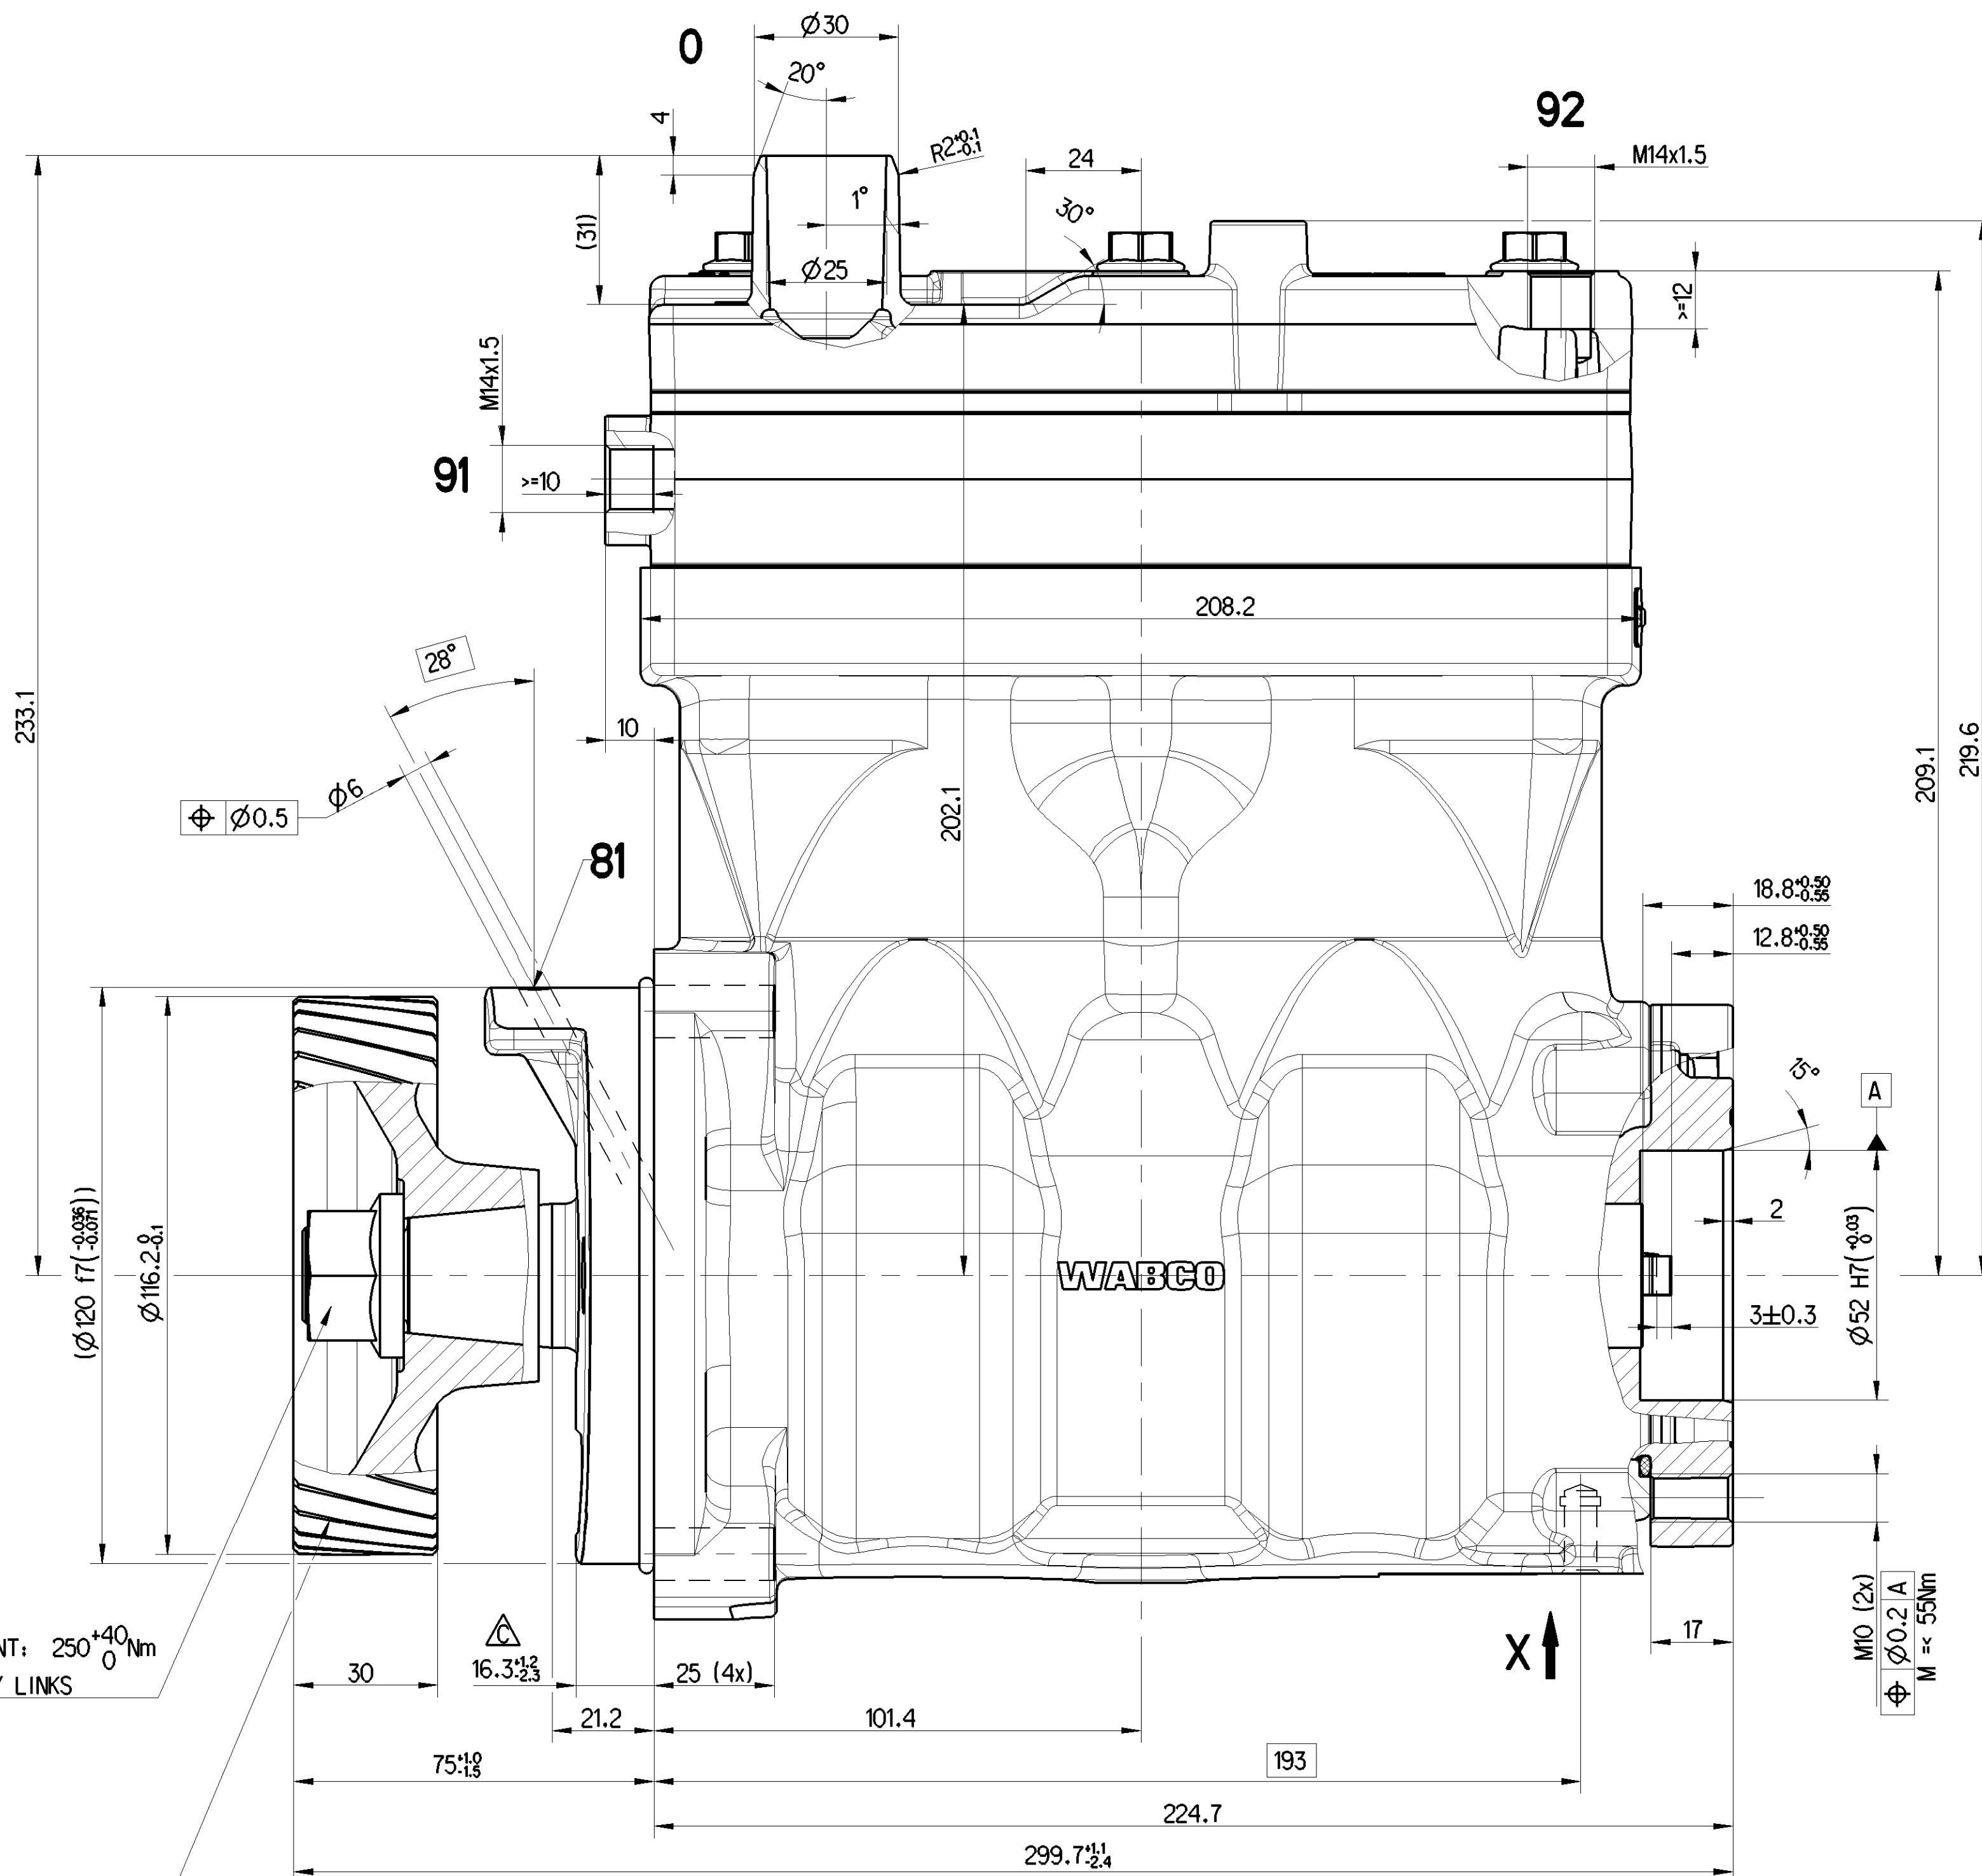




NUMBER OF ADHESIVE LABEL
KLEBESCHILD-NUMMER: 899 201 841 4

YEAR AND DAY OF MANUFACTURING
FERTIGUNGSJAHR UND TAG

** AREA OF ADHESIVE LABEL
POSITIONSFELD FUER KLEBESCHILD

CLEANLINESS OF PARTS AND DEVICES: JED-593 (SPECIFICATION T.B.D.)
SAUBERKEIT VON GERAETEN UND TEILEN:

(FINAL DEFINITION AFTER INVESTIGATION WITH SUPPLIER MANAGEMENT CUSTOMER AND WABCO)
(ENTGUELTFIGE FESTLEGUNG NACH ERFOLGTEN UNTERSUCHUNGEN MIT DEM LIEFERANTENMANAGEMENT VOM KUNDEN UND WABCO)

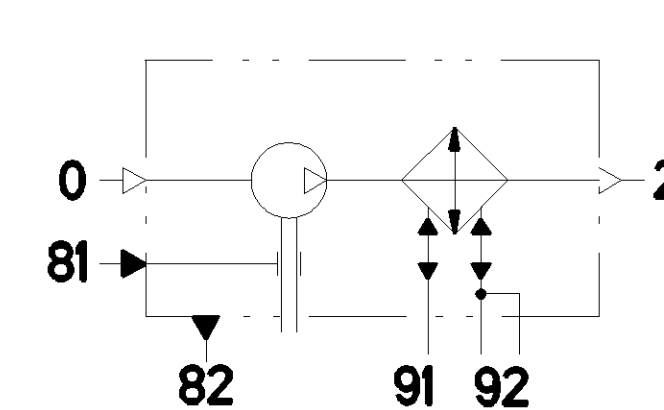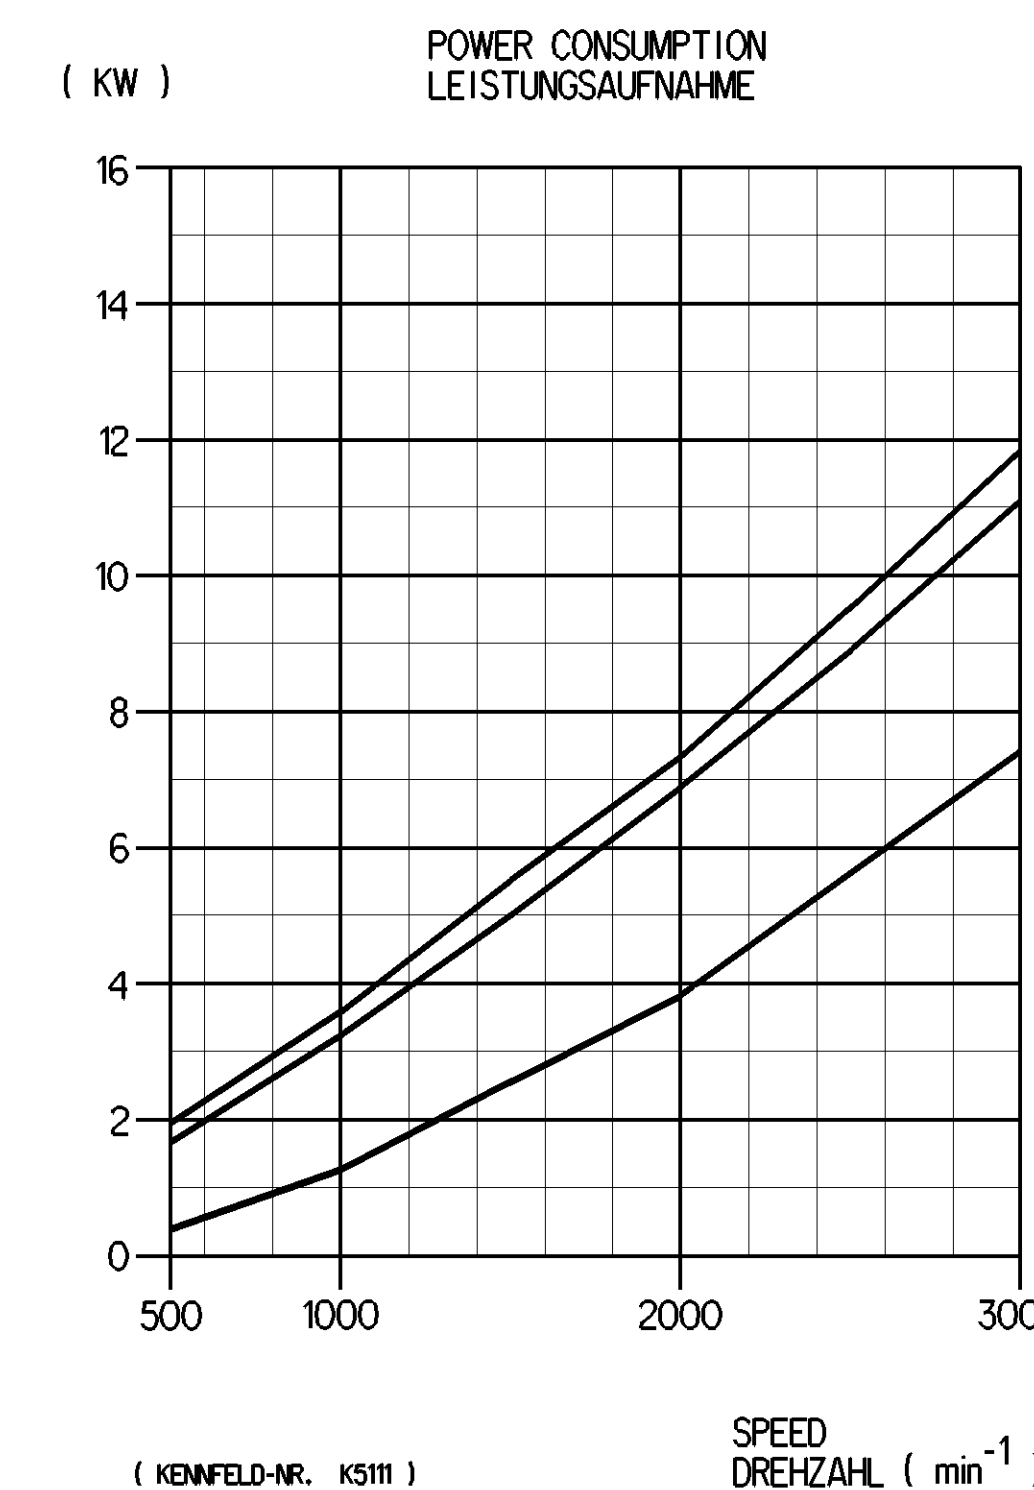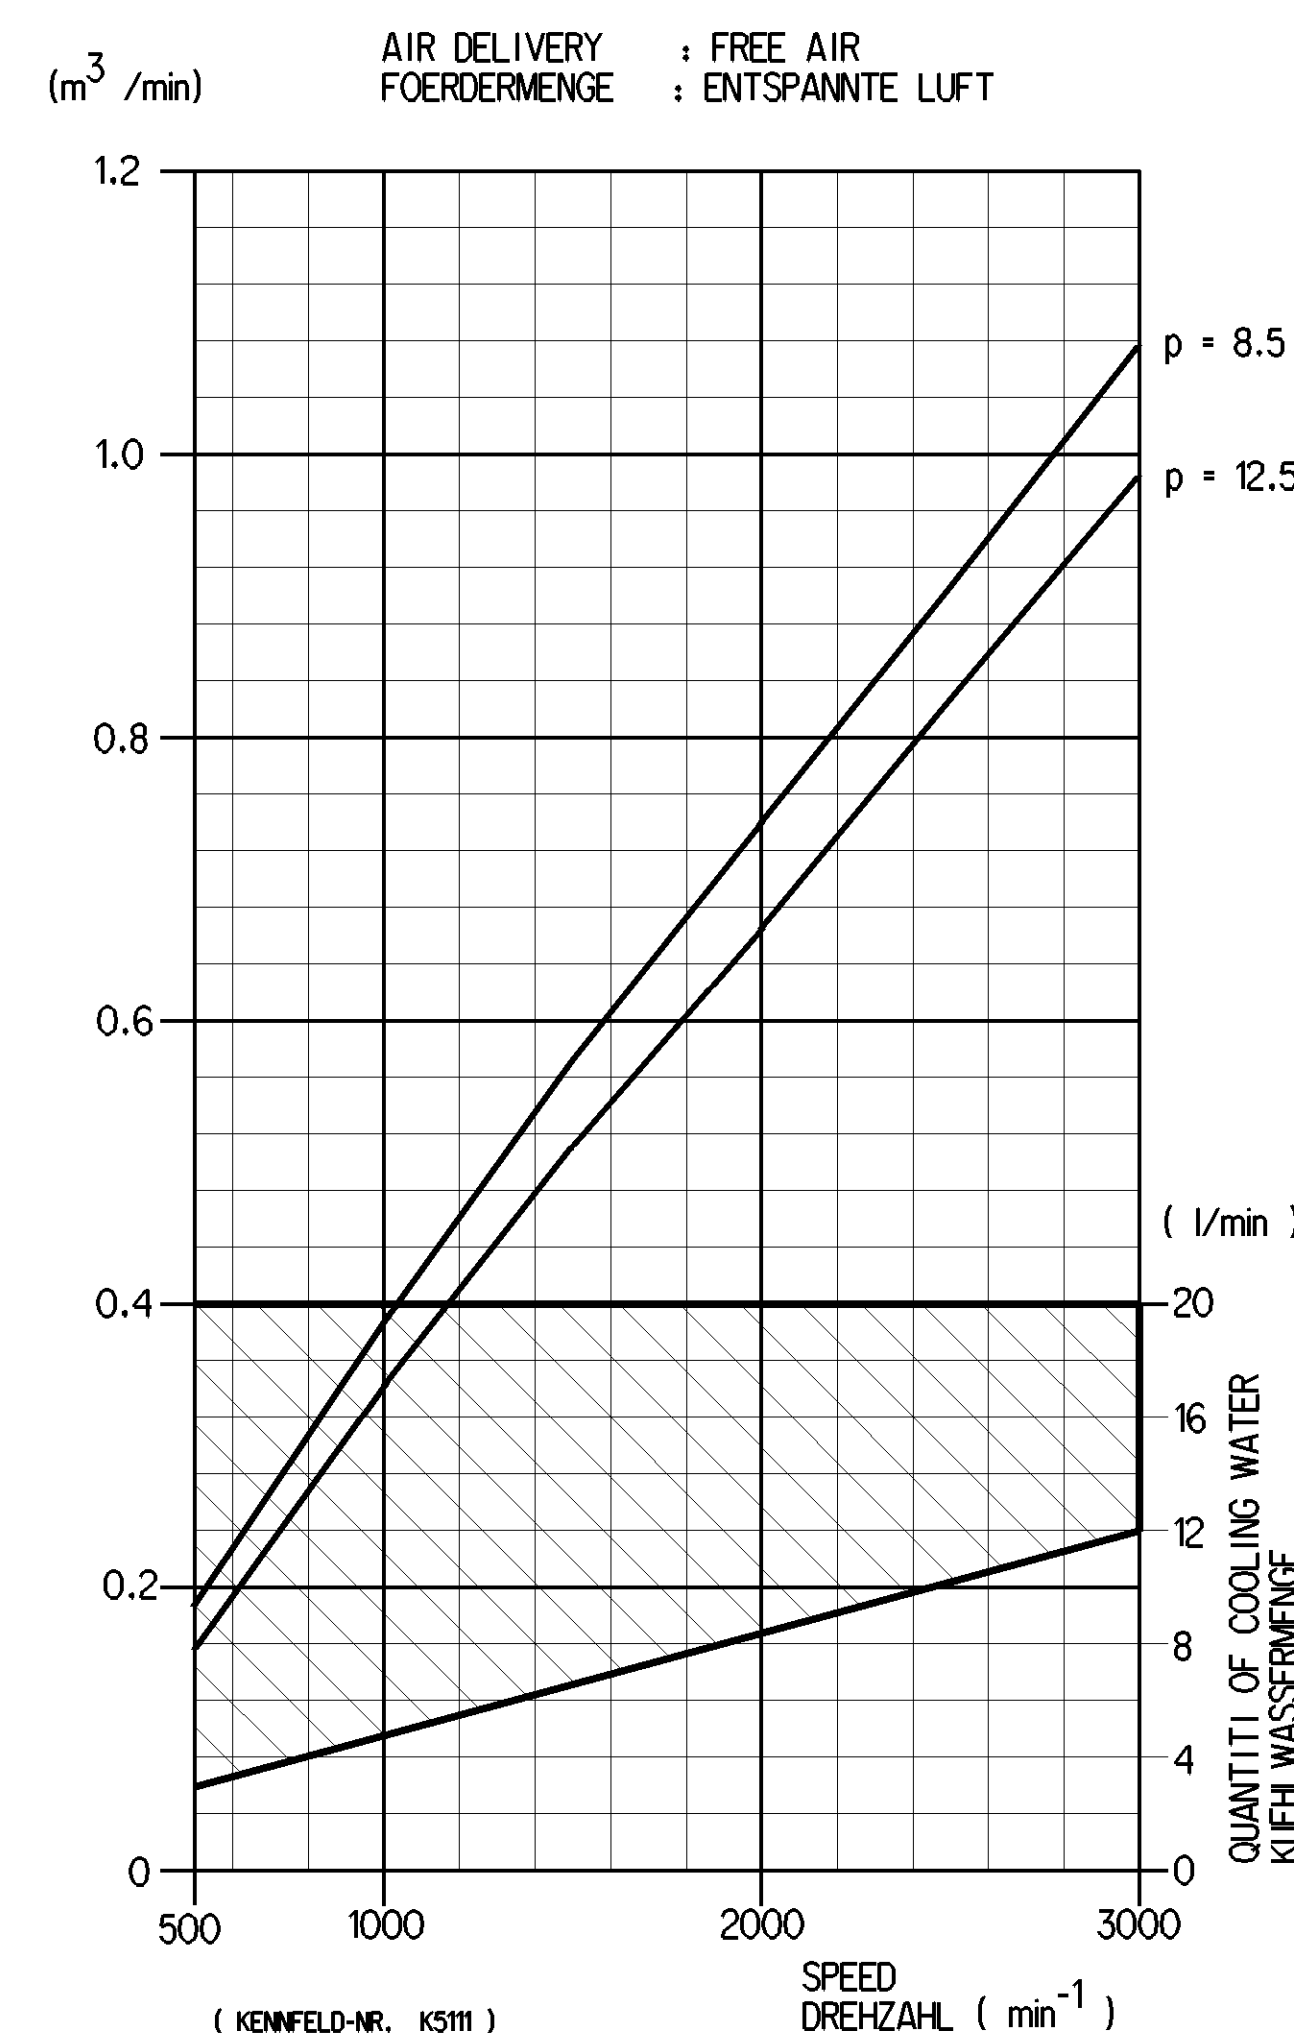

General Specifications JED-594-0 - See ISO 14105-1 E				Copyright WABCO				WABCO			
Further Technical Data: 912 510 003 0				Date: 2023-09-26				TWIN CYLINDER COMPRESSOR			
Doc. Code: 030				Sheets: 1/5				ZWEIZYLINDER KOMPRESSOR			
General Tolerances: JED-591				2023-09-26							
Range of Nominal Dimensions (± mm)				1:1							
Class 1 ± 0.1				1:1							
Medium 1 ± 0.1				1:1							
Coarse 2 ± 0.2				1:1							
Tapped Holes acc. JED-152				1:1							
Tolerance Class Applied: JED-152				1:1							
Date of first issue: 2016-06-03				Date of first issue: 2016-06-03							
Doc. Code: 030				Doc. Code: 030							
Language: DE				Language: DE							
Sheet: 1/5				Sheet: 1/5							
Signature: [Signature]				Signature: [Signature]							
912 510 003 0				912 510 003 0							
005 DE 1/1				005 DE 1/1							