
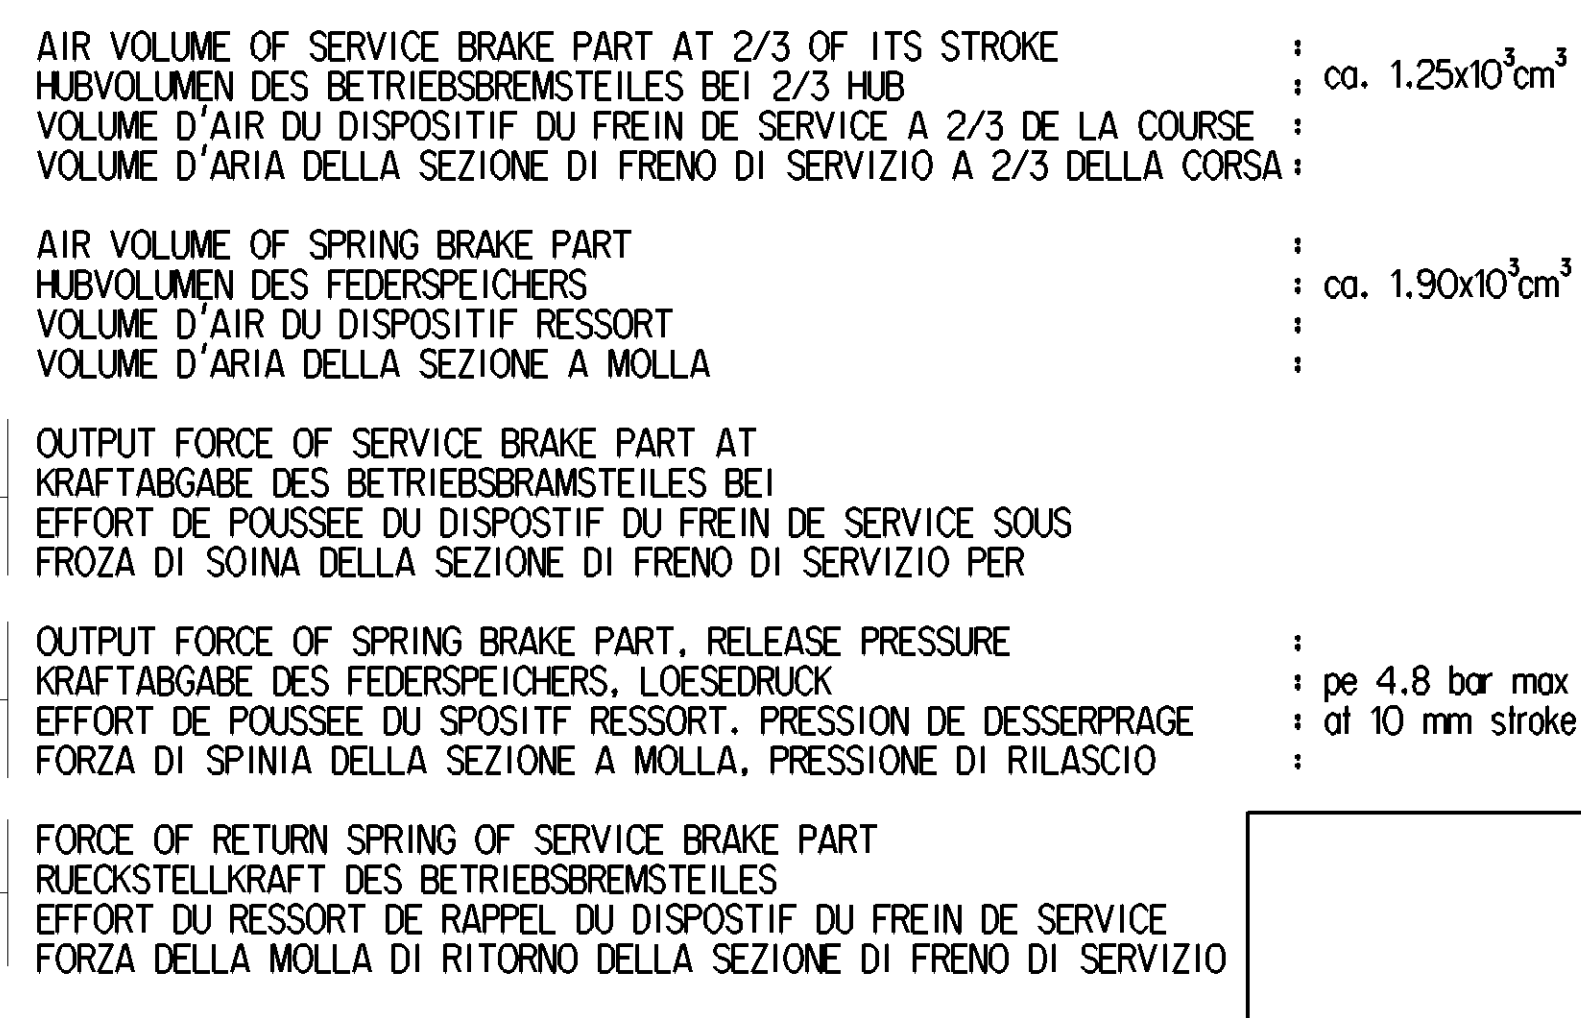
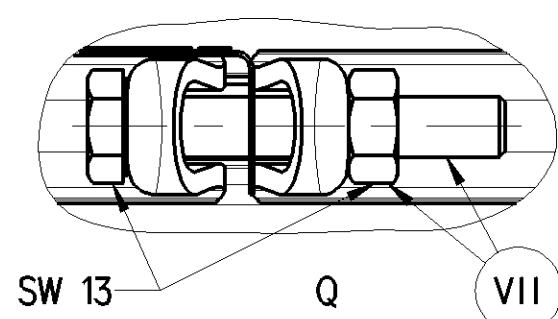


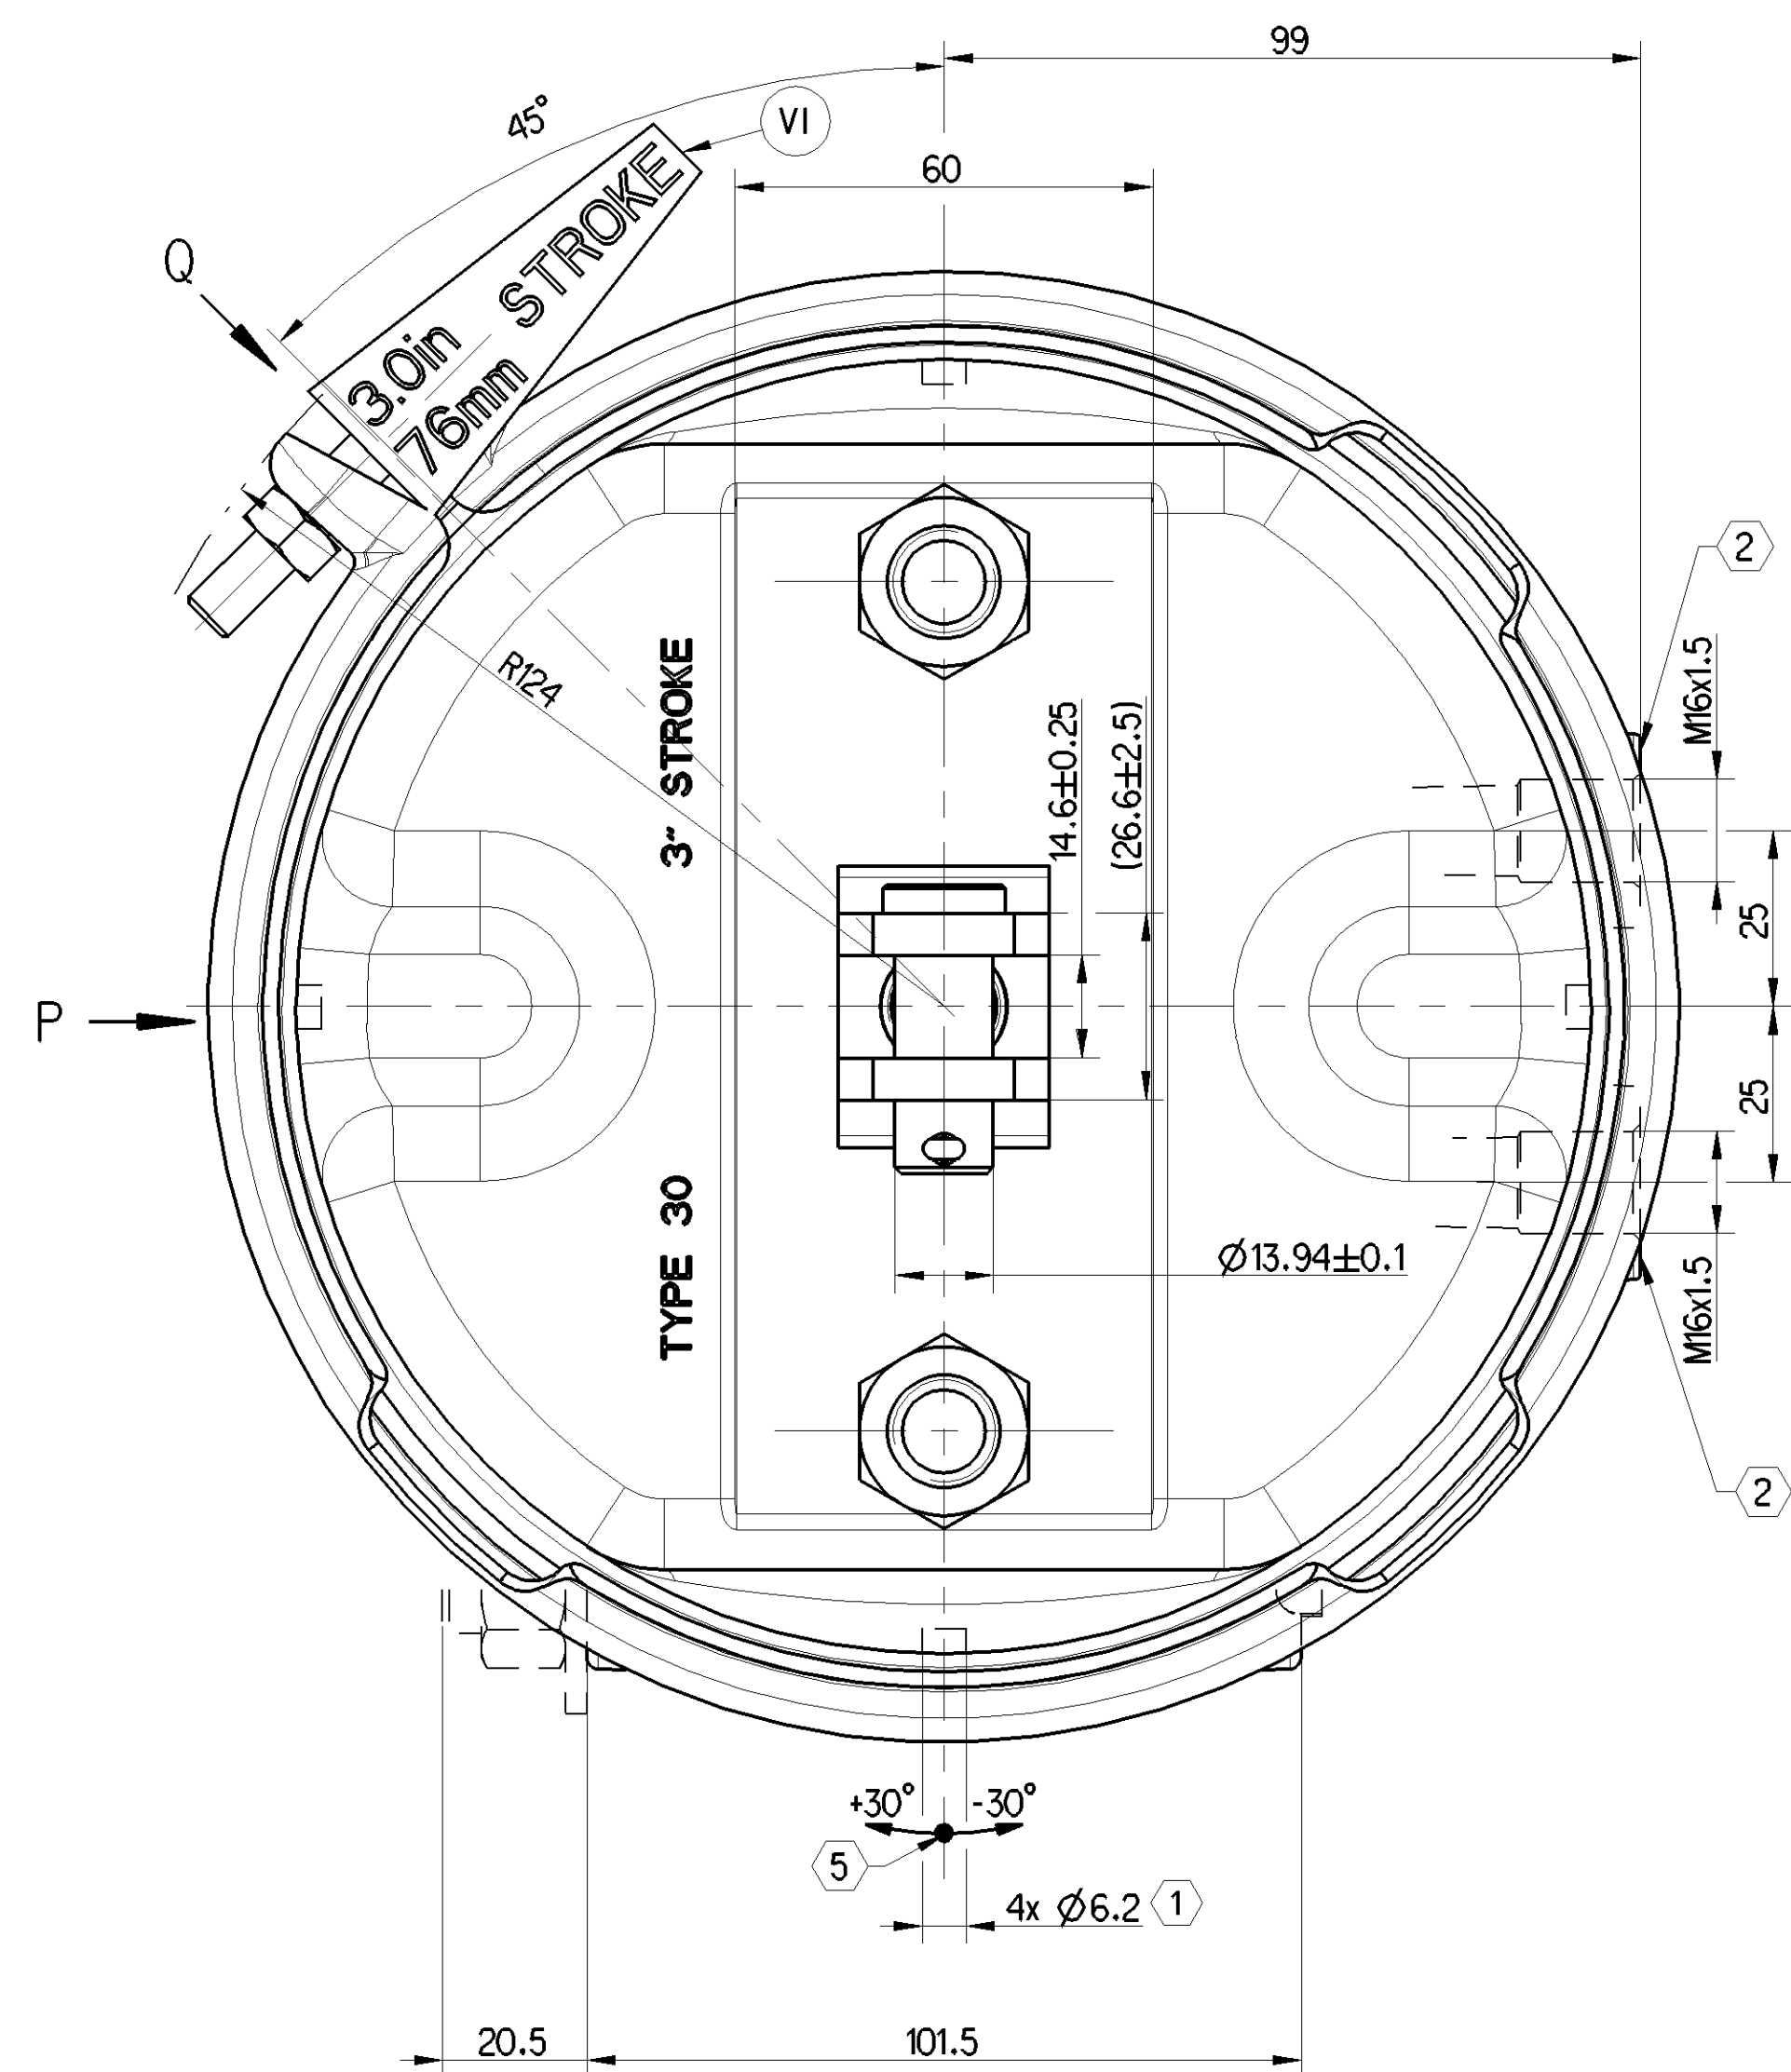

PORT	:	SERVICE BRAKING SYSTEM, WORKING PRESSURE	:	(TEMPORARILY	:	
ANSCHLUSS	:	BETRIEBSBREMSANLAGE, BETRIEBSDRUCK	:	(KURZZEITIG	:	
ORIFICE	:	DISPOSITIF DE FREINAGE DE SERVICE, PRESSION D'UTILISATION	:	(DE COURTE DUREE	:	
ORIFIZIO	:	DISPOSITIVO DI FRENATURA DI SERVIZIO, PRESSIONE DI ESERCIZIO	:	(BREVE TEMPO SOLO	:	

PORT	:	SPRING BRAKE CYLINDER, WORKING PRESSURE	:	(TEMPORARILY	:	
ANSCHLUSS	:	FEDERSPEICHERZYLINDER, BETRIEBSDRUCK	:	Pe max. = 8.5 bar	:	Pe max. = 11 bar
ORIFICE	:	CYLINDRE A RESSORT, PRESSION D'UTILISATION	:	(KURZZEITIG	:	
ORIFIZIO	:	CILINDRO A MOLLA, PRESSIONE DI ESERCIZIO	:	(DE COURTE DUREE	:	
			:	(BREVE TEMPO SOLO	:	

```

11 STROKE      :
   HUB          : 75 mm min.
   COURSE       :
   CORSA        :

```

12 STROKE :
HUB : 75 mm min.
COURSE :
CORSA :

4 TORQUE :
ANZUGSMOMENT : 80±10 Nm
COUPLE DE SERRAGE :
COPPIA DI SERRAGGIE :

5 TO BE INSTALLED WITH THE BREATHER HOLE OPEN AT BOTTOM MOST POSITION
IM EINBAUZUSTAND UNTERE ATMUNGSBOHRUNG OFFEN
A MONTER AVEC LE RENIFLARD INFÉRIEUR OUVERT
INSTALLAZIONE CON IL FORO DI SFIATO INFERIORE APERTO

6	CONDITION AS SUPPLIED	: SPRING BRAKE RELEASED
	ANLIEFERUNGSZUSTAND	: FEDERBREMSE GELÖST
	ETAT DE LIVRAISON	: PUBLIC FREIN DE PRINTEMPS
	STATO DI FORNITURA	: FRENO A MOLLA RILASCIATO

7 TORQUE :
ANZUGSMOMENT : max. 25 Nm
COUPLE DE SERRAGE :
COPPIA DI SERRAGGIE :


8 ADMISSIBLE INSTALLATION POSITION
ZULAESSIGE EINBAULAGE
POSITION D'INSTALLATION ADMISE
POSIZIONE DI MONTAGGIO AMMESSA

9 RELEASED POSITION
LOESESTELLUNG
POSITION DE DESS ERRAGE
POSIZIONE DI RILASCIO

10 TORQUE : 210⁰₋₃₀ Nm
ANZUGSMOMENT :
COUPLE DE SERRAGE :
COPPIA DI SERRAGGIE :

11	FIXTURE OF RELEASE BOLT	TORQUE	:	
	LOESCHRAUBENHALTER	ANZUGSMOMENT	:	22.5 ±2.5 Nm
	SUPPORT DE LA VIS DE	COUPLE DE SERRAGE	:	
	DESSERRAGE	COPPIA DI SERRAGGIE	:	

12 DRAWN OUT OF PLANE
 AUS DER EBENE GEZOGEN
 TIRÉ HORS DU PLAN
 TIRATO FUORI DAL PIANO

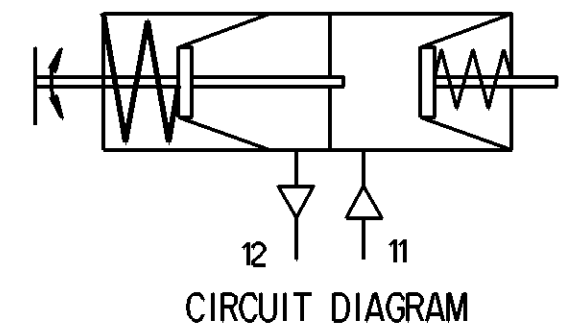

SURFACE PROTECTION	
I	JED-256-5
II	JED-240-3
III	JED-007-3
IV	JED-240-5
V	JED-371-0
VI	RUBBER / PLASTIC
VII	JED-256-1
VIII	JED-240-1
IX	JED-739-3

General specification: 10 8075 - 40 359-1 - 10 14005-1F		Google-WEB	
Further Technical Data: 30258 050 0		Date:	Symbol:
Order Code: 0305		2023-11-25	
General Technical Data: 40 261		Anun	
Range of nominal dimensions in mm		2023-11-25	
100 - 180 - 240 - 300 - 360 - 400		Anonogram A	
Class 1		Dimensions in mm	
40 ± 0.5 x 180 ± 0.4 x 400 ± 0.4		Range in mm	
Class 1		-9.8	
40 ± 0.5 x 41 ± 0.5 x 42 ± 0.5		1:1	
Class 1		925 377 110 0	
40 ± 0.5 x 42 ± 0.5 x 42 ± 0.5		005 ML 1/1	
Tapped holes: 40 - M12		005 ML 1/1	
Tapped holes: 40 - M12		005 ML 1/1	