


SURFACE PROTECT. OBERFL. SCHUTZ		MEDIUM : AIR MEDIUM : LUFT FLUIDE : AIR FLUIDO : ARIA	NOMINAL DIAMETER : NENNWEITE : DIAMETRE NOMINAL : DIAMETRO NOMINALE :	WIDTH ACROSS FLATS SCHLÜSSELWEITE SURPLATS LARGHEZZA IN CHIAVE	MAIN VIEWS REFER TO DIMENSIONS ONLY HAUPTANSICHTEN BEZIEHEN SICH NUR AUF DIE ABMESSUNGEN VUES PRINCIPALES CONCERNENT LES DIMENSIONS SEULEMENT VISITE PRINCIPALI RIGUARDANO DIMENSIONI SOLAMENTE																	POSITION OF COMPONENTS SEE REPRESENTATION OF VARIANTS POSITION DER BAUTEILE SIEHE ABWANDLUNGSDARSTELLUNGEN POSITION DES COMPOSANTS VOIR DESSIN DE LA VARIANTE POSIZIONE DELLE COMPONENTI VEDERE DISEGNO DI VARIANTE			
I	JED-240-4	THERMAL RANGE OF APPLICATION : THERMISCHER ANWENDUNGSBEREICH : -45°C...+80°C GAMME D'APPLICATION THERMIQUE : CAMPO DI APPLICAZIONE TERMICA : <1>		PORT : SERVICE BRAKING SYSTEM, WORKING PRESSURE : ANSCHLUSS : 11 BETRIEBSBREMSANLAGE, BETRIEBSDRUCK : ORIFICE : DISPOSITIF DE FREINAGE DE SERVICE, PRESSION D'UTILISATION : ORIFIZIO : DISPOSITIVO DI FRENATURA DI SERVIZIO, PRESSIONE DI ESERCIZIO :		(TEMPORARILY : (KURZZEITIG : (DE COURTE DUREE : (BREVE TEMPO SOLO :																			
II	JED-256-1																								
III	JED-371																								
IV	AL , JED-259																								
V	RUBBER / PLASTIC																								
VI	MS	PORT : SPRING BRAKE CYLINDER, WORKING PRESSURE : ANSCHLUSS : 12 FEDERSPEICHERZYLINDER, BETRIEBSDRUCK : ORIFICE : CYLINDRE A RESSORT, PRESSION D'UTILISATION : ORIFIZIO : CILINDRO A MOLLA, PRESSIONE DI ESERCIZIO :		Pe max. = 10.2 bar		(TEMPORARILY : (KURZZEITIG : (DE COURTE DUREE : (BREVE TEMPO SOLO :																			
VII	JED-240-2																								
VIII	JED-378-4																								
(C)				Pe max. = 8.5 bar		(TEMPORARILY : (KURZZEITIG : (DE COURTE DUREE : (BREVE TEMPO SOLO :																			

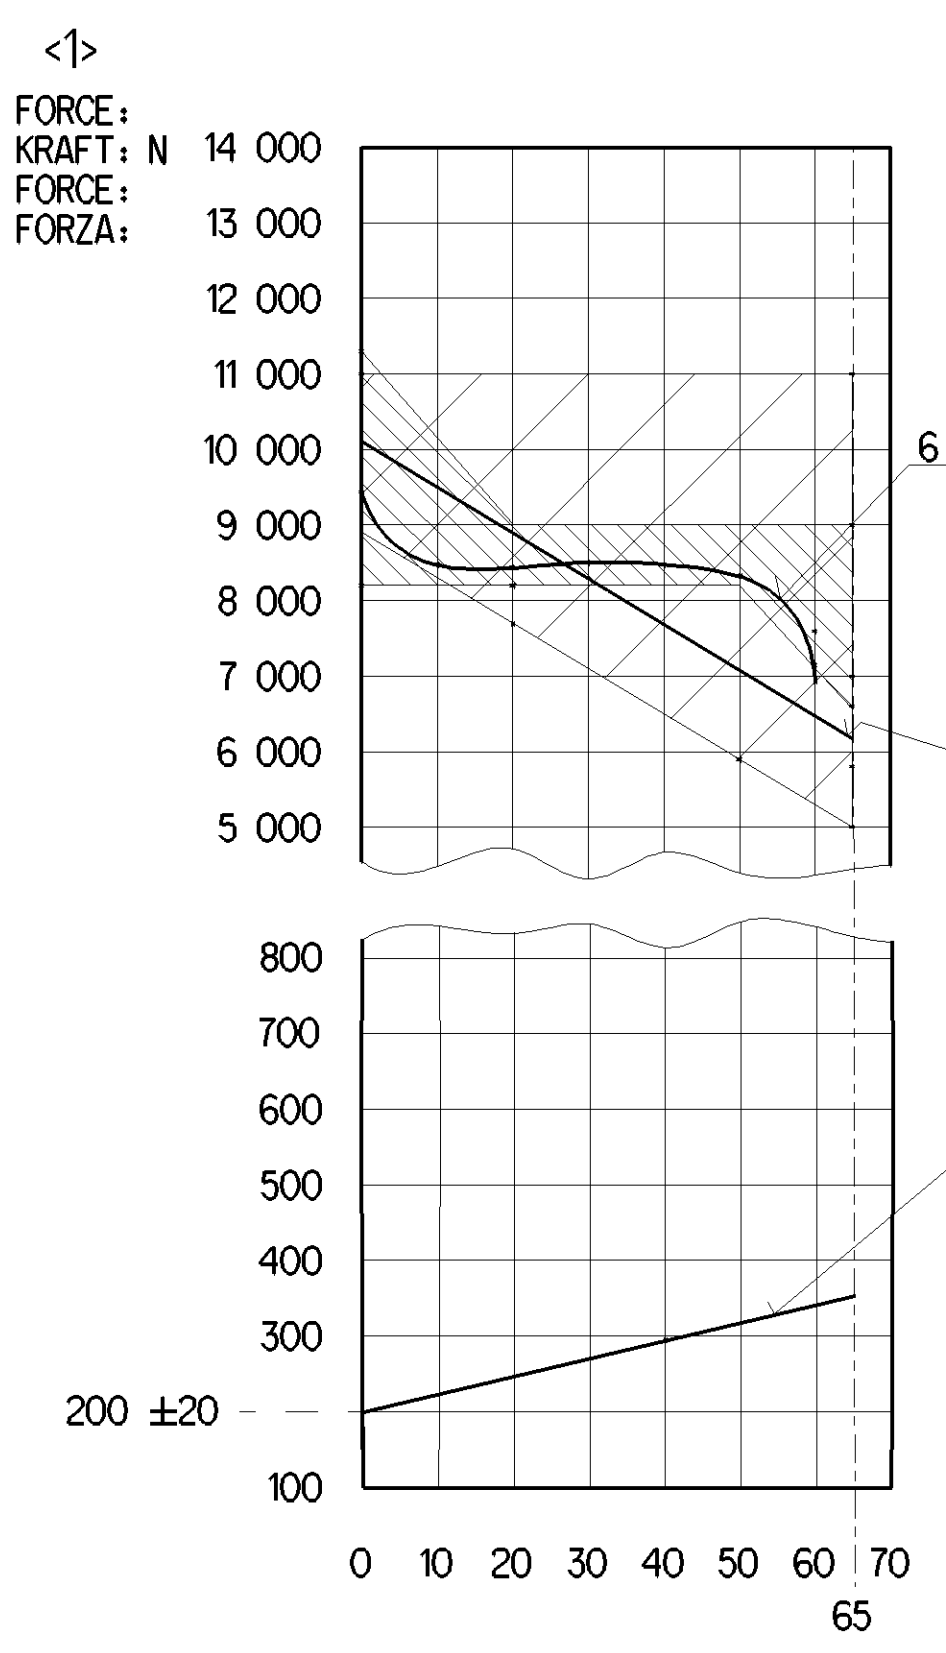

- 1 OPEN BREATHER HOLE
OFFEN ATMUNGSBOHRUNG
OUVERT TROU RENIFLEUR
APERTO FORO RESPIRATORE
- 2 ADMISSIBLE DEFLECTION OF PISTON IN EVERY DIRECTION
ZULAESSIGE KOLBENAUSLENKUNG IN ALLE RICHTUNGEN
DEVIATION ADMISSIBLE DU PISTON DANS TOUTES LES DIRECTIONS
DEFLESSIONE AMMISSIBILE DEL PISTONE IN OGNI DIREZIONE
- 3 IN THIS ZONE
IN DIESEM BEREICH : BARCODE LABEL
DANS CETTE ZONE
IN QUESTA ZON

Non è permesso copiare, stampare o riprodurre questo documento senza permesso scritto dalla WABCO. Toute réimpression, reproduction ou utilisation non autorisée sans la permission écrite de la WABCO est formellement interdite. Die Nachdruck, Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der WABCO AG. Questo documento è proprietà intellettuale della WABCO e non può essere copiato, stampato o riprodotto senza permesso scritto dalla WABCO.

VARIANT
ABWANDLUNG
VARIANTE
VARIANTE

925 491 417 0 (C)	925 491 023 0	925 491 078 0