



Non è permesso copiare o riprodurre questo documento, né utilizzarlo o renderlo pubblico, né a terzi, senza autorizzazione esplicita. Ogni infrazione costituirà un evidente attentato ai diritti di proprietà intellettuale. Tutti i diritti sono riservati. E' vietata espressamente la ristampa o l'uso di questo documento per scopi diversi da quelli per i quali è stato concepito. Copia di questo documento e il suo uso o comunicazione a terzi senza permesso scritto dalla WABCO sono espressamente vietati. Contrazione di questa ristampa costituisce un evidente attentato ai diritti di proprietà intellettuale. Tutti i diritti sono riservati. In caso di ristampa o di utilizzo non autorizzato, la WABCO si riserva il diritto di perseguire legalmente le responsabilità.

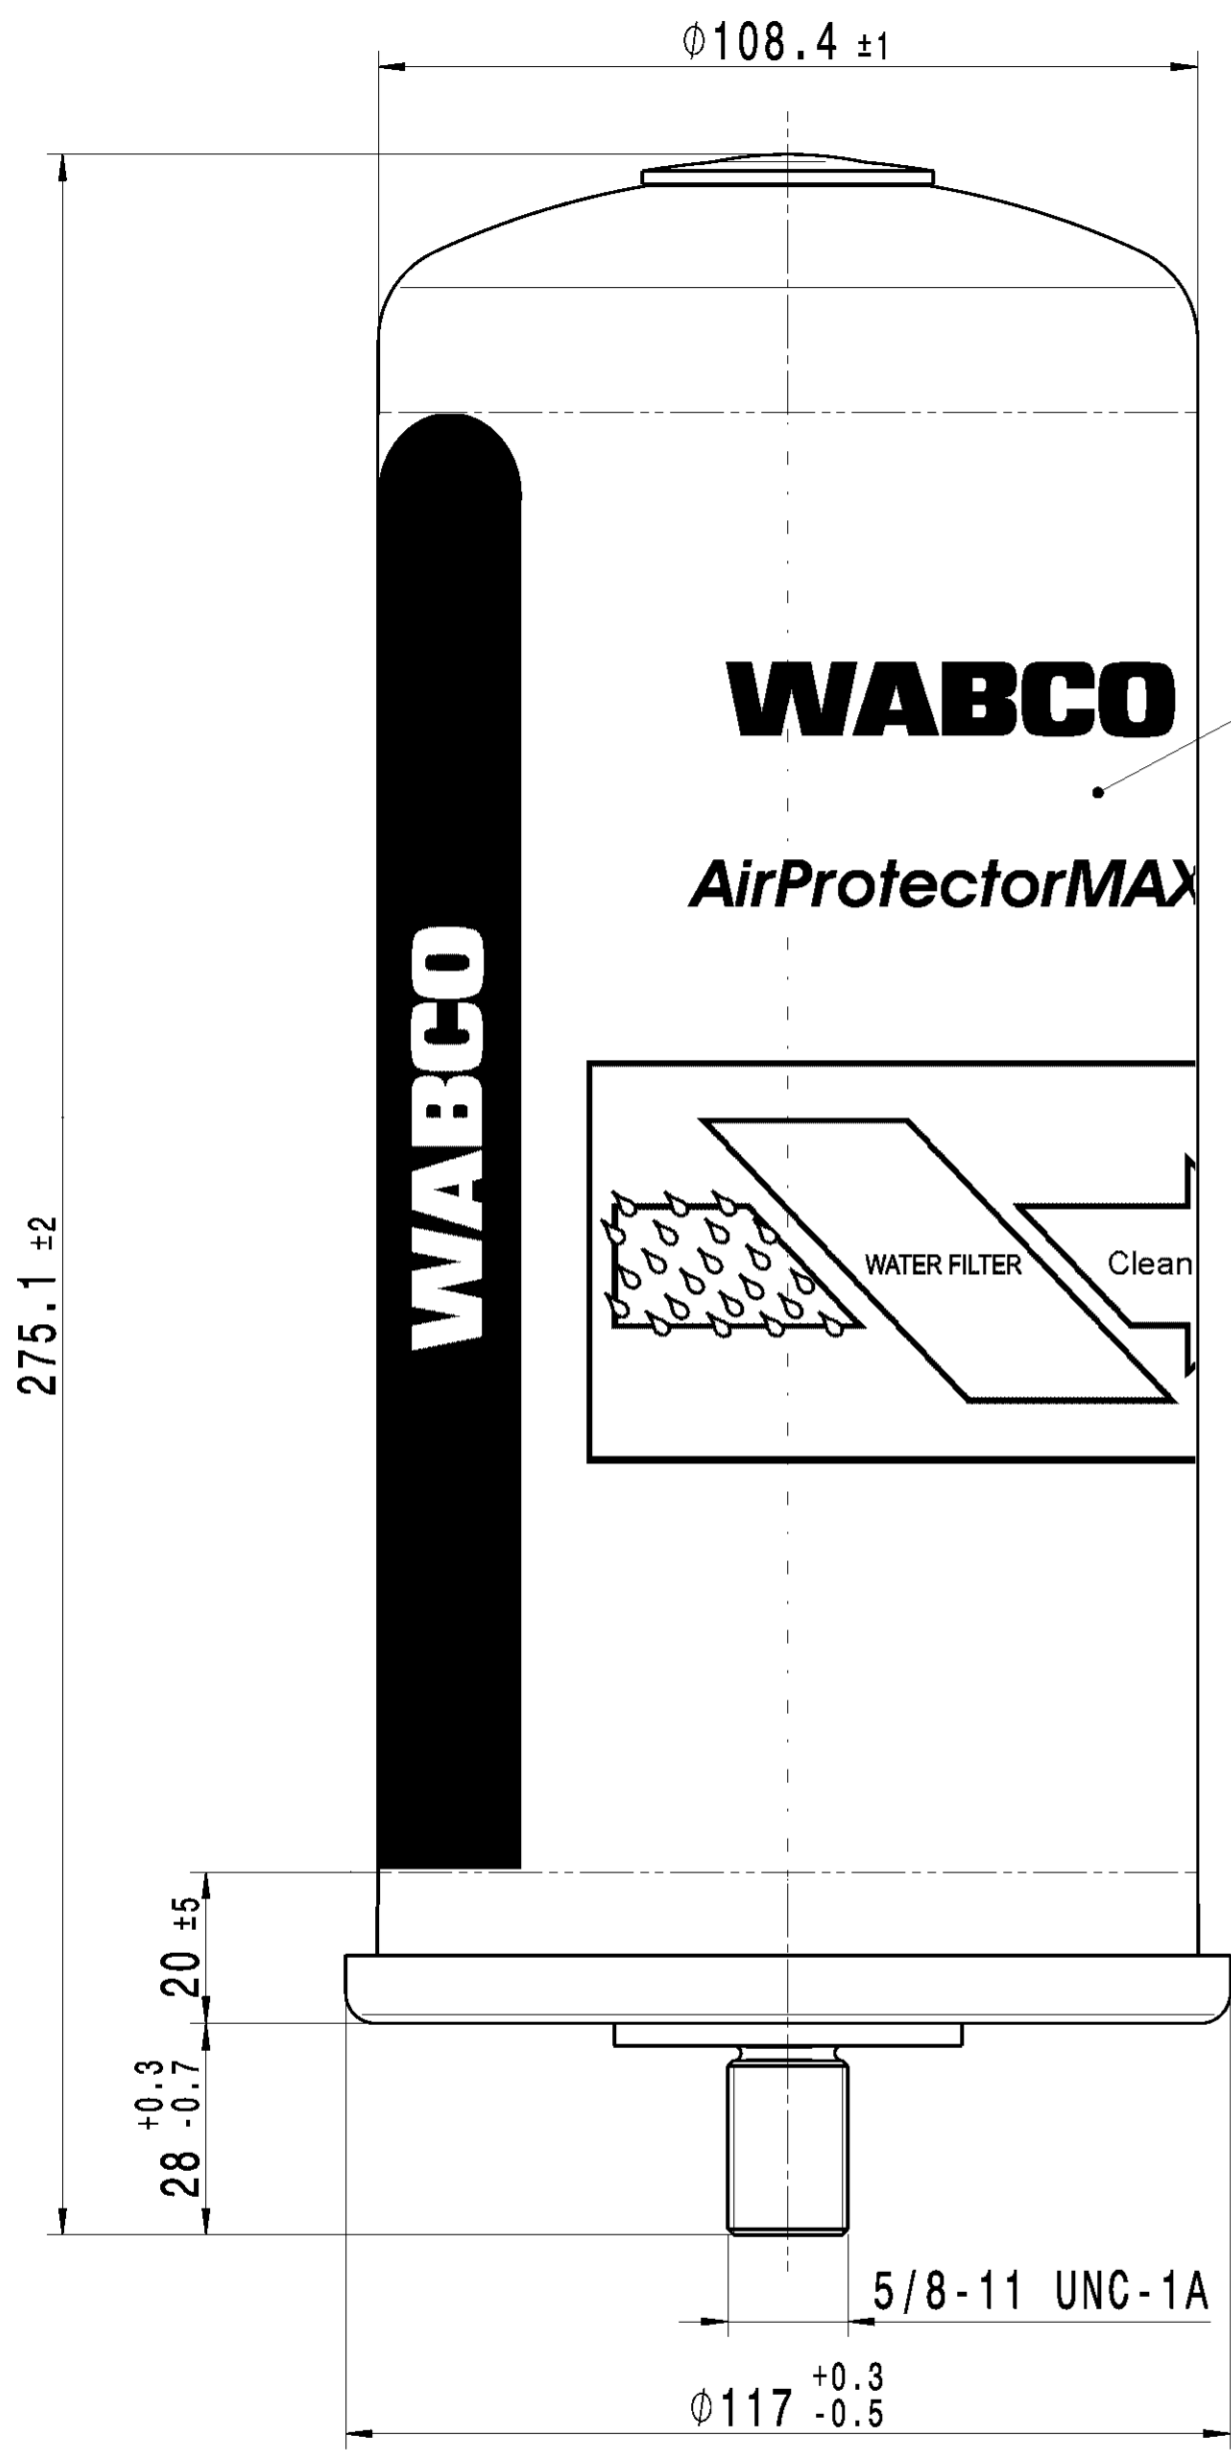

SEE DRAWING 9328900010____982 FOR ARTWORK.

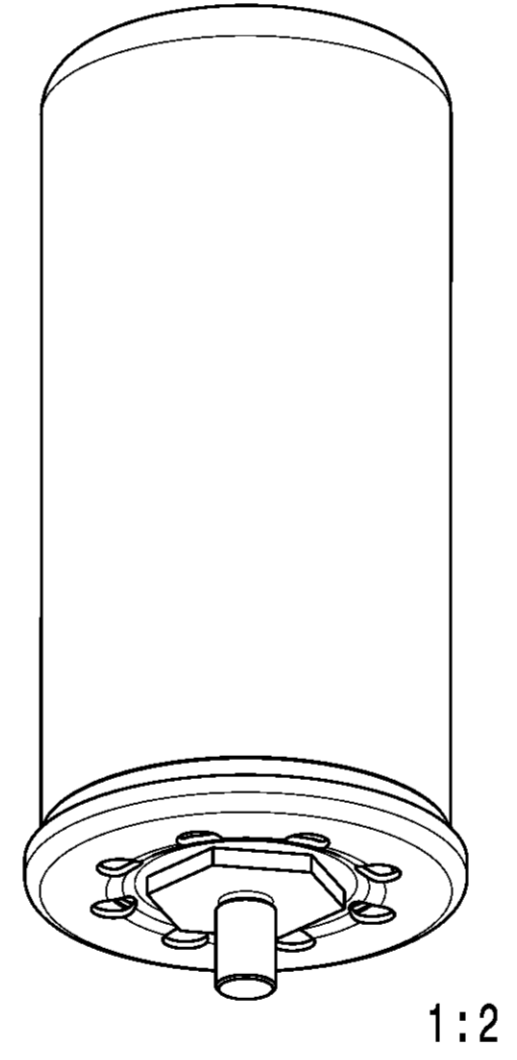

TECHNICAL SPECIFICATION

THERMAL RANGE OF APPLICATION : -40°C ... +80°C
 SEALING RING (OUTSIDE) : NBR 70±5 SHORE A
 PAINTING : COBALT BLUE (RAL 5013)
 LABELLING : WHITE (RAL 9010)

PACKAGING	
QUANTITY	DESCRIPTION
1	CARTRIDGE
1	O-RING 108.5x5.3
1	O-RING 166x5.3
1	SPECIAL GREASE PACKET 830 502 076 4
1	SERVICE INFORMATION
1	STICKER

General Specification: JED-334-0		Copyright WABCO®		WABCO	
Further Technical Data: Product Specification		Date	Signature	DESICCANT CARTRIDGE	
Doc. Code: 035	Sheet: To	2011-01-10	OBUSZYNSKI		
General Tolerances JED-261		Checked	2011-01-11	CZAPIEWSKI	
Range of Nominal Dimensions (± mm)		Expert		KRET	
Class 1)	< 50	> 50 < 180	> 180 < 400	> 400	±3°
Fine	0.5	1.0	1.5	2.0	
Medium X	1.0	2.0	3.0	4.0	
Coarse	2.0	3.5	5.0	6.5	
Tapped Holes acc:		Mass	Scale	Material No.	Date of first issue
1) Tolerance Class Applied Crossmarked		2.95 kg	1:1 (1:2)	932 890 001 0	Doc. Code: 005
		Size	CAD System	Language: EN	
		A2	TIF	Sheet: 1/1	
		ECON. No. -		Revision -	
		Techn. Resp. -		Replacement for -	
		5059		100mm	