

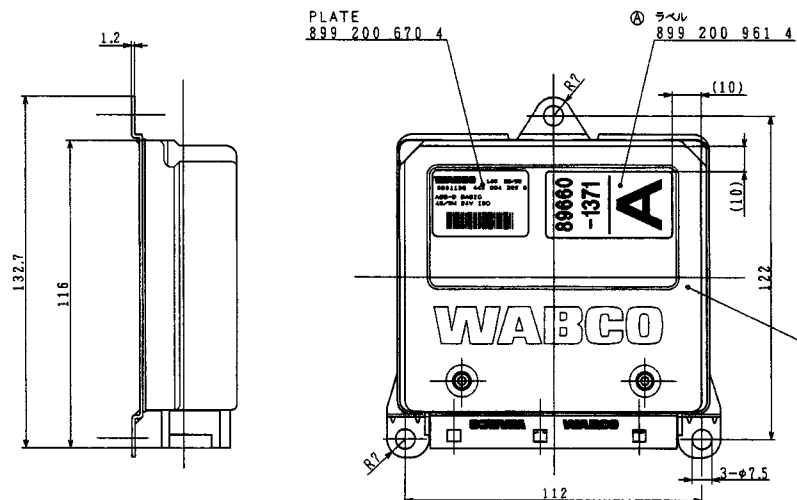


取付方向

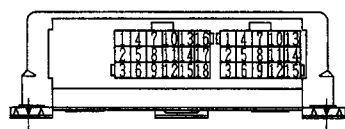

端子番号

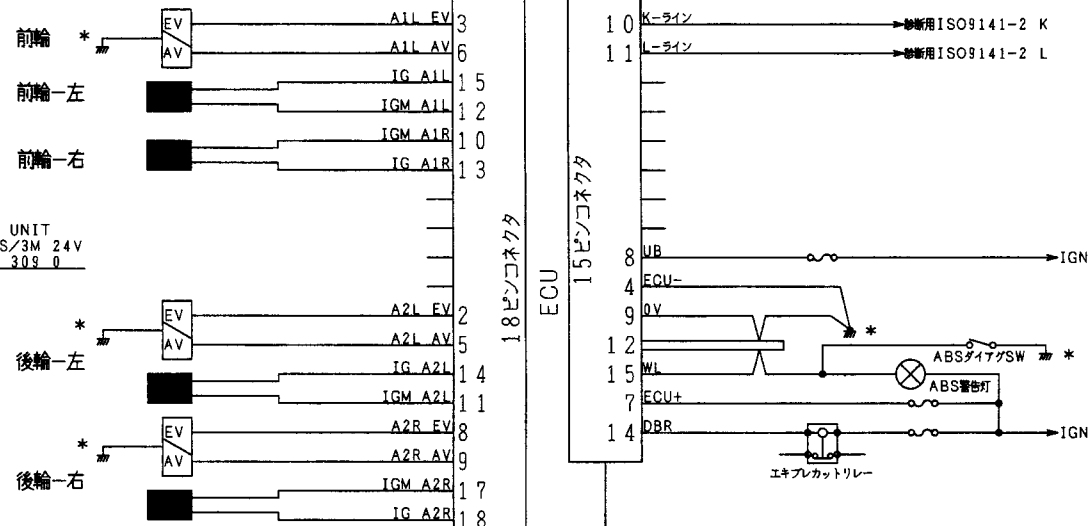

配線図

- 注記)
- * ALL GROUND CONNECTION OF THE ECU SHOULD HAVE ONE CENTRAL GROUND.
* アースポイントは1つとし、他の構成部品のアースと共通しないこと。
 - THRESHOLD TO DETECT FREQUENCY TOO HIGH OF WHEEL SPEED SENSOR SHOULD BE MORE THAN 16S IN ANY CONDITION
車輪速センサ周波数異常の判定条件は全条件で16秒以上とする。
 - ERROR CODES, ENVIRONMENTAL CONDITIONS AND ELECTRICAL SPECIFICATIONS OF THIS ECU ARE REFERRED TO THE 89660-1370A.
エラーコード、環境仕様、電気的特性は、89660-1370Aを参照のこと

DIMENSIONS NOT LIMITED TO BE 10.0mm

GENERAL SPECIFICATION				品番	部品番号	図面番号
TREATMENT	処理	SURFACE PROTECTION	表面保護	MATERIAL	材料	部品名
DATE	DATE	SIGNATURE	SIGNATURE	ASSY/組立品		
99.06.10	Y. HIRAGURI	99.06.11	S. TODA	SANWAB ELECTRONIC ABS-D 4S/3M 24V		
99.06.11	Y. KAWANAGI	99.06.11	Y. KAWANAGI			
SIZE	1:1	946	004 309 0	605	1/1	
DATE	DATE	DATE	DATE	DATE	DATE	DATE