

Non e permesso cedere, a terzi o riprodurre questo documento, ne utilizzare il contenuto o renderlo comunque noto a terzi senza autorizzazione esplicita. Ogni infrazione costituisce un evidente abuso e comportera il risarcimento dei danni subiti. E' fatta riserva di tutti i diritti derivanti da brevetti o modelli.

Copying of this document and giving it to others and the use or communication of the contents thereof, are forbidden without express authority. Contention of this restriction will constitute an evident abuse and result in a liability to the payment of damages. All rights are reserved in the event of the grant of patent or registration of a utility model or design. This document is the subject of copyright.






Toute communication ou reproduction de ce document, toute exploitation ou communication de son contenu sont interdites, sauf autorisation expresse. Tout manquement a cette regle constitue un abus evident et expose son auteur au versement de dommages et interets. Tous droits de propriete industrielle reserves, notamment en matiere de brevets et de modesles.

Wiedergabe sowie Vervielfaltigung dieser Unterlagen, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdruecklich zugestanden. Zuwiderhandlungen stellen einen offensichtlichen Missbrauch dar und verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte fuer den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

2

TYPE		9TA2462000-B-1
WABCO		950 520 900 0
T min -50°C		T max +65°C
Vol. 20 litres		Ps 12.5 bar
Norm.		EN 286-2:1992
Prod. Date		YYYYMMDD & S.No

SUPPLIER NAME

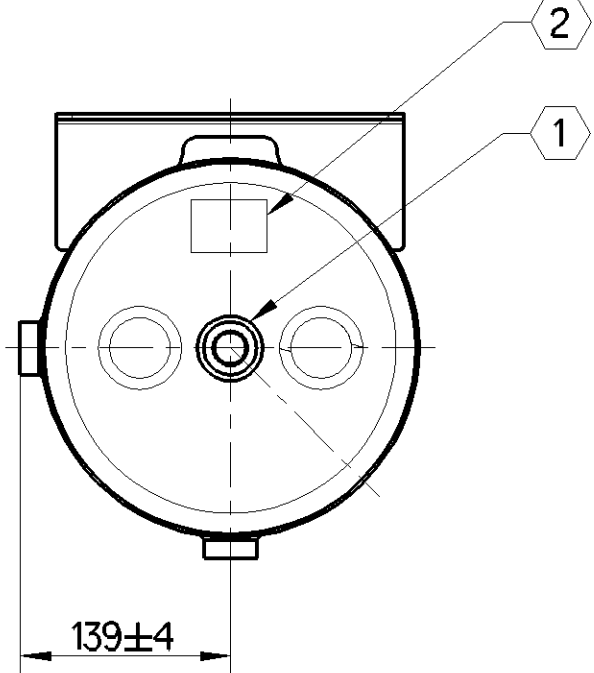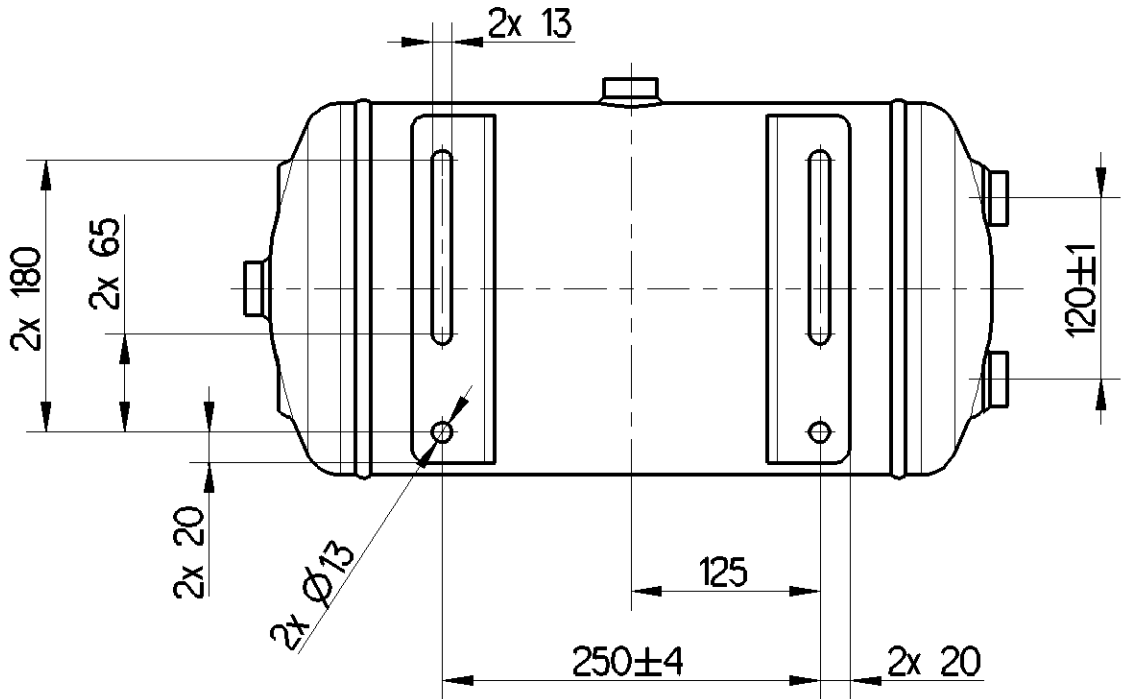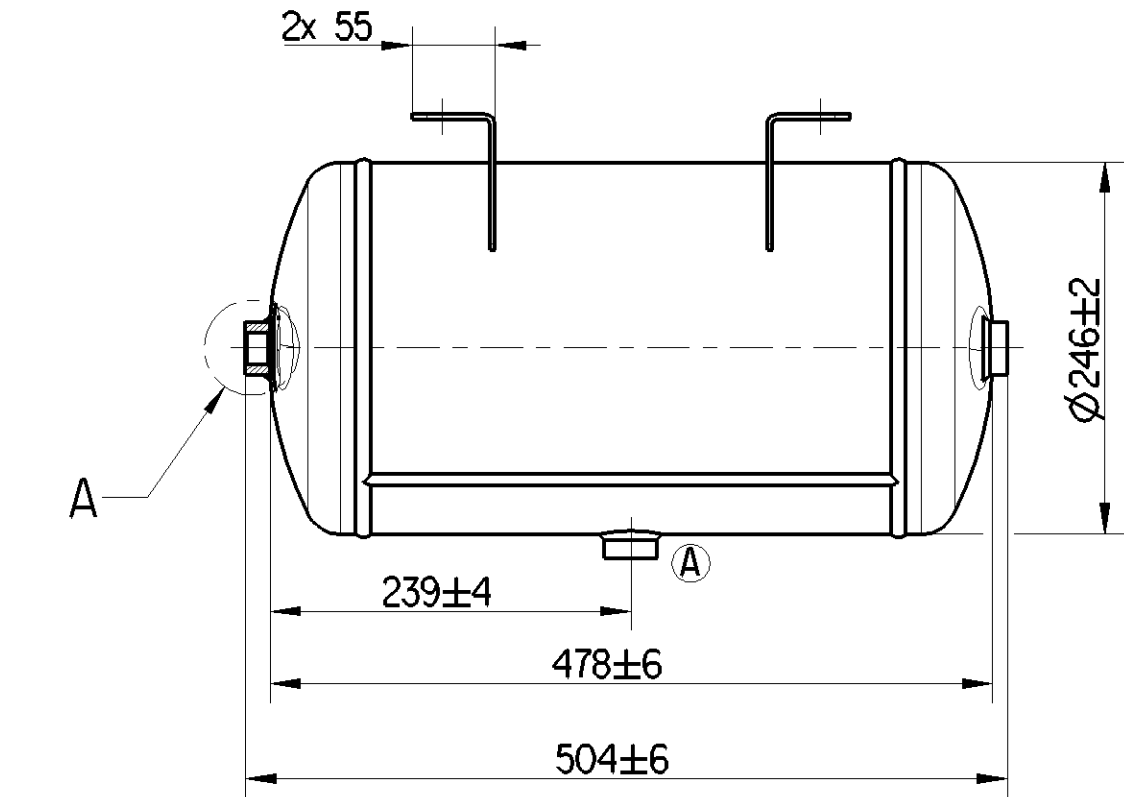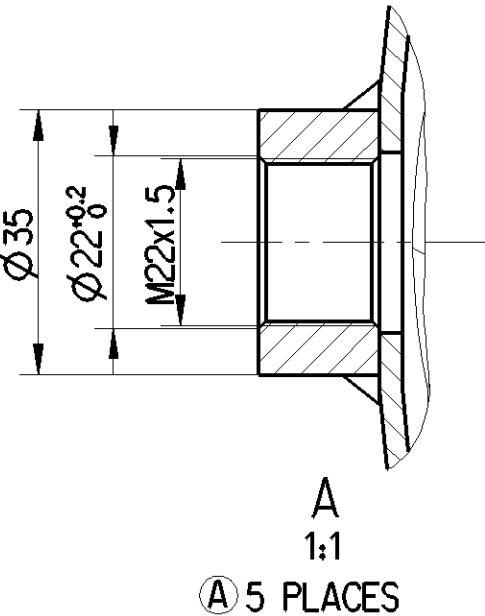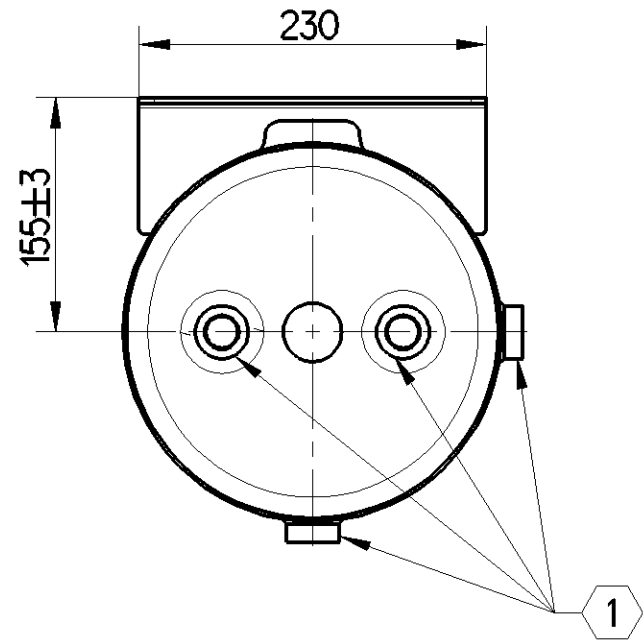

1 METRIC PORT M22x1.5,
COMPATIBLE FOR METRIC FACE SEALING

2 PART IDENTIFICATION LABEL

GENERAL SPECIFICATION ACCORDING TO EN 286-2:1992

SL.NO.	NOTES	
1	CAPACITY	20 Litres
2	WORKING PRESSURE	12.5 bar
3	TEMPERATURE RANGE	-50°C TO +65°C
4	MATERIAL	ALUMINIUM
5	PERMISSIBLE INSTALLATION	DRAIN VALVE SHOULD FACE DOWNWARDS IN VEHICLE ASSEMBLY
6	RECOMMENDED MOUNTING PITCH	250x180 mm
7	VIBRATION SPECIFICATION FOR THE RECOMMENDED MOUNTING PITCH	FREQUENCY 25 Hz ACCELERATION 6g

General Specification: JED-334-1, Size ISO 14405 LP					Copyright WABCO®		WABCO AIR RESERVOIR																										
Further Technical Data:					Date					Signature																							
Doc. Code:		Sheet:		To		Drawn																											
General Tolerances JED-261					2020-12-29					Christosolomon D																							
					Checked																												
					2020-12-29		Rohinikumar T																										
					Expert																												
					Sahul Homeed																												
Range of Nominal Dimensions (± mm) <table><tr><td>Class 1)</td><td>≤ 50</td><td>> 50 ≤ 180</td><td>> 180 ≤ 400</td><td>> 400</td><td rowspan="4"></td></tr><tr><td>Fine</td><td>0.5</td><td>1.0</td><td>1.5</td><td>2.0</td></tr><tr><td>Medium</td><td>1.0</td><td>2.0</td><td>3.0</td><td>4.0</td></tr><tr><td>Coarse</td><td>X 2.0</td><td>3.5</td><td>5.0</td><td>6.5</td></tr></table> ±3°					Class 1)	≤ 50	> 50 ≤ 180	> 180 ≤ 400	> 400		Fine	0.5	1.0	1.5	2.0	Medium	1.0	2.0	3.0	4.0	Coarse	X 2.0	3.5	5.0	6.5	Mass		Scale		Material No.		Date of first issue: 2019-10-16	
					Class 1)	≤ 50	> 50 ≤ 180	> 180 ≤ 400	> 400																								
					Fine	0.5	1.0	1.5	2.0																								
					Medium	1.0	2.0	3.0	4.0																								
Coarse	X 2.0	3.5	5.0	6.5																													
4.25 KG		1:5 1:1		950 520 900 0		Doc.Code		Language		Sheet																							
					Size		CAD System				005		EN		1/1																		
Tapped Holes acc. ISO 4039-1					A 2		CREO				ECN-No.		Revision		Techn. Resp.		Replacement for																
1) Tolerance Class Applied Crossmarked											506601		2x A		5060																		