






Non e permesso consegnare a terzi o riprodurre questo documento, ne utilizzare il contenuto o renderlo comunque noto a terzi senza autorizzazione esplicita. Ogni infrazione costituisce un evidente abuso e comportera il risarcimento dei danni subiti. E' fatta riserva di tutti i diritti derivanti da brevetti o modelli.

Copying of this document and giving it to others and the use or communication of the contents hereof, are forbidden without express authority. Contention of this restriction will constitute an evident abuse and result in a liability to the payment of damages. All rights are reserved in the event of the grant of patent or registration of a utility model or design. This document is the subject of copyright.

Touta Communication ou reproduction de ce document, toute exploitation ou communication de son contenu sont interdites, sauf autorisation expresse. Tout manquement a cette regle constitue un abus evident et expose son auteur au versement de dommages et interets. Tous droits de propriete industrielle reserves, notamment en matiere de brevets et de modeles.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlagen, Vervielfältigung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen stellen einen offensichtlichen Missbrauch dar und verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte fuer den Fall der Patentierung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

SL.NO.	NOTES	
1	CAPACITY	37 Litres
2	WORKING PRESSURE	15.5 bar
3	TEMPERATURE RANGE	-50°C TO +100°C
4	MATERIAL	STEEL
5	SURFACE PROTECTION/COLOR:	PAINT / BLACK
6	EXTERNAL SURFACE PROTECTION	480 HOURS NSS TEST ACC. DIN EN ISO 9227
7	PERMISSIBLE INSTALLATION	DRAIN VALVE SHOULD FACE DOWNWARDS IN VEHICLE ASSEMBLY

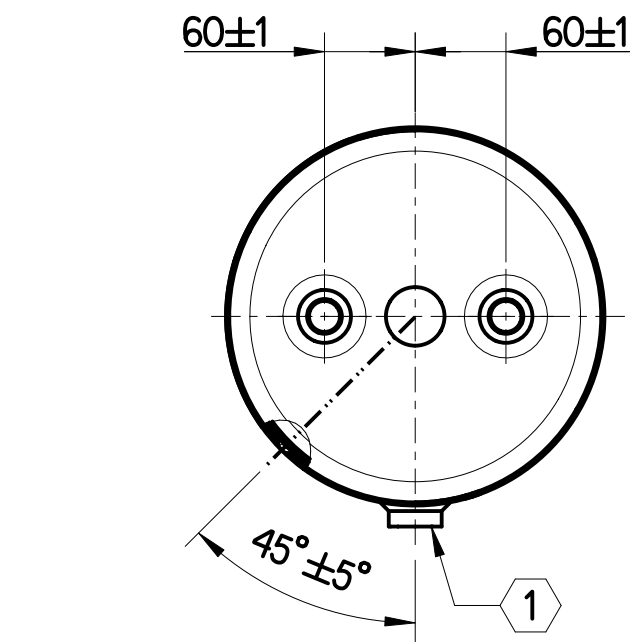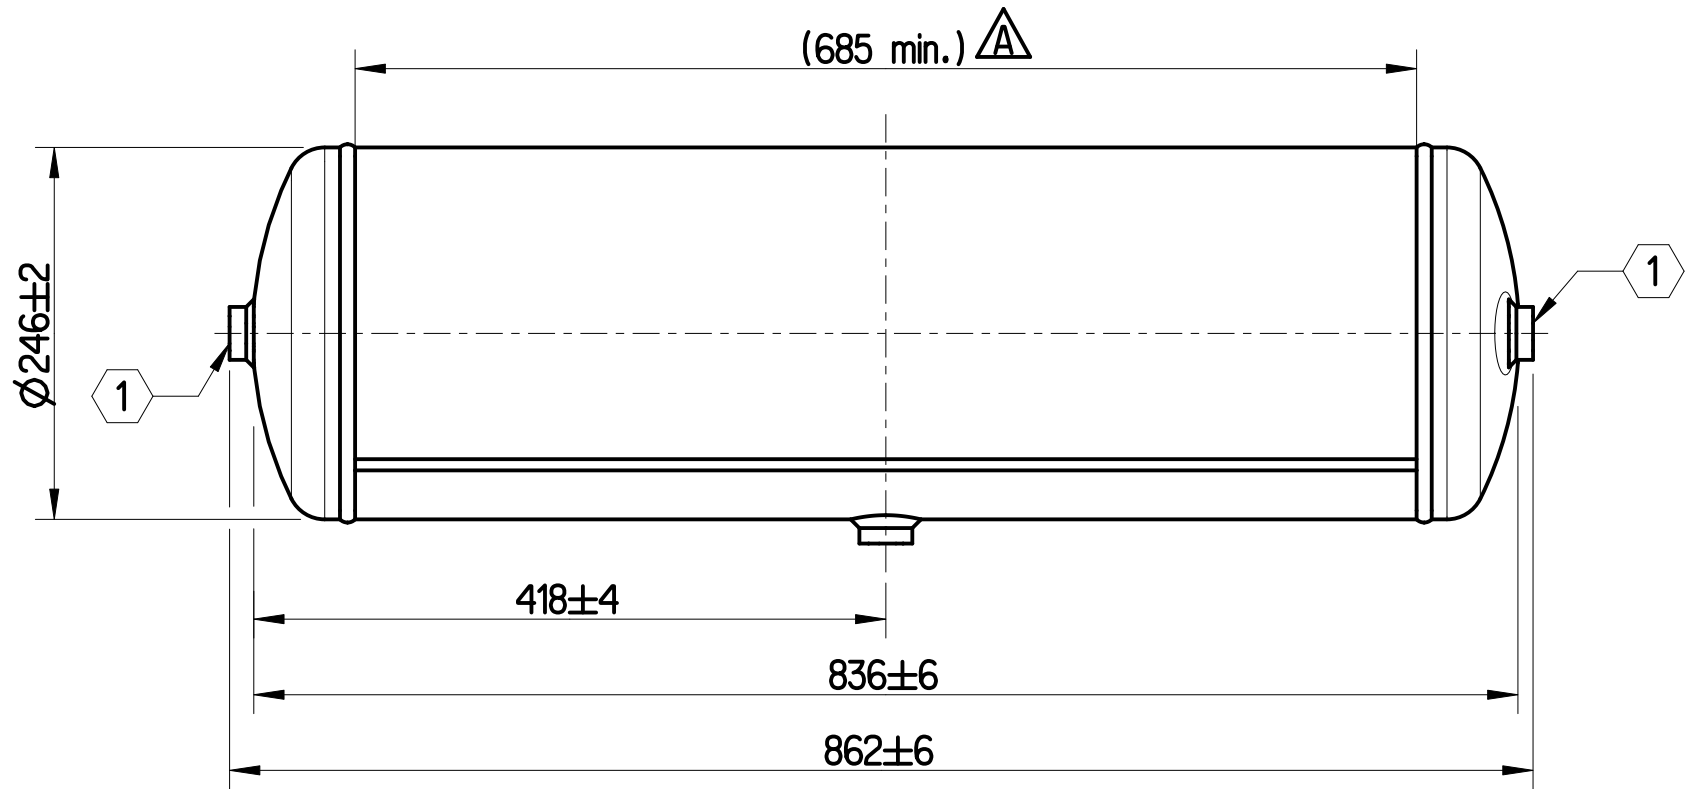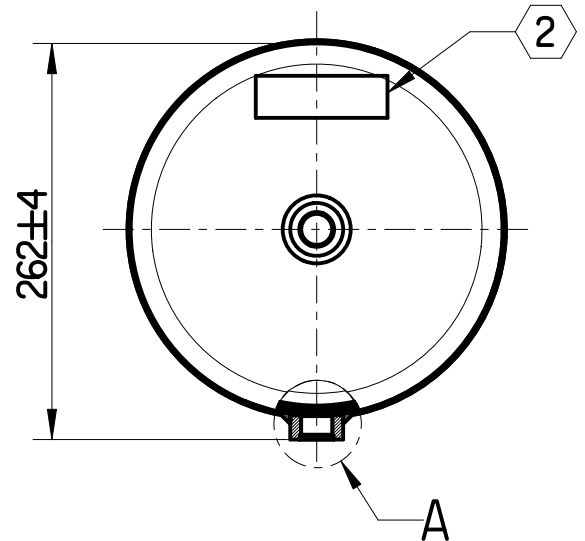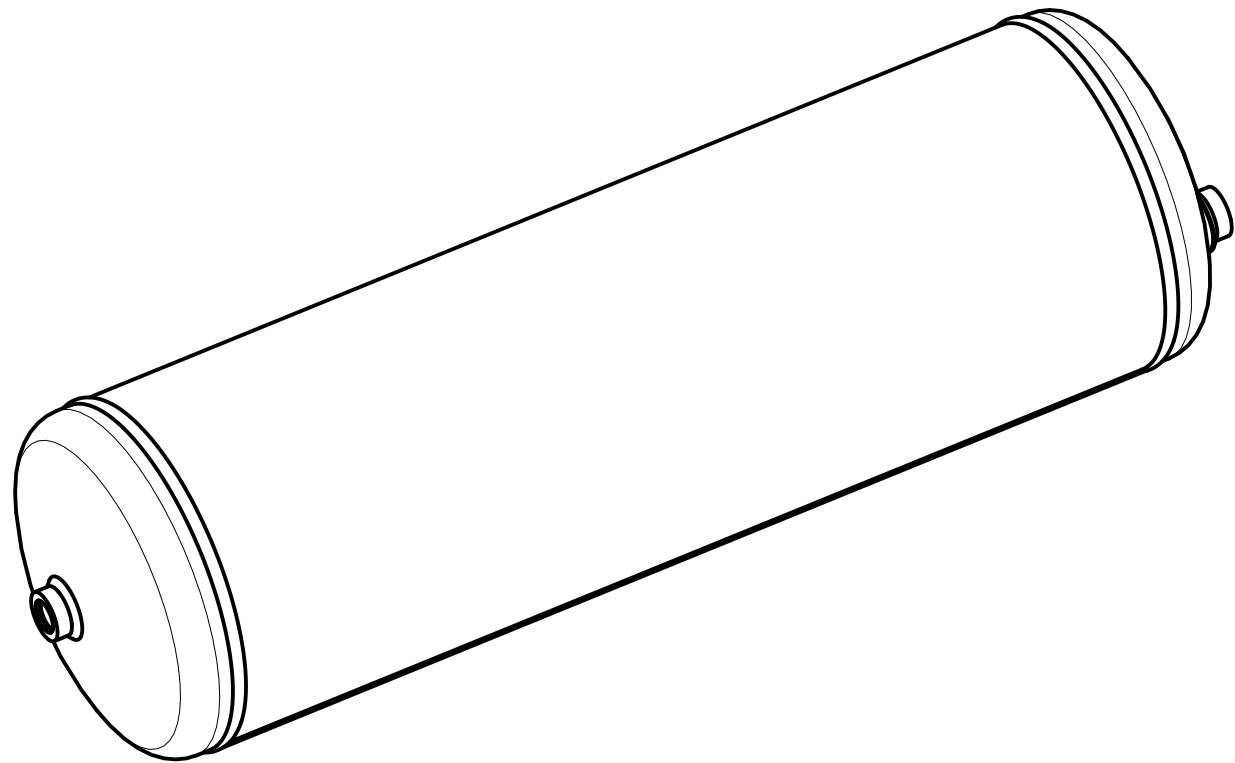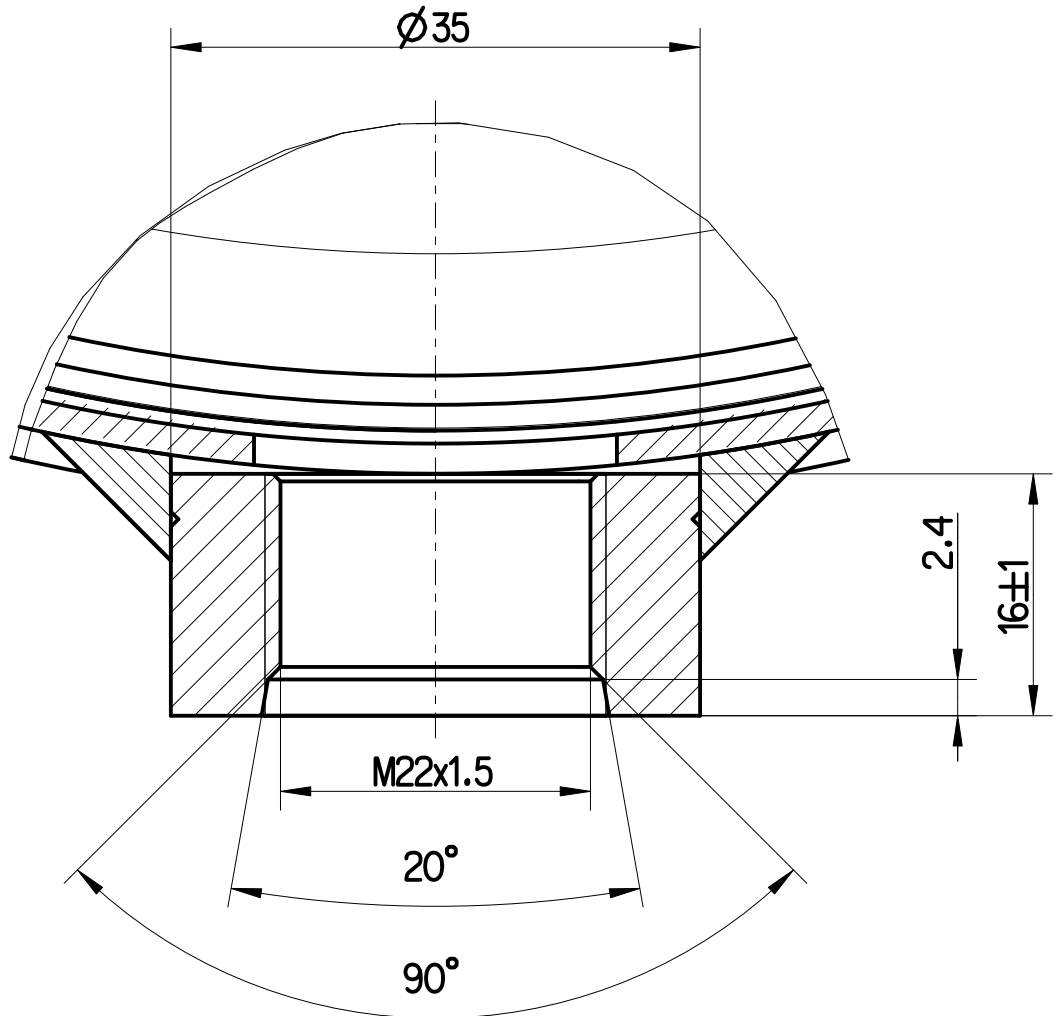

- 1 METRIC PORT M22x1.5 ACCORDING TO ISO 4039-2
 - 2 IDENTIFICATION LABEL
- GENERAL SPECIFICATION ACCORDING TO EN 286-2

A
2:1
4-PLACES
SUPPLIER NAME ,
CE & UKCA
CERTIFICATION LOGO

TYPE 6T2463702-1

WABCO 9505370000

Tmin/Tmax: -50/+100°C

Vol. 37 litres

PS 15.5 bar

Norm. EN 286-2:1992

Prod. Date

QR CODE

XXXX XXXX

CE DESIGN NUMBER XT246

General Specification: ISO 8015, JED-334-1, Size ISO 14405 LP

Further Technical Data:

Doc. Code: Sheet: To

General Tolerances JED-261

Class 1) ≤ 50 > 50 ≤ 180 > 180 ≤ 400 > 400

Medium ±1 ±2 ±3 ±4

Coarse X ±2 ±3.5 ±5 ±6.5

Tapped Holes acc. ISO 4039-2

1) Tolerance Class Applied Crossmarked

Copyright ZF®

Date Signature

2025-03-26 Gopal

Checked

2025-04-01 Sudhagar

Dimensions in mm

Mass Scale

11.7 kg 1:5 2:1

Size CAD System

A 2 CREO

Material No.

950 537 000 0

Date of first issue: 2020-09-11

Doc.Code Language Sheet

005 EN 1/1

ECN-No.

517571

Revision

4x A

Techn. Resp.

5060

Replacement for

-

ZF

AIR RESERVOIR

100mm