
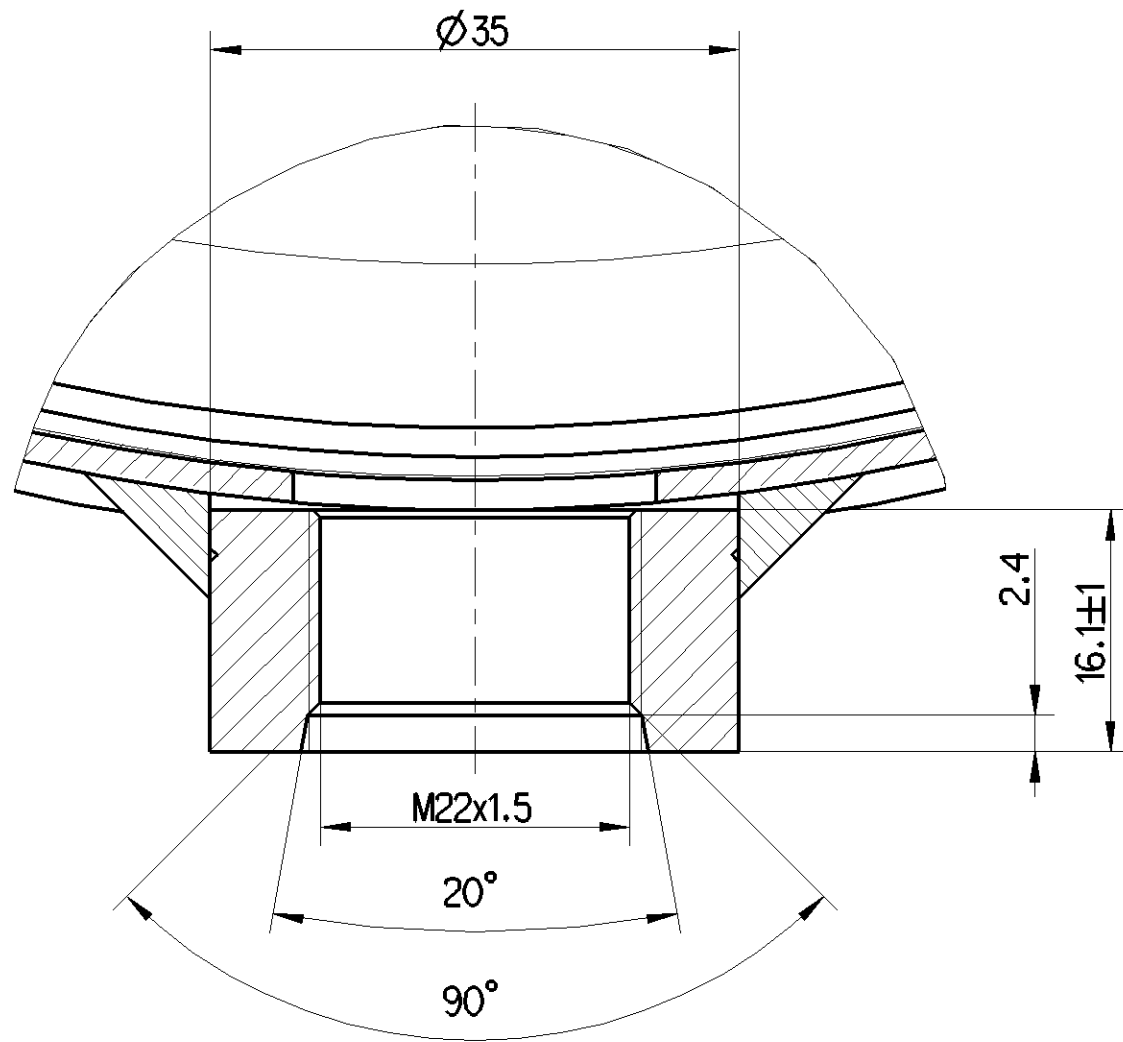
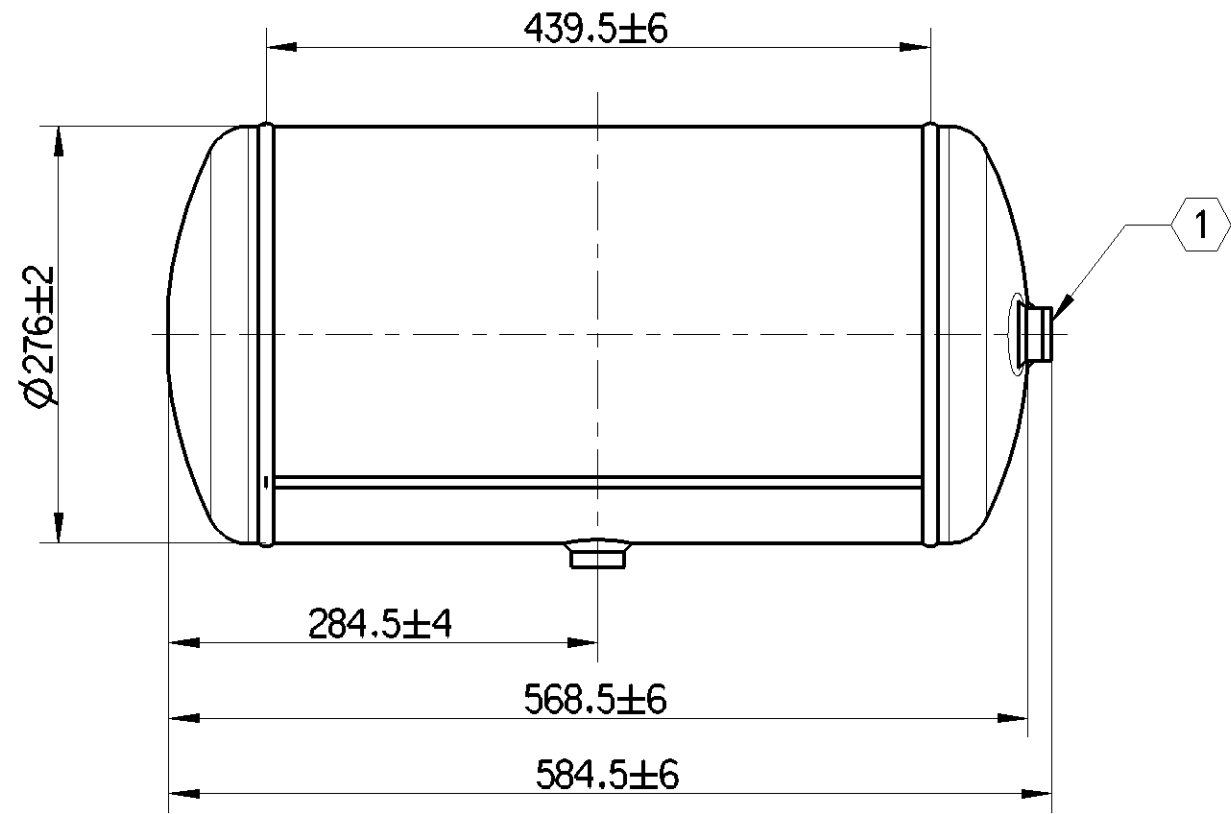
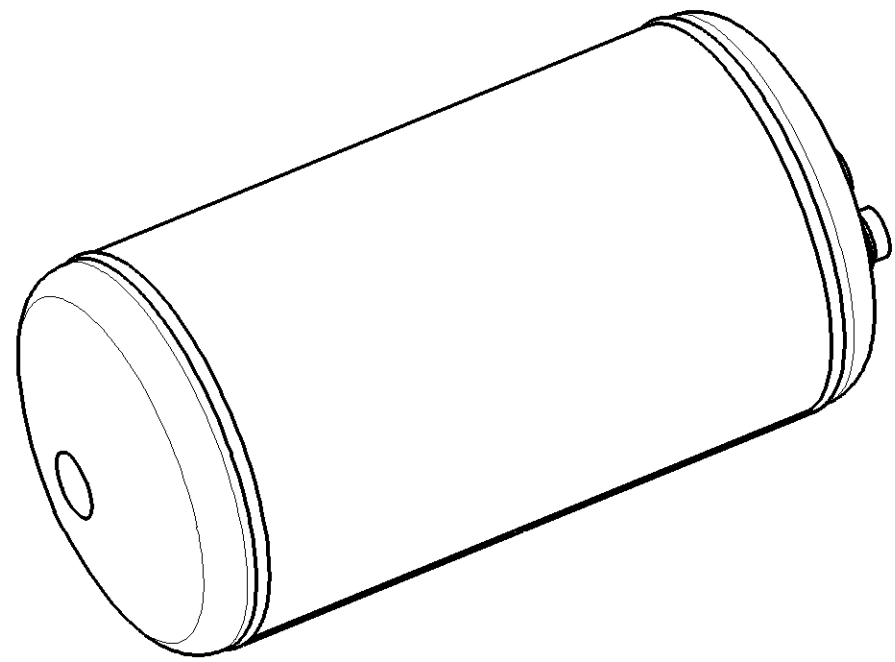


Non e permesso consegnare a terzi o riprodurre questo documento, ne utilizzare il contenuto o renderlo comunque noto a terzi senza autorizzazione esplicita. Ogni infrazione costituisce un evidente abuso e comportera il risarcimento dei danni subiti. E' fatta riserva di tutti i diritti derivanti da brevetti o modelli.


Copying of this document and giving it to others and the use or communication of the contents thereof, are forbidden without express authority. Contravention of this restriction will constitute an evident abuse and result in a liability to the payment of damages. All rights are reserved in the event of the grant of patent or registration of a utility model or design. This document is the subject of copyright.

Toute communication ou reproduction de ce document, toute exploitation ou communication de son contenu sont interdites, sauf autorisation expresse. Tout manquement a cette regle constitue un abus evident et expose son auteur au versement de dommages et interets. Tous droits de propriete industrielle reserves, notamment en matiere de brevets et de modesles.

Wiedergabe sowie Veranlassung dieser Vervielfältigung, Verbreitung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestimmt. Zuwiderhandlungen stellen einen offensichtlichen Missbrauch dar und verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte fuer den Fall der Patentierung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

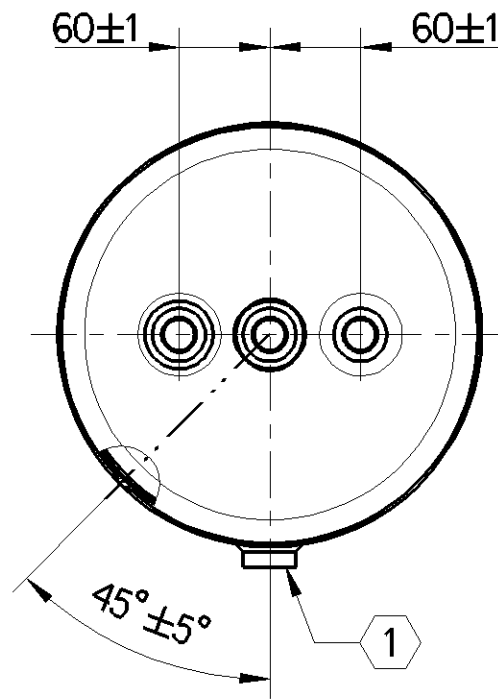

A
2:1
4-PLACES

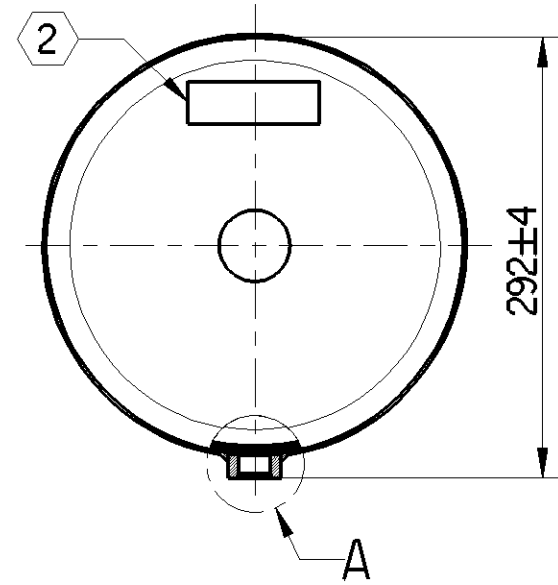

- 1 METRIC PORT M22x1.5
ACCORDING TO ISO 4039-2
- 2 IDENTIFICATION LABEL
- GENERAL SPECIFICATION ACCORDING TO EN 286-2

SL.NO.	NOTES	
1	CAPACITY	30 Litres
2	WORKING PRESSURE	15.5 bar
3	TEMPERATURE RANGE	-50°C TO +100°C
4	MATERIAL	STEEL
5	SURFACE PROTECTION/COLOR:	PAINT / BLACK
6	EXTERNAL SURFACE PROTECTION	480 HOURS NSS TEST ACC. DIN EN ISO 9227
7	PERMISSIBLE INSTALLATION	DRAIN VALVE SHOULD FACE DOWNWARDS IN VEHICLE ASSEMBLY

2		SUPPLIER NAME	
TYPE	6T2763018-1		
WABCO	9507300230		
T min -50°C	T max +100°C		
Vol 30 litres	Ps 15.5 bar		
Norm	EN 286-2:1992		
Prod. Date	YYYYMMDD & S.No		

General Specification: JED-334-1, Size ISO 14405 LP						Copyright WABCO®		WABCO							
Further Technical Data:						Date					Signature				
Doc. Code:			Sheet:		To		Drawn		AIR RESERVOIR						
General Tolerances JED-261						2020-09-04		Christosolomon D							
Range of Nominal Dimensions (± mm)						Checked									
						2020-09-11					Rohinikumar T				
Class 1)						Expert									
						Sahul Homeed T									
Fine		≤ 50	> 50 ≤ 180	> 180 ≤ 400	> 400	Mass		Scale		Material No.		Date of first issue: 2020-09-11			
Medium			1.0	2.0	3.0	4.0	9.6 KG		1:5 2:1		950 730 023 0		Doc.Code		
Coarse		X	2.0	3.5	5.0	6.5	Size		CAD System				Language		
Tapped Holes acc. ISO 4039-2						A 2		CREO		ECON-No.		Revision		Techn. Resp.	
1) Tolerance Class Applied Crossmarked										-		-		5060	
														Replacement for	
														-	