




Non e permesso consegnare a terzi o riprodurre questo documento, ne utilizzare il contenuto o renderlo comunque noto a terzi senza autorizzazione esplicita. Ogni infrazione costituisce un evidente abuso e comportera il risarcimento dei danni subiti. E' fatta riserva di tutti i diritti derivanti da brevetti o modelli.

Copying of this document and giving it to others and the use or communication of the contents hereof, are forbidden without express authority. Controvention of this restriction will constitute an evident abuse and result in a liability to the payment of damages. All rights are reserved in the event of the grant of patent or registration of a utility model or design. This document is the subject of copyright.

Toutte Communication ou reproduction de ce document, toute exploitation ou communication de son contenu sont interdites, sauf autorisation expresse. Tout manquement a cette regle constitue un abus evident et expose son auteur au versement de dommages et interets. Tous droits de proprieite industrielle reserves, notamment en matiere de brevets et de modesles.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlagen, Vervielfältigung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen stellen einen offensichtlichen Missbrauch dar und verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte fuer den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

SL.NO.	NOTES	
1	CAPACITY	45 Litres
2	WORKING PRESSURE	12.5 bar
3	TEMPERATURE RANGE	-50°C TO +100°C
4	MATERIAL	STEEL
5	SURFACE PROTECTION/COLOR:	PAINT / BLACK
6	EXTERNAL SURFACE PROTECTION	480 HOURS NSS TEST ACC. DIN EN ISO 9227
7	PERMISSIBLE INSTALLATION	DRAIN VALVE SHOULD FACE DOWNWARDS IN VEHICLE ASSEMBLY

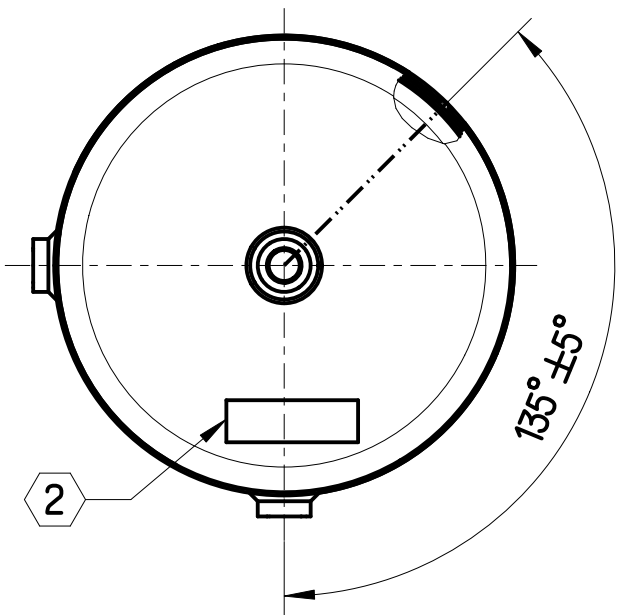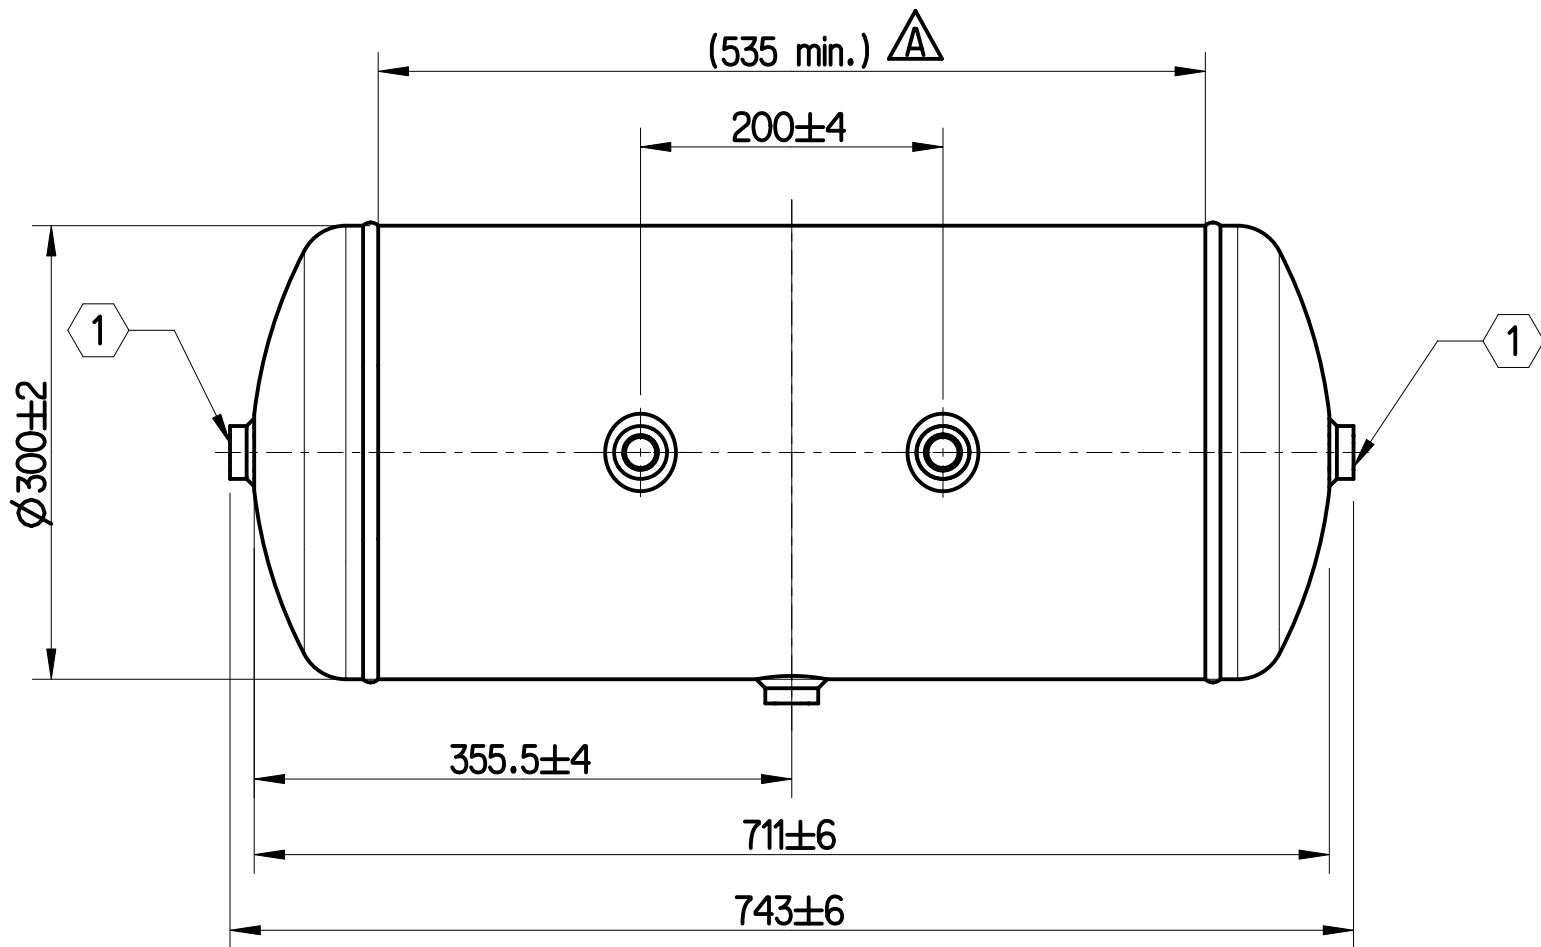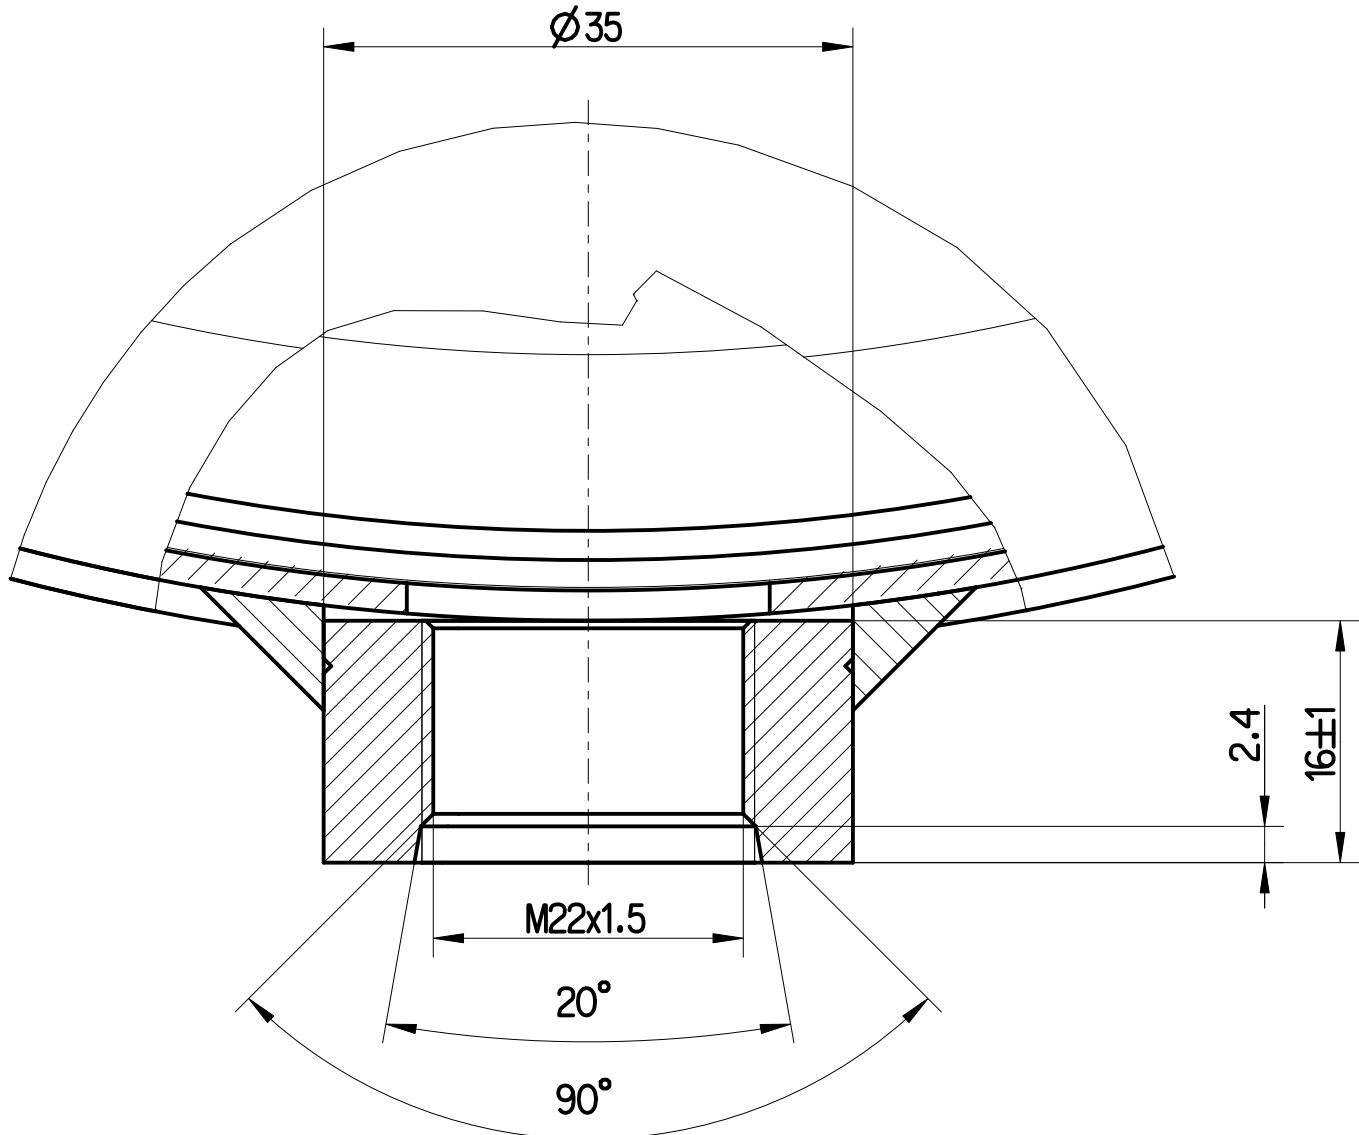


A
2:1
5-PLACES

SUPPLIER NAME ,
CE & UKCA
CERTIFICATION LOGO

TYPE 6T3004501-1	
WABCO 9508450000	
Tmin/Tmax: -50/+100°C	
Vol.	45 litres
PS	12.5 bar
Norm.	EN 286-2:1992
Prod. Date	XXXX XXXX
QR CODE	

CE DESIGN NUMBER YT300

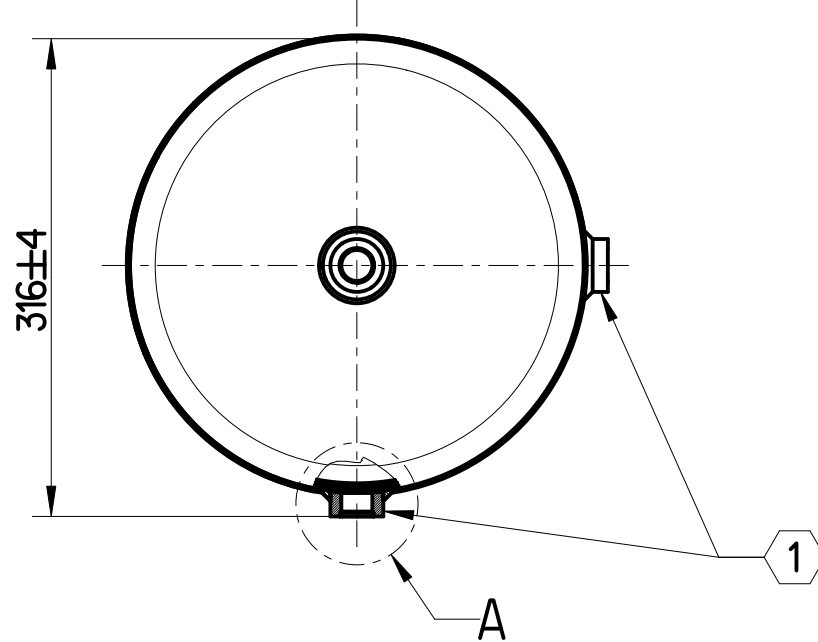

1 METRIC PORT M22x1.5
ACCORDING TO ISO 4039-2

2 IDENTIFICATION LABEL

GENERAL SPECIFICATION ACCORDING TO EN 286-2

General Specification: ISO 8015, JED-334-1, Size ISO 14405 LP		Copyright ZF®		ZF		AIR RESERVOIR	
Further Technical Data:		Date	Signature				
Doc. Code:		Sheet:	To	2025-04-08	2025-04-08	Gopal	
General Tolerances JED-261		Checked		2025-04-08		Sudhagar	
Range of nominal dimensions in mm		Dimensions in mm		Material No.		Date of first issue: 2020-09-11	
Class 1)	≤ 50	> 50 ≤ 180	> 180 ≤ 400	> 400	±3°	Doc.Code Language Sheet	
Fine	±0.5	±1	±1.5	±2	±3°	005 EN 1/1	
Medium	±1	±2	±3	±4	±3°		
Coarse	±2	±3.5	±5	±6.5	±3°		
Tapped Holes acc. ISO 4039-2		ECN-No.		Revision	Techn. Resp.	Replacement for	
1) Tolerance Class Applied Crossmarked		517571		4x A	5060	-	