<1> SAFETY CHARACTERISTICS	0
<2> SIGNIFICANT CHARACTERISTICS	2

DANGER
ENSURE EXTENSION LOCKING BEFORE INFLATING; ANY UNINTENDED DETACHMENT HAS TO BE PREVENTED
VOR DRUCKBEAUFSCHLAGUNG GEWAEHRLEISTEN, DASS DIE SCHLAUCHVERLAENGERUNG EINGERASTET IST UND SICH NICHT SELBSTTAETIG LOESEN KANN

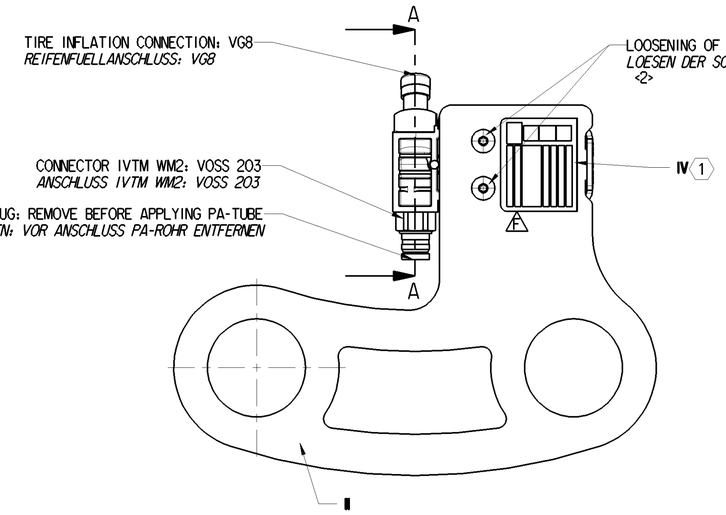



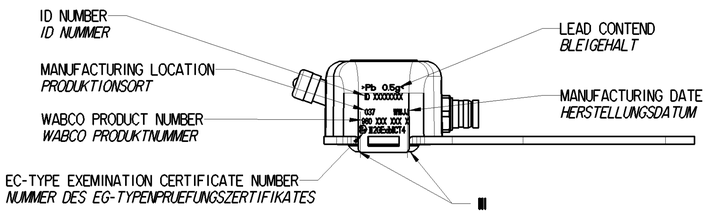

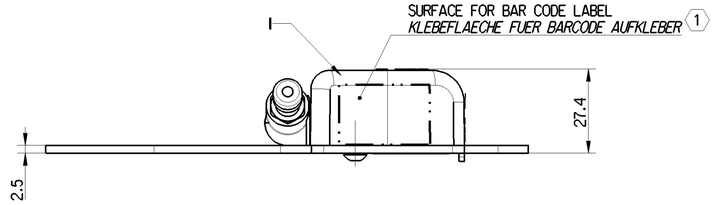

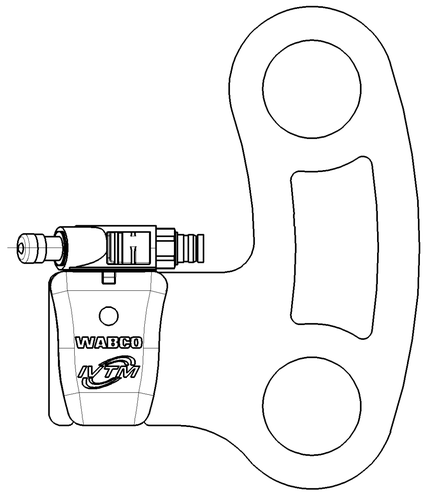

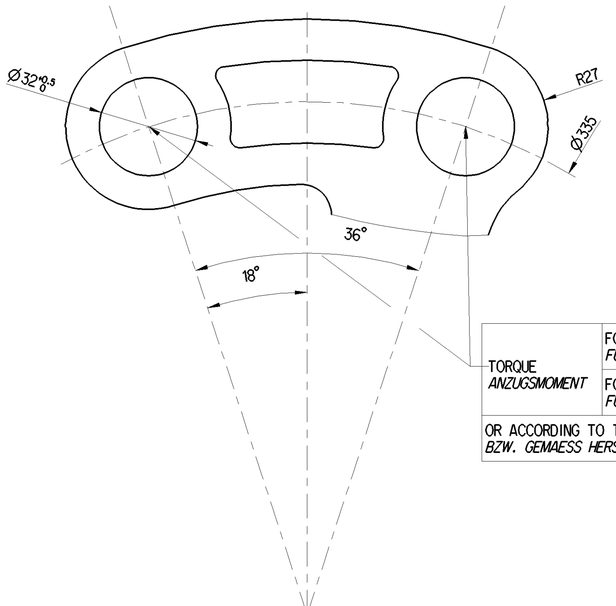

TORQUE *ANZUGSMOMENT*	FOR STEEL WHEELS: *FUER STAHLRAEDER: 450-550 Nm*
	FOR ALUMINIUM WHEELS: *FUER ALUMINIUMRAEDER: 550-650 Nm*
OR ACCORDING TO THE MANUFACTURER'S SPECIFICATIONS *BZW. GEMAESS HERSTELLERANGABE*	





FUNCTIONAL SCHEME
FUNKTIONSDIAGRAMM

PRECISION
GENAUIGKEIT

Temperature	0...+70°C	-20...0°C +70...+85°C	-40...-20°C +85...+125°C
max FSO [%]	1.33	2	3.2

RF POWER *SENDELEISTUNG*	-12 dBm
TRANSMITTER FREQUENCY *SENDEFREQUENZ*	min 433.82MHz max 434.02MHz
THERMAL RANGE *THERM.ANWENDUNGSBEREICH*	-40°C...+90°C AND 120°C - 24h
MEDIUM: *MEDIUM:*	AIR LUFT
EMC NUMBER: *EMC NUMMER:*	E1 10R-058164
MEASURING RANGE: *DRUCK MESS BEREICH:*	200 < P < 1400 kPa RELATIVE TO ATMOSPHERIC PRESSURE= 100kPa *RELATIV ZUM ATMOSPHAERENDRUCK= 100kPa*
DEGREE OF PROTECTION WITH EXTENSION *SCHUTZART MIT VERLAENGERUNG*	IP6K6K IP6K7 IP6K9K
FOR FURTHER TECHNICAL DATA SEE PRODUCT SPECIFICATION *WEITERE TECHNISCHE DATEN SIEHE PRODUKT SPEZIFIKATION*	960 731 990 0
<2> (1) LABEL, CONTENTS SEE DOCUMENT *"LABELING INFORMATION"*	960 731 053 0 (DOC. CODE 922)
(2) PUSH-TO-CONNECT WITH PA-TUBE 6 X 1,5; PA12PHLY ONLY *PUSH-TO-CONNECT NUR MIT PA-TUBE 6 X 1,5; PA12PHLY*	
CONTAINS LITHIUM BATTERY *ENTHÄLT LITHIUM BATTERIE*	Li CONTENT: 0,15g *LITHIUM ANTEIL 0,15g*

	MATERIAL *WERKSTOFF*	SURFACE PROTECTION *OBERFLAECHENSCHUTZ*
I	JED-352-9	-
II	Fe JED-589-1	Zn/C JED-739-3 COLOUR SHADE: SILVER *FARBTON : SILBER*
III	STEEL *STAHL*	ZINC COATING ACCORDING TO JED-256-4 *VERZINKUNG NACH JED-256-4*
IV	SELF-ADHESIVE FOIL/ POLYESTER *SELBSTKLEBENDE FOLIE/ POLYESTER*	-

Toute Communication ou reproduction de ce document, toute exploitation ou communication de son contenu sont interdites, sauf autorisation écrite. Tout manquement à cette interdiction expose son auteur à la versement de dommages et intérêts. Tous droits de propriété industrielle réservés, notamment en matière de brevets et de modèles.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

Non è permesso consegnare a terzi o riprodurre questo documento, né utilizzarne il contenuto o renderlo comunque noto a terzi senza espressa autorizzazione scritta. Ogni violazione obbliga al risarcimento dei danni. Tutti i diritti di proprietà industriale sono riservati in forma piena a norma di legge e in tutti i paesi esteri.

Copying of this document and giving it to others and the use or communication of the contents thereof, are forbidden without express authority. Offenders are liable to the payment of damages. All rights are reserved in the event of the grant of a patent or registration of a utility model or design. This document is the subject of copyright.

General Specification: ISO 8015, JED-334-1, Size ISO 14405 LP							
Further Technical Data:							
Doc. Code:				Sheet:		To	
General Tolerances JED-261							
Class 1)		Range of nominal dimensions in mm ≤ 50	> 50 ≤ 180	> 180 ≤ 400	> 400		
Fine		±0.5	±1	±1.5	±2		
Medium	X	±1	±2	±3	±4		±3°
Coarse		±2	±3.5	±5	±6.5		
Tapped Holes acc. JED-152							
1) Tolerance Class Applied Crossmarked							

Copyright WABCO®

Date	Signature
Drawn: 2023-01-30	Markuszewski
Checked: 2023-02-13	Cornelius

Dimensions in mm

WABCO

IVTM WHEEL MODULE 2

Mass	Scale	Material No.	Date of first issue: 2009-04-16		
0.230 kg	1:1	960 731 053 0	Doc.Code: 005	Language: DE	Sheet: 1/1
Size: A 1	CAD System: CREO				

ECN-No.	Revision	Techn. Resp.	Replacement for
511513	2x F	6033	

100mm

dms-SCM_005_I.Version_DE_pdm / mdl: 960731053_J02