
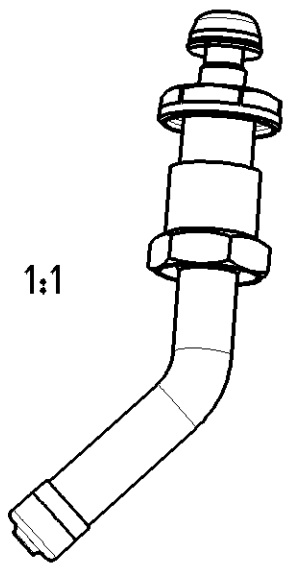
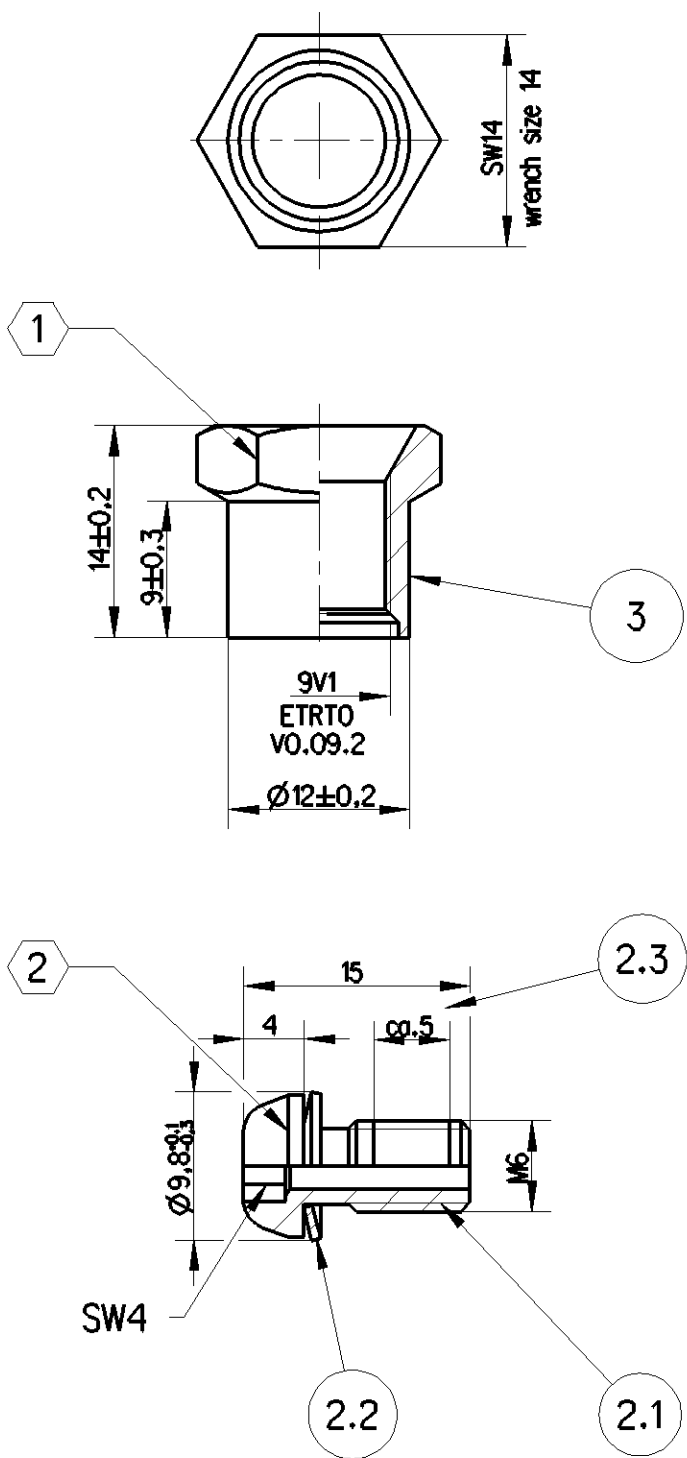


Non e permesso consegnare, o terzi o riprodurre questo documento, ne utilizzare il contenuto o renderlo comunque noto o terzi senza autorizzazione esplicita. Ogni infrazione costituisce un evidente abuso e comportera il risarcimento dei danni subiti. E' fatta riserva di tutti i diritti derivanti da brevetti o modelli.

Copying of this document and giving it to others and the use or communication of the contents hereof, are forbidden without express authority. Contravention of this restriction will constitute an evident abuse and result in a liability to the payment of damages. All rights are reserved in the event of the grant of patent or registration of a utility model or design. This document is the subject of copyright.

Tout e reproduction ou reproduction de ce document, toute exploitation ou communication de son contenu sont interdites, sauf autorisation expresse. Tout manquement a cette regle constitue un abus evident et expose son auteur au versement de dommages et interets. Tous droits de propriete industrielle reserves, notamment en matiere de brevets et de modesles.

Werkzeuge sowie Verfertigung dieser Unterteile, Verwertung und Weitergabe ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestimmt. Zuwiderhandlungen stellen einen offensichtlichen Missbrauch dar und verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte fuer den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

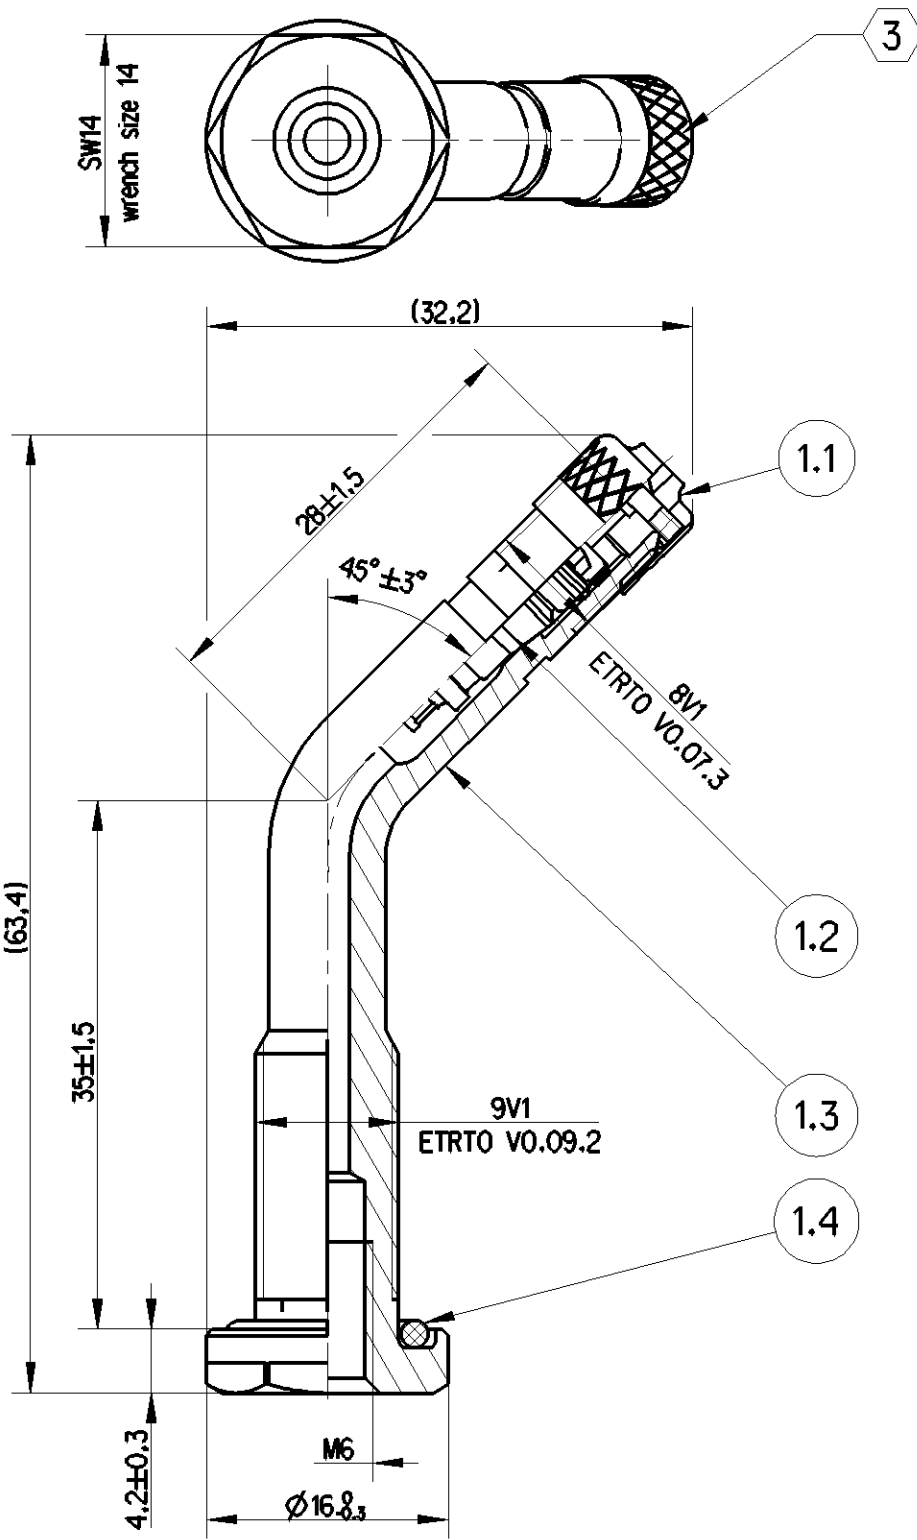

POS.	DESIGNATION <i>BENENNUNG</i>	MATERIAL <i>MATERIAL</i>	SURFACE PROTECTION <i>OBERFLAECHENSCHUTZ</i>
1.1	VALVE CAP <i>VENTILKAPPE</i>	BRASS / NBR <i>CuZn / NBR</i> [Ⓐ]	NICKEL PLATED <i>VERNICKELT</i>
1.2	VALVE CORE 20 <i>VENTILEINSATZ 20</i>	BRASS / PTFE / VMQ / STAINLESS SPRING STEEL <i>CuZn / PTFE / VMQ / NICHTR. FEDERSTAHL</i>	--
1.3	VALVE STEM <i>VENTILKOERPER</i>	BRASS <i>CuZn</i>	--
1.4	O-RING	NBR	--
2.1	SCREW <i>SCHRAUBE</i>	STEEL <i>STAHL</i>	ZINK FLAKE BASECOAT <i>ZINKLAMELLENBESCHICHTET</i>
2.2	SAFETY WASHER <i>SICHERUNGSSCHEIBE</i>		
2.3	THREAD LOCK COATING <i>SCHRAUBENSICHERUNG</i>		MIKROENCAPSULATED <i>MIKROVERKAPSEL T</i>
3	HEXAGON NUT <i>6KT-BUNDMUTTER</i>	BRASS <i>CuZn</i>	NICKEL PLATED <i>VERNICKELT</i>

	NOTE BEMERKUNG		
	FOR VALVE HOLE FUER VENTILLOCH		Ø9,7 +0,3mm
	FOR RIM THICKNESS FUER FELGENDICKE		3,0 - 6,0 mm
	SUITABLE FOR RIM MATERIAL GEEIGNET FUER FELGENMATERIAL		STEEL AND ALU STAHL UND ALU
	PRESSURE RANGE DRUCKBEREICH		<14bar
	TEMPERATURE RANGE TEMPERATURBEREICH		-40... +100°C
	TIGHTNESS IN RESPECT TO DICHTIGKEIT GEMAESS	ETRTO TV3/TV4 (24h AT -40 °C 48h AT 100 °C)	<0.2 cm ³ /min
1	HEXAGON NUT 6KT-BUNDMUTTER	INSTALLATION TORQUE ANZUGS-DREHMOMENT	9 - 14 Nm
2	FIXING SCREW BEFESTIGUNGSSCHRAUBE	INSTALLATION TORQUE ANZUGS-DREHMOMENT	4 ±0,5 Nm
	SCREW SHALL BE APPLIED UNIQUELY SCHRAUBE DARF NUR EINMALIG MONTIERT WERDEN		
3	TO PREVENT FROM POLLUTION, DUST, CORROSION OR AIR LEAKAGE SEALINGTHE VALVE CAP NEEDS TO BE INSTALLED. UM VOR VERSCHMUTZUNG, STAUB, KORROSION ODER LECKAGE ZU SCHUETZEN MUSS DIE DICHTENDE KAPPE MONTIERT SEIN.		
	SET LOOSE PACKED IN A BAG, NUT AND SCREW UNMOUNTED SET LOSE VERPACKT IN EINER TUETE, MUTTER UND SCHRAUBE NICHT MONTIERT		

General Specification: JED-334-1, Size ISO 14405 LP		Copyright WABCO®		WABCO VALVE SET TPMS VENTILSET TPMS		
Further Technical Data: 960 732 100 0		Date	Signature			
Doc. Code: 035	Sheet: 1 To X	Drawn	Markuszewski			
General Tolerances JED-261		Checked	Cornelius			
Range of Nominal Dimensions (± mm)		Expert		Material No.		
Class 1)		Mass		Scale		Date of first issue: 2015-12-07
Fine X		0.040		2:1		Doc.Code Language Sheet
Medium		1.0 2.0 3.0 4.0		Size CAD System		005 EN 1/1
Coarse		2.0 3.5 5.0 6.5		ECN-No.		Rechn. Resp.
Tapped Holes acc. -/-		A 2 CREO		508150 1x A 6034		Replacement for
1) Tolerance Class Applied Crossmarked						