


Toute Communication ou reproduction de ce document, toute exploitation ou communication de son contenu sont interdites, sauf autorisation expresse. Tout manquement à cette règle constitue un abus évident et expose son auteur ou ses auteurs à des dommages et intérêts. Tous droits de propriété intellectuelle réservés, notamment en matière de brevets et de modèles.

Weitergabe sowie Verwirklichung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht ausdrücklich zusehender. Zuwiderhandlungen stellen einen offensichtlichen Missbrauch dar und Alle Rechte hier den Fall der Patentverletzung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.



CONNECTION PIECE EXTERNAL WHEELMODULE
ANSCHLUSSSTUECK EXTERNES RADMODUL
BORNE MODULE DE ROUE EXTERNE
TERMINALE MODULO DI RUOTA ESTERNO

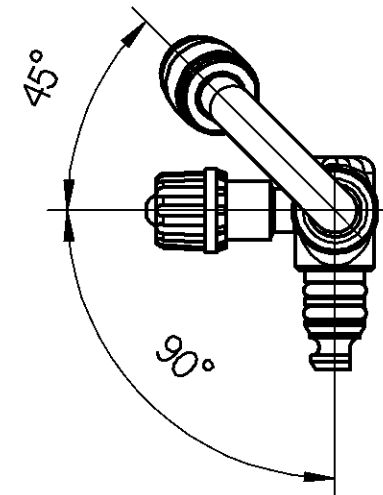


WABCO PRODUCT NUMBER
WABCO PRODUKTNUMMER
WABCO NUMERO DE PRODUIT
WABCO NUMERO DI PRODOTTO

HOSE OR CRIMPING TENSILE STRENGTH (N).
FESTIGKEIT DES SCHLAUCHES UND CRIMPUNG. MIN. 400 N
RESISTANCE A LA TRACTION
RESISTENZA A TRAZIONE

PERMISSIBLE WORKING PRESSURE:
ZULAESSIGER BETRIEBSDRUCK: 0-15 BAR
PRESSION DE SERVICE ADMISE:
PRESSIONE DI ESERCIZIO AMMISSIBILE:

THERMAL RANGE OF APPLICATION:
THERMISCHER ANWENDUNGSBEREICH: -40 °C.....90 °C
GAMME D'APPLICATION THERMIQUE:
CAMPO TERMICO D'APPLICAZIONE:

FOR FURTHER TECHNICAL DATA SEE :
 (A) WEITERE TECHNISCHE DATEN SIEHE : 960 730 060 4 / 435
 AUTRES DONNEES TECHNIQUES :
 ULTERIORI DATI TECNICI :

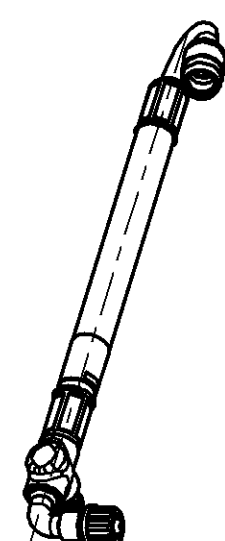

			Fine		0.5	1.0	1.5	2.0	±3°	Mass	Scale	Product Identification No.				Doc. Code	Language	Sheet	
			Medium	X	1.0	2.0	3.0	4.0		0.054 KG	1:1 (1:2)	960 901 053 2				605	en/de fr/fr	1/1	
096930 2 x A 2005-06-30			Coarse		2.0	3.5	5.0	6.5		Size	TRI					Function Code	CAD System	Prod. Type	Replacement for
DCN-No. Rev. Date			Tapped Holes acc.							A 2	650					Pro/E	1 0 X	884 051 884 2	
State of Revision			1) Tolerance Class Applied Crossmarked																

<