



A

Weitergabe sowie Verwirklichung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht ausdrücklich zuzulassen. Zuwiderhandlungen stellen einen offensichtlichen Missbrauch dar und Alle Rechte hier den Fall der Patentverletzung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.




WABCO PRODUCT NUMBER
WABCO PRODUKTNUMMER
WABCO NUMERO DE PRODUIT
WABCO NUMERO DI PRODOTTO

CONNECTION PIECE EXTERNAL WHEELMODULE
ANSCHLUSSSTUECK EXTERNES RADMODUL
BORNE MODULE DE ROUE EXTERNE
TERMINALE MODULO DI RUOTA ESTERNO

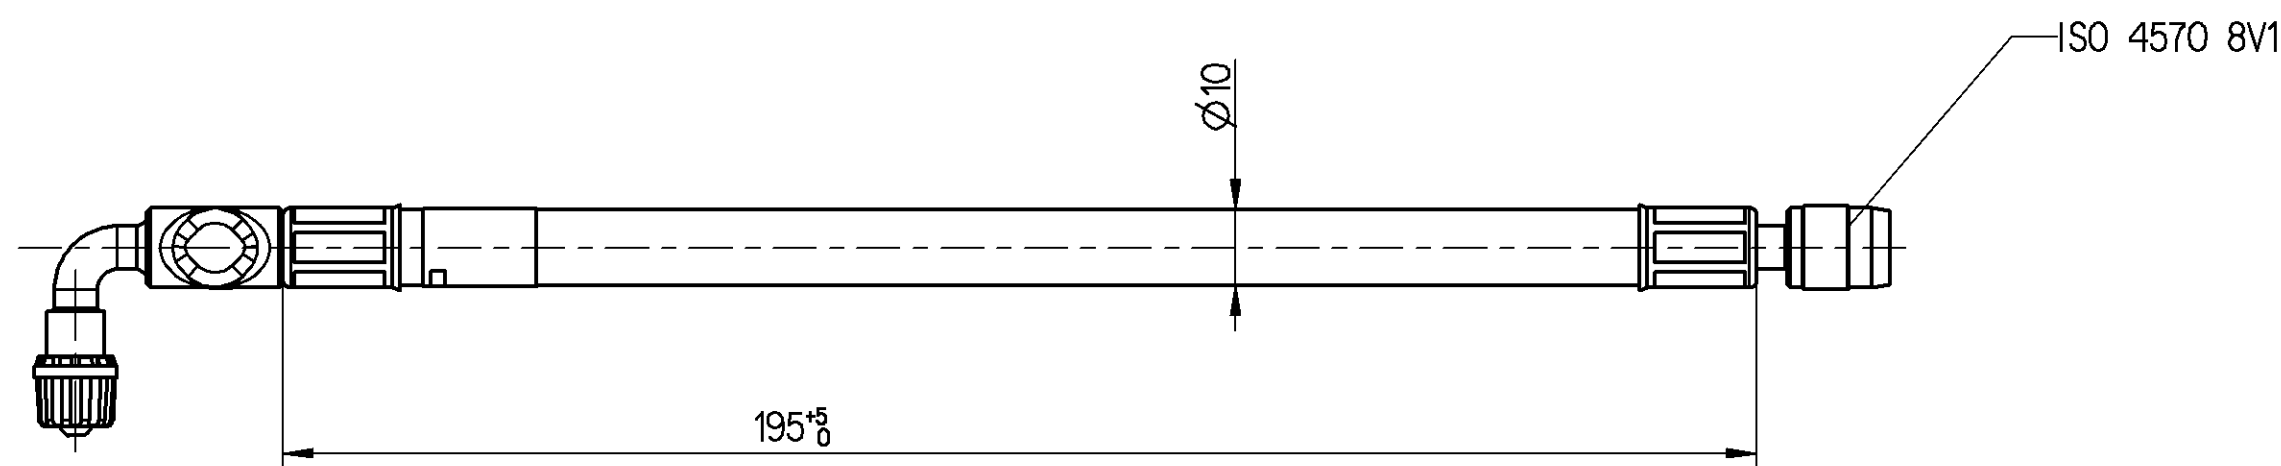

—ISO 4570 8V1

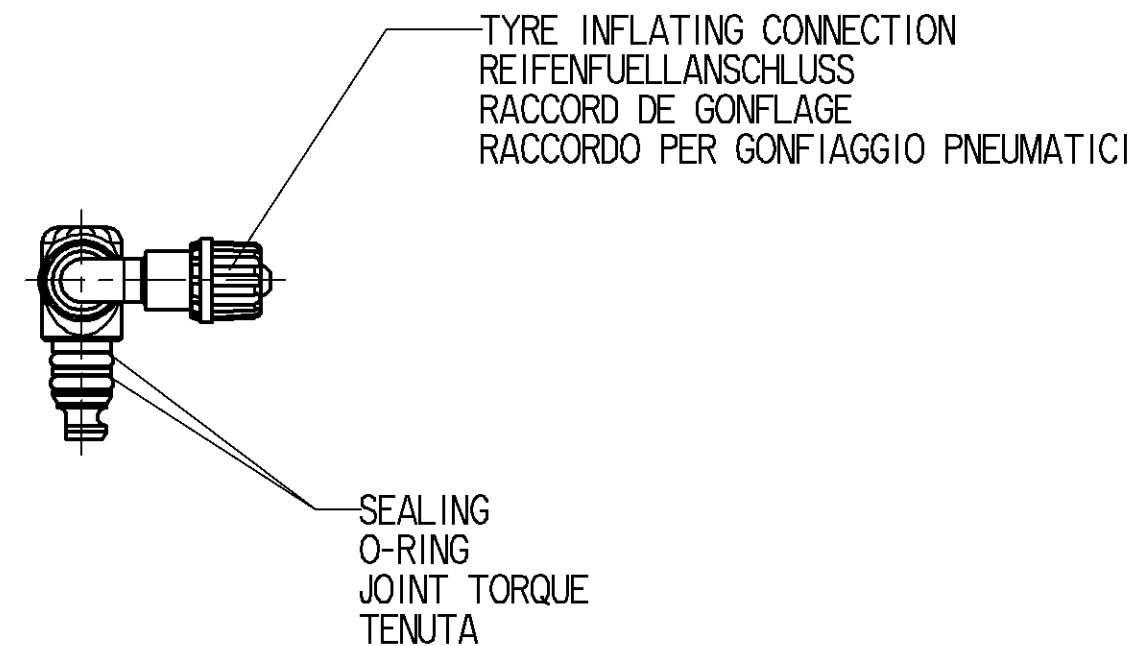


HOSE OR CRIMPING TENSILE STRENGTH (N).
FESTIGKEIT DES SCHLAUCHES UND CRIMPUNG. MIN. 400 N
RESISTANCE A LA TRACTION
RESISTENZA A TRAZIONE

PERMISSIBLE WORKING PRESSURE:
ZULAESSIGER BETRIEBSDRUCK: 0-15 BAR
PRESSION DE SERVICE ADMISE:
PRESSIONE DI ESERCIZIO AMMISSIBILE:

THERMAL RANGE OF APPLICATION:
THERMISCHER ANWENDUNGSBEREICH: -40 °C.....90 °C
GAMME D'APPLICATION THERMIQUE:
CAMPO TERMICO D'APPLICAZIONE:

FOR FURTHER TECHNICAL DATA SEE :
 (A) WEITERE TECHNISCHE DATEN SIEHE : 960 730 060 4 / 435
 AUTRES DONNEES TECHNIQUES :
 ULTERIORI DATI TECNICI :

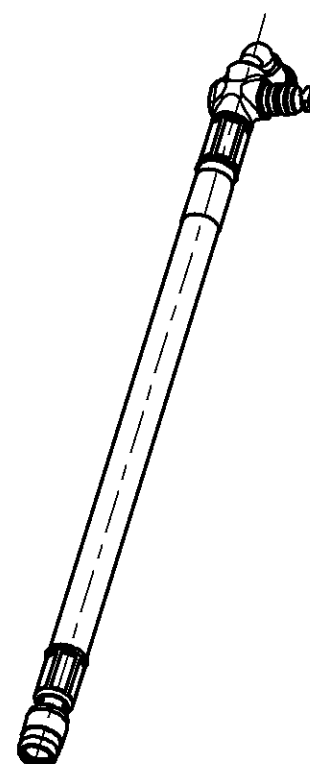

1:2

General Specification: JED-334-0										Copyright WABCO										WABCO IVTM-EXTENSION IVTM VERLAENGERUNG RALLONGE IVTM PROLUNGAMENTO IVTM																								
Further Technical Data:										Date					Signature																													
Doc. Code:					Sheet:					To					Drawn																													
General Tolerances JED-261										2005-05-26					NIEBER																													
Range of Nominal Dimensions (± mm) <table><tr><td></td><td>≤ 50</td><td>> 50 ≤ 180</td><td>> 180 ≤ 400</td><td>> 400</td></tr><tr><td>Class 1)</td><td>≤ 50</td><td>> 50 ≤ 180</td><td>> 180 ≤ 400</td><td>> 400</td></tr><tr><td>Fine</td><td>0.5</td><td>1.0</td><td>1.5</td><td>2.0</td></tr><tr><td>Medium X</td><td>1.0</td><td>2.0</td><td>3.0</td><td>4.0</td></tr><tr><td>Coarse</td><td>2.0</td><td>3.5</td><td>5.0</td><td>6.5</td></tr></table> ±3°											≤ 50	> 50 ≤ 180	> 180 ≤ 400	> 400	Class 1)	≤ 50	> 50 ≤ 180	> 180 ≤ 400	> 400	Fine	0.5	1.0	1.5	2.0	Medium X	1.0	2.0	3.0	4.0	Coarse	2.0	3.5	5.0	6.5	2005-06-01					Checked Gruendker				
											≤ 50	> 50 ≤ 180	> 180 ≤ 400	> 400																														
										Class 1)	≤ 50	> 50 ≤ 180	> 180 ≤ 400	> 400																														
Fine	0.5	1.0	1.5	2.0																																								
Medium X	1.0	2.0	3.0	4.0																																								
Coarse	2.0	3.5	5.0	6.5																																								
Tapped Holes acc. 1) Tolerance Class Applied Crossmarked										Expert NIEBER					Product Identification No. 960 901 054 2 <table><tr><td>Doc.Code</td><td>Language</td><td>Sheet</td></tr><tr><td>605</td><td>en/de fr/it</td><td>1/1</td></tr></table>										Doc.Code	Language	Sheet	605	en/de fr/it	1/1														
										Doc.Code	Language	Sheet																																
605	en/de fr/it	1/1																																										
Mass					Scale					A 2 650																																		
0.057					1:1 (1:2)																																							
KG																																												
Size					TRI					Function Code					CAD System					Prod. Type					Replacement for																			
															Pro/E					10 X					884 051 885 2																			