

Cor: Veja TB Padrão de Acabamento Interno e Lista Básica.
Farbe: Siehe Ausstattungseinteilung bzw Stückliste

TEXTURA CONF. DBL 5300.33.
ALAVANCA REVESTIDO DE PVC
NARBUNG NACH DBL 5300.33.
HEBEL MIT PVC ÜBERZOGEN

TEXTURA CONF. DBL 5300.33.
CAPA DE ABS
NARBUNG NACH DBL 5300.33
GEHAUSE AUS ABS



TEMPERATURA DE TRABALHO -40...+80°C. A VÁLVULA É ESTANQUE EM TODAS AS POSIÇÕES DA ALAVANCA, A UMA TEMPERATURA ACIMA DE -20°C. ABAIXO DESTA TEMPERATURA SÃO POSSÍVEIS ALGUNS VAZAMENTOS, SEM PREJUDICAR O FUNCIONAMENTO DA VÁLVULA.
THERMISCHER ANWENDUNGSBEREICH -40...+80°C. DAS VENTIL IST DICHT IN ALLEN STELLUNGEN DES HEBELS BIS -20°C. DARUNTER KANN ES LECKVERLUST GEBEN OHNE NACHTEIL FÜR DIE TÄTIGKEIT DES GERÄTES.

MEIO AR.
MEDIUM DRUCKLUFT.


PRESSÃO DE ENTRADA Pa 10 bar MAX.
EINGESTEUERTER DRUCK Pa

PRESSÃO DE SAÍDA PARA PRESSÃO DE ENTRADA Pa.
AUSGESTEUERTER DRUCK FÜR EINGESTEUERTER DRUCK Pa.

- 1- ALIMENTAÇÃO VORRAT
- 2- PRESSÃO DE SAÍDA AUSGESTEUERTER DRUCK
- 3- DESCARGA ENTLUFTUNG

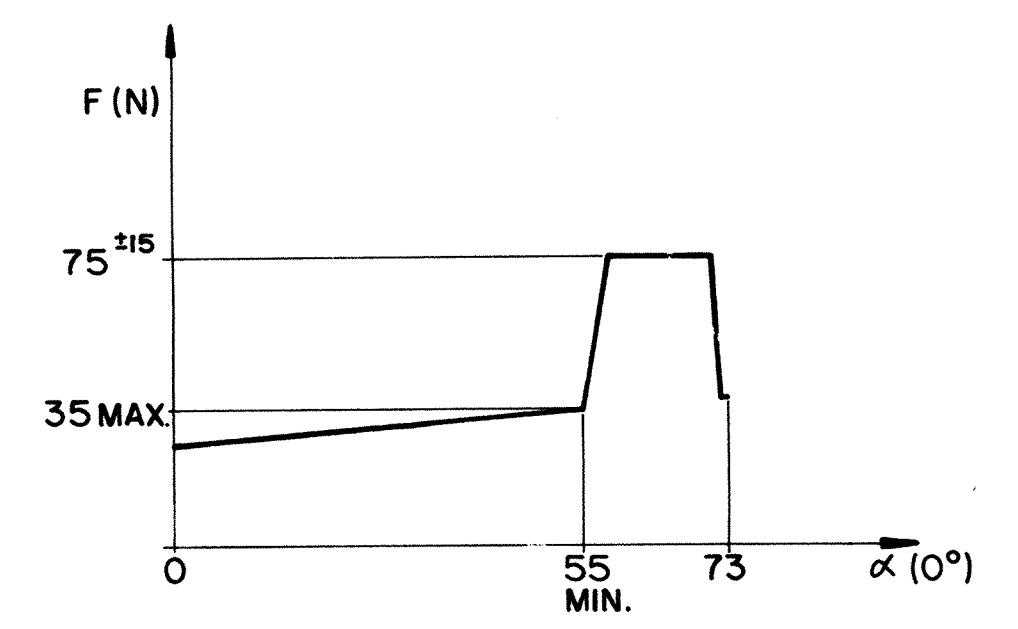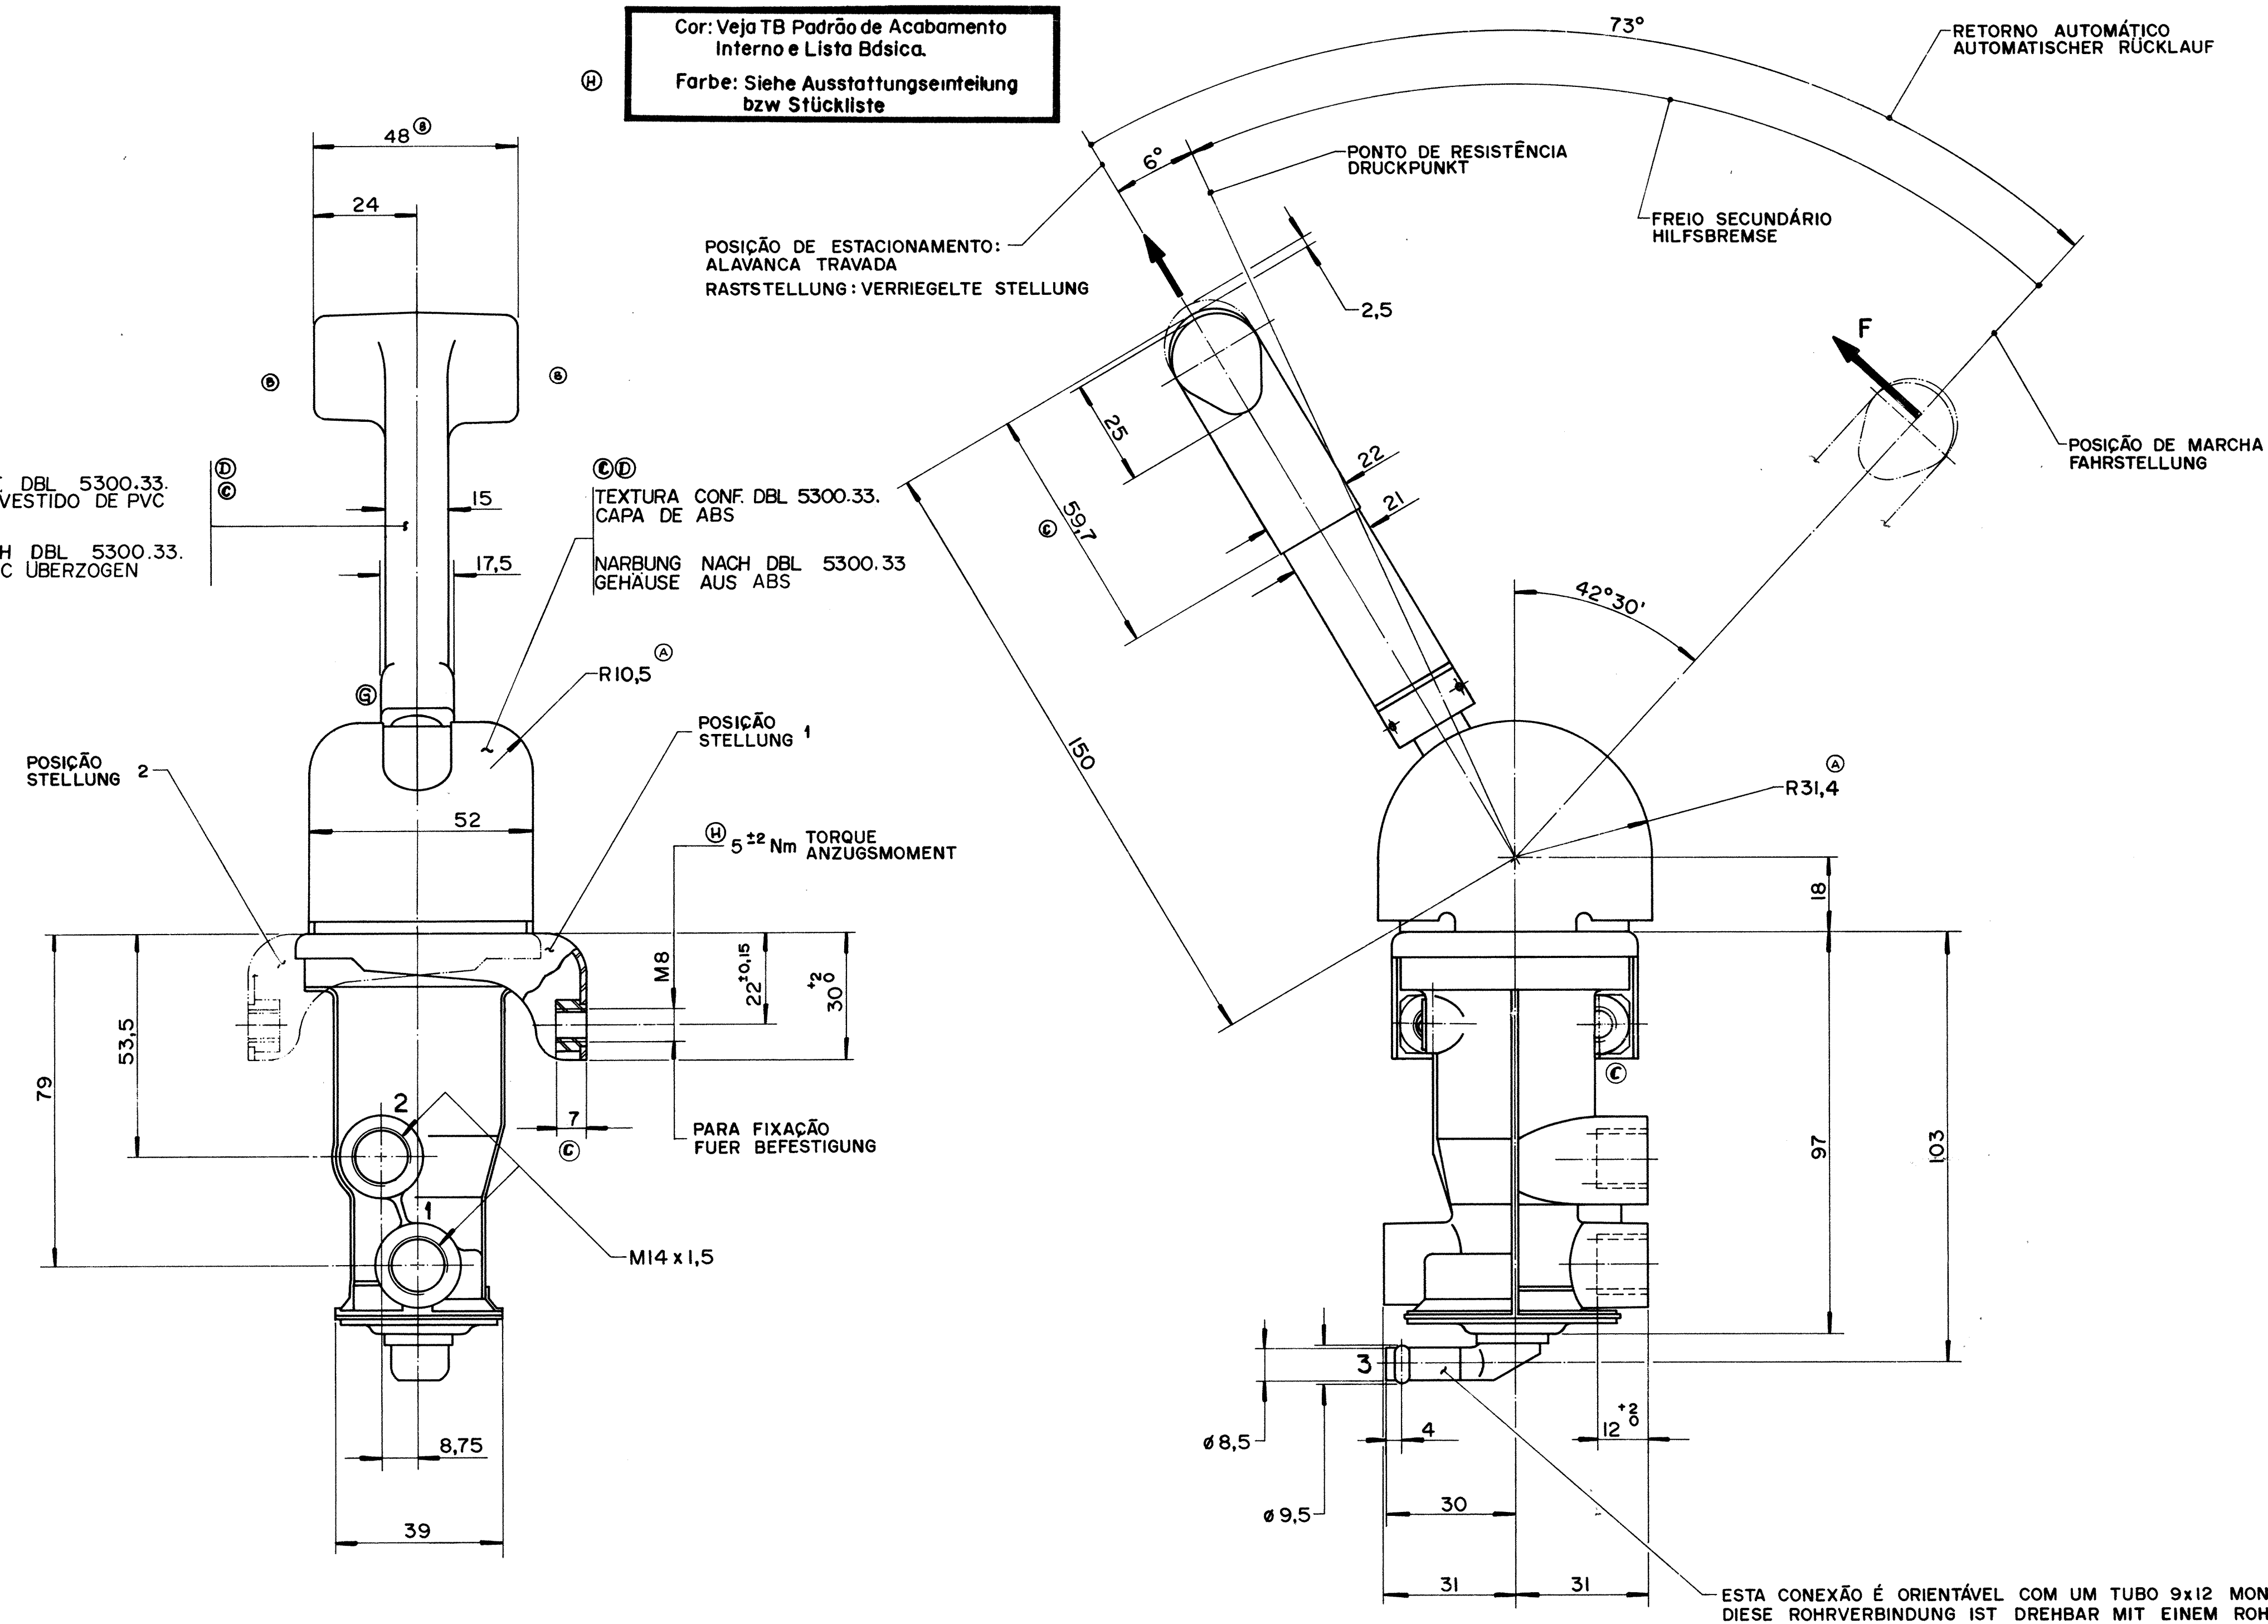


FORÇA "F" NA ALAVANCA APÓS 10 ACIONAMENTOS
KRAFT "F" AM HEBEL NACH 10 WIRKUNGEN

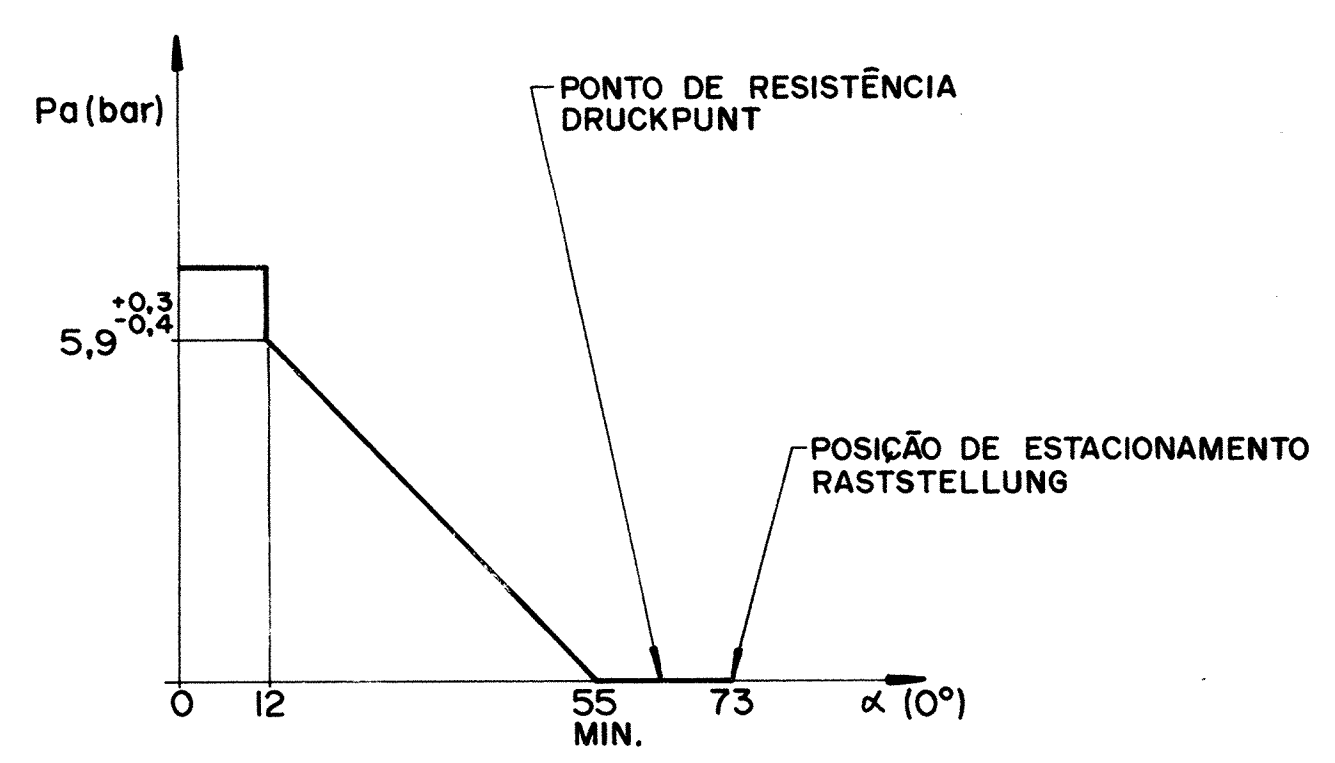

CURVA TEÓRICA DECRESCENTE
THEORETISCHE ABSTEIGENDE KENNLINIE

ESTA CONEXÃO É ORIENTÁVEL COM UM TUBO 9x12 MONTADO SEM A ABRAÇADEIRA.
DIESE ROHRVERBINDUNG IST DREHBAR MIT EINEM ROHR 9x12 DAS OHNE ROHRSCHELLE MONTIERT IST.

CONJUNTO Nº GERÄTE NUMBER	POSIÇÃO STELLUNG		Nº MBB NUMMER MBB
	"1"	"2"	
961 722 177 0 (MARROM)	X	—	
961 722 182 0 (PRETO)	X	—	
884 500 796 0 (MARROM)	—	X	
961 722 176 0 (PRETO)	—	X	

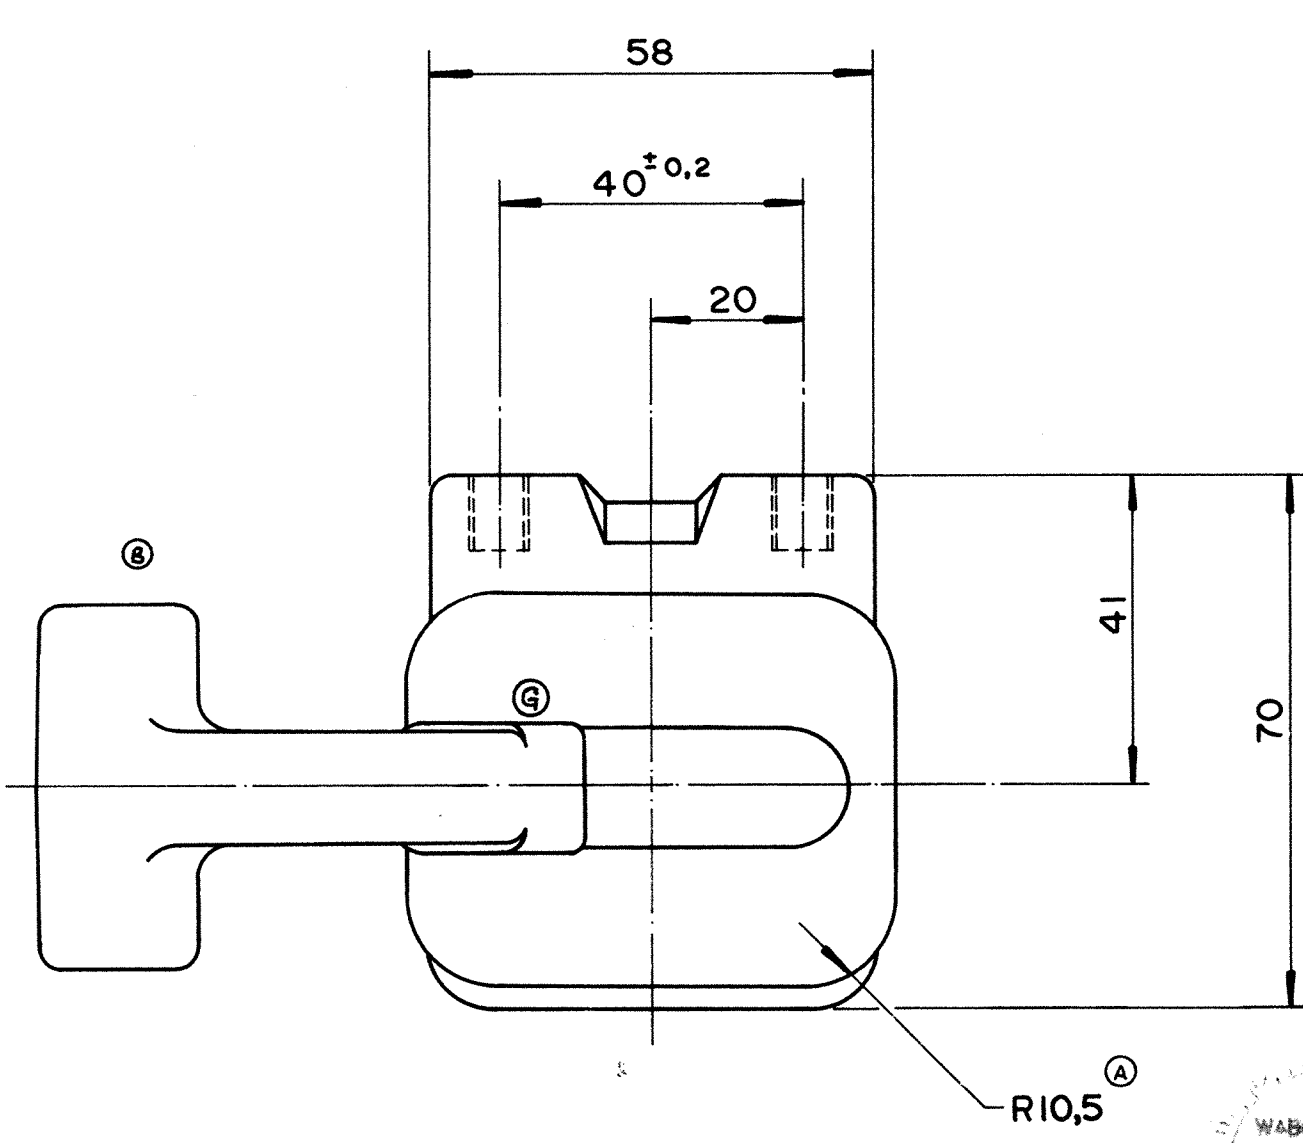

TOLERÂNCIA GERAL					
CLASSE	FAIXA DE DIMENSÕES NOMINAIS (± mm)				
I	0,5	1	1,5	2	3
II	1	2	3	4	5
III	2	3,5	5	6,5	10

DATA	ASSINATURA	IDEAL STANDARD WABCO
17-07-87	CARLOS	INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
VERIFICADO		DIVISÃO WABCO "FREIOS"
17-07-87		
APROVADO		
17-07-87		
MASSA	FORMATO	Nº DE DESENHO
Ai		961 722 176 0
ESCALA		653
1:1		