
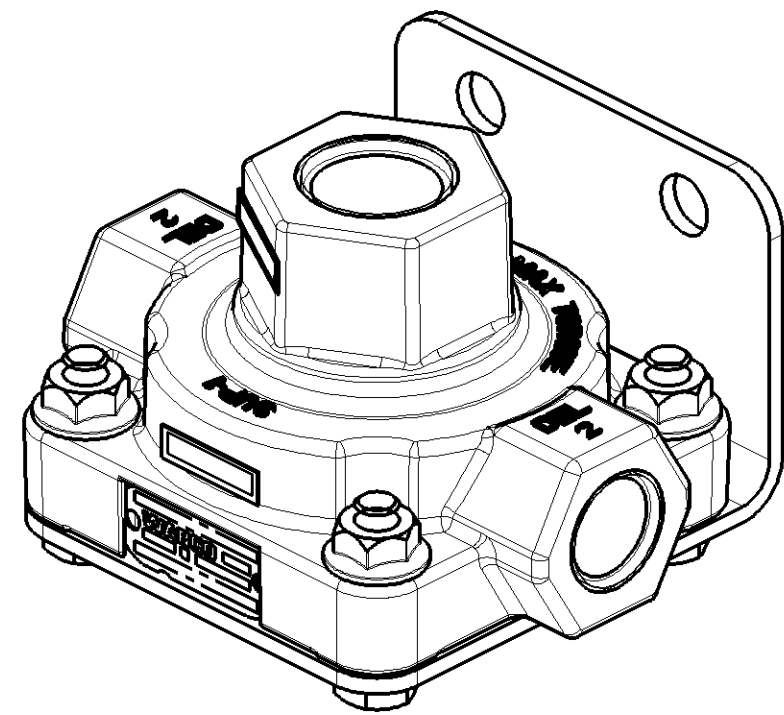
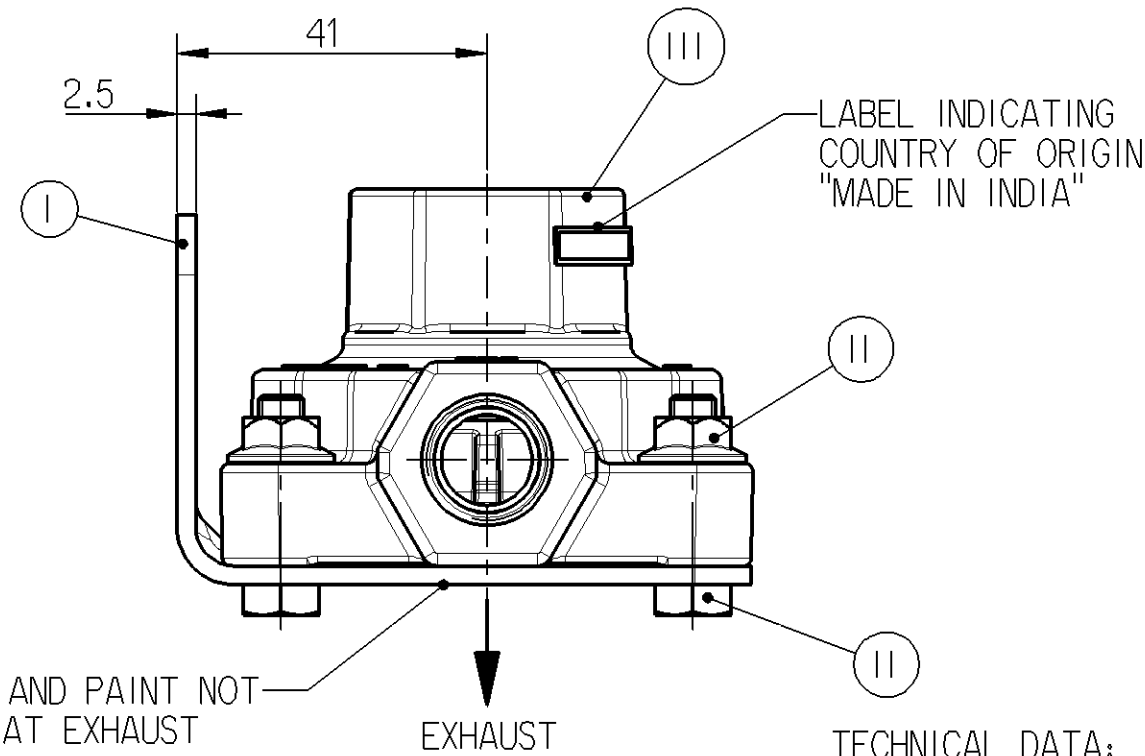


Non e permesso consegnare a terzi o riprodurre questo documento, ne utilizzare il contenuto o renderlo comunque noto a terzi.
E' vietata espressamente la ristampa o l'uso non autorizzato senza permesso scritto dalla WABCO. E' vietata espressamente la ristampa o l'uso non autorizzato senza permesso scritto dalla WABCO.
Copying of this document and giving it to others and the use or communication of the contents thereof, are forbidden without express permission from WABCO. It is expressly prohibited to reproduce or use this document or its contents for any purpose other than that for which it was originally intended. All rights are reserved in the event of the grant of patent or registration of a utility model or design. This document is the subject of copyright.
Toute communication ou reproduction de ce document, toute exploitation ou communication de son contenu sont interdites, sauf autorisation expresse. Tout montage ou utilisation non autorisée sans la permission écrite de la WABCO est formellement interdite. Toute réimpression ou utilisation non autorisée sans la permission écrite de la WABCO est formellement interdite. Toute réimpression ou utilisation non autorisée sans la permission écrite de la WABCO est formellement interdite.
Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlagen, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugelassen. Zuwiderhandlungen stellen einen rechtlichen Missbrauch dar und verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patentierung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

SURFACE PROTECTION	
I	JED 240-5
II	JED 256-5
III	PLASTIC / RUBBER

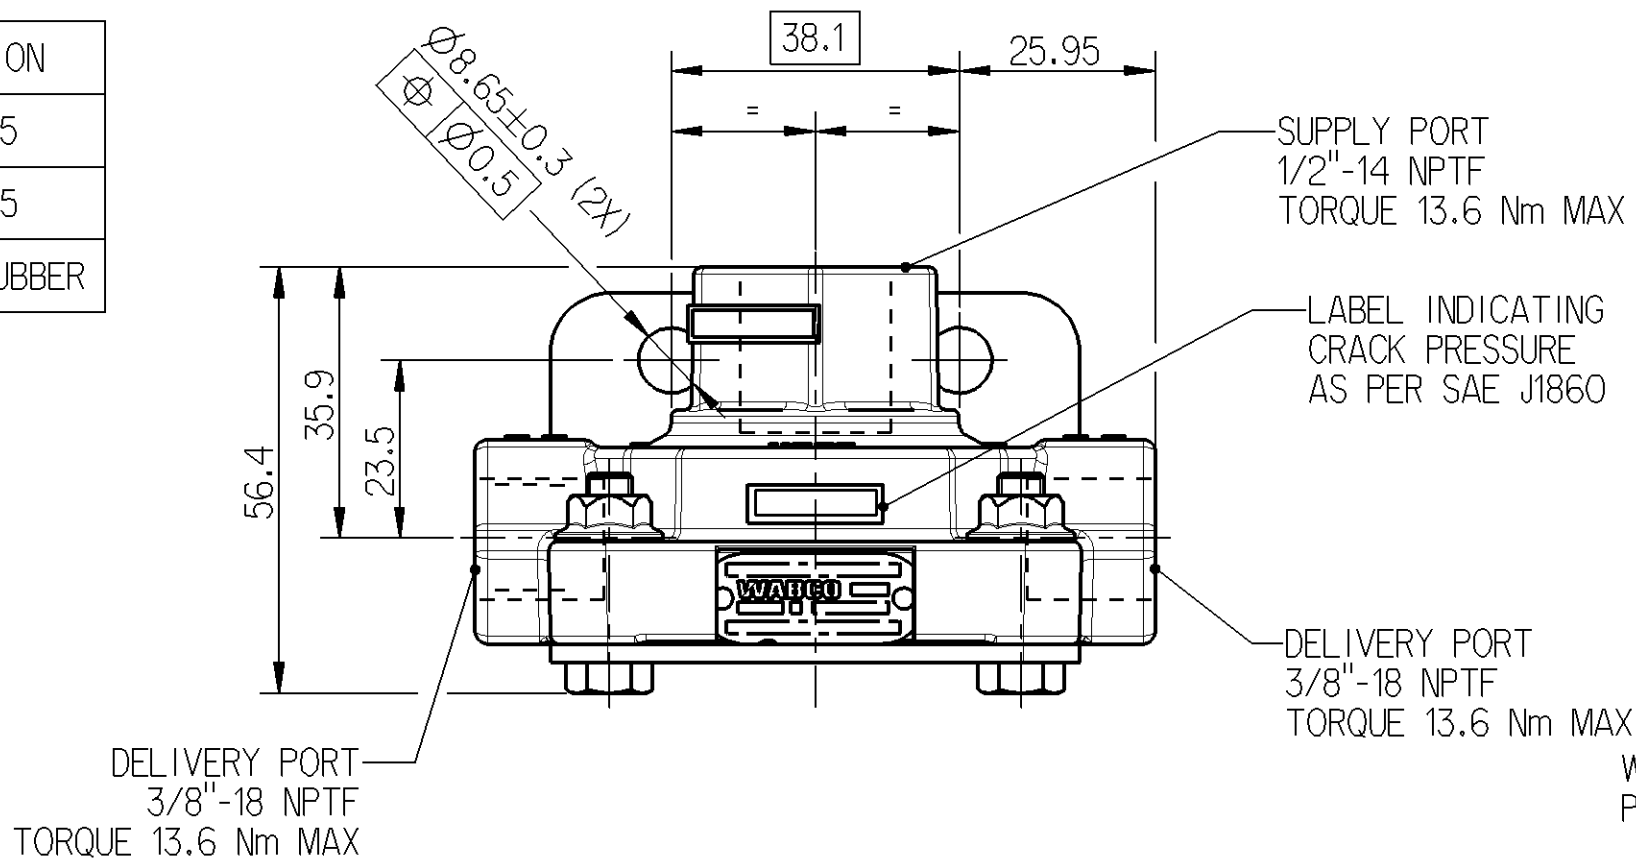

TECHNICAL DATA:

WORKING MEDIUM : AIR

NORMAL WORKING PRESSURE: 9.4 bar (135 psi)

MAXIMUM WORKING PRESSURE: 11 bar (160 psi)


THERMAL RANGE OF OPERATION: -40°C TO +94°C (-40°F TO +200°F)

ROOM TEMPERATURE LEAKAGE NOT TO EXCEED 30 SCCM


CRACK PRESSURE: 0 - 0.07 bar (0-1 psi)

PART TO BE IDENTIFIED BY CRACK PRESSURE, PART NUMBER, DATE OF MANUFACTURE AND COUNTRY OF ORIGIN LABEL


INSTALLATION : REFER FIGURE U

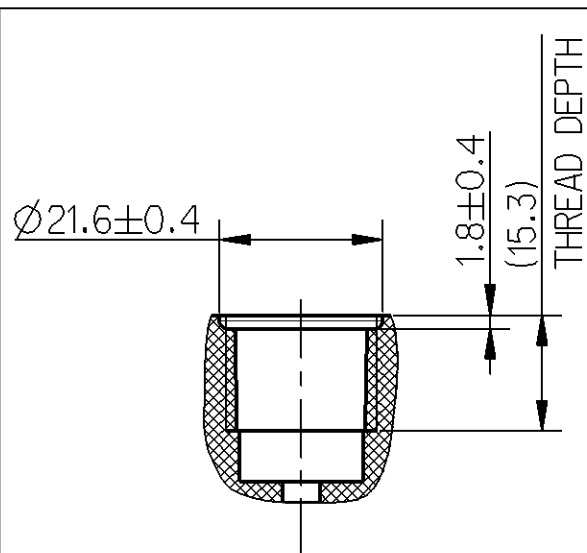

DETAILS OF SUPPLY PORT
1/2"-14 NPTF




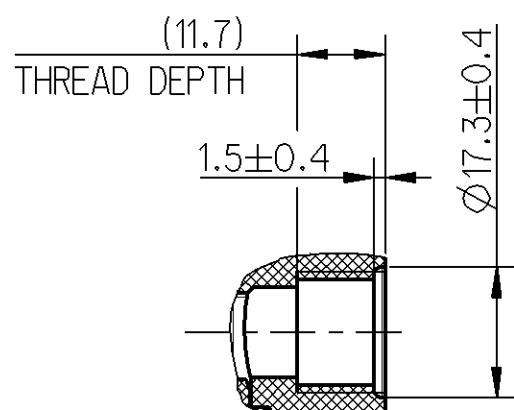


DETAILS OF DELIVERY PORT
3/8"-18 NPTF

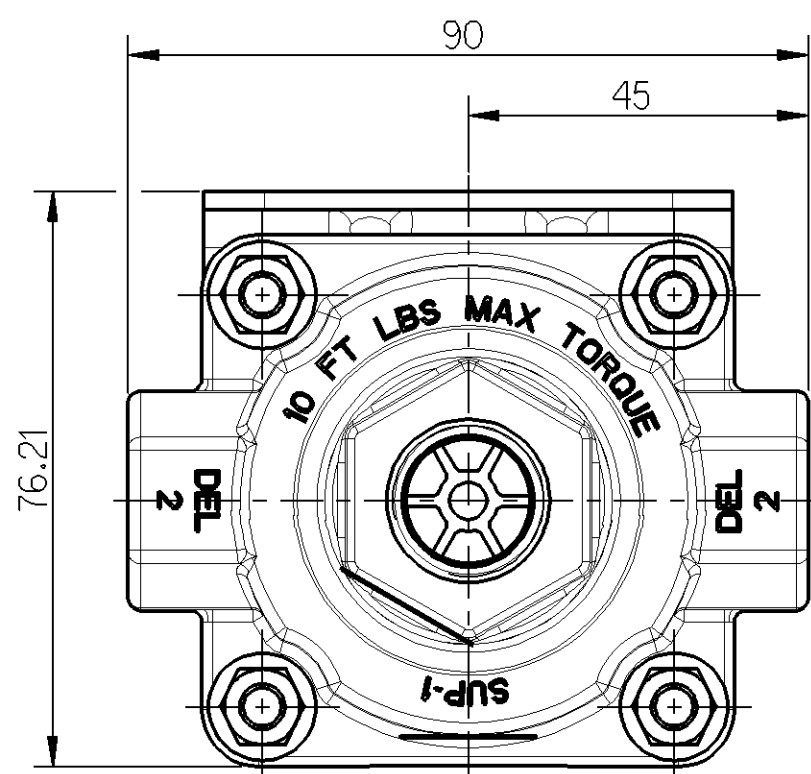

PRODUCT CRACK PRESSURE
IDENTIFICATION SHOWN HERE

WEEK AND YEAR OF
MANUFACTURE
SHOWN HERE

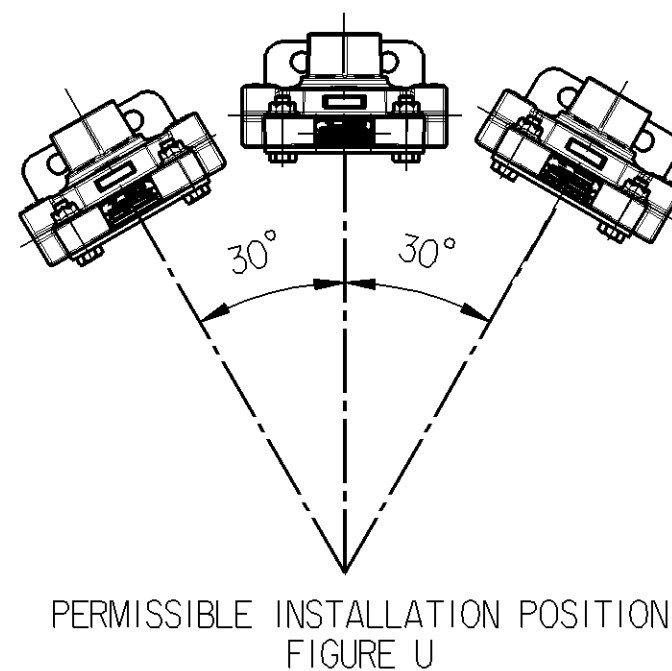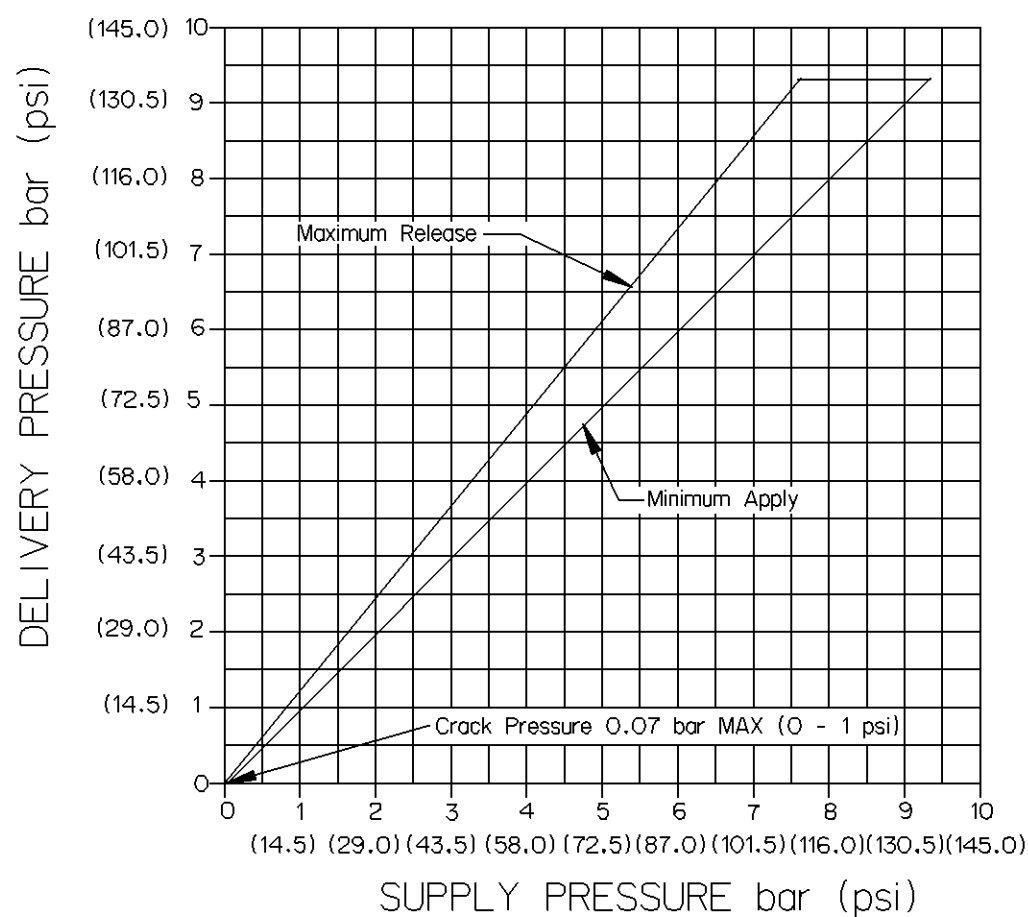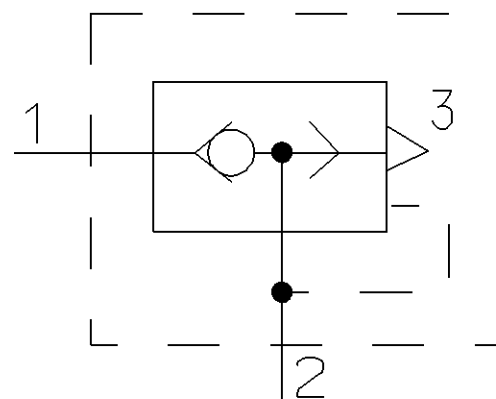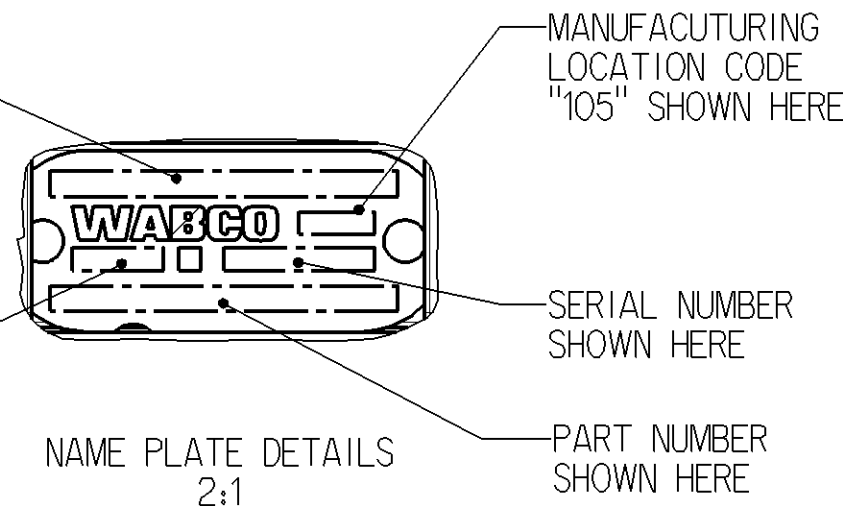

General Specification: JED-334-0				Copyright WABCO®		WABCO QRP-QUICK RELEASE PLASTIC			
Further Technical Data: 973 899 000 0				Date	Signature				
Doc. Code: 035		Sheet: 1	To 9	2012-07-30	Homeed				
General Tolerances JED-261				Checked	Arumugham				
Range of Nominal Dimensions (± mm)				Expert		A GANESAMOORTHY			
Class	1)	≤ 50	> 50 ≤ 180	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5
Fine		0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0
Medium	X	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0
Coarse		2.0	3.5	5.0	6.5	8.0	10.0	12.0	15.0
Tapped Holes acc. JED-686				CAD System		Pro/E			
1) Tolerance Class Applied Crossmarked				A 2		Pro/E			
				Material No.		973 899 040 0			
				Date of first issue: 2012-07-30					
				Doc. Code	Language	Sheet			
				005	EN	1/1			
				ECN-No.		Revision	Techn. Resp.	Replacement for	
						-	-	/	