



OptiLock™

СИСТЕМИ ЗА ЗАКЛЮЧВАНЕ



WABCO



OptiLock™

Предоставя Ви сигурност, че Вашият товар е винаги надеждно защитен.

Попитайте всеки един оператор: ремаркетата и техните товари са често изложени на риск. Независимо дали те са паркирани на гари или места за почивка, спрени на бензиностанция или дори при движение по обществените пътища, кражби от ремаркета не са рядкост. За да бъдат предотвратени тези проблеми, WABCO предлага системата OptiLock™. OptiLock™ съдържа редица висококачествени механизми и електронни системи за заключване на врати, които могат да бъдат приспособени към Вашите изисквания и са приложими за много автомобилни приложения. Всички ключалки са проектирани така, че Вашият товар да не бъде повреден, променен и да пристигне своевременно до местоназначението. Но кражба не е единствената опасност, която съществува за ремарке с необезопасени врати. В днешно време операторите на автопаркове трябва да защитят техните товари от подмяната на оригиналните стоки с фалшификати, превоз на стоки, които не са регистрирани, а също и от риска от случаен превоз на хора. Висококачествените продукти OptiLock™ представляват нещо повече от само една възможност за осигуряване на вратите. Те предлагат например възможността да бъдат предотвратени температурните промени поради неупълномощено отваряне на вратите на хладилни полуремаркета. В съвременния свят решенията OptiLock™ осигуряват постоянно чувство за сигурност, което не може да бъде предложено от една нормална ключалка.




WABCO



Заклучващо устройство за врата

"Basis"

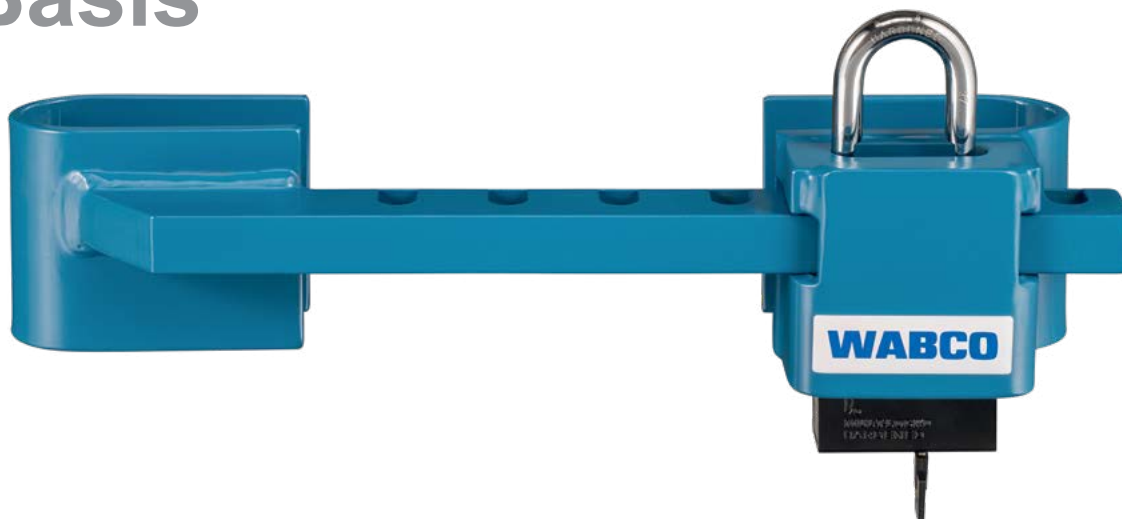

"Basis" е гъвкава, механична защитна система, която се използва със заключващи лостове.

За нея не е необходим монтаж, така че системата може да се използва за различни ремаркета.



Предимства

- Помага да се предотврати кражба и смяна на стоките
- Помага да се предотврати прекъсването на хладилната верига
- Помага да се предотврати транспортирането на нерегистрирани стоки

Характеристики

- Катинарът е изцяло покрит от "Basis"
- Не е необходим монтаж (може да се постави на различни места)
- Солидна, устойчива на атмосферни влияния стоманена заключваща система
- Може да се закупи като комплект с катинар Mul-T-Lock® (стандарт EN 12320 клас 4); защита срещу пробиване
- Разстояние между заключващите лостове 200 - 450 mm
- Може да се закупи срещу допълнително заплащане като система с общ ключ (ka) и главен ключ

Приложение

- Контейнер
- Сменяеми надстройки
- Ремаркета със заключващи лостове от външната страна

Обслужване и монтаж

- Защитната система "Basis" се поставя около заключващите лостове в лявата и дясната страна, по средата на вратите, и се заключва с катинара.

Размери

- ок. 8 kg
- ок. 470 mm × 100 mm × 100 mm

ПРОДУКТ

Basis kd с катинар	400 608 050 0
Basis ka с катинар	400 608 051 0
Basis mkd с катинар	400 608 053 0
Basis mka с катинар	400 608 054 0

№ НА ЧАСТ.

ПРОДУКТ

Basis без катинар	183 210 061 2
Катинар 13 mm kd	183 100 001 4

№ НА ЧАСТ.

За повишаване на степента на безопасност може да се вземе под внимание използването на "Omega".

Keyed different (kd) 3 ключа на ключалка. Ключовете могат да отворят само една ключалка.

Master keyed different (mkd) 3 ключа на ключалка + 1 главен ключ за главната система. Ключовете могат да отворят само една ключалка. Главният ключ може да отваря всички ключалки в рамките на главната система.

Keyed alike (ka) 1 ключ на ключалка + 1 резервен ключ на ка-система. Всички ключалки със същото ка-заключване могат да се отворят с един ключ.

Master keyed alike (mka) 1 ключ на ключалка + 1 резервен ключ на ка-система + 1 главен ключ на главна система. Всички ключалки със същото ка-заключване могат да се отворят с един ключ. Главният ключ може да отваря всички ключалки в рамките на главната система.



Заклучващо устройство за врата

"Omega"



"Omega" е гъвкаво, механично защитно решение, което се използва със заключващи лостове. То предлага конструкция, която е защитена срещу манипулация.

СТЕПЕН НА БЕЗОПАСНОСТ
МНОГО ВИСОКА

Предимства

- Помага да се предотврати кражба и смяна на стоките
- Помага да се предотврати прекъсването на хладилната верига
- Помага да се предотврати транспортирането на нерегистрирани стоки

Характеристики

- Елементите се поставят около ограничителите на заключващите лостове, за да се предотврати движението на "Omega" нагоре или надолу
- Катинарът е изцяло покрит от елемента на "Omega"
- Не е необходим монтаж
- Солидна, устойчива на атмосферни влияния стомана
- Иновативна защита срещу рязане
- Разстояние между заключващите лостове 225 mm - 435 mm
- Може да се закупи като комплект с катинар Mul-T-Lock® (стандарт EN 12320 клас 4); защита срещу пробиване
- Може да се закупи срещу допълнително заплащане като система с общ ключ (ka) и главен ключ

Приложение

- Контейнер
- Сменяеми надстройки
- Ремаркета със заключващи лостове от външната страна

Обслужване и монтаж

- Двата елемента на системата "Omega" се окачват на ограничителите на заключващите лостове.
- Елементите се заключват с помощта на катинар.

Сертифициране

- Сертифицирана: VdS M114341 (Германия); валидно само с катинар Mul-T-Lock® 13 mm
- Годно за сертифициране TAPA TSR

Размери

-  ок. 7,5 kg
-  ок. 455 mm × 105 mm × 100 mm

ПРОДУКТ	№ НА ЧАСТ.	ПРОДУКТ	№ НА ЧАСТ.
Omega kd с катинар	400 608 150 0	Omega без катинар	183 210 080 2
Omega ka с катинар	400 608 151 0	Катинар 13 mm kd	183 100 001 4
Omega mkd с катинар	400 608 153 0		
Omega mka с катинар	400 608 154 0		

Keyed different (kd) 3 ключа на ключалка. Ключовете могат да отворят само една ключалка.

Master keyed different (mkd) 3 ключа на ключалка + 1 главен ключ за главната система. Ключовете могат да отворят само една ключалка. Главният ключ може да отваря всички ключалки в рамките на главната система.

Keyed alike (ka) 1 ключ на ключалка + 1 резервен ключ на ка-система. Всички ключалки със същото ка-заключване могат да се отворят с един ключ.

Master keyed alike (mka) 1 ключ на ключалка + 1 резервен ключ на ка-система + 1 главен ключ на главна система. Всички ключалки със същото ка-заключване могат да се отворят с един ключ. Главният ключ може да отваря всички ключалки в рамките на главната система.



Заклучващо устройство за врата

"One Way"



"One Way" е безключова еднократна заключваща и пломбираща система, за която е необходимо стоманено жило и резе, които се разединяват физически за отваряне на вратата. "One Way" е лесно и ефективно защитно решение, което е защитено срещу манипулации и чрез лесно разпознаващи се серийни номера.



Предимства

- Едновременно заключване и пломбиране
- Еднократна употреба
- Не е необходим монтаж
- Не е необходим ключ за отваряне; стоманеното въже трябва да се среже за да се освободи резето
- Серийният номер на всяка от частите позволява следене на пломбираното състояние

Характеристики

- Солидна, устойчива на атмосферни влияния стоманена заключваща система
- Три части: резе на заключващия лост, заключващ елемент и стоманено въже с оловна пломба
- Минимално количество за поръчка: 20 броя
- Разстояние между заключващите лостове 265 mm - 470 mm

Приложение

- Контейнер (транспортване)

Обслужване и монтаж

- "One Way" заключва и пломбира заключващите лостове и блокира дръжката на вратата.
- За отварянето е необходимо да се разединяват стоманеното въже и резето.

Сертифициране

- Покрива стандарт ISO/PAS 17712:2013 (C-TPAT Best Practice)
- Годно за сертифициране TAPA TSR

Размери

-  ок. 1,5 kg
-  ок. 510 mm × 69 mm × 52 mm
-  ок. 3,8 mm

ПРОДУКТ

One Way

№ НА ЧАСТ.

183 210 160 0

Keyed different (kd) 3 ключа на ключалка. Ключовете могат да отворят само една ключалка.

Master keyed different (mkd) 3 ключа на ключалка + 1 главен ключ за главната система. Ключовете могат да отворят само една ключалка. Главният ключ може да отваря всички ключалки в рамките на главната система.

Keyed alike (ka) 1 ключ на ключалка + 1 резервен ключ на ка-система. Всички ключалки със същото ка-заключване могат да се отворят с един ключ.

Master keyed alike (mka) 1 ключ на ключалка + 1 резервен ключ на ка-система + 1 главен ключ на главна система. Всички ключалки със същото ка-заключване могат да се отворят с един ключ. Главният ключ може да отваря всички ключалки в рамките на главната система.



Заклучващо устройство за врата

TTB



TTB е масивно монтирана механична система за заключване с катинар за двукрили врати с комбинирана болтова и заварена конструкция.

СТЕПЕН НА БЕЗОПАСНОСТ
ВИСОКА

Предимства

- Помага да се предотврати кражба и смяна на стоките
- Помага да се предотврати прекъсването на хладилната верига
- Помага да се предотврати транспортирането на нерегистрирани стоки

Характеристики

- Катинарът е изцяло покрит от елемента на TTB
- Солидна, устойчива на атмосферни влияния стоманена щанга/скоба
- Може да се закупи в два варианта: Стомана, неръждаема стомана
- Масивен монтаж (единият елемент е закрепен с болтове в левия ъгъл на дясната врата, другият елемент е закрепен чрез заварка на напречната греда на ремаркетото)
- Материалите, необходими за монтажа, са включени в доставката
- Може да се закупи и опционална заключваща пластина за лявата врата
- Може да се закупи като комплект с катинар Mul-T-Lock® (стандарт EN 12320 клас 4); защита срещу пробиване
- Може да се закупи срещу допълнително заплащане като система с общ ключ (ka) и главен ключ

Приложение

- Сменяеми надстройки
- Ремаркета с двукрили врати

Обслужване и монтаж

- След окончателния монтаж вратата се заключва като се постави катинара.
- Монтажът е необходим.

Сертифициране

- Годно за сертифициране TAPA TSR

Размери

- ок. 7,5 kg
- ок. 210 mm × 200 mm × 60 mm

Монтаж

- ок. 90 мин.
- Необходими са инструменти

ПРОДУКТ

TTB kd с катинар
TTB ka с катинар
TTB mkd с катинар
TTB mka с катинар
TTB без катинар
Катинар 13 mm kd

№ НА ЧАСТ.

400 608 100 0
400 608 101 0
400 608 104 0
400 608 106 0
183 210 040 2
183 100 001 4

ПРОДУКТ

TTB (висококачествена стомана) kd с катинар
TTB (висококачествена стомана) ka с катинар
TTB (висококачествена стомана) mkd с катинар
TTB (висококачествена стомана) mka с катинар
TTB (висококачествена стомана) без катинар
Заклучващ елемент

№ НА ЧАСТ.

400 608 102 0
400 608 103 0
400 608 105 0
400 608 107 0
183 210 041 2
183 510 060 4

Keyed different (kd) 3 ключа на ключалка. Ключовете могат да отварят само една ключалка.

Master keyed different (mkd) 3 ключа на ключалка + 1 главен ключ за главната система. Ключовете могат да отварят само една ключалка. Главният ключ може да отваря всички ключалки в рамките на главната система.

Keyed alike (ka) 1 ключ на ключалка + 1 резервен ключ на ка-система. Всички ключалки със същото ка-заключване могат да се отварят с един ключ.

Master keyed alike (mka) 1 ключ на ключалка + 1 резервен ключ на ка-система + 1 главен ключ на главна система. Всички ключалки със същото ка-заключване могат да се отварят с един ключ. Главният ключ може да отваря всички ключалки в рамките на главната система.

WABCO



Заклучващо устройство за врата

TLB



TLB е масивна механична система с катинар, която е конструирана за двукрили врати и едновременно с това може да се използва за изолирани врати.

СТЕПЕН НА БЕЗОПАСНОСТ
МНОГО ВИСОКА

Предимства

- Помага да се предотврати кражба и смяна на стоките
- Помага да се предотврати прекъсването на хладилната верига
- Помага да се предотврати транспортирането на нерегистрирани стоки

Характеристики

- Катинарът е изцяло покрит от елемента на TLB
- Заклучва двете врати
- Солидна, устойчива на атмосферни влияния стоманена заключваща система
- Масивен монтаж (два елемента, закрепени с болтове на своята позиция) на вратите
- Материалите, необходими за монтажа, са включени в доставката – дистанционните втулки за изолираните врати могат да бъдат закупени
- Може да се закупи като комплект с катинар Mul-T-Lock® (стандарт EN 12320 клас 4); защита срещу пробиване
- Може да се закупи срещу допълнително заплащане като система с общ ключ (ка) и главен ключ

Приложение

- Контейнер
- Сменяеми надстройки
- Ремарке

Обслужване и монтаж

- След окончателния монтаж вратата се заключва като се постави катинара.

Сертифициране

- Сертифицирана: VdS M118313 (Германия); валидно само с катинар Mul-T-Lock® 13 mm
- Годно за сертифициране TAPA TSR

Размери

- ок. 5 kg
- ок. 151 mm × 105 mm × 53 mm

Монтаж

- ок. 60 мин.
- Необходими са инструменти

ПРОДУКТ	№ НА ЧАСТ.	ПРОДУКТ	№ НА ЧАСТ.
TLB kd с катинар	400 608 200 0	TLB без катинар	183 410 406 0
TLB ka с катинар	400 608 202 0	Катинар 13 mm kd	183 100 001 4
TLB mkd с катинар	400 608 201 0		
TLB mka с катинар	400 608 203 0		

Keyed different (kd) 3 ключа на ключалка. Ключовете могат да отварят само една ключалка.

Master keyed different (mkd) 3 ключа на ключалка + 1 главен ключ за главната система. Ключовете могат да отварят само една ключалка. Главният ключ може да отваря всички ключалки в рамките на главната система.

Keyed alike (ka) 1 ключ на ключалка + 1 резервен ключ на ка-система. Всички ключалки със същото ка-заклучване могат да се отварят с един ключ.

Master keyed alike (mka) 1 ключ на ключалка + 1 резервен ключ на ка-система + 1 главен ключ на главна система. Всички ключалки със същото ка-заклучване могат да се отварят с един ключ. Главният ключ може да отваря всички ключалки в рамките на главната система.




Принадлежности

Катинар



Здрав катинар за употреба при различни механични защитни решения.



Предимства

- Помага да се предотврати кражба и смяна на стоките
- Помага да се предотврати прекъсването на хладилната верига
- Помага да се предотврати транспортирането на нерегистрирани стоки
- Може лесно да се заключва и отключва с един ключ

Характеристики

- Катинар от закалена черна стомана
- Скобата може да бъде изцяло отстранена
- Капачето над отвора за ключа предпазва от проникването на прах и други замърсявания
- Сертифициран висококачествен катинар на Mul-T-Lock®; защита срещу пробиване
- Може да се закупи срещу допълнително заплащане като система с общ ключ (ka) и главен ключ

Приложение

- "Basis"
- "Omega"
- TTB
- TLB
- Drawbar B

Обслужване и монтаж

- Катинарът се заключва с помощта на ключ, за да може скобата да бъде поставена в корпуса.
- Ключовете трябва да се използват, за да се отвори катинарът и да се извади скобата.

ПРОДУКТ

Катинар 13 mm kd
Катинар 13 mm ka
Катинар 13 mm mkd-i
Катинар 13 mm mka-i

№ НА ЧАСТ.

183 100 001 4
183 100 003 4
183 100 010 4
183 100 011 4

Keyed different (kd) 3 ключа на ключалка. Ключовете могат да отворят само една ключалка.

Master keyed different (mkd) 3 ключа на ключалка + 1 главен ключ за главната система. Ключовете могат да отворят само една ключалка. Главният ключ може да отваря всички ключалки в рамките на главната система.


Keyed alike (ka) 1 ключ на ключалка + 1 резервен ключ на ка-система. Всички ключалки със същото ка-заключване могат да се отворят с един ключ.

Master keyed alike (mka) 1 ключ на ключалка + 1 резервен ключ на ка-система + 1 главен ключ на главна система. Всички ключалки със същото ка-заключване могат да се отворят с един ключ. Главният ключ може да отваря всички ключалки в рамките на главната система.



Заклучващо устройство за врата

TSR-2fiXX

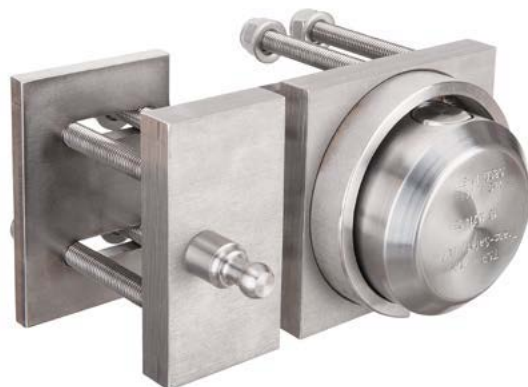

TSR-2fiXX е сертифицирано масивно монтирано заключващо устройство за двукрили врати. Става дума за механично решение от висококачествена стомана с интегриран цилиндър ABLOY®, който може да се завинти към вратата. Предлага защита срещу пробиване.

СТЕПЕН НА БЕЗОПАСНОСТ
МНОГО ВИСОКА

Предимства

- Помага да се предотврати кражба и смяна на стоките
- Помага да се предотврати прекъсването на хладилната верига
- Помага да се предотврати транспортирането на нерегистрирани стоки
- Може лесно да се заключва и отключва с един ключ

Характеристики

- Изработено изцяло от висококачествена стомана
- Масивен монтаж (компонентите се завинтват на позицията си)
- Отделен фиксатор за заключващата глава
- Материалите, необходими за монтажа, са включени в доставката
- Интегриран, патентован цилиндър ABLOY® с ключове ABLOY® PROTEC
- Цилиндър със защита от пробиване; сменяем
- Може да се закупи срещу допълнително заплащане като система с общ ключ (ка) и главен ключ

Приложение

- Контейнер
- Сменяеми надстройки
- Ремарке

Обслужване и монтаж

- Двете врати са свързани от вътрешната страна и се заключват с помощта на заключващата глава.

Сертифициране

- Сертифицирана: VdS M 106339 (Германия), валидно само с ASSA цилиндър ABLOY® CL684N
- Сертифицирана: SBSC № 10-377 (Швеция) валидно само с ASSA цилиндър ABLOY® CL684N
- Годно за сертифициране TAPA TSR

Размери

- ок. 8 kg
- ок. 185 mm × 120 mm × 40 mm

Монтаж

- ок. 120 мин.
- Необходими са инструменти

ПРОДУКТ	№ НА ЧАСТ.
TSR-2fiXX kd (вкл. цилиндър)	183 410 006 2
TSR-2fiXX ka (вкл. цилиндър)	183 410 001 0
TSR-2fiXX mkd (вкл. цилиндър)	183 410 006 0
TSR-2fiXX корпусна глава без цилиндър	183 210 000 4

ПРОДУКТ	№ НА ЧАСТ.
Цилиндър ABLOY® CL684 kd	183 120 001 4

Може да се закупи и като заварена версия: TSR-2fiXX weld (продуктов номер: 183 410 007 2)

Keyed different (kd) 3 ключа на ключалка. Ключовете могат да отворят само една ключалка.

Master keyed different (mkd) 3 ключа на ключалка + 1 главен ключ за главната система. Ключовете могат да отворят само една ключалка. Главният ключ може да отваря всички ключалки в рамките на главната система.

Keyed alike (ka) 1 ключ на ключалка + 1 резервен ключ на ка-система. Всички ключалки със същото ка-заключване могат да се отворят с един ключ.

Master keyed alike (mka) 1 ключ на ключалка + 1 резервен ключ на ка-система + 1 главен ключ на главна система. Всички ключалки със същото ка-заключване могат да се отворят с един ключ. Главният ключ може да отваря всички ключалки в рамките на главната система.



Заклучващо устройство за врата

TSR-2fiXX weld



TSR-2fiXX weld е сертифицирано масивно монтирано заключващо устройство за двукрили врати. Става дума за механично решение от висококачествена стомана с интегриран цилиндър ABLOY®, който може да се завари към вратата. Предлага защита срещу пробиване.

СТЕПЕН НА БЕЗОПАСНОСТ
МНОГО ВИСОКА

Предимства

- Помага да се предотврати кражба и смяна на стоките
- Помага да се предотврати прекъсването на хладилната верига
- Помага да се предотврати транспортирането на нерегистрирани стоки
- Може лесно да се заключва и отключва с един ключ

Характеристики

- Изработено от солидна стомана
- Масивно монтирано (два компонента, които са заварени на вратите)
- Отделен фиксатор за заключващата глава
- Неподходящо за изолирани врати или панелни врати
- Интегриран, патентован цилиндър ABLOY® с ключове ABLOY® PROTEC
- Цилиндър със защита от пробиване; сменяем
- Може да се закупи срещу допълнително заплащане като система с общ ключ (ка) и главен ключ

Приложение

- Контейнер
- Сменяеми надстройки
- Ремарке

Обслужване и монтаж

- След окончателния монтаж двете врати са свързани от вътрешната страна и се заключват с помощта на заключващата глава.

Сертифициране

- Сертифицирана: VdS M 106339 (Германия), валидно само с ASSA цилиндър ABLOY® CL684N
- Сертифицирана: SBSC № 10-377 (Швеция) валидно само с ASSA цилиндър ABLOY® CL684N
- Годно за сертифициране TAPA TSR

Размери

- ок. 5 kg
- ок. 122 mm × 120 mm × 40 mm

Монтаж

- ок. 90 мин.
- Необходими са инструменти

ПРОДУКТ	№ НА ЧАСТ.
TSR-2fiXX weld kd (вкл. цилиндър)	183 410 007 2
TSR-2fiXX weld ka (вкл. цилиндър)	183 410 003 0
TSR-2fiXX weld mkd (вкл. цилиндър)	183 410 007 0
TSR-2fiXX корпус без цилиндър	183 210 000 4

ПРОДУКТ	№ НА ЧАСТ.
Цилиндър ABLOY® CL684 kd	183 120 001 4

Може да се закупи и като версия с болтове: TSR-2fiXX (продуктов номер: 183 410 006 2)

Keyed different (kd) 3 ключа на ключалка. Ключовете могат да отворят само една ключалка.

Master keyed different (mkd) 3 ключа на ключалка + 1 главен ключ за главната система. Ключовете могат да отворят само една ключалка. Главният ключ може да отваря всички ключалки в рамките на главната система.

Keyed alike (ka) 1 ключ на ключалка + 1 резервен ключ на ка-система. Всички ключалки със същото ка-заключване могат да се отворят с един ключ.

Master keyed alike (mka) 1 ключ на ключалка + 1 резервен ключ на ка-система + 1 главен ключ на главна система. Всички ключалки със същото ка-заключване могат да се отворят с един ключ. Главният ключ може да отваря всички ключалки в рамките на главната система.



Drawbar C



Drawbar C е механична блокираща система, която е създадена да предотвратява кражбата на полуремаркета. Става въпрос за заключващ механизъм със щифт, който се отваря с ключ.

СТЕПЕН НА БЕЗОПАСНОСТ
МНОГО ВИСОКА

Предимства

- Помага предотвратяването на кражди
- Помага да се предотврати прикачването на неправилното ремарке
- Може да се използва с организационна цел, тъй като превозното средство е обозначено с ключалката

Характеристики

- Не е необходим монтаж (може да се постави на различни места)
- Масивна, устойчива на атмосферни влияния стоманена блокировка със защитен рефлектор
- Интегриран, патентован цилиндър ABLOY® с ключове ABLOY® PROTEC
- Цилиндър със защита от пробиване; сменяем
- Може да се закупи срещу допълнително заплащане като система с общ ключ (ка) и главен ключ

Приложение

- Полуремаркета (отвори с диаметър от 38-50 mm)

Обслужване и монтаж

- Drawbar C се поставя на отвора на теглича на ремаркетото и се блокира като щифта се натисне нагоре. Той се заключва с помощта на цилиндричен патрон, който се отваря с ключ. При поставянето му трябва да се внимава щифтът да сочи надолу (към земята).

Размери



ок. 4 kg



Вътрешни ок. 145 mm × 63 mm × 120 mm

ПРОДУКТ

Drawbar C kd (вкл. цилиндър)

Drawbar C ka (вкл. цилиндър)

Цилиндър ABLOY® CL290N kd

№ НА ЧАСТ.

183 440 000 0

183 440 001 0

183 120 020 4

Keyed different (kd) 3 ключа на ключалка. Ключовете могат да отварят само една ключалка.

Master keyed different (mkd) 3 ключа на ключалка + 1 главен ключ за главната система. Ключовете могат да отварят само една ключалка. Главният ключ може да отваря всички ключалки в рамките на главната система.

Keyed alike (ka) 1 ключ на ключалка + 1 резервен ключ на ка-система. Всички ключалки със същото ка-заключване могат да се отварят с един ключ.

Master keyed alike (mka) 1 ключ на ключалка + 1 резервен ключ на ка-система + 1 главен ключ на главна система. Всички ключалки със същото ка-заключване могат да се отварят с един ключ. Главният ключ може да отваря всички ключалки в рамките на главната система.



Защитен механизъм за превозни средства

King Pin C



King Pin C предотвратява кражбата на неприкачени ремаркета като едновременно с това идентифицира точно ремаркетата. Приложението е лесно и за него не е необходим монтаж.

СТЕПЕН НА БЕЗОПАСНОСТ
МНОГО ВИСОКА

Предимства

- Помага предотвратяването на кражби
- Помага да се предотврати прикачването на неправилното ремарке
- Може да се използва с организационна цел, тъй като превозното средство е обозначено с ключалката

Характеристики

- Солидна, устойчива на атмосферни влияния стомана
- Корпус в сигнален цвят
- Жълта лента за по-бързо откриване и разпознаване дали това ремарке е заключено
- Не е необходим монтаж
- Само за 2" (Ø 75 mm) царски болт
- Интегриран, патентован цилиндър ABLOY® с ключове ABLOY® PROTEC
- Цилиндър със защита от пробиване; сменяем
- Може да се закупи срещу допълнително заплащане като система с общ ключ (ка) и главен ключ

Приложение

- Полуремаркета с 2" (Ø 75 mm) царски болт

Обслужване и монтаж

- King Pin C се поставя на царския болт и се заключва с ключ.
- Болтовете на царския болт се покриват автоматично.

Сертифициране

- Годно за сертифициране TAPA TSR

Размери

-  ок. 2,5 kg
-  Ø 215 mm × 110 mm
-  5 mm

ПРОДУКТ

King Pin C kd (вкл. цилиндър)	183 440 100 0
King Pin C ka (вкл. цилиндър)	183 440 101 0
King Pin C mkd (вкл. цилиндър)	183 440 103 0
Цилиндър ABLOY® CL684 kd	183 120 001 4

№ НА ЧАСТ.

Keyed different (kd) 3 ключа на ключалка. Ключовете могат да отворят само една ключалка.

Master keyed different (mkd) 3 ключа на ключалка + 1 главен ключ за главната система. Ключовете могат да отворят само една ключалка. Главният ключ може да отваря всички ключалки в рамките на главната система.

Keyed alike (ka) 1 ключ на ключалка + 1 резервен ключ на ка-система. Всички ключалки със същото ка-заключване могат да се отворят с един ключ.

Master keyed alike (mka) 1 ключ на ключалка + 1 резервен ключ на ка-система + 1 главен ключ на главна система. Всички ключалки със същото ка-заключване могат да се отворят с един ключ. Главният ключ може да отваря всички ключалки в рамките на главната система.



Защитен механизъм за превозни средства

W45



W45 е гъвкаво решение, с което се предотвратява неоторизираното прикрепяне на неприкачени сменяеми надстройки към ремаркетото. Това е защитно приспособление срещу кражба, което има организационно предимство, тъй като сменяемите надстройки могат лесно да бъдат идентифицирани благодарение на поставените на катинара маркировки.

СТЕПЕН НА БЕЗОПАСНОСТ
МНОГО ВИСОКА

Предимства

- Помага да се предотврати кражбата на сменяемите надстройки
- Помага да се предотврати събъркването на паркирани сменяеми надстройки
- Може да се използва с организационна цел, тъй като сменяемата надстройка е обозначена с ключалката

Характеристики

- Солидна, устойчива на атмосферни влияния стоманено-лостова блокировка с два защитни рефлектора
- Не е необходим монтаж
- Интегриран, патентован цилиндър ABLOY® с ключове ABLOY® PROTEC
- Цилиндър със защита от пробиване; сменяем
- Може да се закупи срещу допълнително заплащане като система с общ ключ (ka) и главен ключ

Приложение

- Сменяеми надстройки

Обслужване и монтаж

- W45 се закачва към ъгловия държач и се заключва с ключ.
- За отварянето му е необходим ключ.

Размери

-  ок. 5,5 kg
-  ок. 450 mm × 115 mm × 70 mm

ПРОДУКТ

W45 kd (вкл. цилиндър)	183 440 203 0
W45 ka (вкл. цилиндър)	183 440 204 0
W45 mkd (вкл. цилиндър)	183 440 205 0
Цилиндър ABLOY® CL684 kd	183 120 001 4

№ НА ЧАСТ.

Keyed different (kd) 3 ключа на ключалка. Ключовете могат да отворят само една ключалка.

Master keyed different (mkd) 3 ключа на ключалка + 1 главен ключ за главната система. Ключовете могат да отворят само една ключалка. Главният ключ може да отваря всички ключалки в рамките на главната система.


Keyed alike (ka) 1 ключ на ключалка + 1 резервен ключ на ка-система. Всички ключалки със същото ка-заключване могат да се отворят с един ключ.

Master keyed alike (mka) 1 ключ на ключалка + 1 резервен ключ на ка-система + 1 главен ключ на главна система. Всички ключалки със същото ка-заключване могат да се отворят с един ключ. Главният ключ може да отваря всички ключалки в рамките на главната система.




Варианти на заключване

Keyed different (kd)




- 3 ключа на **ключалка**
- Ключовете могат да отворят само една ключалка.

Master keyed different (mkd)




- 3 ключа на **ключалка**,
1 **главен ключ** на **главна система**
- Ключовете могат да отворят само една ключалка.
- Главният ключ може да отваря всички ключалки в рамките на главната система.

Keyed alike (ka)



- 1 **ключ** на **ключалка**,
1 **резервен ключ** на **ка-система**
- Всички ключалки със същото ка-заключване могат да се отворят с един ключ.

Master keyed alike (mka)

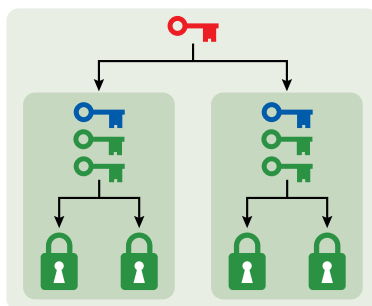

- 1 **ключ** на **ключалка**,
1 **резервен ключ** на **ка-система**,
1 **главен ключ** на **главна система**
- Всички ключалки със същото ка-заключване могат да се отворят с един ключ.
- Главният ключ може да отваря всички ключалки в рамките на главната система.



За WABCO

WABCO (NYSE: WBC) е водещ доставчик на технологии и услуги за подобряване на безопасността, ефикасността и свързаността на търговски превозни средства в световен мащаб. От около 150 години основаната като Westinghouse Air Brake Company WABCO се занимава с насочени към бъдещето иновации за разработване на автономно движещи се търговски превозни средства. Водещите световни производители на товарни автомобили, автобуси и ремаркета разчитат на най-съвременните технологии на WABCO, като асистенти за шофиране, спирачни и кормилни системи или регулиране на стабилността. Водени от визията за безкомпромисно шофиране и екологични транспортни решения, WABCO също така е лидер в разработването на усъвършенствани системи за управление на автопаркове, за да се повиши ефективността на автопарковете от търговски превозни средства. Оборотът на WABCO през 2017 година е 3,3 милиарда долара. Във фирмата работят повече от 15 000 служители в 40 страни.

За допълнителна информация

www.wabco-auto.com



WABCO