

Tutti i diritti sono riservati. È vietata espressamente la ristampa o l'uso non autorizzato senza permesso scritto dalla ProVia. È vietata espressamente la ristampa o l'uso non autorizzato senza permesso scritto dalla ProVia. È vietata espressamente la ristampa o l'uso non autorizzato senza permesso scritto dalla ProVia.

Non è permesso copiare, o terzi o riprodurre questo documento, né utilizzare il contenuto o renderlo comunque noto o terzi senza autorizzazione esplicita. Ogni infrazione costituisce un evidente abuso e comporterà il risarcimento dei danni subiti. E' fatta riserva di tutti i diritti derivanti da brevetti o modelli.




Copying of this document and giving it to others and the use or communication of the contents hereof, are forbidden without express authority. Contention of this restriction will constitute an evident abuse and result in a liability to the payment of damages. All rights are reserved in the event of the grant of patent or registration of a utility model or design. This document is the subject of copyright.

Toute communication ou reproduction de ce document, toute exploitation ou communication de son contenu sont interdites, sauf autorisation expresse. Toute réimpression ou utilisation non autorisée sans la permission écrite de la ProVia est formellement interdite. Toute réimpression ou utilisation non autorisée sans la permission écrite de la ProVia est formellement interdite.

MEDIUM : AIR  
 MEDIUM : LUFT  
 FLUIDE : AIR  
 FLUIDO : ARIA


WORKING PRESSURE:  
 BETRIEBSDRUCK: MAX.  $p_e = 10$  bar  
 PRESSION DE SERVICE:  
 PRESSIONE D' ESERCIZIO:

THERMAL RANGE OF APPLICATION:  
 THERMISCHER ANWENDUNGSBEREICH:  $-40^\circ \dots +80^\circ$  C  
 GAMME D' APPLICATION THERMIQUE:  
 CAMPO DI APPLICAZIONE TERMICA:

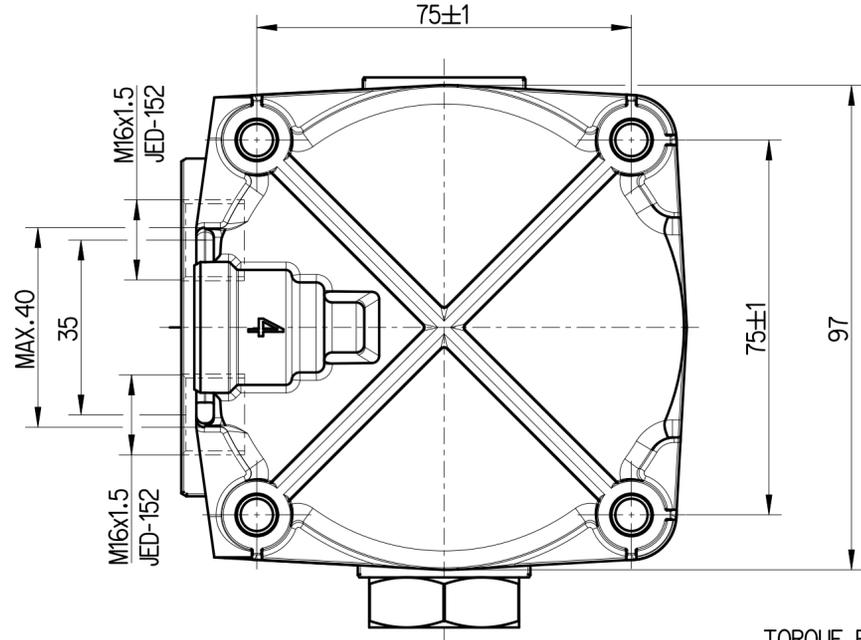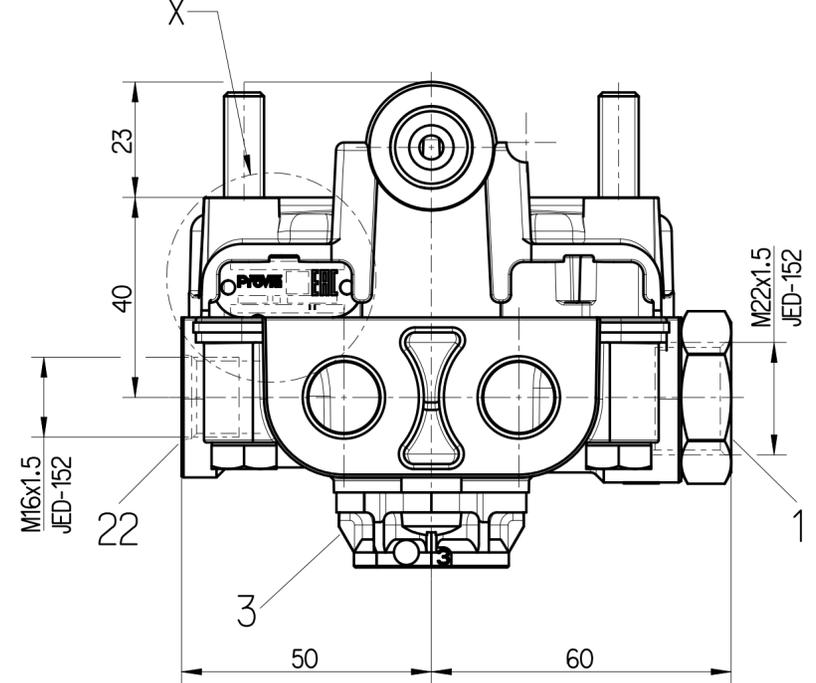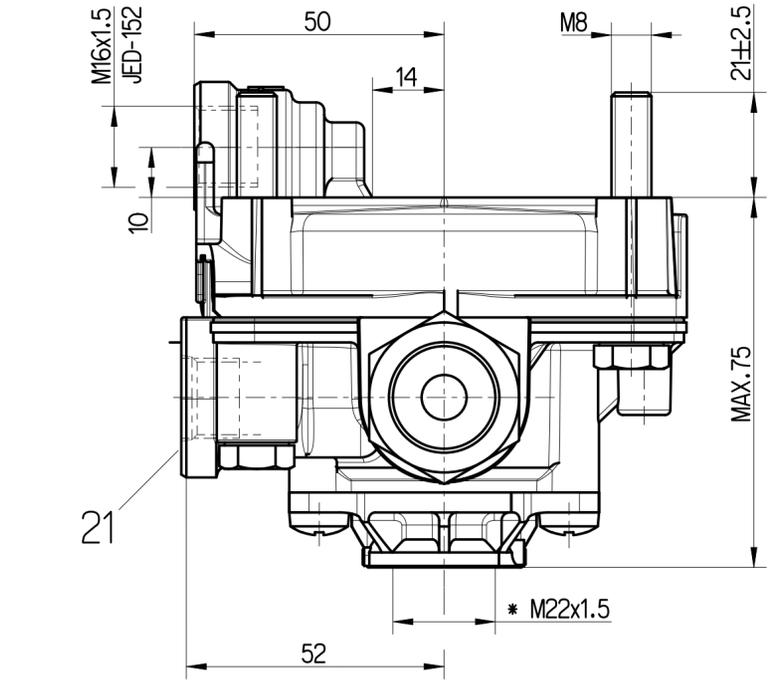

WEEK / YEAR OF MANUFACTURE  
 FERTIGUNGSWOCHE / -JAHR  
 SEMAINE / ANNEE DE FABRICATION  
 SETTIMANA / ANNO DELLA FABRIZAZIONE

DATA MATRIX CODE  
 DATENMATRIXCODE  
 CODE DE MATRICE DE DONNEES  
 CODICE MATRICE DATI

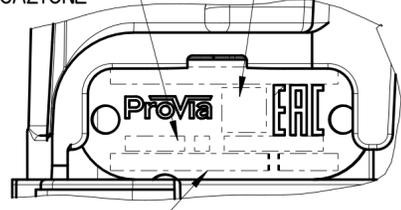

PROVIA IDENTIFICATION NUMBER  
 PROVIA IDENTIFIKATIONSNUMMER  
 PROVIA NUMERO D'IDENTIFICATION  
 PROVIA NUMERO D'IDENTIFICAZIONE


X 2:1

TORQUE FOR CONNECTIONS:  
 ANZUGSMOMENT FUER EINSCHRAUBSTUTZEN: M16x1.5 : M max. = 34 Nm  
 COUPLE DE SERRAGE DES RACCORDS: M22x1.5 : M max. = 53 Nm  
 COPPIA DI SERRAGGIO DEI RACCORDI: \* M22x1.5 : M max. = 25 Nm


TEMPORARILY:  
 KURZZEITIG: MAX.  $p_e = 13$  bar  
 DE COURTE DUREE:  
 BREVE TEMPO SOLO:

SUPPLY PRESSURE:  
 VORRATSDRUCK: MAX.  $p_e = 13$  bar  
 PRESSION D' ALIMENTATION:  
 PRESSIONE DI ALIMENTAZIONE:

PERMISSIBLE INSTALLATION:  
 ZULAESSIGE EINBAULAGE:  $\pm 90^\circ$   
 POSITION D' INSTALLATION ADMISE:  
 POSIZIONE DI MONTAGGIO AMMESSA:

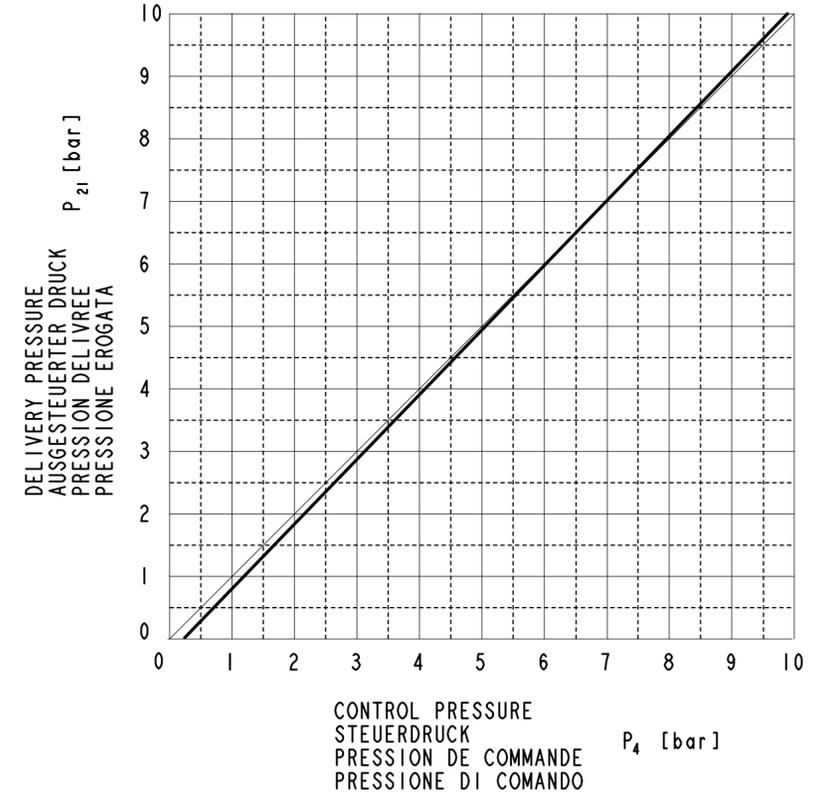

- 1 SUPPLY VORRAT ALIMENTATION ALIMENTAZIONE
- 21 DELIVERY PRESSURE AUSGESTEUERTER DRUCK PRESSION DELIVREE PRESSIONE EROGATA
- 22 OUTPUT SUPPLY AUSGANG VORRAT SORTIE ALIMENTATION USCITA ALIMENTATION
- 3 EXHAUST ENTLUEFTUNG ECHAPPEMENT SCARICO
- 4 CONTROL PRESSURE STEUERDRUCK PRESSION DE COMMANDE PRESSIONE DI COMANDO

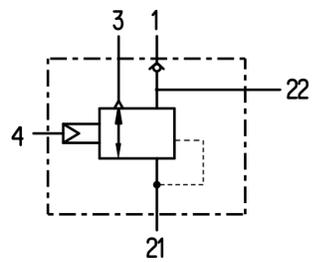

General Specification: ISO 8015, JED-334-1, Size ISO 14405 LP		Copyright ZF®		<b>ProVia</b> RELAY VALVE RELAISVENTIL VALVE RELAIS VALVOLA RELE	
Further Technical Data: Product Specification		Date	Signature		
Doc. Code: 035	Sheet: 1 To 5	2025-08-28	Kaviya	Date of first issue: <b>2016-03-10</b> Doc.Code Language Sheet 005 ML 1/1	
General Tolerances JED-261		Checked	Pawlowski		
Range of Nominal Dimensions (± mm)		Dimensions in mm		Material No.	
Class 1)	≤ 50 > 50 ≤ 180 > 180 ≤ 400 > 400	Mass	Scale	Date of first issue: <b>2016-03-10</b>	
Fine	±0.5 ±1 ±1.5 ±2	0.80 kg	1:1 (2:1)	Date of first issue: <b>2016-03-10</b>	
Medium	±1 ±2 ±3 ±4			Doc.Code Language Sheet	
Coarse	±2 ±3.5 ±5 ±6.5			005 ML 1/1	
Tapped Holes acc. ISO 4039/ JED-152		Size	CAD System	Replacement for	
1) Tolerance Class Applied Crossmarked		A 2	CREO	ECN-No.	Revision
				516312	1x B
				5220_AM	

100mm