

THERMAL RANGE OF APPLICATION
 THERMISCHER ANWENDUNGSBEREICH
 GAMME D'APPLICATION THERMIQUE
 CAMPO DI APPLICAZIONE TERMICA

-40°C....+80°C
 MAX. TEMP. 100°C
 ADMISSIBLE DURING LIMITED PERIOD OF 20h

TORQUE FOR CONNECTIONS
 ANZUGSMOMENT FÜR EINSCHRAUBSTUTZEN
 COUPLE DE SERRAGE DES RACCORDS
 COPPIA DI SERRAGGIO DEI RACCORDI

48 Nm MAX

- ① INLET
 VORRAT
 ALIMENTATION
 ALIMENTAZIONE (HIGH PRESSURE)
 (HOCHDRUCK)
 (HAUTE PRESSION)
 (ALTA PRESSIONE)
- ② DELIVERY
 AUSGESTEURTE LUFT
 UTILISATION
 UTILIZZAZIONE (LOW PRESSURE)
 (NIEDERDRUCK)
 (BASSE PRESSION)
 (BASSA PRESSIONE)
- ③ EXHAUST
 ENTLUEFTUNG
 ECHAPPEMENT
 SCARICO

DELIVERY PRESSURE
 AUGESTFUERTER
 PRESSION D'UTILISATION
 PRESSIONE D'UTILIZZAZIONE P2=2.5 +/-0.2 bar FOR
 FUER P1=8 bar
 POUR PER

OPENING OF SAFETY VALVE
 OEFFNUNG DES SICHERHEITSVENTILS
 OUVERTURE DE LA SOUPEPE DE SECURITE P2+2.5 bar (MAX)
 APERTURA DELLA VALVOLA DI SICUREZZA

NOMINAL DIAMETER MIN.
 MIN. FREIER DURCHGANG
 DIAMETRE NOMINAL MIN.
 DIAMETRO NOMINALE MIN. 10 mm (78.5 mm²)

MEDIUM
 MEDIUM
 FLUIDE
 FLUIDE AIR
 LUFT
 AIR
 ARIA






VIEW P
 NAME PLATE DETAILS

DATA MATRIX CODE
 DATENMATRIXCODE
 CODE DE MATRICE DE DONNÉES
 CODICE MATRICE DATI

MANUFACTURING PLANT:
 PRODUKTIONSSTAETTE: JED-225
 LIEU DE FABRICATION:
 LUOGO DI FABRICAZIONE:

ProVia IDENTIFICATION NUMBER
 ProVia TEILE NUMMER
 NUMERO D'IDENTIFICATION ProVia
 NUMERO D'IDENTIFICAZIONE

WEEK / YEAR OF MANUFACTURE
 FERTIGUNGSWOCHE / JAHR
 SEMAINE / ANNEE DE FABRICATION
 SETTIMANA / ANNO DELLA FABRICAZIONE

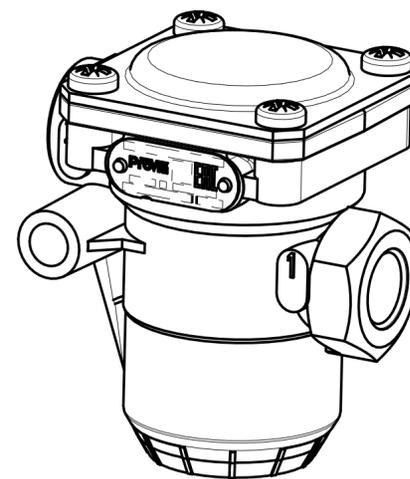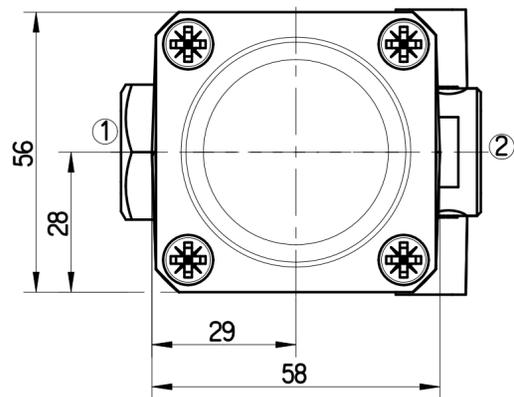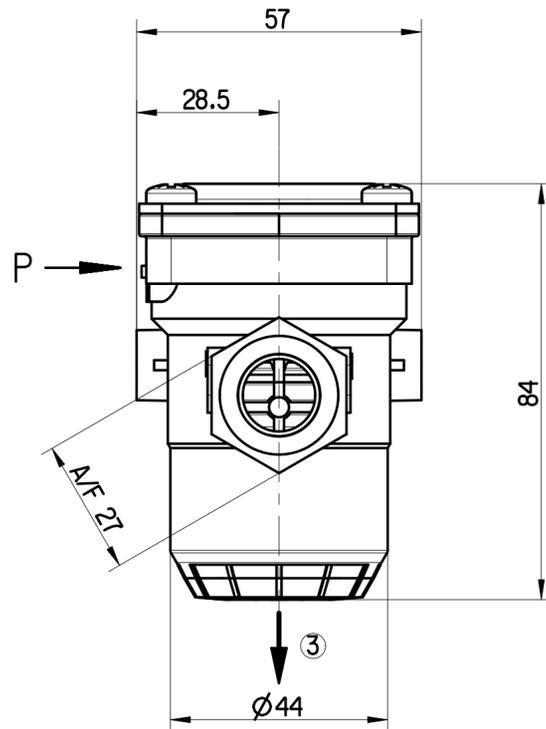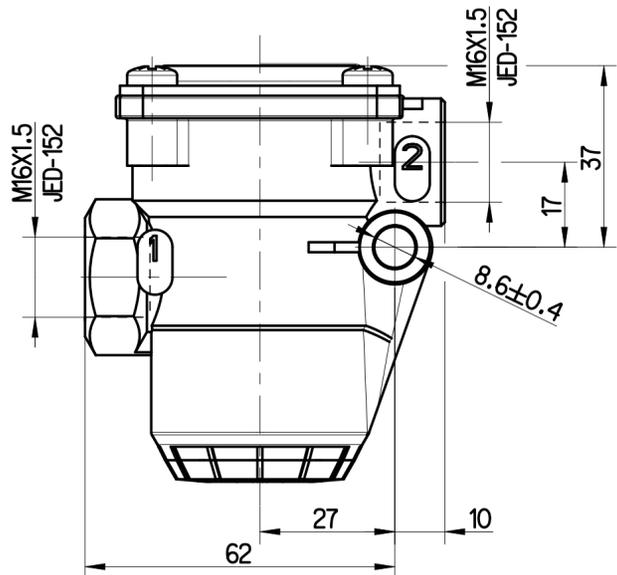

INLET
 VORRAT
 ALIMENTATION
 ALIMENTAZIONE

P1 MAX = 15 bar

P1 MAX = 12.5 bar

IF FALLS
 SI SE P1 CONSTANT
 UNVERÄNDERLICH
 CONSTANTE
 INVARIABILE

IF FALLS
 SI SE P1 VARIABLE
 VERÄNDERLICH
 VARIABLE
 VARIABILE



General Specification: ISO 8015, JED-334-1, Size ISO 14405 LP		Copyright ZF®		ProVia	
Further Technical Data: PRO 015 072 0		Date	Signature		
Doc. Code: 035	Sheet: 1 To 5	2024-08-29	Drawn	G Vishnu	
General Tolerances JED-261		Checked		Pakula	
Range of Nominal Dimensions (± mm)		Dimensions in mm			
Class 1)	≤ 50	> 50 ≤ 180	> 180 ≤ 400	> 400	±3°
Fine	±0.5	±1	±1.5	±2	
Medium	X ±1	±2	±3	±4	
Coarse	±2	±3.5	±5	±6.5	
Tapped Holes acc. tapped_hole		Mass	Scale	Material No.	Date of first issue: 2015-11-20
1) Tolerance Class Applied Crossmarked		0.376 kg	1:1	PRO 015 026 0	Doc.Code Language Sheet
		A 2	CREO	ECN-No. 516314	Revision 2 x B
				Techn. Resp. 5160_AM	Replacement for -

Non e permesso copiare, o terzi, o riprodurre questo documento, ne utilizzare il contenuto, o renderlo comunque noto o terzi senza autorizzazione esplicita. Ogni infrazione costituisce un evidente abuso e comportera il risarcimento dei danni subiti. E' fatta riserva di tutti i diritti derivanti da brevetti o modelli.

Copying of this document and giving it to others and the use or communication of the contents hereof, are forbidden without express authority. Contention of this restriction will constitute an evident abuse and result in a liability to the payment of damages. All rights are reserved in the event of the grant of patent or registration of a utility model or design. This document is the subject of copyright.

Toute communication ou reproduction de ce document, toute exploitation ou communication de son contenu sont interdites, sauf autorisation expresse. Tout non respect a cette regle constitue un abus evident et expose son auteur au versement de dommages et interets. Tous droits de propriete industrielle reserves, notamment en matiere de brevets et de modesles.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen stellen einen offensichtlichen Missbrauch dar und verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patentierung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.