

THERMAL RANGE OF APPLICATION
 THERMISCHER ANWENDUNGSBEREICH
 GAMME D'APPLICATION THERMIQUE
 CAMPO DI APPLICAZIONE TERMICA

-40°C....+80°C
 MAX. TEMP. 100°C
 ADMISSIBLE DURING LIMITED PERIOD OF 20h

TORQUE FOR CONNECTIONS
 ANZUGSMOMENT FÜR EINSCHRAUBSTUTZEN
 COUPLE DE SERRAGE DES RACCORDS
 COPPIA DI SERRAGGIO DEI RACCORDI

48 Nm MAX

- ① INLET
VORRAT
ALIMENTATION
ALIMENTAZIONE (HIGH PRESSURE)
(HOCHDRUCK)
(HAUTE PRESSION)
(ALTA PRESSIONE)
- ② DELIVERY
AUSGESTURTE LUFT
UTILISATION
UTILIZZAZIONE (LOW PRESSURE)
(NIEDERDRUCK)
(BASSE PRESSION)
(BASSA PRESSIONE)
- ③ EXHAUST
ENTLUEFTUNG
ECHAPPEMENT
SCARICO

DELIVERY PRESSURE
 AUGESTFUERTER
 PRESSION D'UTILISATION
 PRESSIONE D'UTILIZZAZIONE P2=7.5+0.4/0 bar FOR FUER POUR PER P1=10 bar

OPENING OF SAFETY VALVE
 OEFFNUNG DES SICHERHEITSVENTILS
 OUVERTURE DE LA SOUPEPE DE SECURITE
 APERTURA DELLA VALYOLA DI SICUREZZA P2+2.5 bar (MAX)


NOMINAL DIAMETER MIN.
 MIN. FREIER DURCHGANG
 DIAMETRE NOMINAL MIN.
 DIAMETRO NOMINALE MIN. 10 mm (78.5 mm²)

MEDIUM
 MEDIUM
 FLUIDE
 FLUIDE AIR
 LUFT
 AIR
 ARIA

- ④ INSTALLATION REQUIREMENTS
 EINBAUBESCHRANKUNGEN : MAX ±45°
 RESTRICTIONS D'INSTALLATION
 LIMITAZIONI DI MONTAGGIO






VIEW P
 NAME PLATE DETAILS

DATA MATRIX CODE
 DATENMATRIXCODE
 CODE DE MATRICE DE DONNÉES
 CODICE MATRICE DATI



MANUFACTURING PLANT:
 PRODUKTIONSSTAETTE: JED-225
 LIEU DE FABRICATION:
 LUOGO DI FABRICAZIONE:
 WEEK / YEAR OF MANUFACTURE
 FERTIGUNGSWOCHE / JAHR
 SEMAINE / ANNEE DE FABRICATION
 SETTIMANA / ANNO DELLA FABRICAZIONE

ProVia IDENTIFICATION NUMBER
 ProVia TEILE NUMMER
 NUMERO D'IDENTIFICATION ProVia
 NUMERO D'IDENTIFICAZIONE

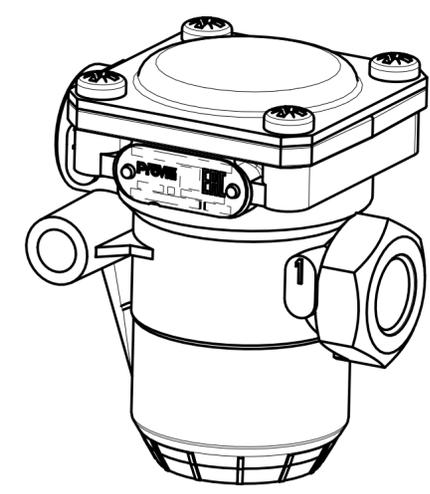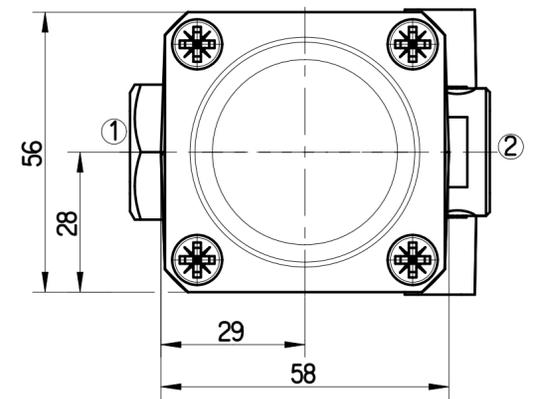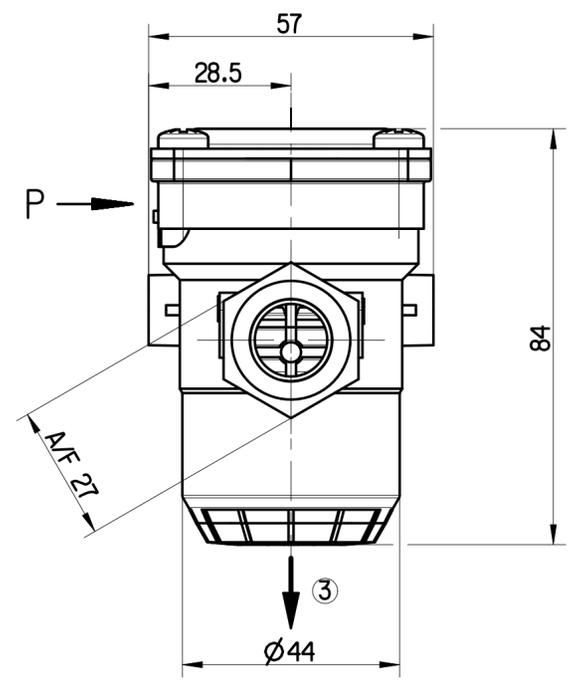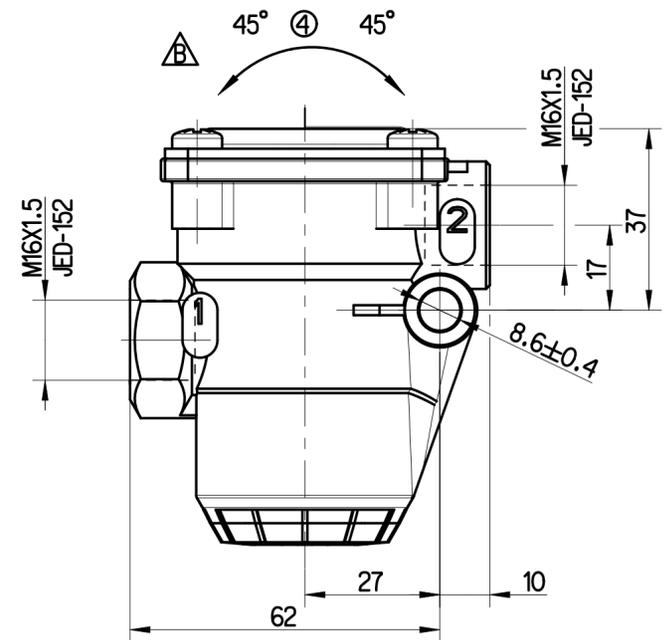

INLET
 VORRAT
 ALIMENTATION
 ALIMENTAZIONE

P1 MAX = 15 bar

P1 MAX = 12.5 bar

IF FALLS
 SI SE P1 CONSTANT
 UNVERÄNDERLICH
 CONANTE
 INVARIABILE

IF FALLS
 SI SE P1 VARIABLE
 VERÄNDERLICH
 VARIABLE
 VARIABILE



General Specification: ISO 8015, JED-334-1, Size ISO 14405 LP		Copyright ZF®	
Further Technical Data: PRO 015 072 0		Date	Signature
Doc. Code: 035	Sheet: 1 To 5	2024-08-30	G Vistru
General Tolerances JED-261		Checked	
Range of Nominal Dimensions (± mm)		2024-08-30	Pakula
Class 1)	≤ 50	> 50 ≤ 180	> 180 ≤ 400
Fine	±0.5	±1	±1.5
Medium	±1	±2	±3
Coarse	±2	±3.5	±6.5
Tapped Holes acc. JED-152		Dimensions in mm	
1) Tolerance Class Applied Crossmarked		Mass	Scale
		0.379 kg	1:1
		Size	CAD System
		A 2	CREO
		Material No.	Date of first issue: 2015-11-20
		ECN-No.	Revision
		516314	3 x B
		Techn. Resp.	Replacement for

ProVia
 PRESSURE LIMITING VALVE
 DRUCKBEGRENZUNGSVENTIL
 VALVE DE LIMITATION DE PRESSION
 VALVOLA LIMITATRICE DI PRESSIONE

PRO 015 073 0
 005 ML 1/1

Non e permesso copiare, o terzi o riprodurre questo documento, ne utilizzare il contenuto o renderlo comunque noto o terzi senza autorizzazione esplicita. Ogni infrazione costituisce un evidente abuso e comportera il risarcimento dei danni subiti. E' fatta riserva di tutti i diritti derivanti da brevetti o modelli.
 Copying of this document and giving it to others and the use or communication of the contents hereof, are forbidden without express authority. Contention of this restriction will constitute an evident abuse and result in a liability to the payment of damages. All rights are reserved in the event of the grant of patent or registration of a utility model or design. This document is the subject of copyright.
 Toute communication ou reproduction de ce document, toute exploitation ou communication de son contenu sont interdites, sauf autorisation expresse. Tout manquement a cette regle constitue un abus evident et expose son auteur au versement de dommages et interets. Tous droits de propriete industrielle reserves, notamment en matiere de brevets et de modesles.
 Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlagen, Verleihen und Mitteilen ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich anders besprochen. Zuwiderhandlungen stellen einen offensichtlichen Missbrauch dar und verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patentierung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.