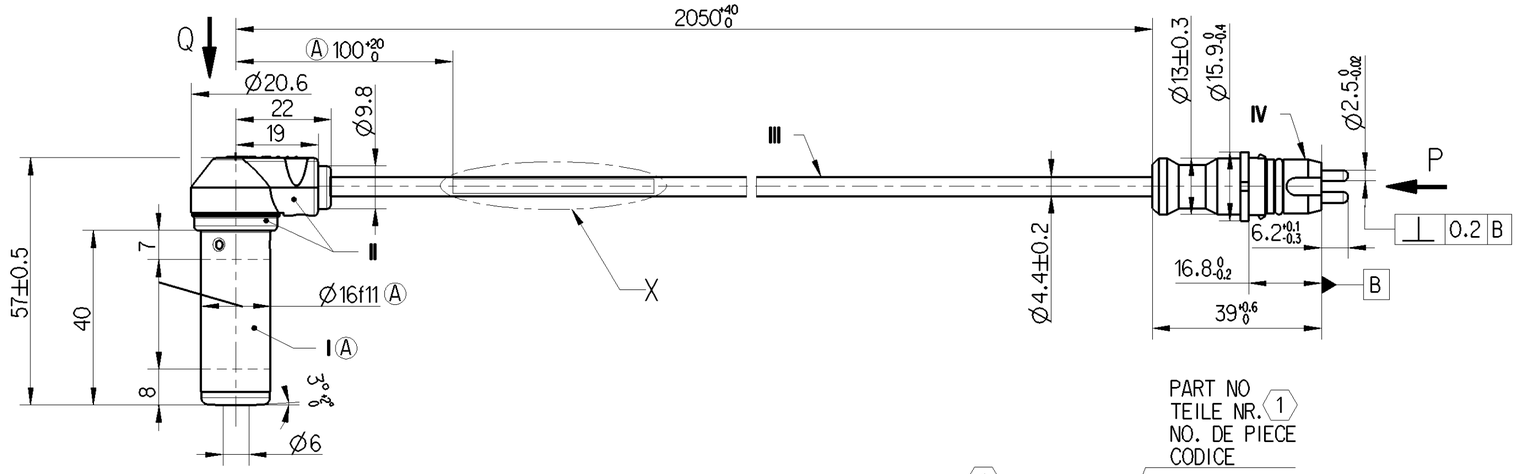





1:1



DATE OF MANUFACTURE
HERSTELLDATUM + HT
DATE DE FABRICATION
DATA DI FABBRICAZIONE

Q

PART NO
TEILE NR. (1)
NO. DE PIECE
CODICE

(1) ProVia PRO 032 004 0

Ⓐ X
2:1

(1) MADE IN CHINA

TWO CORE CABLE
LEITUNG ZWEIADRIG
CABLE A DEUX CONDUCTEURS
CAVO A DUE CONDUTTORI
→ THERMORAD 2x 0.5mm² ASC 77799 Ⓐ

STRAIN RELIEF CABLE
ZUGENTLASTUNG KABEL
ARRET DE CABLE
SCARICO DI TRAZIONE DEL CAVO
→ MAX.50N ϑ=20°C

BEND RADIUS CABLE
BIEGERADIUS KABEL
RAYON DE COURBURE DE CABLE
RAGGIO DI CURVATURA DEL CAVO
→ R 15 MIN, ∢ 90°

(1) ABRASION RESISTANT PRINT
ABRIEBFESTER AUFDRUCK
IMPRESSION RESISTANTE A L' ABRASION
IMPRONTA RESISTENTE ALL' ABRASIONE
→ RAL 9001

THERMAL RANGE OF APPLICATION
THERMISCHER ANWENDUNGSBEREICH
GAMME D'APPLICATION THERMIQUE
CAMPO TERMICO D'APPLICAZIONE

I -40 °C...+200°C[1000h] +210°C[1h]
II -40 °C...+150°C +180°C[1h]
III -40 °C...+180°C +220°C[1h]
IV -40 °C...+80°C

FURTHER TECHNICAL DATA SEE PRODUCT SPECIFICATION
WEITERE TECHNISCHE DATEN SIEHE PRODUKT SPEZIFIKATION
AUTRES DONNEES TECHNIQUES VOIR PRODUCT SPECIFICATION
ULTERIORI DATI TECNICI VEDERE SPECIFICA DI PRODOTTO
→ PRO 032 004 0

INSTRUCTIONS OF INSTALLATION SEE ADAPTATION SPECIFICATION
EINBAUHINWEISE SIEHE ADAPTIONS-SPEZIFIKATION
INSTRUCTIONS D'INSTALLATION VOIR SPECIFICATION D'ADAPTION
ISIRUZIONI D'INSTALLAZIONE VEDERE SPECIFICA D'ADATTAMENTO
→ 341 032 000 0

DEGREE OF PROTECTION (IN CONNECTION WITH PLUG)
SCHUTZART (IN VERBINDUNG MIT KUPPLUNGSSTECKER)
DEGRE DE PROTECTION (DANS CONNECTION AVEC CONNECTEUR MALE)
GRADO DI PROTEZIONE (IN COLLAGAMENTO CON SPINOTTO)
→ IP 6K9K Ⓐ (ISO 20653)

General Specification: JED-334-1 , Size ISO 14405 LP						
Further Technical Data: PRO 032 004 0						
Doc. Code: 035		Sheet: 1 To 4				
General Tolerances JED-261						
		Range of Nominal Dimensions (± mm)				
Class 1)		≤ 50	> 50 ≤ 180	> 180 ≤ 400	> 400	∢
Fine		0.5	1.0	1.5	2.0	±3°
Medium		1.0	2.0	3.0	4.0	
Coarse	X	2.0	3.5	5.0	6.5	
Tapped Holes acc.						
1) Tolerance Class Applied Crossmarked						

Copyright WABCO®

Date	Signature
Drawn 2016-06-09	Richardalexander
Checked 2016-06-15	Aswinkumar
Expert K P NAGARAJAN	

ProVia

INDUCTIVE SENSOR WITH PLUG
STABSENSOR MIT KUPPLUNGSSTECKER
CAPTEUR AVEC CONNECTEUR MALE
SENSORE INDUTTIVO CON SPINOTTO

Mass	Scale	Material No.	Date of first issue: 2016-05-13		
0.165 KG	1:1 (2:1)	PRO 032 004 0	Doc.Code	Language	Sheet
			005	ML	1/1
Size	CAD System				
A 2	CREO				

ECN-No.	Revision	Techn. Resp.	Replacement for
171116	6 A	6310_AM	-

100mm

Non è permesso consegnare a terzi o riprodurre questo documento, ne utilizzarne il contenuto o renderlo comunque noto a terzi senza autorizzazione esplicita. Ogni infrazione costituirà un evidente abuso e comporterà il risarcimento dei danni subiti.
E' fatta riserva di tutti i diritti derivanti da brevetti o modelli.

Toute Communication ou reproduction de ce document, toute exploitation ou communication de son contenu sont interdites, sauf autorisation expresse. Tout manquement à cette règle constitue un abus evident et expose son auteur au versement de dommages et interets. Tous droits de propriete industrielle reserves, notamment en matiere de brevets et de modèles.

Copying of this document and giving it to others and the use or communication of the contents thereof, are forbidden without express authority. Contravention of this restriction will constitute an evident abuse and result in a liability to the payment of damages. All rights are reserved in the event of the grant of patent or registration of a utility model or design. This document is the subject of copyright.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen stellen einen offensichtlichen Missbrauch dar und verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte fuer den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.