


Non è permesso cedere, a terzi o riprodurre questo documento, né utilizzare il contenuto o renderlo comunque noto a terzi senza autorizzazione esplicita. Ogni infrazione costituisce un evidente abuso e comporterà il risarcimento dei danni subiti. E' fatta riserva di tutti i diritti derivanti da brevetti o modelli.

Tous droits de propriété industrielle réservés, notamment en matière de brevets et de modèles. Toute réimpression ou reproduction de ce document, toute exploitation ou communication de son contenu sont interdites, sauf autorisation expresse. Tout manquement à cette règle constitue un abus évident et expose son auteur au versement de dommages et intérêts.


Alle Rechte aller der Patentierung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten. Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlagen, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen stellen einen offensichtlichen Missbrauch dar und verpflichten zur Schadenersatz.

A

B

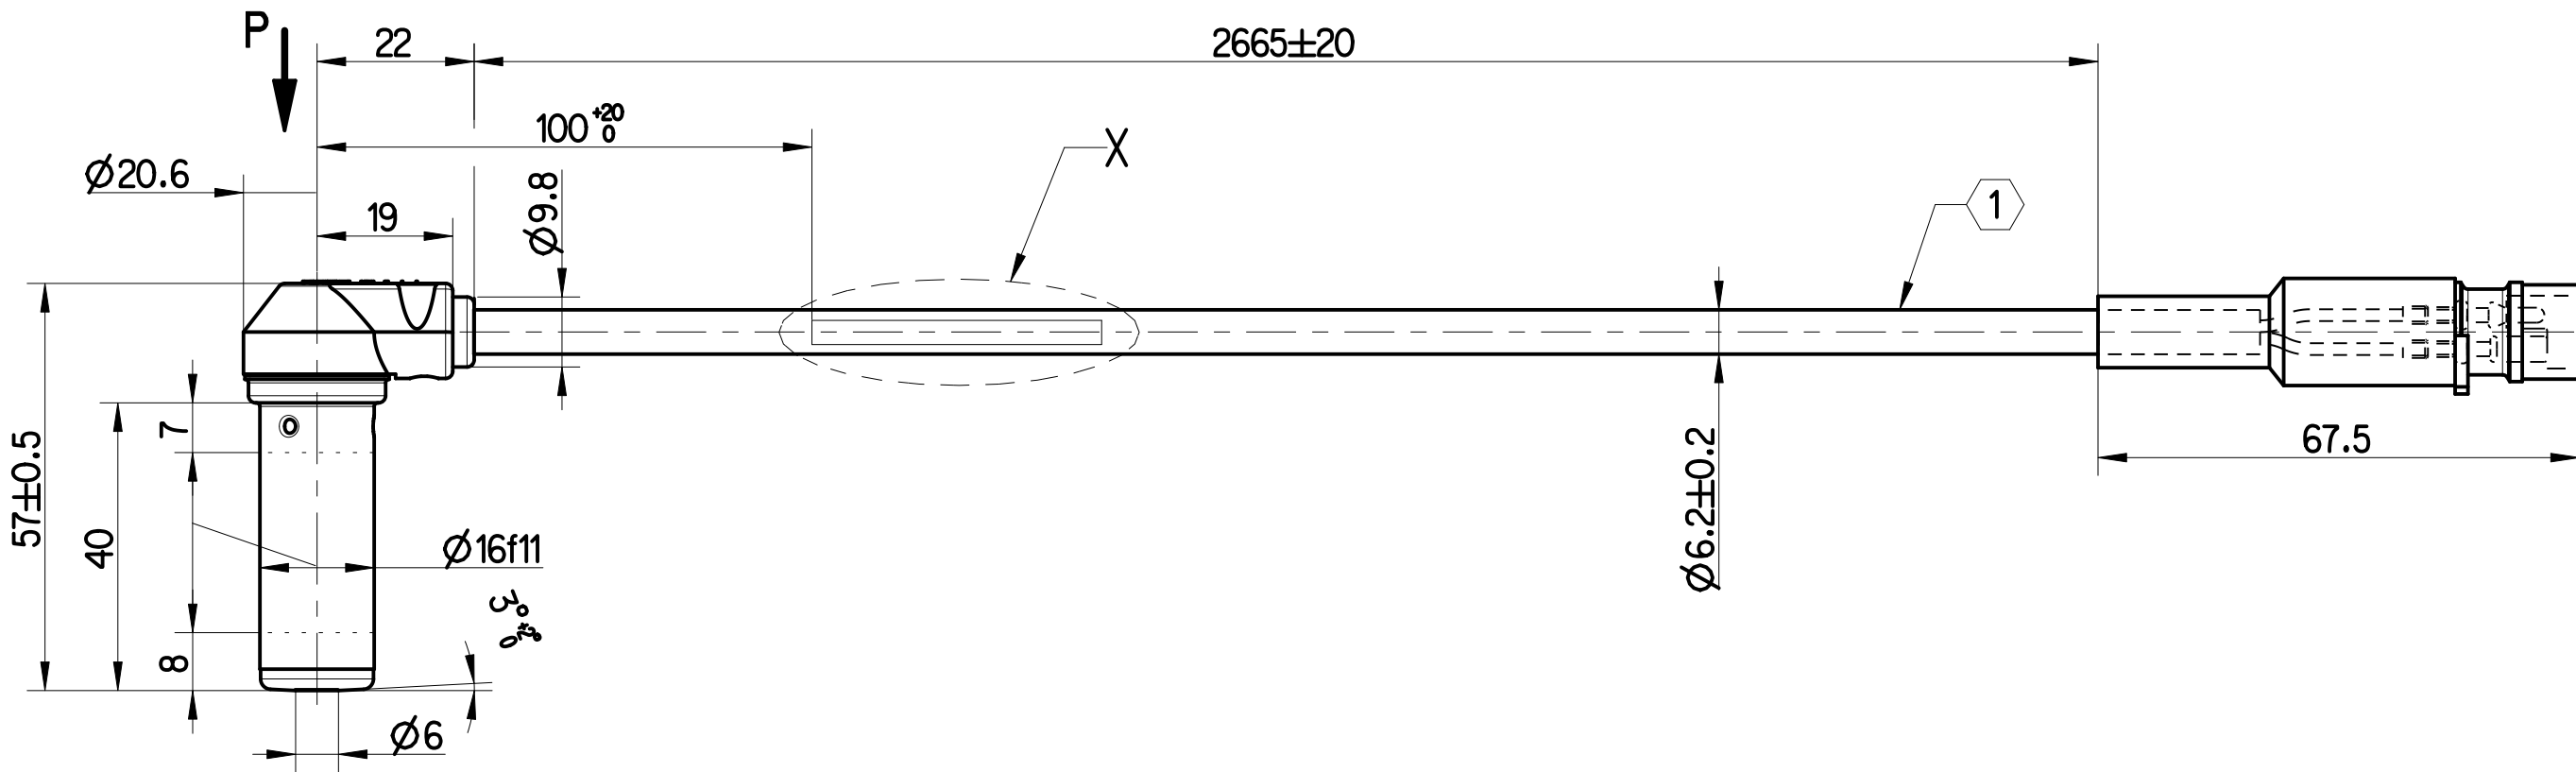

DATE OF MANUFACTURE
HERSTELLDATUM + HT
DATE DE FABRICATION
DATA DI FABBRICAZIONE

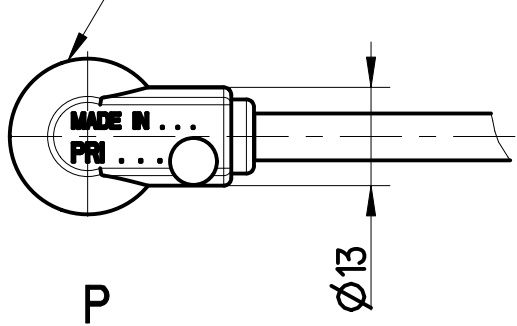


PROVIA-8.8 ...16-JED-868 2

PROVIA PRO 032 006 0

X
2:1

PART NO.
TEILE NR. 2
NO. DE PIECE
CODICE

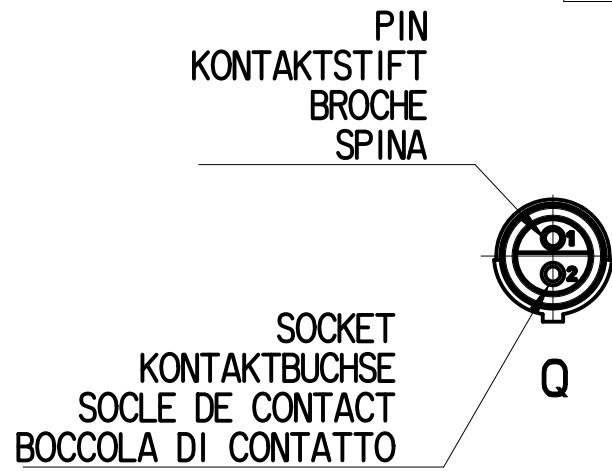

- 1 TWO CORE CABLE
LEITUNG ZWEIADRIG
CABLE A DEUX CONDUCTEURS
CAVO A DUE CONDUTTORI
THERMORAD
2x0.96mm²
- STRAIN RELIEF CABLE
ZUGENTLASTUNG KABEL
ARRET DE CABLE
SCARICO DI TRAZIONE DEL CAVO
MAX.50N
±20°C
- BEND RADIUS CABLE
BIEGERADIUS KABEL
RAYON DE COURBURE DE CABLE
RAGGIO DI CURVATURA DEL CAVO
R 15 MIN, < 90°
- 2 ABRASION RESISTANT PRINT
ABRIEBFESTER AUFDRUCK
IMPRESSION RESISTANTE A L' ABRASION
IMPRONTA RESISTENTE ALL' ABRASIONE
RAL 9001
- DEGREE OF PROTECTION
SCHUTZART
DEGRE DE PROTECTION
GRADO DI PROTEZIONE
IP 68
ISO 20653

THERMAL RANGE OF APPLICATION FOR SENSOR
THERMISCHER ANWENDUNGSBEREICH FUER SENSOR
GAMME D'APPLICATION THERMIQUE POUR SENSOR
CAMPO TERMICO D'APPLICAZIONE DEL SENSORE
-40 °C...+150 °C
+180 °C[1h]


THERMAL RANGE OF APPLICATION FOR CABLE
THERMISCHER ANWENDUNGSBEREICH FUER KABEL
GAMME D'APPLICATION THERMIQUE POUR CABLE
CAMPO TERMICO D'APPLICAZIONE DEL CAVO
-40 °C...+180 °C
+220 °C[1h]

THERMAL RANGE OF APPLICATION FOR CORRUGATED HOSE
THERMISCHER ANWENDUNGSBEREICH FUER WELLROHR
GAMME D'APPLICATION THERMIQUE POUR TUYAU ONDULE
CAMPO TERMICO D'APPLICAZIONE DEL TUBO ONDULATO
-40 °C...+120 °C

THERMAL RANGE OF APPLICATION FOR PLUG
THERMISCHER ANWENDUNGSBEREICH FUER STECKER
GAMME D'APPLICATION THERMIQUE POUR FICHE
CAMPO TERMICO D'APPLICAZIONE DEL SPINA
-40 °C...+125 °C

FURTHER TECHNICAL DATA SEE PRODUCT SPECIFICATION
WEITERE TECHNISCHE DATEN SIEHE PRODUKT SPEZIFIKATION
AUTRES DONNEES TECHNIQUES VOIR PRODUCT SPECIFICATION
ULTERIORI DATI TECNICI VEDERE SPECIFICA DI PRODOTTO
PRO 032 006 0

INSTRUCTIONS OF INSTALLATION SEE ADAPTATION SPECIFICATION
EINBAUINWEISE SIEHE ADAPTION-SPEZIFIKATION
INSTRUCTIONS D'INSTALLATION VOIR SPECIFICATION D'ADAPTION
ISIRUZIONI D'INSTALLAZIONE VEDERE SPECIFICA D'ADATTAMENTO
341 032 000 0

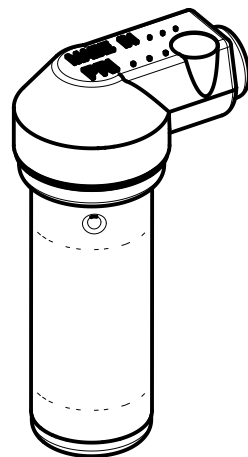

1:1

General Specification: ISO 8015, JED-334-1, Size ISO 14405 LP						Copyright WABCO®		ProVia INDUCTIVE SENSOR WITH PLUG STABSENSOR MIT STECKER CAPTEUR AVEC FICHE SENSORE INDUTTIVO CON SPINA											
Further Technical Data: PRO 032 006 0						Date						Signature							
Doc. Code: 035		Sheet: 1 To 4				Drawn						Vignesh							
General Tolerances JED-261						Checked						Manivannan							
Range of Nominal Dimensions (± mm)						2024-01-24		Manivannan		Dimensions in mm									
Class 1)		≤ 50	> 50 ≤ 180	> 180 ≤ 400	> 400	±3°		Mass		Scale		Material No.		Date of first issue: 2017-01-30					
Fine		±0.5	±1	±1.5	±2			0.140		1:1 (2:1)		PRO 032 006 0		Doc.Code		Language		Sheet	
Medium		±1	±2	±3	±4			kg						005		ML		1/1	
Coarse		X ±2	±3.5	±5	±6.5					Size		CAD System							
Tapped Holes acc.						A 2		CREO				ECN-No.		Revision		Techn. Resp.		Replacement for	
1) Tolerance Class Applied Crossmarked												509392		1x B		6310_AM		-	