


Non e' permesso cedere, o terzi o riprodurre questo documento, ne utilizzare il contenuto o renderlo comunque noto a terzi senza autorizzazione espressa. Ogni infrazione costituisce un evidente abuso e comportera il risarcimento dei danni subiti. E' fatta riserva di tutti i diritti derivanti da brevetti o modelli.


Copied of this document and giving it to others and the use or communication of the contents thereof, are forbidden without express authority. Contravention of this restriction will constitute an evident abuse and result in a liability to the payment of damages. All rights are reserved in the event of the grant of patent or registration of a utility model or design. This document is the subject of copyright.

Tout Communication ou reproduction de ce document, toute exploitation ou communication de son contenu sont interdites, sauf autorisation expresse. Tout manquement a cette regle constitue un abus evident et expose son auteur au versement de dommages et interets. Tous droits de propriete industrielle reserves, notamment en matiere de brevets et de modesles.

Wiedergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlagen, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen stellen einen offensichtlichen Missbrauch dar und verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patentierung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

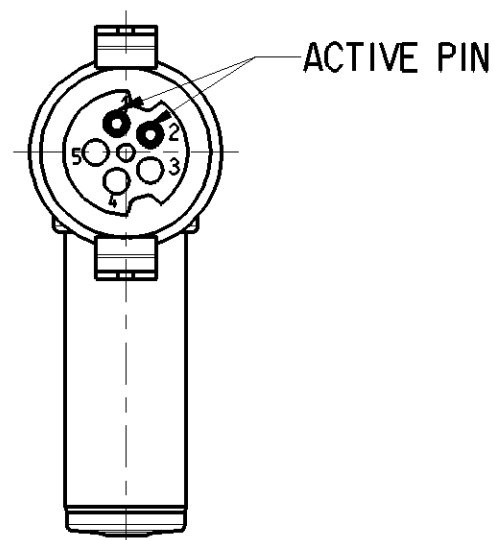


ACTIVE PIN

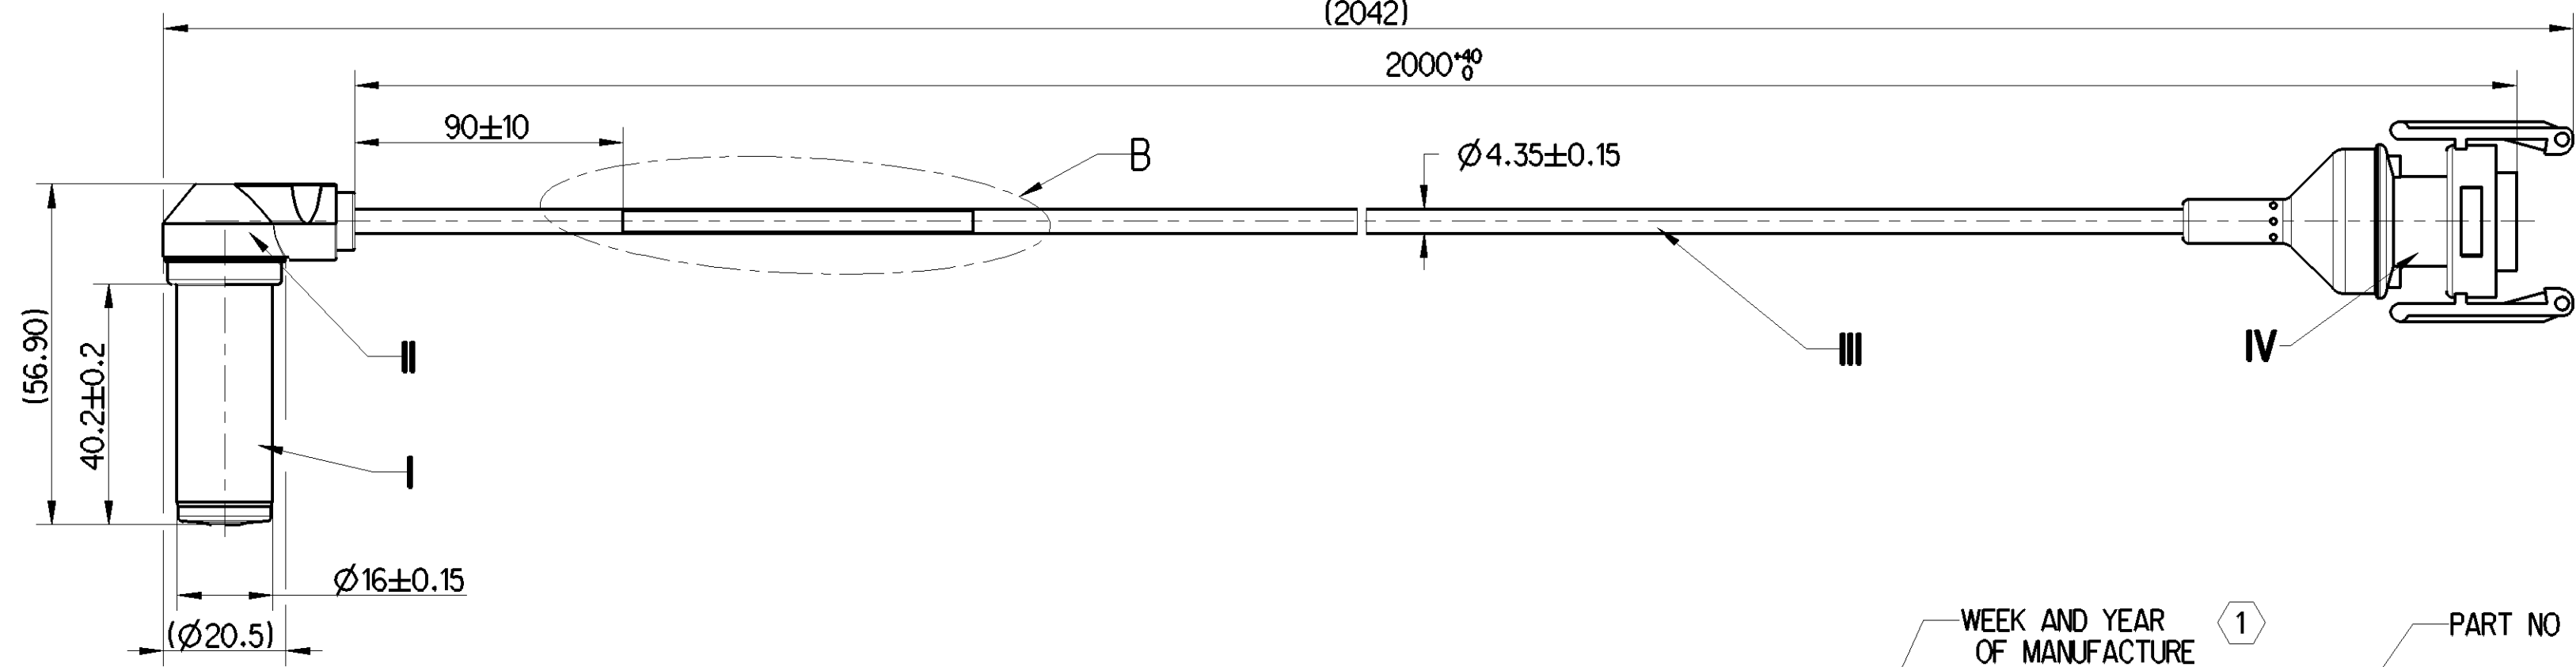


WEEK AND YEAR OF MANUFACTURE ① PART NO ①
PROVIA WW/YY MADE IN GERMANY PRO 032 051 0
PROVIA-8.8 JED-868 ① Font height 2.2 mm (CAPITAL LETTERS ONLY)

B
2:1

AREA TO BE GREASED

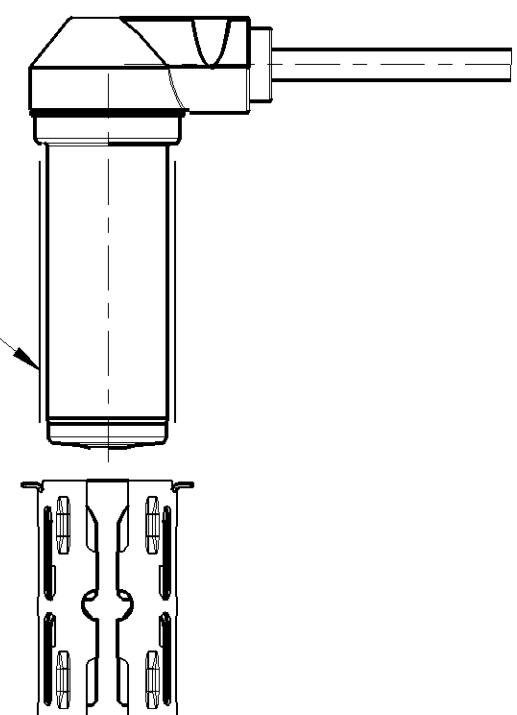

BEFORE ASSEMBLY VIEW

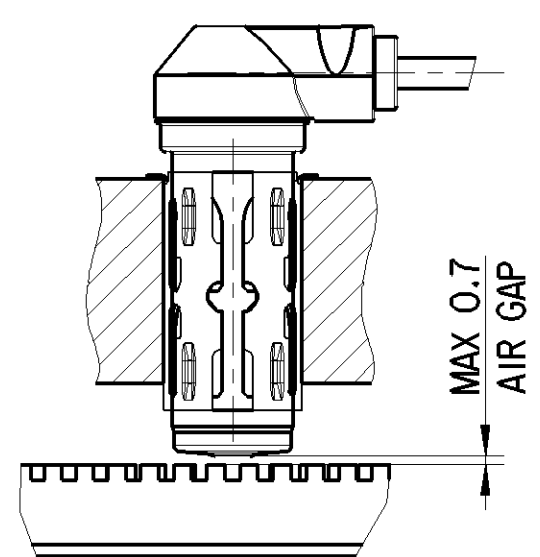


ASSEMBLY VIEW (IN VEHICLE)

MAX 0.7
AIR GAP

- THERMAL RANGE OF APPLICATION
- I -40°C...+200°C
+210°C [1h]
 - II -40 °C...+150°C
+180°C [1h]
 - III -40°C...+150°C
 - IV -40°C...+105°C

- ① ABRASION-RESISTANT LASER PRINTING. TEXT VISIBLE AGAINST THE BACKGROUND.
- ② DEGREE OF PROTECTION (IN CONNECTION WITH PLUG) 6K7
- ③ MINIMUM CABLE BEND RADIUS R 15



399 000 000 4

PRO 503 062 4

Additional equipment		
Name	Number	QTY
Clamping bush	399 000 000 4	1
Grease	PRO 503 062 4	1

General Specification: ISO 8015, JED-334-1, Size ISO 14405 LP		Copyright ZF®				Inductive Sensor (ABS)							
Further Technical Data: Product Specification		Date _____ Signature _____											
Doc. Code: 035 Sheet: 1 To 7		2023-06-02		Blazejak		Date of first issue: 2023-06-05							
General Tolerances JED-261		2023-06-05		Pawlowski									
Range of nominal dimensions in mm		Mass		Scale		Material No.		Doc.Code		Language		Sheet	
Class 1)	≤ 50	> 50 ≤ 180	> 180 ≤ 400	> 400	±3°	0.118 kg	1:1 (2:1)	PRO 032 051 0	005	EN	1/1		
Fine	±0.5	±1	±1.5	±2	±3°	Size	CAD System	ECN-No.	Revision	Techn. Resp.	Replacement for		
Medium	±1	±2	±3	±4									
Coarse	X ±2	±3.5	±5	±6.5									
Tapped Holes acc.		A 2		CREO									
1) Tolerance Class Applied Crossmarked													