


TailGUARD™ PER RIMORCHI

Configurazioni TailGUARD™

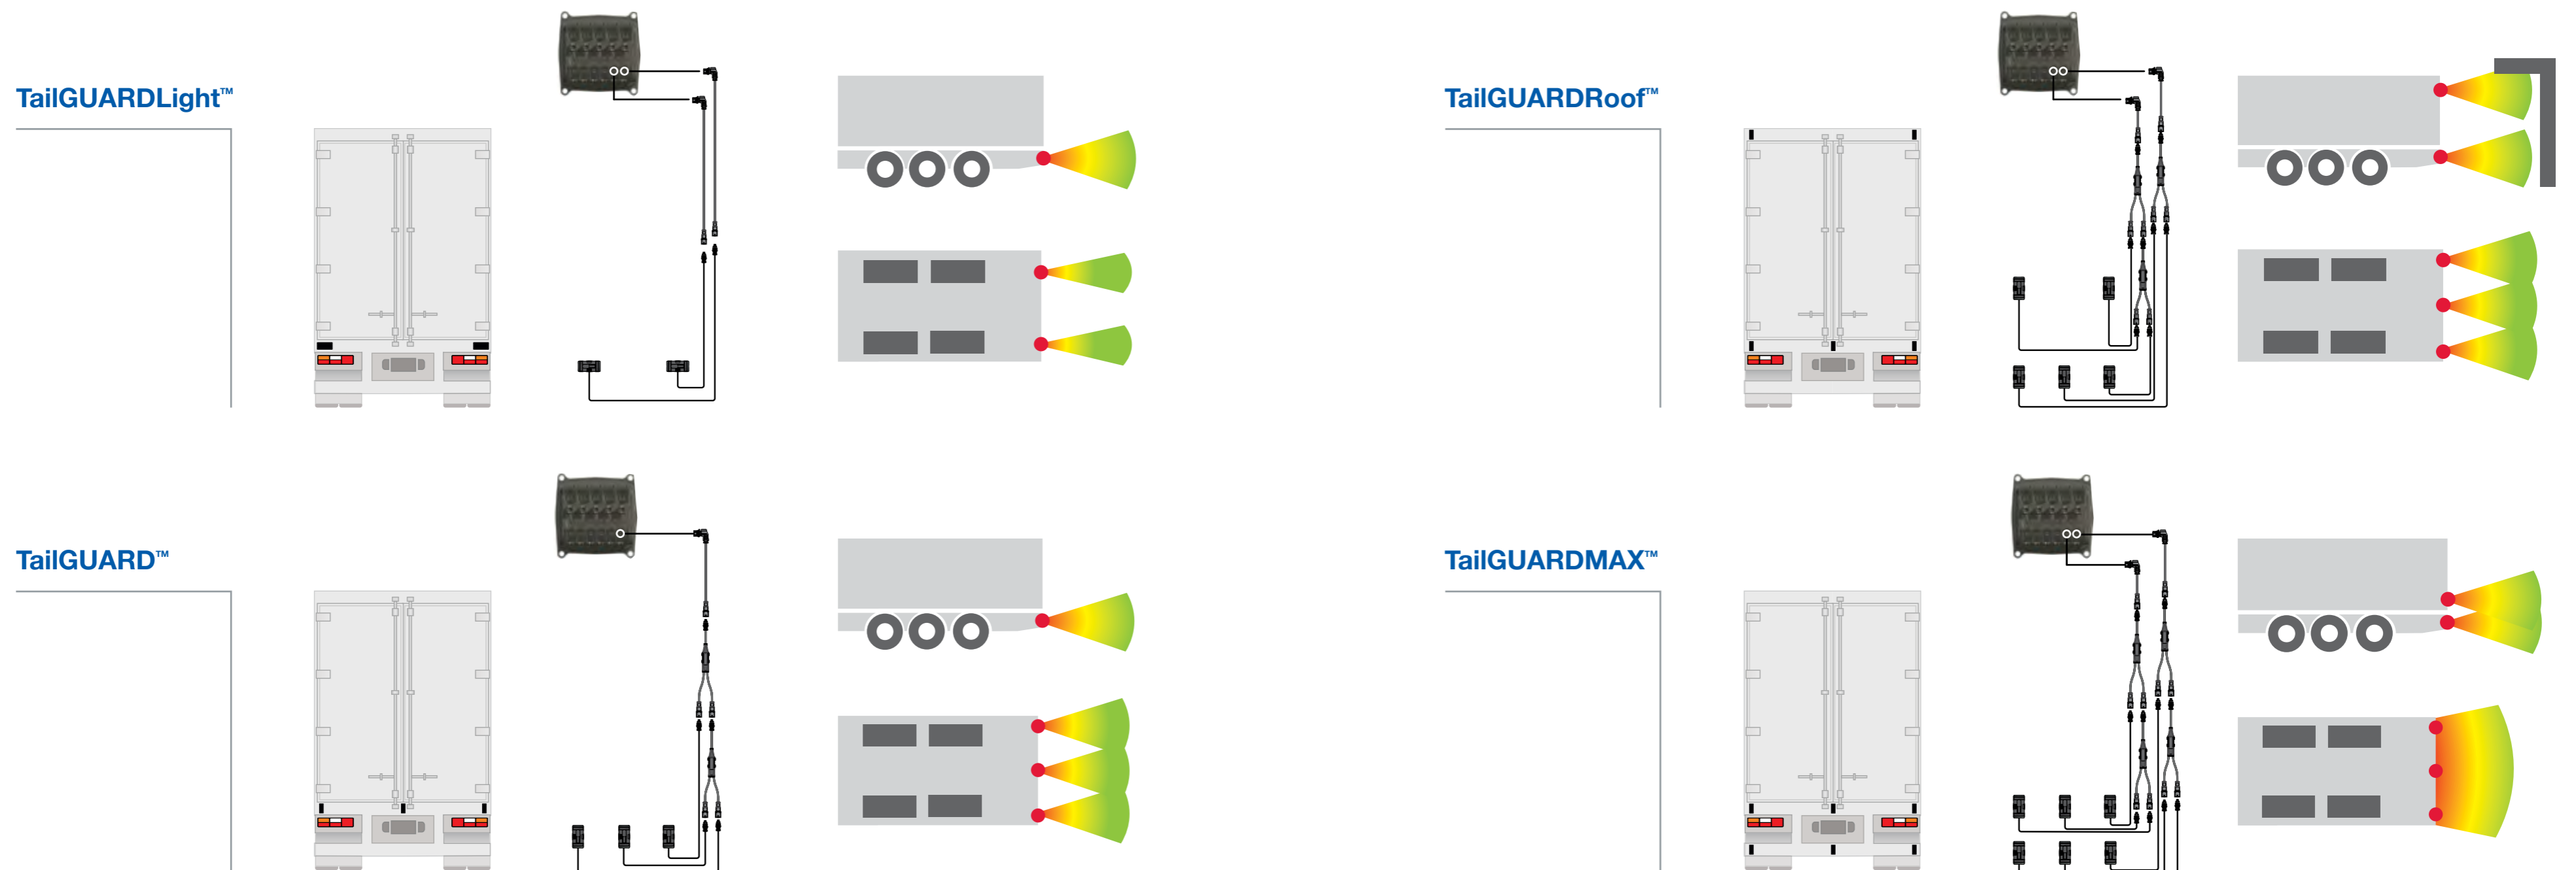

Le illustrazioni del raggio del sensore non rappresentano le esatte zone di rilevamento

Concetto spina e cavi


Cavo alimentazione 449 303 ... 0	Cavo universale (ISO 12098) 449 908 ... 0	Cavo SmartBoard 449 906 ... 0	Cavo SmartBoard e IVTM 449 925 ... 0
Cavo sensore ultrasonico LIN 449 806 ... 0	Cavo batteria TEBS-E 449 807 ... 0	Cavo telematico 449 907 ... 0	SmartBoard e cavo controllo remoto ECAS 449 926 ... 0
Cavo estensione LIN 449 720 ... 0 449 747 ... 0 449 746 ... 0	Cavo alimentazione batteria TEBS-E 449 808 ... 0	Cavo controllo remoto 449 602 ... 0	
Cavo distribuzione LIN ,Y' 894 600 024 0 0,15/0,15 m	Batteria distributore o cavo leggero 449 803 ... 0	Cavo scatola di controllo 449 603 ... 0	

Cablaggio telecomando rimorchio

Il telecomando del rimorchio è installato tra il morsetto 30 a terra nella scatola dei fusibili della motrice. Se non si crea alcun segnale di comunicazione della linea di alimentazione, la distanza tra il telecomando del rimorchio e il morsetto 30 dovrebbe essere aumentata tramite un cavo (1,5 - 4,0m/4mm²) per disaccoppiare il segnale di comunicazione della linea di alimentazione.


Luci spia

- Indicatore usura pastiglie
- Immobilizer on/off
- Avviso pressione pneumatico
- Retromarcia selezionata
- Visualizzazione ostacolo
- Indicatore di tasto premuto
- Pulsanti funzioni programmabili

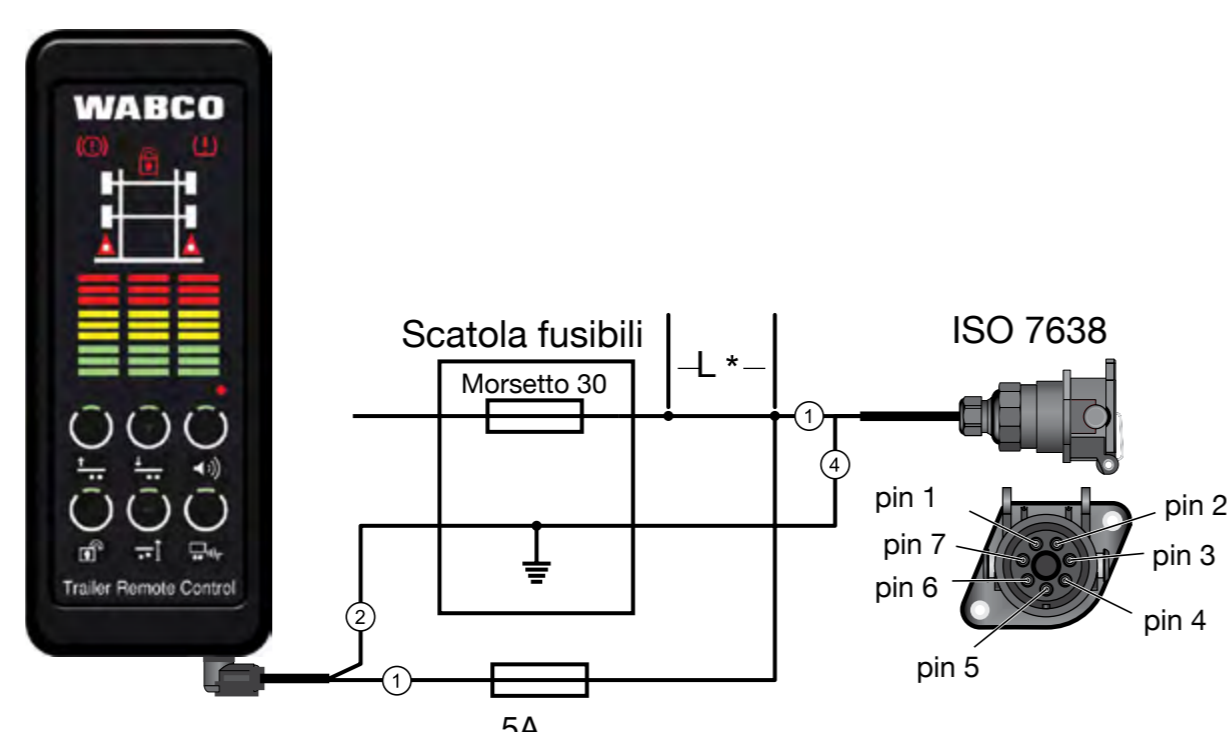

- | | | |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Aiuto trazione/abbassamento forzato | Freno asfaltatrice | Livello scarico |
| Assistenza manovra | Inclinazione | Immobilizer on/off |
| Livello guida / | Sollevamento ECAS | TailGUARD on/off |
| Abbassamento forzato | Abbassamento ECAS | Volume |

Cablaggio ISO 12098

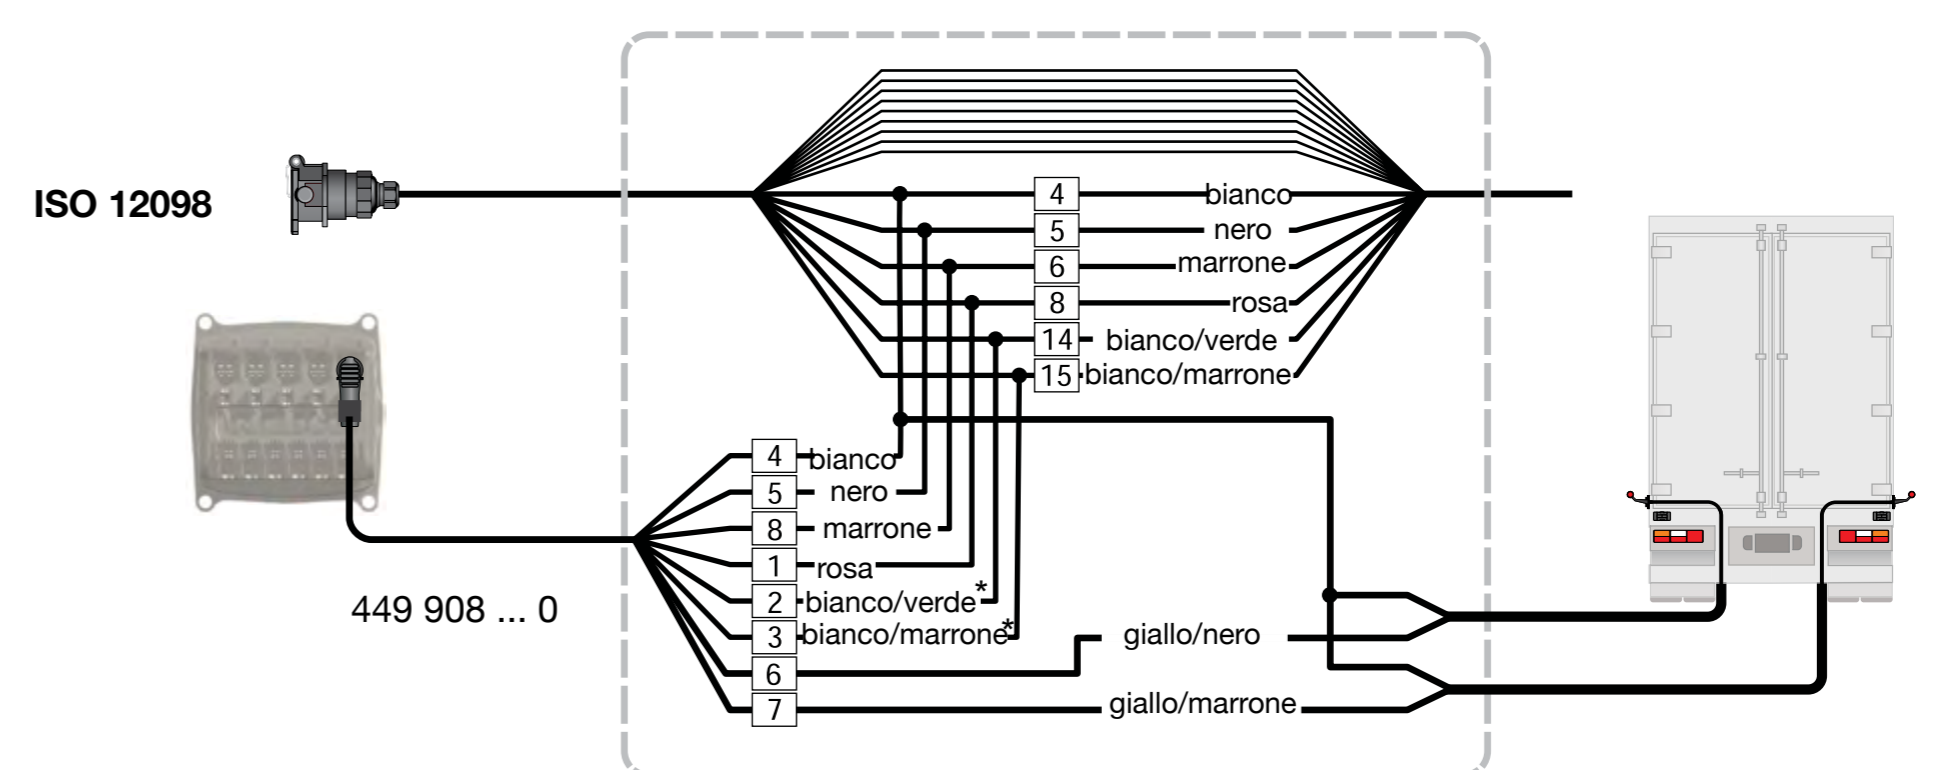

	PIN GIO12	Colore cavo ISO 4141	PIN ISO 12098	Morsetto
Luce retromarcia	1	rosa	8	L
CAN alto (opzionale)	2	bianco/verde	14	
CAN basso (opzionale)	3	bianco/marrone	15	
Terra comune	4	bianco	4	31
Luce posteriore sulla sinistra	5	nero	5	58L
Luce marcatore laterale spenta sinistra	6	giallo/nero		
Luce marcatore laterale spenta destra	7	giallo/marrone		
Luce posteriore sulla destra	8	marrone	6	58R



TailGUARD™ supporta il conducente che comunque deve assicurarsi di guidare in modo prudente e lentamente. La frenatura automatica e il telecomando del rimorchio richiedono il modulatore premium Trailer EBS E Versione 2 o successiva. TailGUARD™ può essere riadattato su rimorchi esistenti senza frenatura automatica e senza il telecomando rimorchio.

WABCO