
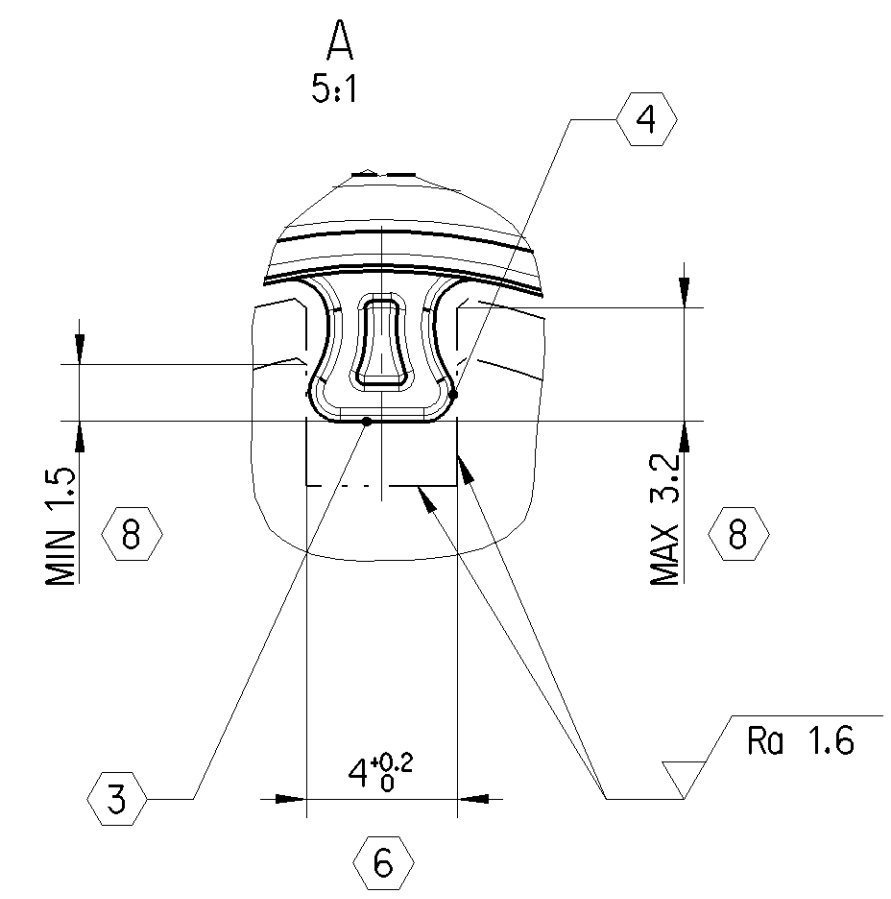



[illegible]


1:1

TOP VIEW ONTO SHAFT GROOVE
DRAUFSICHT AUF DIE WELLENNUT

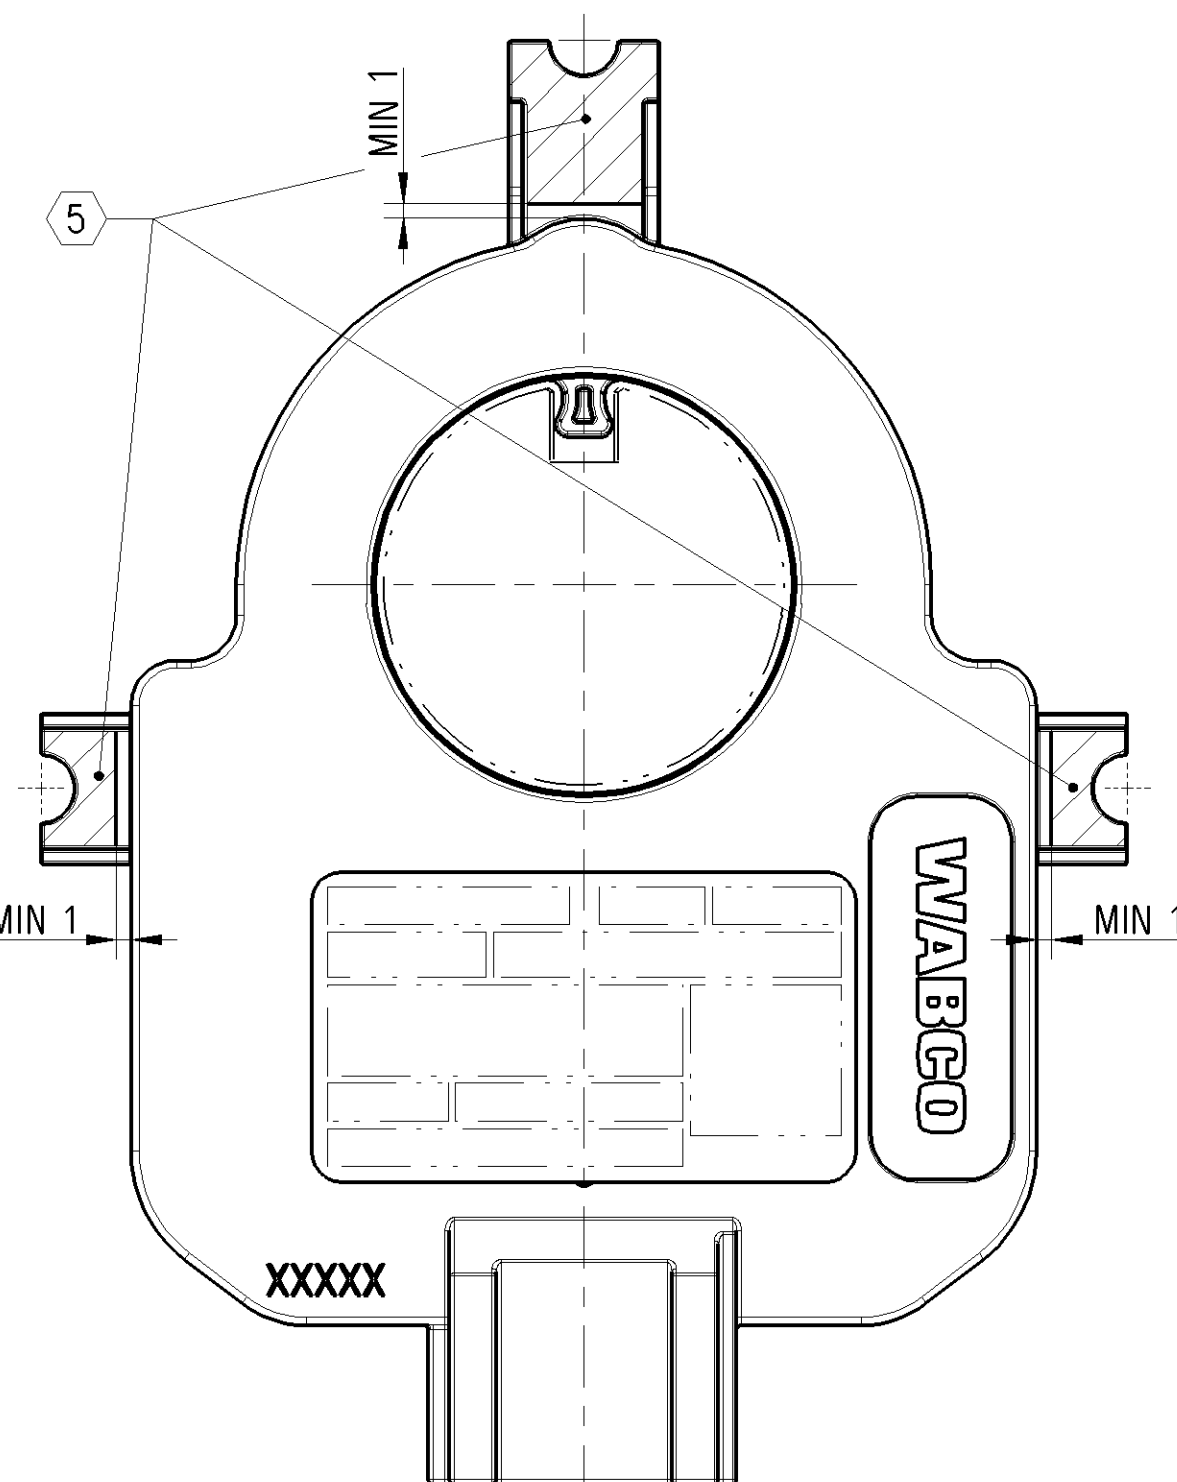

	REMARKS ANMERKUNGEN
1	CONNECTOR STECKER
2	FOR SCREW M4, SELF-LOCKING WITH WASHER ISO 7089 - M4 TIGHTENING TORQUE: ≤ 2.5 Nm FÜR SELBSTSICHERNDE SCHRAUBEN M4 MIT UNTERLEGSCHLEIBE ISO 7089 - M4 ANZUGSMOMENT: ≤ 2.5 Nm
3	DRIVING PIN MUST NOT TOUCH GROOVE BASE MITNEHMER DARF NICHT DEN NUTGRUND BERÜHREN!
4	SHEARING MATERIAL OFF FROM THE DRIVING PIN (DURING ASSEMBLY) MUST BE AVOIDED MATERIALABSCHERUNG VOM MITNEHMER WAHREND DER MONTAGE IST ZU VERMEIDEN
5	APPLICATION OF FORCE ONLY ALLOWED ON MOUNTING FLANGES! KRAFT EINWIRKUNG NUR AN DEN MONTAGEFLÄCHEN ZULÄSSIG!
6	SENSOR BODY MUST BE KEPT FREE OF FORCES AT ANY TIME AUF DAS SENSORGEHÄUSE DARF KEINE KRAFT WIRKEN!
7	DRIVING PIN AREA (GROOVE WIDTH 4 $\pm 0.2/0$) MITNEHMER BEREICH (NUTBREITE 4 $\pm 0.2/0$)
8	EDGES OF THE SHAFT, GROOVE AND THE SUPPORT HAVE TO BE BURR FREE KANTEN VON DER WELLE, NUT UND DEN MONTAGE FLÄCHEN MÜSSEN GRATFREI SEIN
9	IMMERSION DEPTH OF DRIVING PIN: MUST BE KEPT ALSO UNDER ALL OPERATING CONDITIONS! EINTAUCHTIEFE VOM MITNEHMER: MUSS UNTER ALLEN EINBAUBEDINGUNGEN GEWÄHRLEISTET SEIN!
10	ADDITIONAL LINEARITY ERROR CAUSED BY ASSEMBLY TOLERANCES: MAX $\pm 1.4^\circ$ ZUSÄTZLICHE LINEARITÄTSABWEICHUNG DURCH EINBAUTOLERANZ: MAX $\pm 1.4^\circ$

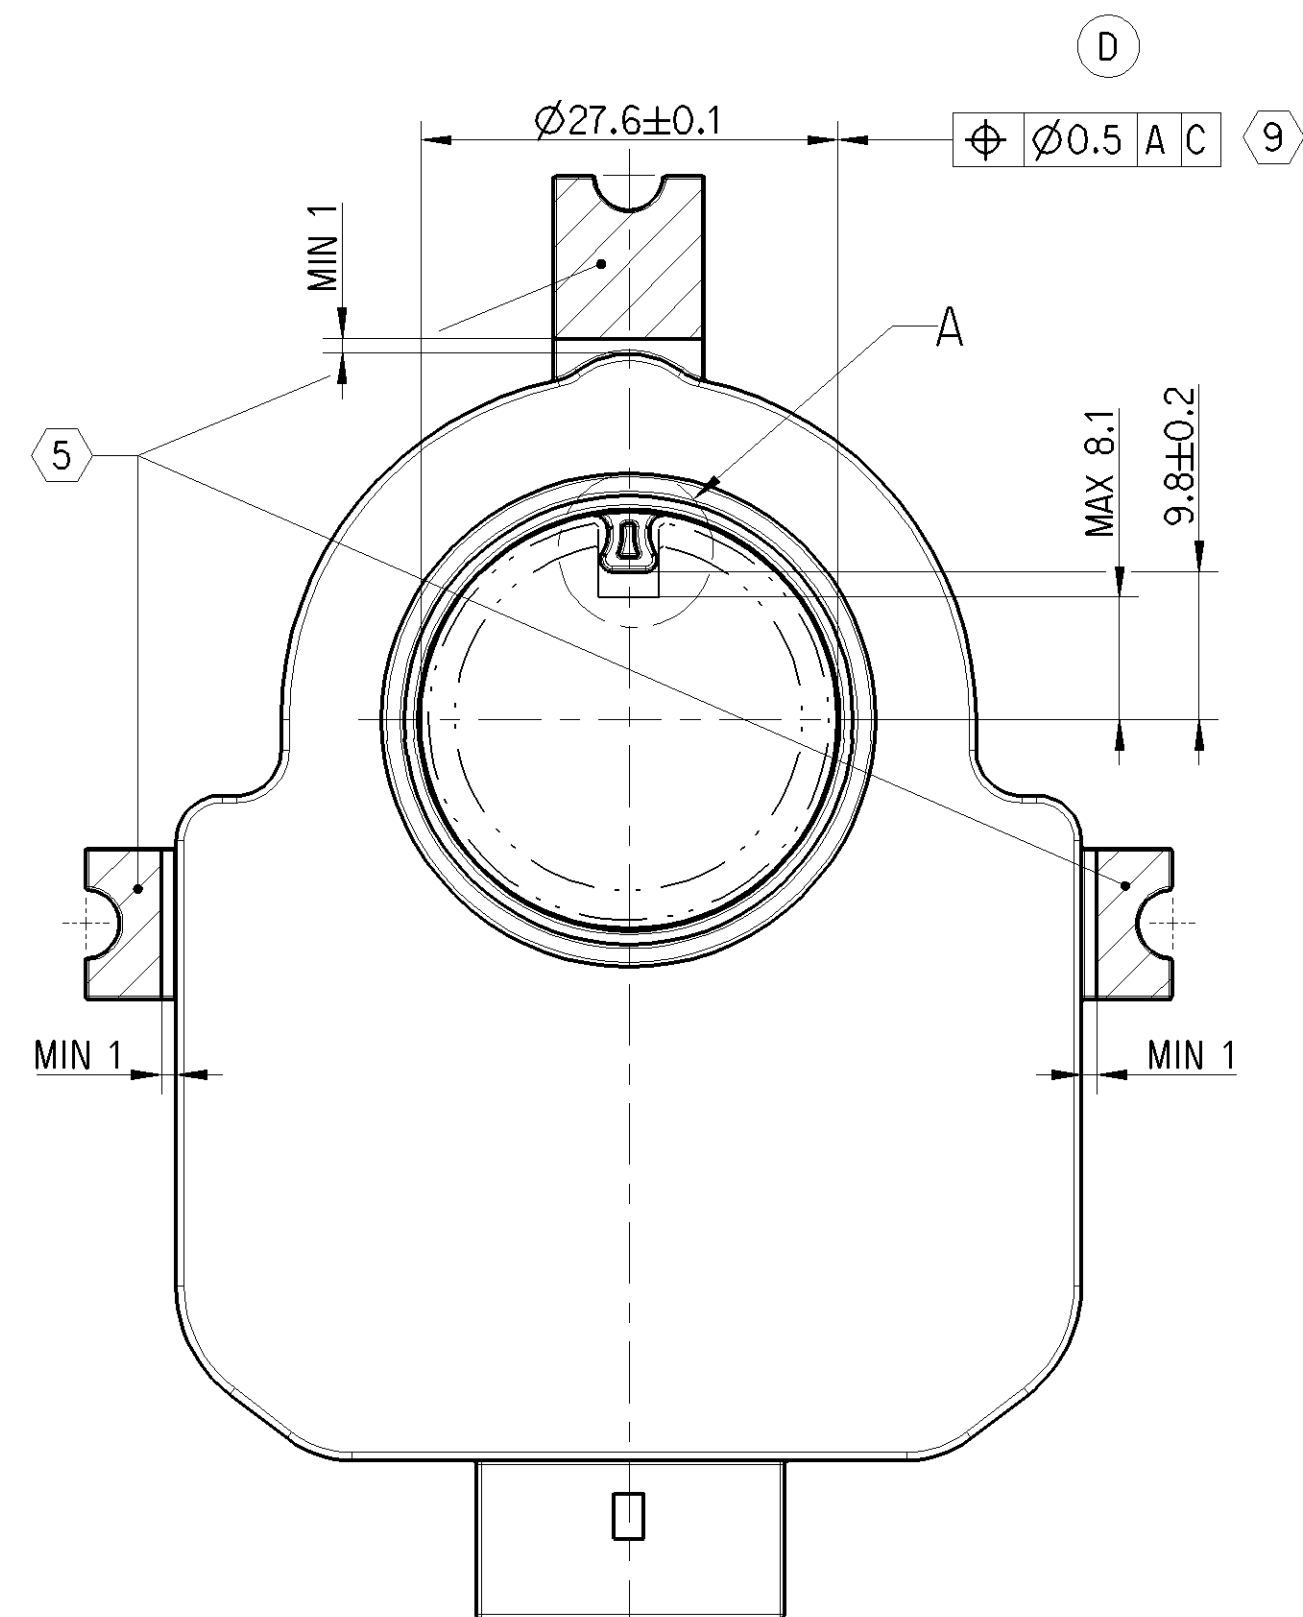

General Specification: JED-334-0 Size 150 14405-1 E					Copyright WABCO®		WABCO STEERING ANGLE SENSOR LENKWINKEL-SENSOR			
Further Technical Data: 441 120 011 0					Date _____ Signature _____					
Doc. Code: 035 Sheet: 1 To: X					2016-03-24 Wabco					
General Tolerances JED-261					Checked _____					
Range of Nominal Dimensions (± mm)					2016-04-14 Fuhrmann					
					Expert _____					
					Fuhrmann					
					Mass _____		Material No. _____			
					Scale _____		Date of first issue: 2014-09-22			
					2:1		Doc. Code _____			
					1(1:1.5:1)		Language _____			
					Size _____		441 120 011 0			
					CAD System _____		005 DE 2/2			
Tapped Holes acc. JED-152					A 1 CRO		ECH-No. _____		Revision _____	
1) Tolerance Class: Applied Crossmarked							170444 4x D 6720		Tech. Resp. _____	
									Replacement for _____	
									-	