

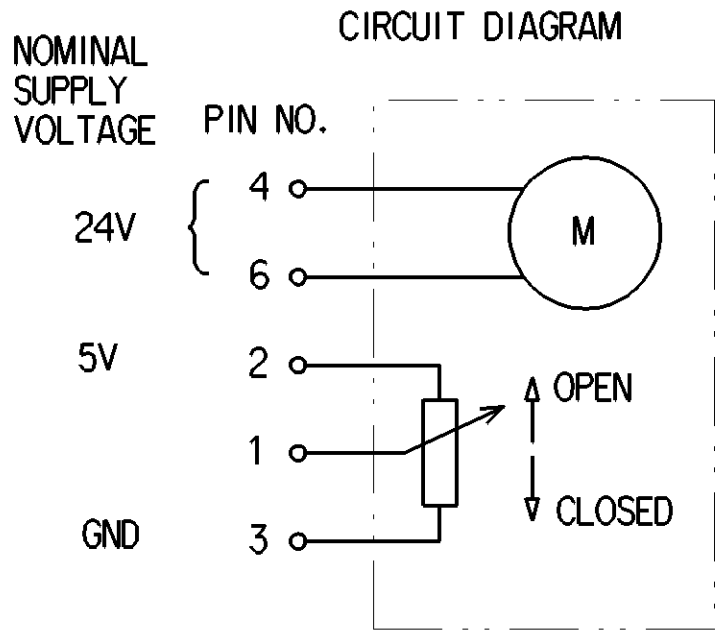
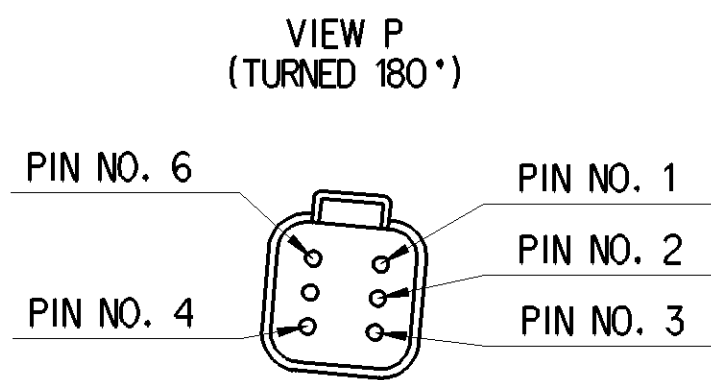
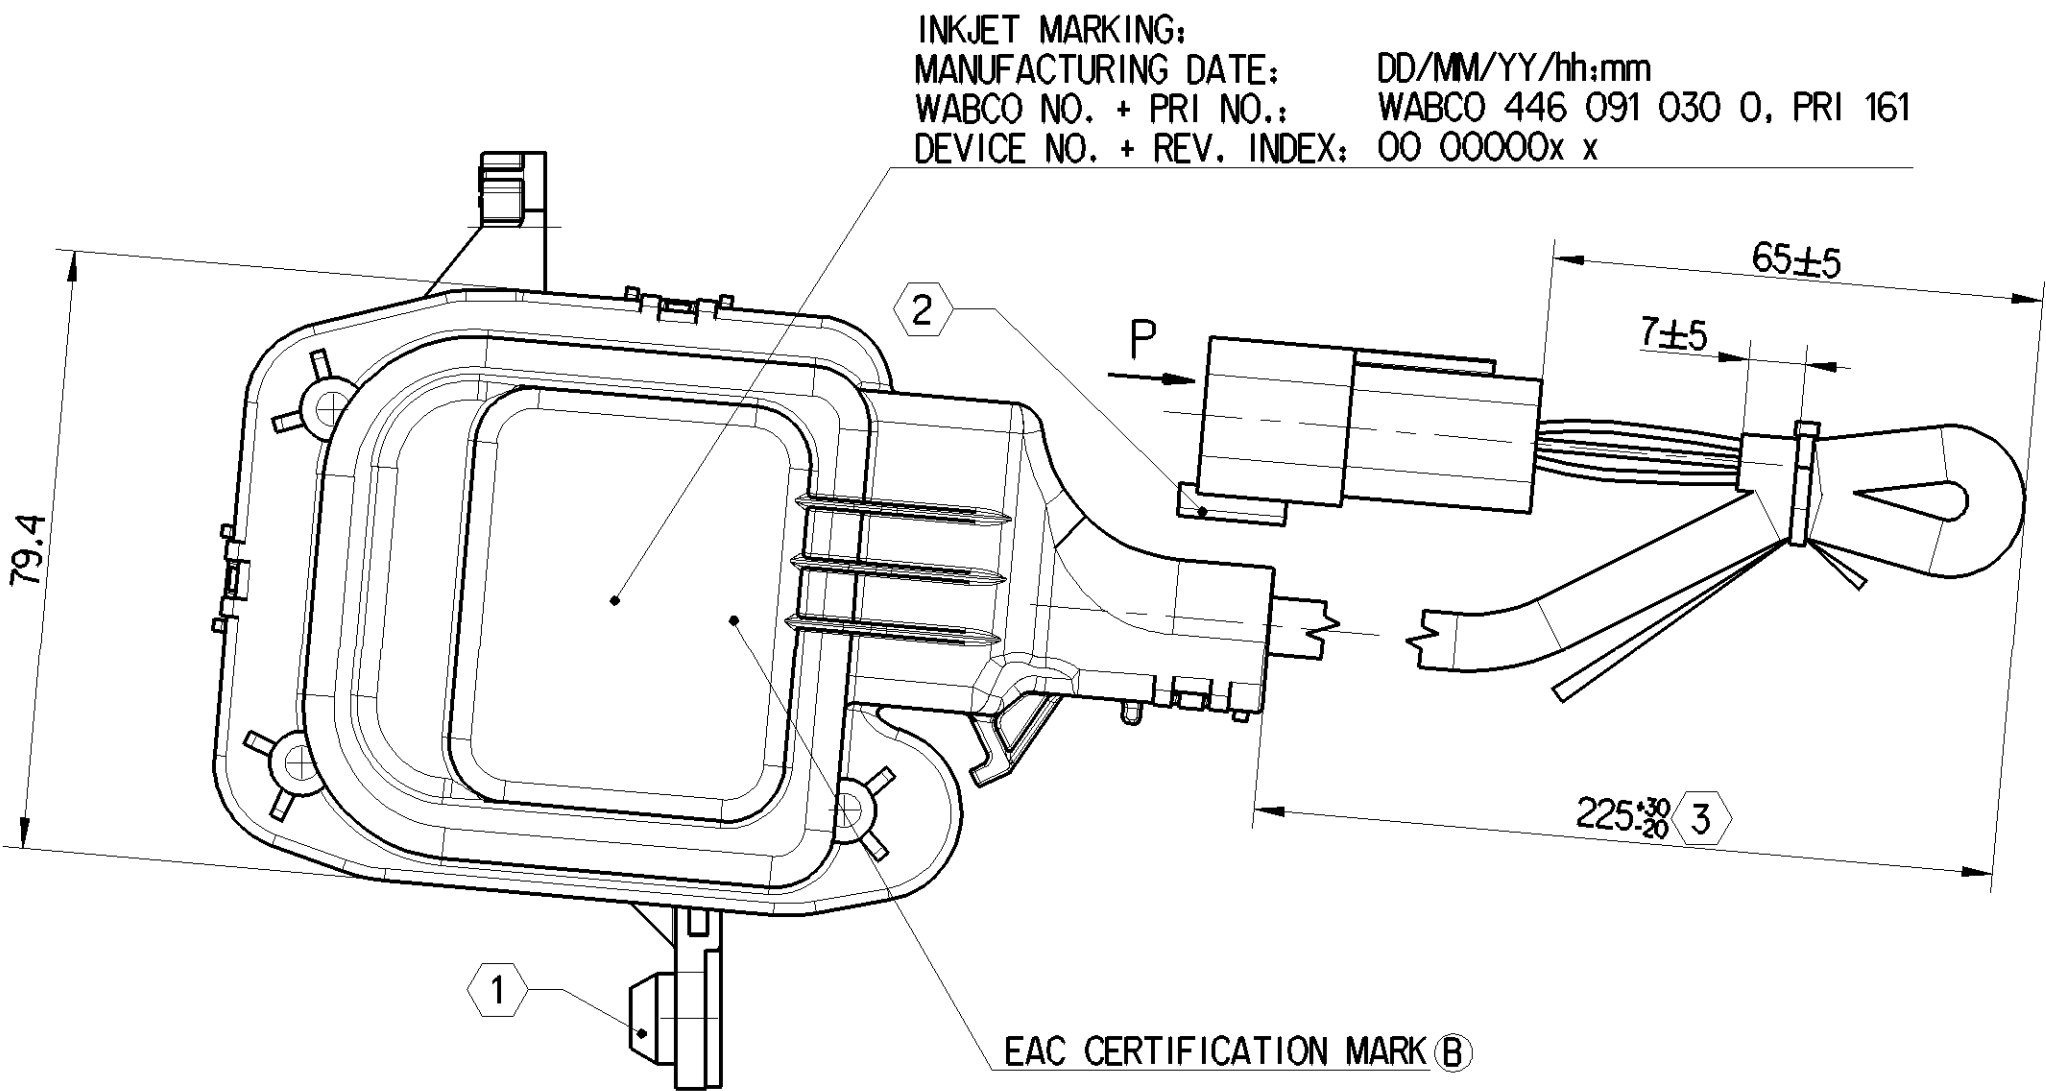
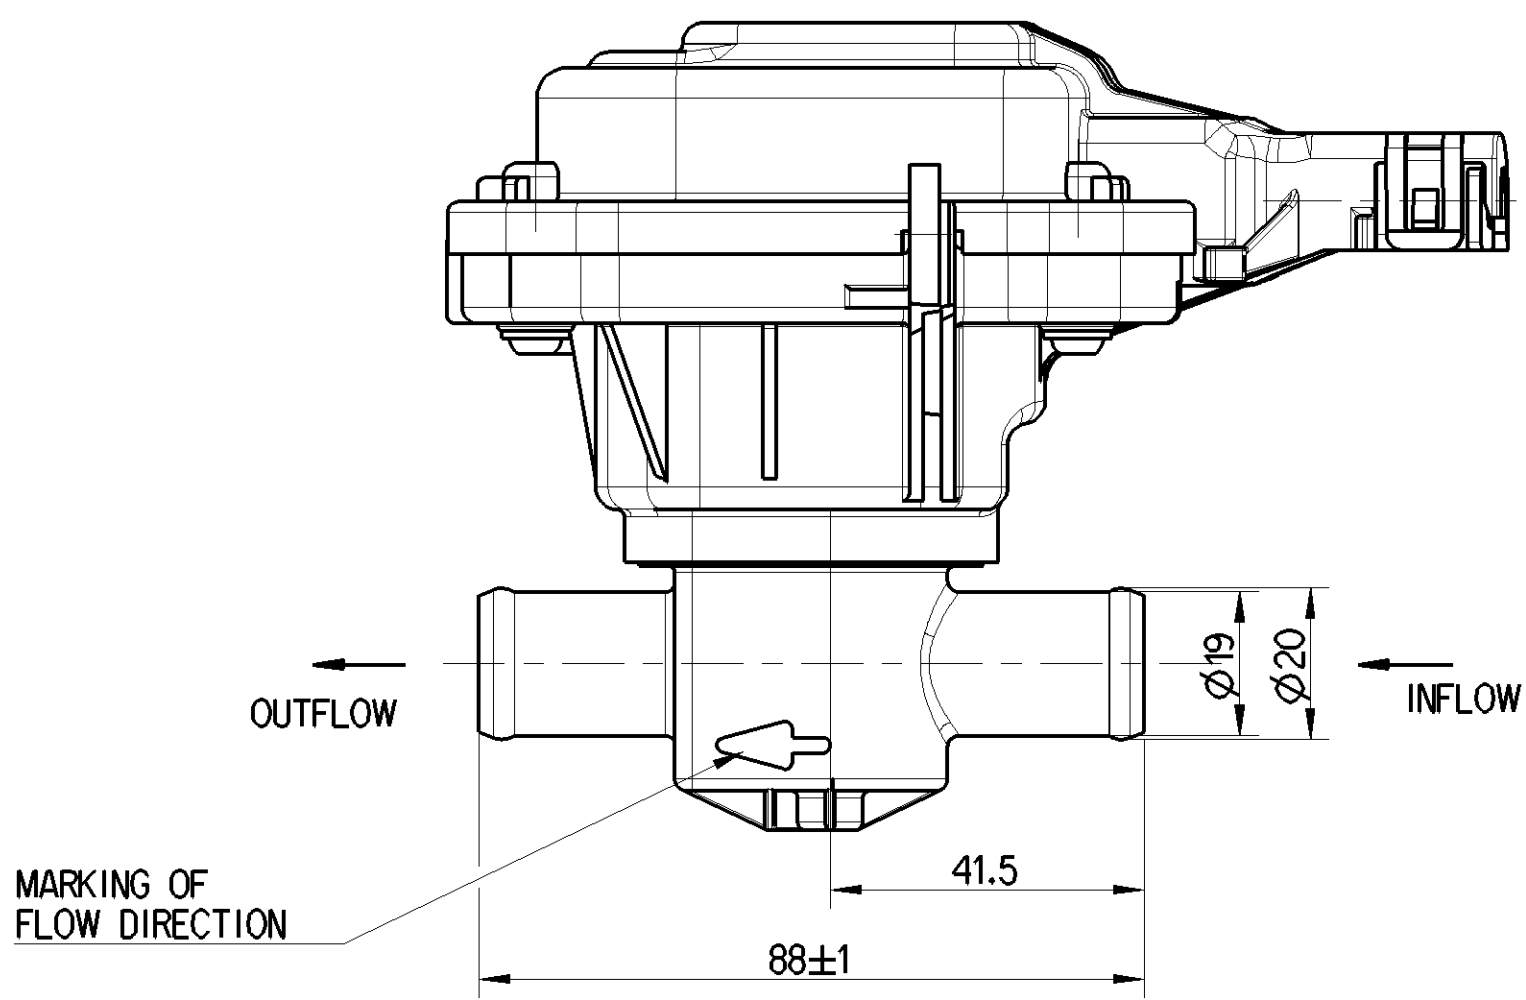


Non è permesso copiare, a fini di riproduzione o comunicazione, né utilizzare il contenuto o renderlo comunque noto a terzi senza permesso scritto dalla WABCO. È vietata espressamente la ristampa o l'uso non autorizzato senza permesso scritto dalla WABCO. Toute réimpression ou reproduction de ce document, toute exploitation ou communication de son contenu sans autorisation écrite de la WABCO est formellement interdite. Toute utilisation non autorisée sans la permission écrite de la WABCO est formellement interdite. Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts ist ausdrücklich, soweit nicht anders angegeben, ausdrücklich untersagt. Alle Rechte für den Fall der Patentierung oder elektronischer Registrierung vorbehalten.

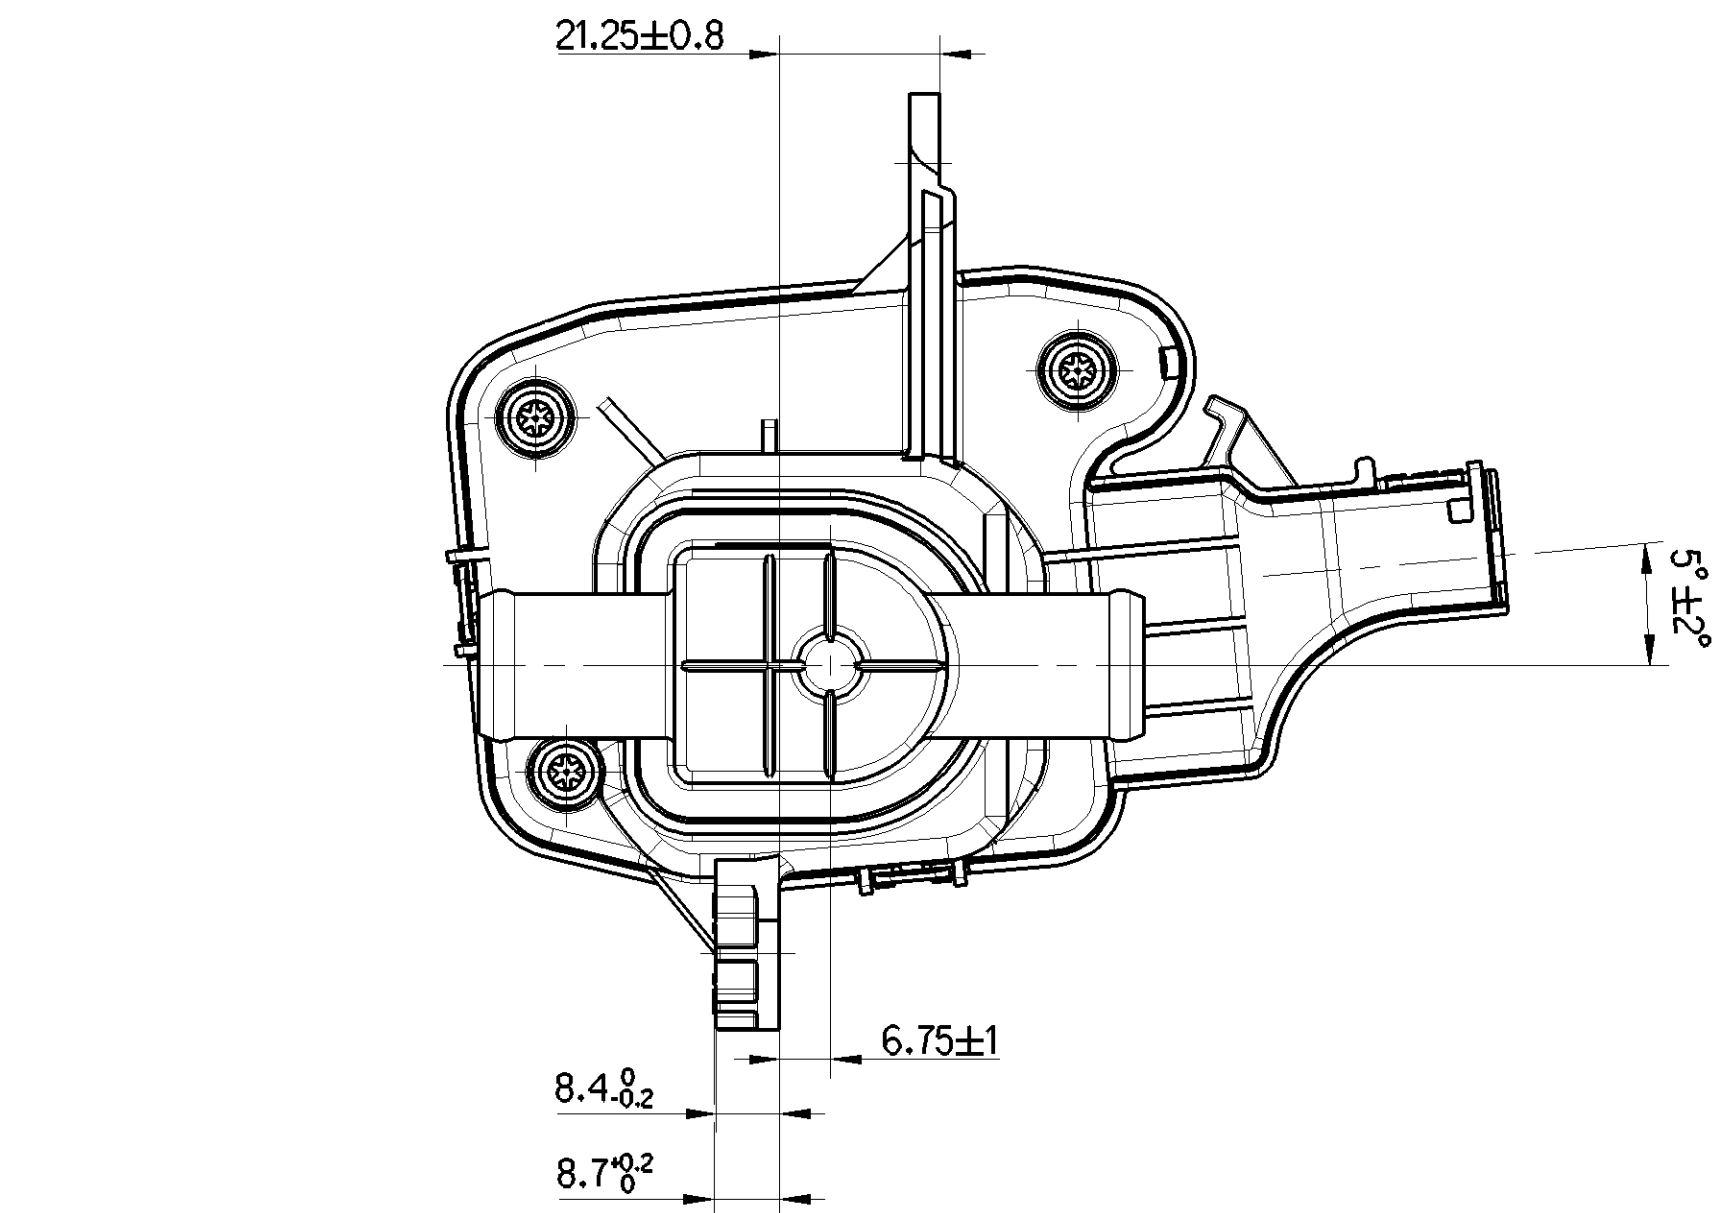

MOTOR CONTROL		
PIN 4	PIN 6	
-	+	CLOSED → OPEN
+	-	OPEN → CLOSED

PIN ASSIGNMENT	
PIN	FUNCTION
1	VALUE POSITION
2	POTENTIOMETER, SUPPLY
3	POTENTIOMETER, GROUND
4	MOTOR SUPPLY
5	-
6	MOTOR SUPPLY

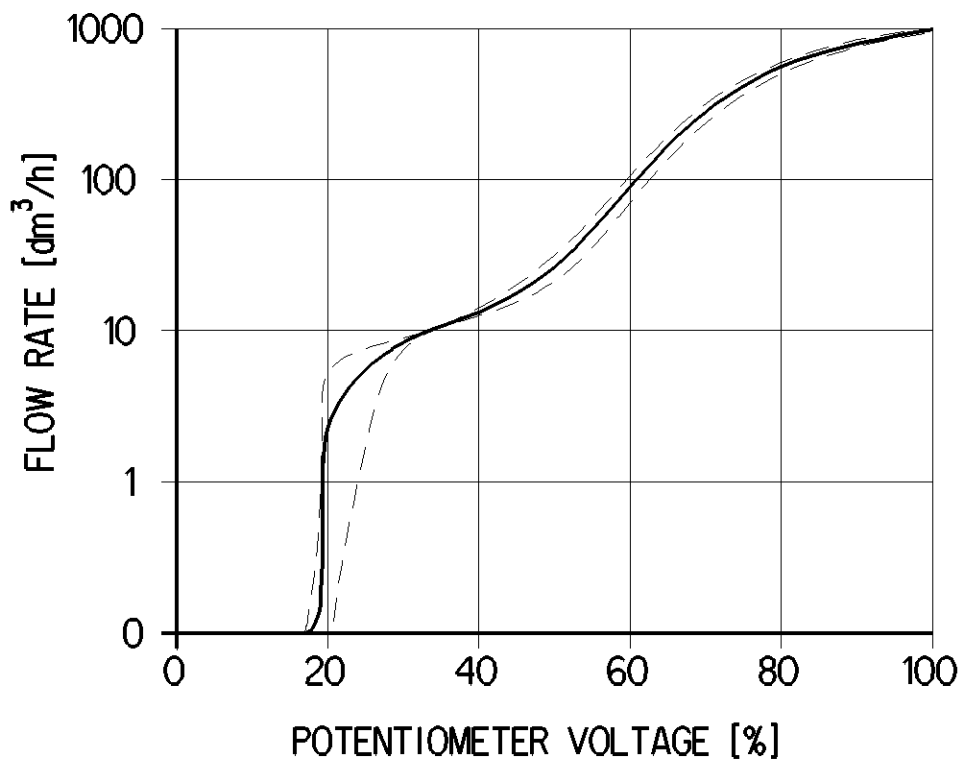

WORKING MEDIUM: ANTI-FREEZE - WATER MIXTURE MAX. 1:1

COOLANT TEMPERATURE: -40°C ... +120°C


AMBIENT TEMPERATURE: -40°C ... +70°C (+85°C, 5 min)

PERMISSIBLE EXCESS PRESSURE: 2.0 bar
3.0 bar (50.000 CYCLES (0.7 ... 3.0 bar) AT 90°C FLUID TEMPERATURE)

NOMINAL CURRENT: $I_n (M_n, U_n) < 30\text{mA}$
 $I_{max} = 250\text{ mA (RT)}$

DEGREE OF PROTECTION ACC. TO IEC 60529: IP 6K9K

- 1 CABLE ADAPTER AND RUBBER GROMMET ARE ONLY SHOWN IN UPSIDE VIEW
- 2 LOCK DEVICE LOCATED TOWARDS CABLE
- 3 DEVELOPED LENGTH OF CABLE

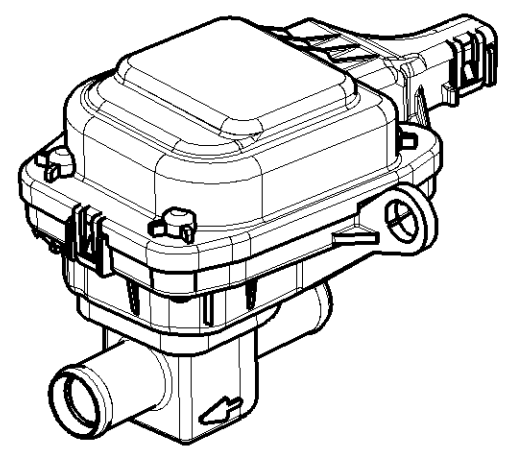

General Specification: JED-334-1, Size ISO 14405 LP					Copyright WABCO®		WABCO	
Further Technical Data: 4460910300					Date	Signature	WATER VALVE	
Doc. Code: 035		Sheet: 1 To 10		2019-03-19	Kolkowski			
General Tolerances JED-261					Checked			
					2019-03-25	Marcinkiewicz		
Range of Nominal Dimensions (± mm)								
Class	1)	≤ 50	> 50 ≤ 180	> 180 ≤ 400	> 400			
Fine		0.5	1.0	1.5	2.0			
Medium	X	1.0	2.0	3.0	4.0			
Coarse		2.0	3.5	5.0	6.5			
Tapped Holes acc.								
1) Tolerance Class Applied Crossmarked								
A 1		CREO		Material No.		446 091 030 0		
				Scale		Date of first issues 2018-12-05		
				1:1 (1:2)		Doc.Code Language Sheet		
				Size CAD System		005 EN 1/1		
				EQU.No. Revision		Tech. Resp. Replacement for		
				501027 1 x B		6570-AM -		
				100mm				