


Non e permesso consegnare a terzi o riprodurre questo documento, ne utilizzarne il contenuto o renderlo comunque noto a terzi senza autorizzazione esplicita. Ogni infrazione costituirà un evidente abuso e comporterà il risarcimento dei danni subiti. E' fatta riserva di tutti i diritti derivanti da brevetti o modelli.

Copying of this document and giving it to others and the use or communication of the contents thereof, are forbidden without express authority. Contravention of this restriction will constitute an evident abuse and result in a liability to the payment of damages. All rights are reserved in the event of the grant of patent or registration of a utility model or design. This document is the subject of copyright.

Toute communication ou reproduction de ce document, toute exploitation ou communication de son contenu sont interdites, sauf autorisation expresse. Tout manquement a cette regle constitue un abus evident et expose son auteur au versement de dommages et interets. Tous droits de propriete industrielle reserves, notamment en matiere de brevets et de modes.

Weitergabe sowie Vervielfaeltigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung des Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrucklich zugestanden. Zuwiderhandlungen stellen ebenfalls einen Missbrauch dar und verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte ruerden Fall der Patentierung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

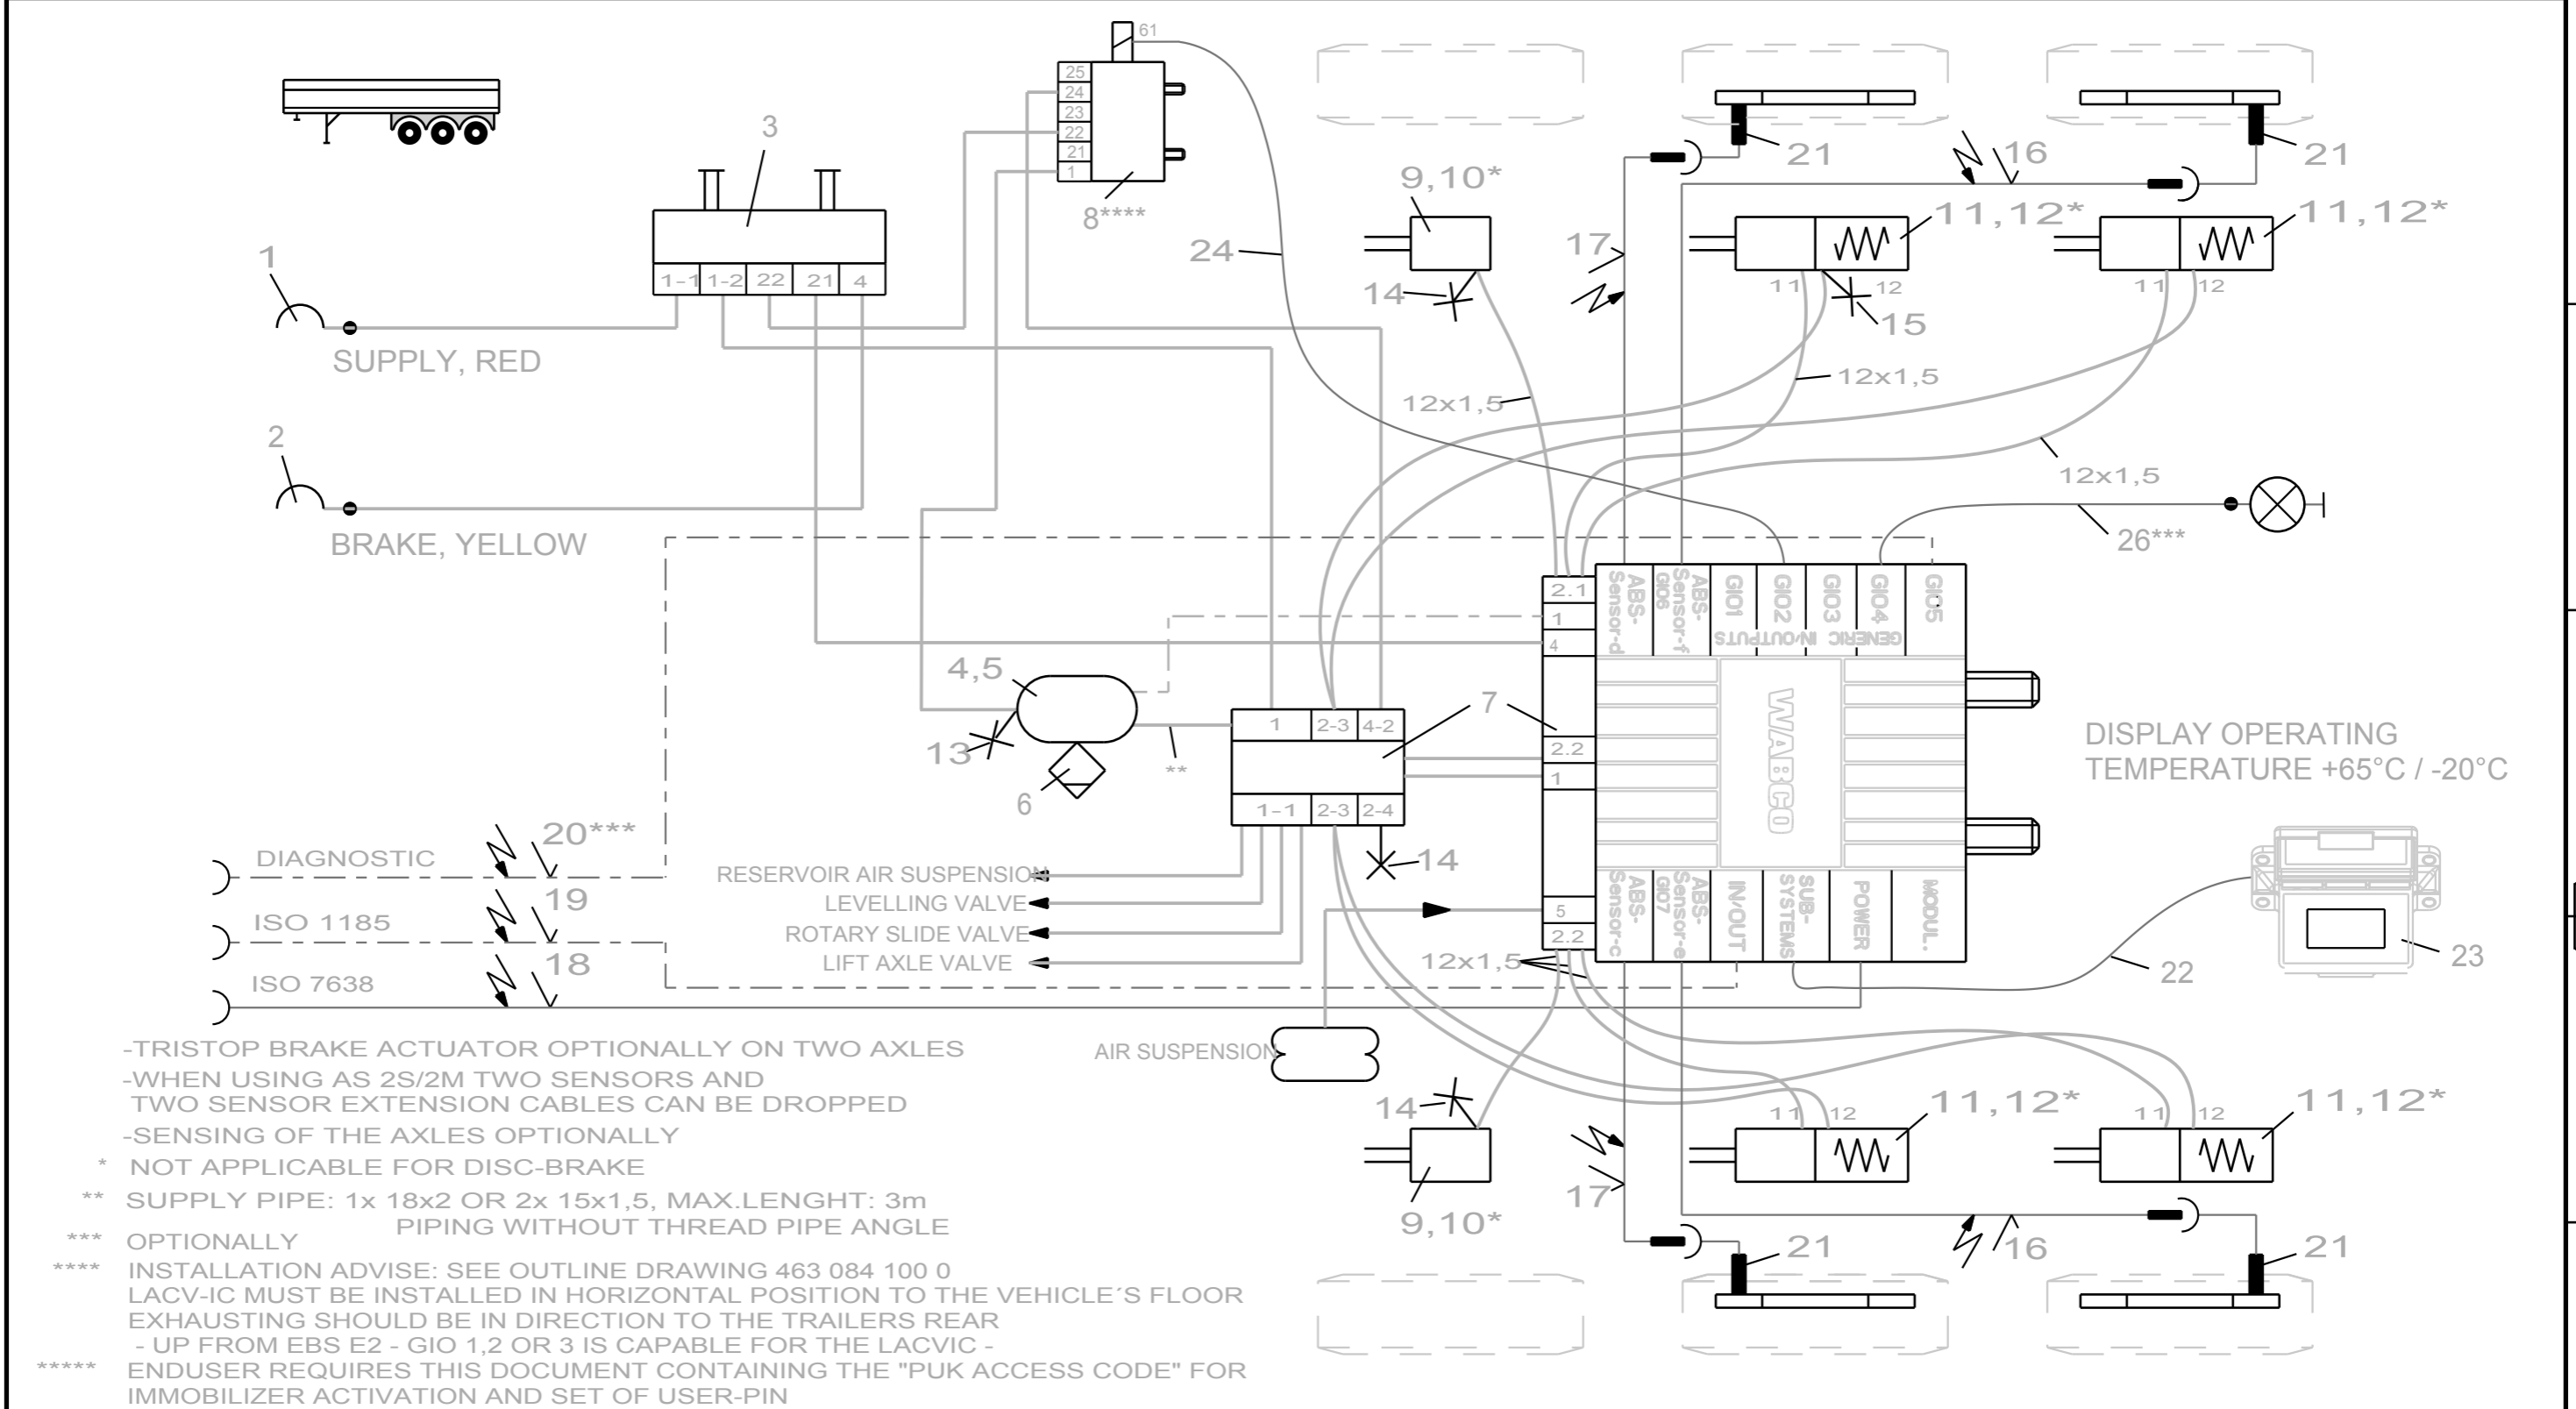

- TRISTOP BRAKE ACTUATOR OPTIONALLY ON TWO AXLES
- WHEN USING AS 2S/2M TWO SENSORS AND TWO SENSOR EXTENSION CABLES CAN BE DROPPED
- SENSING OF THE AXLES OPTIONALLY
- \* NOT APPLICABLE FOR DISC-BRAKE
- \*\* SUPPLY PIPE: 1x 18x2 OR 2x 15x1,5, MAX.LENGTH: 3m PIPING WITHOUT THREAD PIPE ANGLE
- \*\*\* OPTIONALLY
- \*\*\*\* INSTALLATION ADVISE: SEE OUTLINE DRAWING 463 084 100 0 LACV-IC MUST BE INSTALLED IN HORIZONTAL POSITION TO THE VEHICLE'S FLOOR EXHAUSTING SHOULD BE IN DIRECTION TO THE TRAILERS REAR - UP FROM EBS E2 - GIO 1,2 OR 3 IS CAPABLE FOR THE LACVIC -
- \*\*\*\*\* ENDUSER REQUIRES THIS DOCUMENT CONTAINING THE "PUK ACCESS CODE" FOR IMMOBILIZER ACTIVATION AND SET OF USER-PIN

13	1	TEST CONNECTION		463 703 115 0	26	1	CABLE FOR ALARMSIGNAL	***	449 535 ... 0
12	4	KIT	*	423 903 532 2	25	1	PUK ACCESS CODE	*****	813 000 049 3
11	4	TRISTOP BRAKE ACTUATOR		925 ... .. 0	24	1	CABLE LACV-IC		449 445 ... 0
10	2	KIT	*	423 000 ... 2	23	1	SMART BOARD		446 192 11. 0
9	2	BRAKE CHAMBER		423 10. ... 0	22	1	CABLE-SMART BOARD		449 911 ... 0
8	1	LACV-IC	****	463 084 100 0	21	4	ABS-SENSOR		441 032 8.. 0
7	1	TRAILER-MODULATOR W. PNEU. EXTEN. MODUL		480 102 ... 0	20	1	DIAGNOSTIC CABLE	***	449 611 ... 0
6	1	DRAIN VALVE		934 300 001 0	19	1	24N-CABLE		449 349 ... 0
5	2	HOSE CLAMP		451 999 ... 2	18	1	SUPPLY (POWER) CABLE		449 173 ... 0
4	1	AIR RESERVOIR		950 ... .. 0	17	2	EXTENSION CABLE FOR SENSOR		449 723 ... 0
3	1	PARK-RELEASE-EMERG.-VALVE (PREV)		971 002 9.. 0	16	2	EXTENSION CABLE FOR SENSOR		449 723 ... 0
2	1	COUPLING HEAD W. INT. LINE FILTER		952 201 001 0	15	1	TEST CONNECTION		463 703 036 0
1	1	COUPLING HEAD W. INT. LINE FILTER		952 201 002 0	14	3	TEST CONNECTION		463 703 120 0
Pos.	Pcs.	Denomination		Product Identification No.	Pos.	Pcs.	Denomination		Product Identification No.

Copyright WABCO®

**WABCO**

TRAILER - EBS E

FOR 3-AXLES-SEMITRAILER 4S/2M OR 2S/2M WITH IMMOBILIZER AND PNEU. EXTENSION MODUL

Date	Signature				
2009-11-10	BURMESTER				
2009-11-10	LANGOWICZ				
Expert					
BURMESTER					
Mass	Scale	Material No.	Date of first issue:2009-11-10		
KG		841 701 227 0	Doc.Code	Language	Sheet
Size	CAD System		002	EN	1/1
A 3	Pro/E	ECN-No.	Revision	Techn. Resp.	Replacement for
		123716	E	4990	