


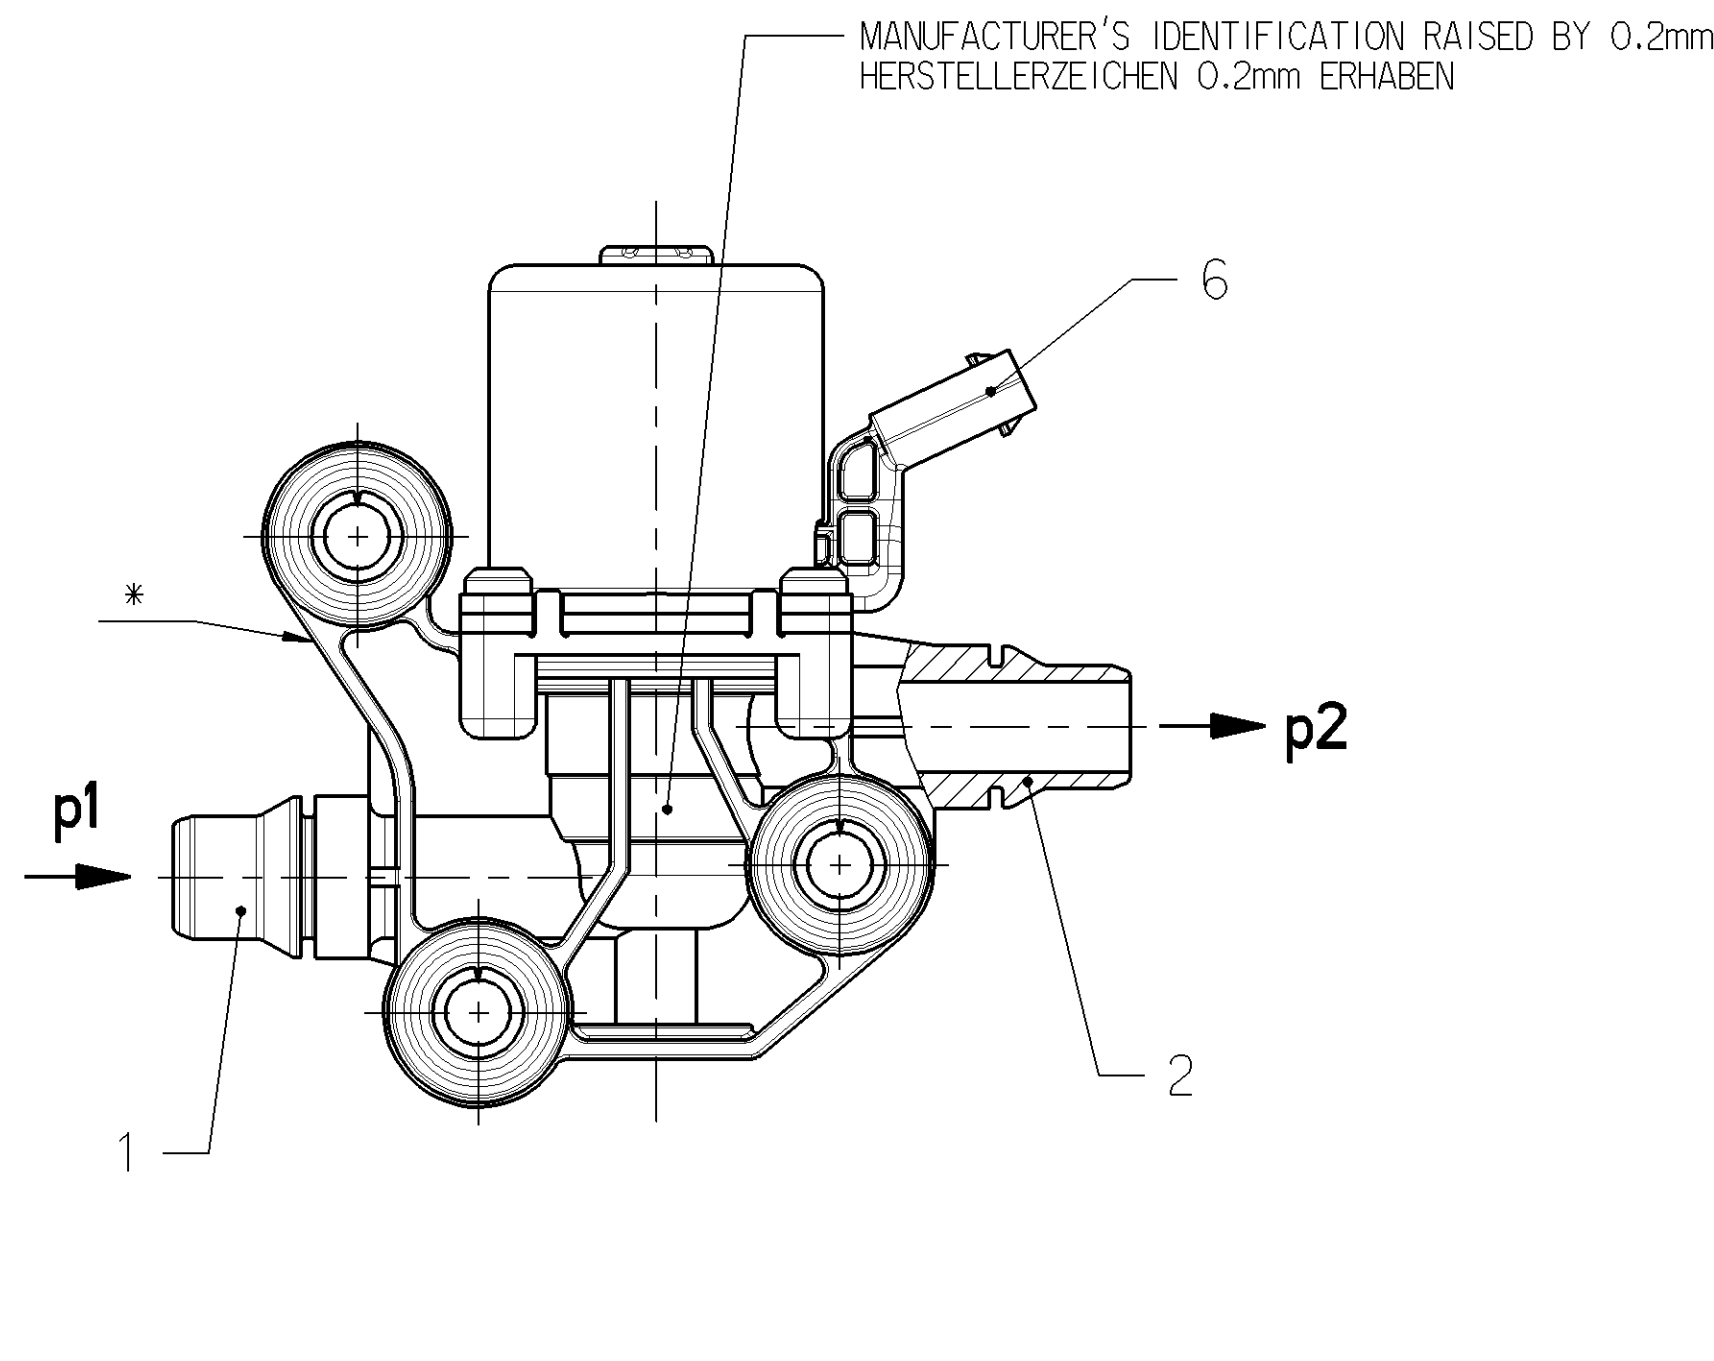


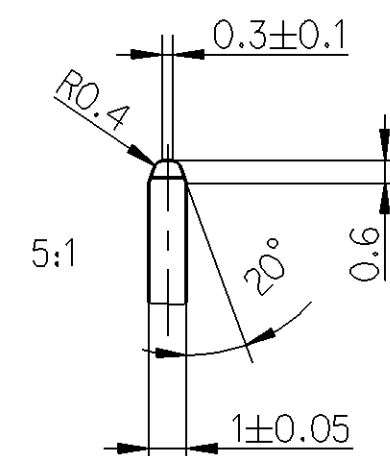

**** PERMISSIBLE CONTOUR
ZULAESSIGE KONTUR

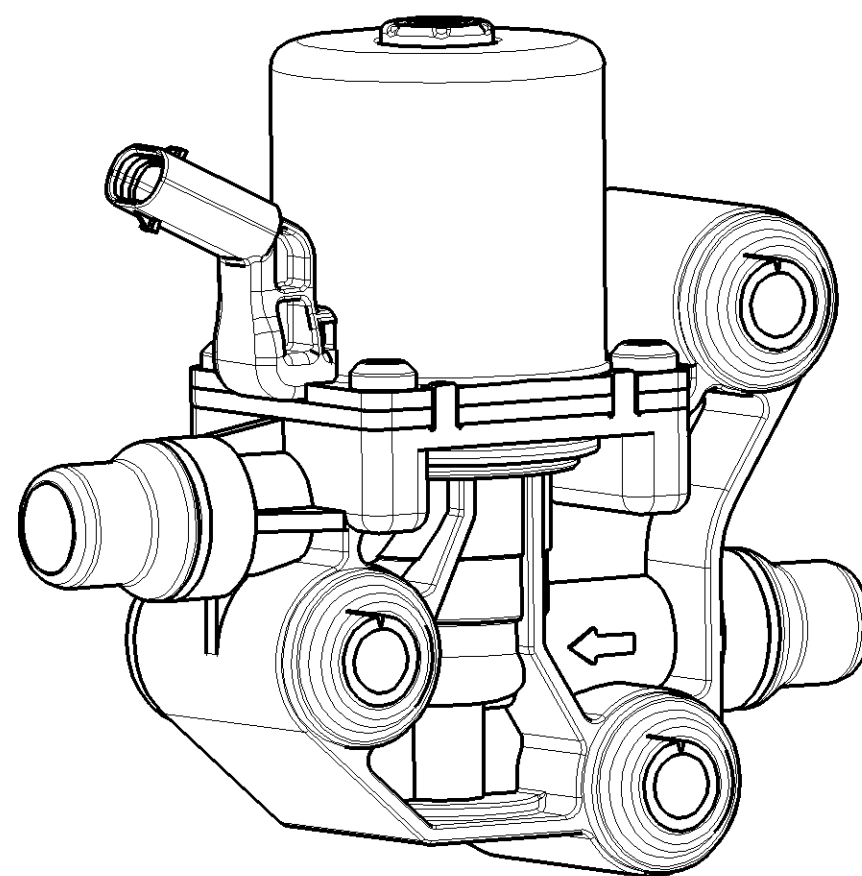


CONNECTING HOLE PATTERN
ANSCHLUSSLOCHBILD

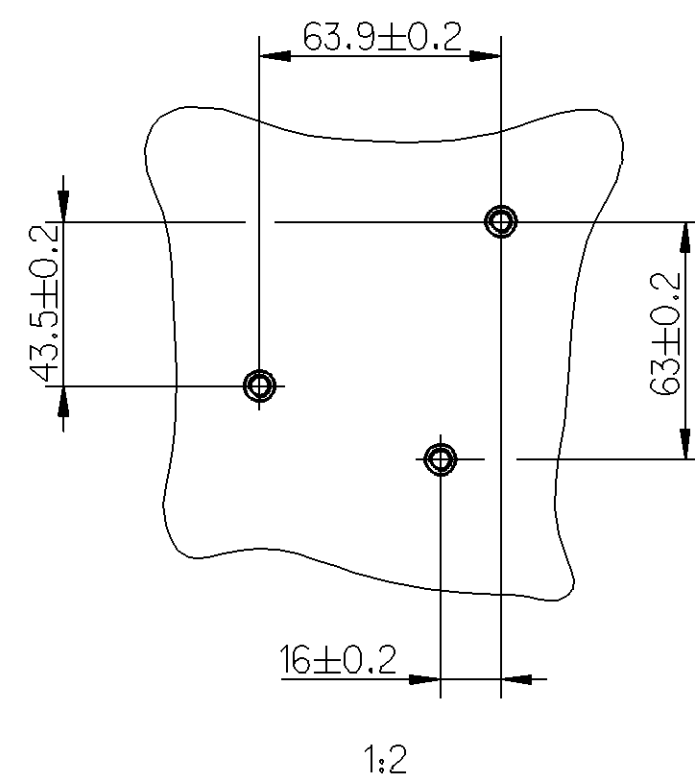

NOMINAL VOLTAGE: NENNSPANNUNG:	24V DC
PERMISSIBLE OPERATING VOLTAGE: ZULÄSSIGE BETRIEBSPANNUNG:	22...32V DC
NOMINAL CURRENT AT 24V AND 20°C: NENNSTROM BEI 24V UND 20°C:	0.75 A
WORKING MEDIUM : ANTI-FREEZE-WATER MIXTURE G48, OPTIONAL G12 BETRIEBSMEDIUM : FROSTSCHUTZ-WASSER-GEMISCH G48, WAHLWEISE G12	} MAX. 1:1
THERMAL RANGE OF APPLICATION: THERMISCHER ANWENDUNGSBEREICH:	
COOLANT TEMPERATURE: KUEHLWASSTERTEMPORATUR:	-40°C...+125°C
DUTY CYCLE: EINSCHALTDAUER:	100% ED
OPERATING PRESSURE (p1): BETRIEBSDRUCK (p1):	0..2.5 bar
MAX. DIFFERENTIAL PRESSURE (p1-p2): MAX. DIFFERENZDRUCK (p1-p2):	0..1.6 bar
FLOW RATE: DURCHFLUSS:	350l/h AT (p1-p2) = 75 mbar
DEGREE OF PROTECTION: SCHUTZART:	IP 6K9K DIN 40050 WHEN INSTALLED IM EINGEBAUTEN ZUSTAND
TIGHTENING TORQUE OF THE FASTENING SCREW (3x): ANZIEHDREHMOMENT DER BEFESTIGUNGSSCHRAUBE (3x): M ≤ 20 Nm	
* WABCO-20-JED-369, PART NUMBER, NO. PRI, NOMINAL CURRENT, NOMINAL VOLTAGE AND MANUFACTURING DATE WABCO-20-JED-369, TEILENUMMER, PRI-NR., NENNSTROM, NENNSPANNUNG UND HERSTELLDATUM	
** MEASURED ON INDIVIDUAL COMPONENT GEMESSEN AM EINZELTEIL	
*** INSTALLED CONDITION EINGEBAUTER ZUSTAND	

FUNCTION SCHEME/ FUNKTIONSSCHEMA

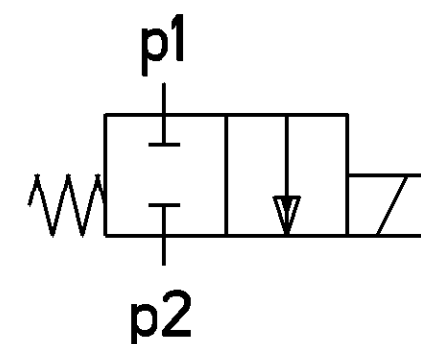

General Specification: JED-334-Q				Copyright WABCO		WABCO WATERVALVE WASSERVENTIL			
Further Technical Data:				Date	Signature				
Doc. Code:		Sheet:	Ti	2009-06-05HERZBERG					
General Tolerances JED-261				Checked 2009-06-11Hoefler Expert					
Range of Nominal Dimensions (± mm)				HERZBERG					
Class 1)	≤ 50	> 50 ≤ 180	> 180 ≤ 400	> 400	±3°				
Fine	X 0,5	1,0	1,5	2,0					
Medium	1,0	2,0	3,0	4,0					
Coarse	2,0	3,5	5,0	6,5					
Tapped Holes acc. JED-152				Mass Scale		Material No.		WABCO 14. No.: 4460913090	
1) Tolerance Class Applied Crossmarked				0.650 ±g 1:1		446 091 309 0		Doc.Code Language Sheet	
				Size TFI				005 en/de 1/1	
DCH-No., Rev., Date				A 1 580		Function Code CAD System Prod.Type		Replacement for	
State of Revision						O 0 X			