


TEBS-E-GIO-Parameter

GIO-1 : Pin 1, 3, 4 = FL-2 (Zwangssenen 2.LA)
 GIO-2 : Pin 1+4 = ECAS (HEBEN/SENKEN)
 GIO-3 : Pin 1+4 = ECAS-Liftachsentil
 GIO-4 : Pin 1+3, 4 = LACV-2, ECAS-Wegsensor
 GIO-5 : Pin 1 = LACV-1
 SUBSYSTEMS = Bedienbox
 IN/OUT Pin 1 = Bremslicht,
 Pin 2 = GND
 Pin 3 = Anfahrhilfe (TH)
 Pin 4 = OptiTurn (RFL)



ISO 7638 / 11992

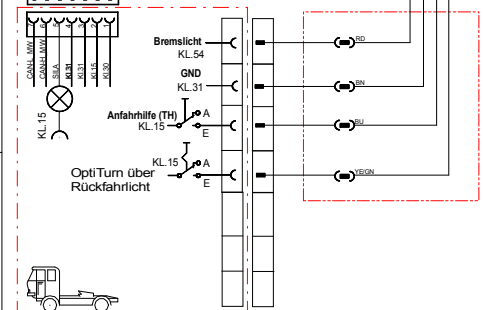

Schalter
Zwangssenen 2.LA

Zwangssenen 2. LA = OptiLoad/Turn "AUS"

Nur zur Information

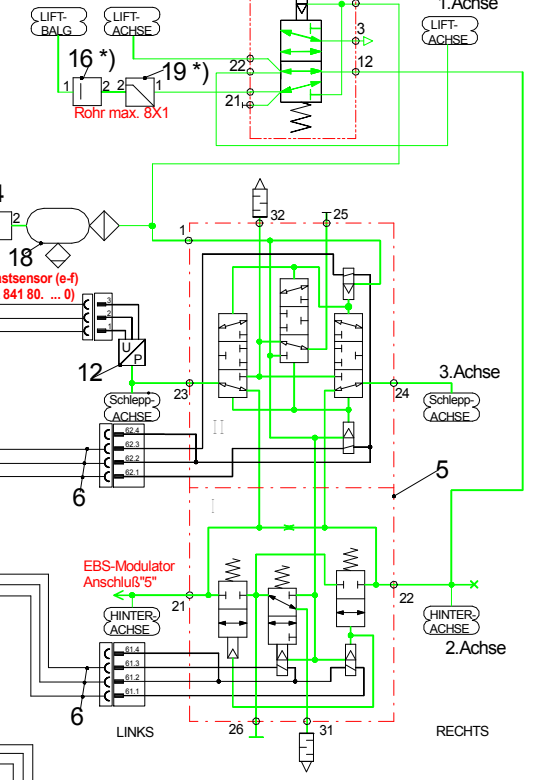

11	1	IN-OUT-KABEL 4-POLIG OFFEN 6m	449 365 060 0	22			
10	1	GIO-VERTEILER-KABEL-2x3pol. 0,4/0,4m	449 629 022 0	21			
9	2	GIO-MAGNET-KABEL 3pol. 3m	449 752 030 0	20			
8	1	SUB-KABEL BEDIENBOX 6m.	449 627 060 0	19	1	DRUCKBEGRENZUNGSVENTIL 5,3bar	475 010 302 0
7	1	GIO-MAGNET-KABEL 2pol. 2m	449 443 020 0	18	1	LUFTBEHÄLTER	950 0
6	2	GIO-MAGNET-KABEL 3pol. 1m	449 445 010 0	17	1	ANLENKUNG	433 401 003 0
5	1	MAGNETVENTIL HA/LA	472 905 114 0	16	1	ÜBERSTRÖMVENTIL 0,5bar m.R.	434 100 027 0
4	1	GIO-KABEL 2-POLIG OFFEN 5m	449 813 050 0	15	1	LACV 1-kreisig	463 084 041 0
3	1	WEGSENSOR	441 050 100 0	14	1	ÜBERSTRÖMVENTIL 6,0bar o.R.	434 100 125 0
2	1	BEDIENBOX HA/LA	446 156 022 0	13	1	HEBEL f. WEGSENSOR	441 050 718 2
1	1	TEBS-E-MODULATOR-Premium	480 102 06 0	12	1	DRUCKSENSOR	441 044 102 0
POS. ST.		BENENNUNG	BEZEICHNUNG	POS. ST.		BENENNUNG	BEZEICHNUNG

*) Option

VERKABELUNGSSCHHEMA (EBS-Modulator)		WABCO	
DATE	SIGNATURE	VERKABELUNGS-SCHEMA-TEBS-E4	
15 - 11 - 13	W. Riedel-Kujas	3-ACHS-SATTELANHAENGER	
		ECAS - integr. 1 WS mit 1. Achse LA, 3. Achse SA,	
		OptiTurn über RFL und Bedienbox	
		(Anfahrhilfe/OptiLoad/OptiTurn)	
PRODUCT IDENTIFICATION NO		841 802 226 0	
SIZE	A 3	DATE	01
		HWR 01125	