INSTALLATION POSITION	PERMISSIBLE TILT
EINBAULAGE	ZULÄSSIGE EINBAUNEIGUNG
POSITION DE MONTAGE	INCLINAISON ADMISSIBLE
POSIZIONE DI MONTAGGIO	INCLINAZIONE AMMISSIBLE

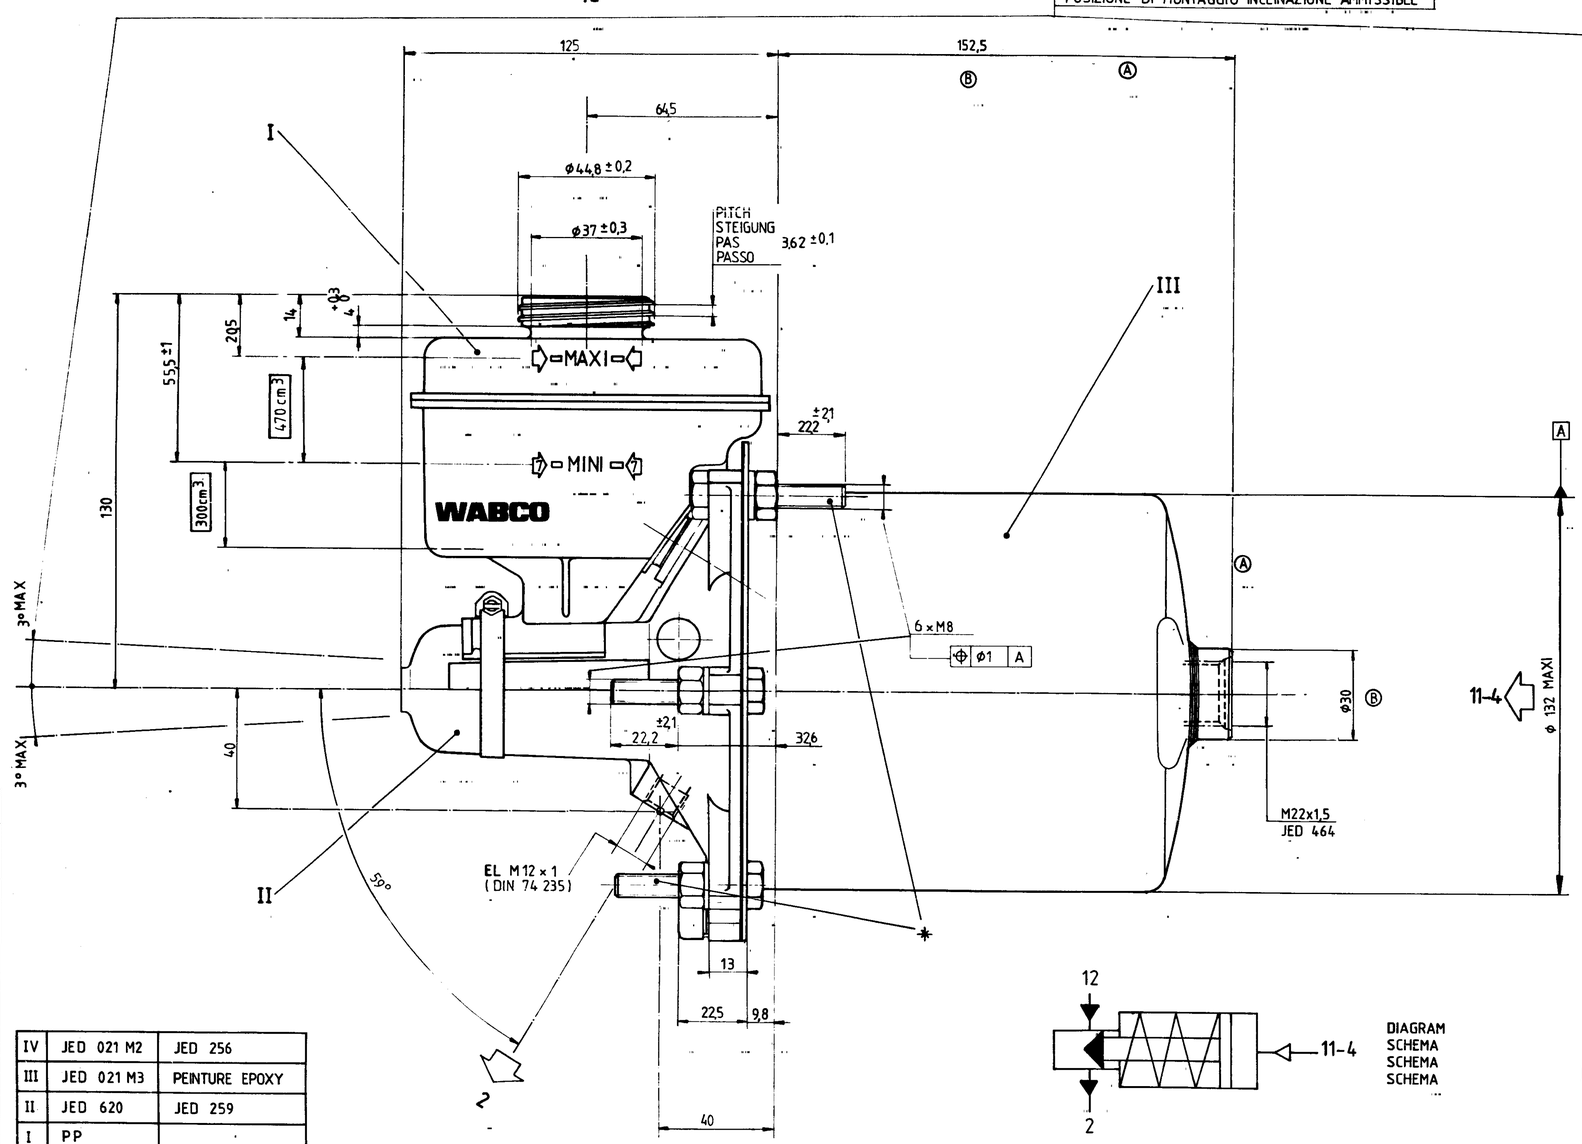

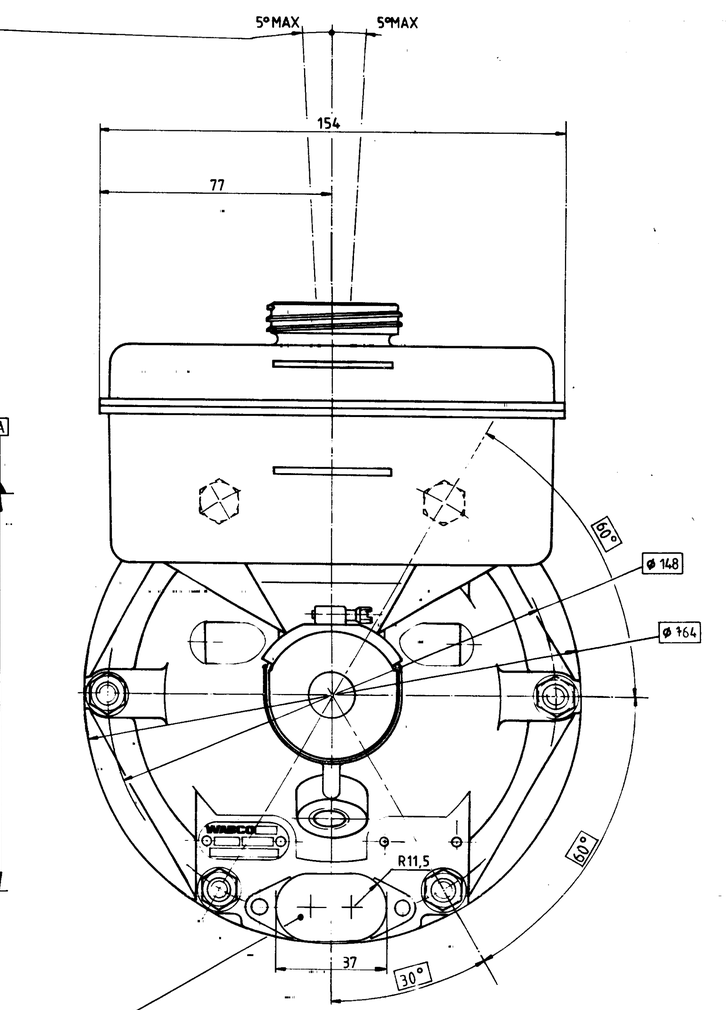

DIAGRAM
SCHEMA
SCHEMA
SCHEMA

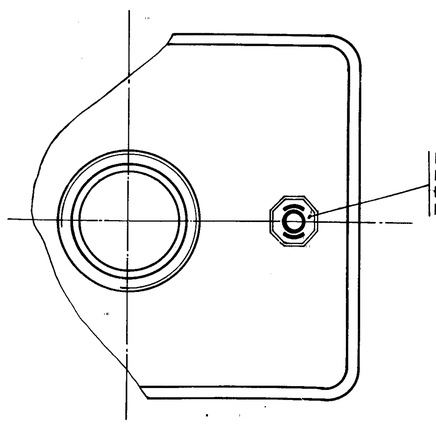

IV	JED 021 M2	JED 256
III	JED 021 M3	PEINTURE EPOXY
II	JED 620	JED 259
I	PP	
	MATERIAL MATIERE	SURFACE PROTECTION PROTECTION DE SURFACE

© DIN 34

SUPPLY PRESSURE VORRATSDRUCK PRESSION PNEUMATIQUE D'ALIMENTATION PRESSIONE PNEUMATICA DI ALIMENTAZIONE	8 BAR MAX.
THEORITICAL HYDR. PRESSURE FOR PNEU. PRESS. 6 BAR THEORETISCHER HYDR. DRUCK FUER PNEU.DRUCK 6 BAR PRESSION HYDR.THEORIQUE POUR PRESSION PNEU. 6 BAR PRESSIONE IDRAU. TEORICA PER PRESSIONE PNEU. 6 BAR	120 BAR
WORKING POSITION EINBAULAGE POSITION DE FONCTIONNEMENT POSIZIONE DI FUNZIONAMENTO	HORIZONTAL ACCORDING TO DRAWING HORIZONTALE NACH ZEICHNUNG HORIZONTALE SUIVANT PLAN URIZONTALE SEGUENTO DISEGNO

OIL OEL ZUL MEDIUM FLUIDE HYDRAULIQUE FLUIDO IDRAULICO	SAE J 1703 ■	
AVAILABLE CYLINDER CHARGE FOR 120 BAR HYDRAULIC NUTZBARER ZYLINDERINHALT FÜR 120 BAR HYDRAULISHER CYLINDREE UTILE POUR 120 BAR HYDRAULIQUE CILINDRATA UTILE PER 120 BAR IDRAULICO	30 cm³	
THERMAL RANGE THERM. ANWENDUNGSBEREICH TEMPERATURE D'UTIL'SATION TEMPERATURA DI UTILIZZAZIONE	-40°C +80°C	
MAX. PERMITTED PRESSURE APPLIED TO RESERVOIR Ⓓ	1 bar	

AIR INLET VORRATSLEITUNG ALIMENTATION AIR ALIMENTAZIONE ARIA	11-4
BRAKE FLUID INLET BREMSFLUESSIGKEITSZULAUF ALIMENTATION LIQUIDE DE FREIN ALIMENTAZIONE LIQUIDO PER FRENI	12
BRAKE FLUID OUTPUT AUSGESTEUERTE BREMSFLUESSIGKEIT UTILISATION LIQUIDE DE FREIN UTILIZZAZION LIQUIDO PER FRENI	2

TORQUE FOR CONNECTIONS ANZUGSMOMENT FÜR EINSCHRAUBSTUTZEN COUPLE DE SERRAGE DES RACCORDS COPPIA DI SERRAGGIO DEI RACCORDI	60 N.m MAXI	5 N.m MAXI	15 N.m MAXI	24 N.m MAXI
	11-4	12	2	*

GENERAL SPECIFICATION ISO 1101				
FURTHER TECHNICAL DATA SEE				
IDENTIFICATION No				
CODE FOR DOCUMENT 605	SHEET		TO	
GENERAL TOLERANCES				
CLASS	RANGE OF NOMINAL DIMENSIONS (in mm) 1)	<50	>50 <100	>100 <400	>400
I		0,5	1	1,5	2
II		1	2	3	4
III	X	2	3,5	5	6,5
TAPPED HOLES					
1) TOLERANCE-CLASS APPLIED (CROSSMARKED)					

DCN-No	QTY	REV	DATE
177540	1 x	D	18-08-29
93 186	1 x	C	93-10-19
92005	2 x	B	92-01-13
91228	3 x	A	91-12-02

COPYRIGHT BY WABCO

	DATE	SIGNATURE
DRAWN	91-05-28	HAIMART
CHECKED	91-05-31	BION
STANDARDIZATION	91.06.06	91061

WABCO

AIR HYDRAULIC CYLINDER
HYDRO PNEUMATISCHER ZYLINDER
CYLINDRE OLEOPNEUMATIQUE
CILINDRO IDRAULICO PNEUMATICO

MASS	SCALE
4 kg	1:1
SIZE	DWG. NO
A1	210

921 399 200 0

Nach § gesetzlicher Vorschriften ist Copyright, Weitergabe und Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder der Eintragung eines Gebrauchsmusters vorbehalten.
Reproduction, use and communication of this document or its contents not permitted without express authority. Offenders liable for damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent or the registration of a utility model or design.