


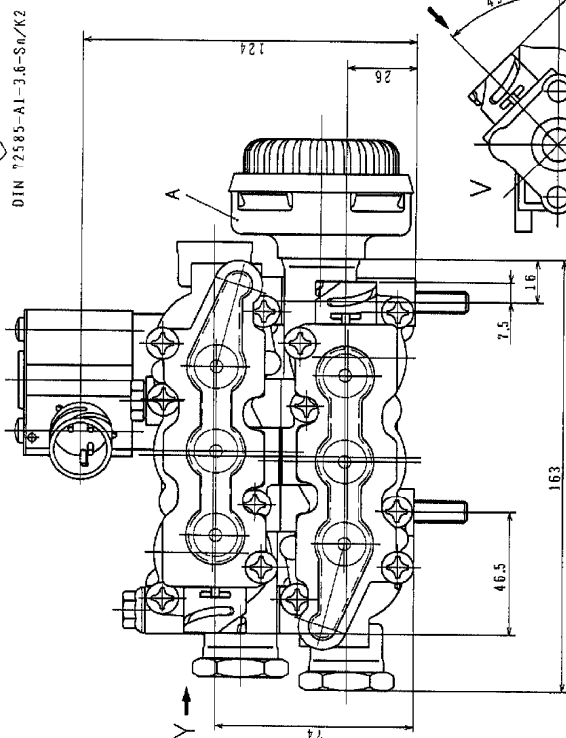



NOTE)  
注記)

1) THIS PART IS SOLENOID VALVE:472 900 056 0  
 INSTALLED WITH ADAPTOR BACKING

本製品は、ソノアイパルプ:472 900 056 0にアダプター、バッキンを取り付けたものである。

2) ATTACH DUST SEAL TO ALL PORTS.  
多量一トは、ダストシーラを装着し、


3) ADD THE MARKS TO THE LOCATION WITH ★ MARKS SHOWN ON THE DRAWING  
BY RED INK: 170 929 103 0.  
図44 標記に★マーク: 170 929 103 0にて所定マークを記入すること。

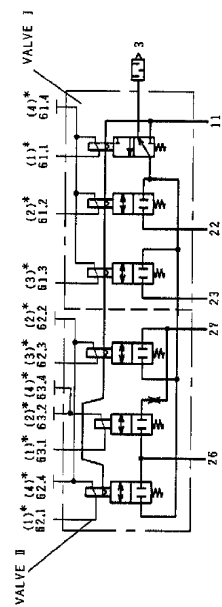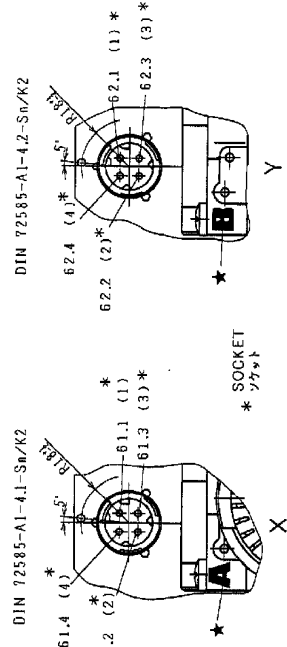



11 SUPPLY  
入ロ

22, 23, 26, 27 DELIVERY  
出ロ

3 EXHAUST  
排気



新式  
ELECTRICAL CONTROL  
電氣控制

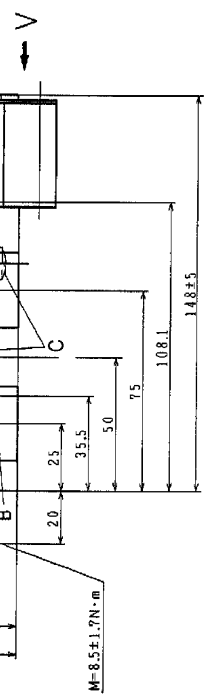

**縮小図**

[illegible]